



LEICA SOFORT 2

韌體更新 1.2.1

新的

- 符合「歐盟無線電設備指令 (第3.3條)」的規定
 - 藍牙：
加密的藍牙通信。由於安全調整，更新後必須重新配對。

糾錯

- 修正韌體中的錯誤

韌體更新

Leica始終致力於其相機產品的繼續開發和優化。由於相機中有諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica將不定期提供韌體更新，這些更新可從我們的主頁下載。


如果您的相機已註冊，您將獲取關於Leica所有的更新資訊。通過韌體更新，Leica FOTOS用戶也自動獲取Leica相機的相關資訊。

韌體更新的安裝可以通過兩種不同的方式完成。

- 通過Leica FOTOS應用程序
- 直接通過相機選單

為確定安裝了哪種韌體版本

- 在拍攝選單中選擇**韌體更新**
 - 當前韌體版本顯示在子選單中。

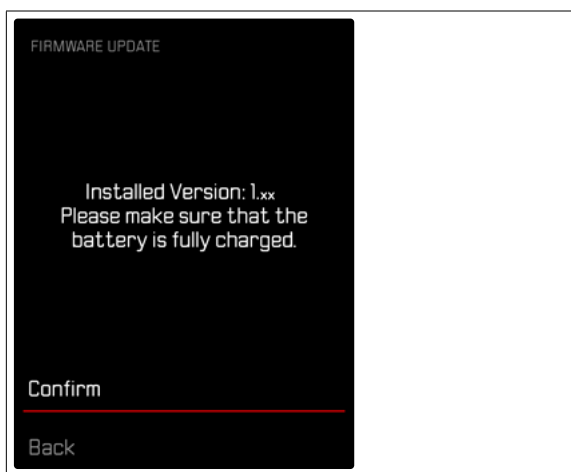

有關相機註冊、韌體更新或下載的更多資訊，以及使用說明書中所列的規格的變更和補充的資訊，請瀏覽我們網站的「客戶專區」：

<https://club.leica-camera.com>

執行韌體更新

中斷正在進行的韌體更新，可能會導致設備的嚴重損壞和無法修復！

因此，在韌體更新期間，您需要特別注意以下提示：

- 不要關閉相機！
- 請勿取出記憶卡！
- 請勿取出電池！

提示

- 電池的電力不足時，會出現警告資訊。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。

準備工作

- 充滿電並裝入電池
- 刪除記憶卡中的所有韌體檔案
 - 建議備份記憶卡上的所有相片，然後在相機中將其格式化。
(注意：檔案丟失！當記憶卡格式化時，卡內的全部檔案都會丟失。)
- 下載最新的韌體
- 保存至記憶卡
 - 韌體檔案必須保存在記憶卡的最頂層（而不是子目錄中）。
- 將記憶卡插入相機
- 開啟相機

更新相機的韌體

- 進行準備工作
- 在拍攝選單中選擇**韌體更新**
- 選擇**確認**
 - 出現一個有關更新資訊的詢問對話方塊。
 - 更新自動開始。
 - 在這個過程中，狀態LED會閃爍。
 - 成功操作後出現一個相應的提示資訊，要求重新啟動。
- 關閉並再次開啟相機

提示

- 重啟後必須重新設定日期&時間及語言。會出現相應的對話方塊。
- 如果通過Leica FOTOS導入更新，則這些設定會被自動採用。