



LEICA FORTIS 6

Dati tecnici




Cannocchiale	Leica Fortis 6 1-6x24 i	Leica Fortis 6 2-12x50 i	Leica Fortis 6 2,5-15x56 i
Contenuto della confezione	tappi obiettivo/oculare, panno di pulizia, batteria	tappi obiettivo/oculare, panno di pulizia, batteria	tappi obiettivo/oculare, panno di pulizia, batteria
Diametro lente frontale	24 mm	50 mm	56 mm
Ingrandimento	1-6x	2-12x	2,5-15x
Zoom	6x	6x	6x
Campo visivo a 100 metri (ingrandimento da min, a mass,)	44 m a 7 m	20,4 m a 3,5 m	17 m a 2,7 m
Estrazione pupillare	> 90 mm	> 90 mm	> 90 mm
Pupilla di uscita	12,4 a 4,0 mm	11,2 a 4,1 mm	11,4 a 3,7 mm
Parallasse	100 m	100 m	regolabile, da 50 m a infinito
Compensazione diottrica	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt
Rivestimento	AquaDura®	AquaDura®	AquaDura®
Trasmissione	92%	92%	92%
Sistema di montaggio	Anelli da 30 mm, slitta interna Zeiss	Anelli da 30 mm, slitta interna Zeiss	Anelli da 30 mm, slitta interna Zeiss
Correzione punto d'impatto	1 clic = 1 cm/100 m ($\approx 1/3$ MOA), 400 x 400 cm	1 clic = 1 cm/100 m ($\approx 1/3$ MOA), 230 x 230 cm	1 clic = 1 cm/100 m ($\approx 1/3$ MOA), 200 x 200 cm
Filettatura anteriore per filtro	M 28 x 0,75 mm	M 52 x 0,75 mm	M 58 x 0,75 mm
Diametro del tubo centrale	30 mm	30 mm	30 mm
Lunghezza	276 mm	335 mm	360 mm
Peso senso / con slitta	540 g / 570 g	700 g / 725 g	780 g / 815 g
Impermeabilità	fino a 4 m/riempito con azoto	fino a 4 m/riempito con azoto	fino a 4 m/riempito con azoto
Reticoli disponibili	L-4a	L-4a	L-4a
Piano focale del reticolo	2° piano focale	2° piano focale	2° piano focale
Dimensione del punto luminoso con ingrandimento 10x	1,5 cm/100 m	1,5 cm/100 m	1,5 cm/100 m
Illuminazione reticolo/tipo	Punto, 9 livelli di luminosità	Punto, 9 livelli di luminosità	Punto, 9 livelli di luminosità
Spegnimento automatico	3 minuti, 75° in meno, 60° verso l'alto, 40° lateralmente	3 minuti, 75° in meno, 60° verso l'alto, 40° lateralmente	3 minuti, 75° in meno, 60° verso l'alto, 40° lateralmente
Accensione automatica	sì, attivata da posizione e/o movimento	sì, attivata da posizione e/o movimento	sì, attivata da posizione e/o movimento
Pila	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
Codice Reticolo			
L-4a	50050	50060	50080
L-4a con slitta	50051	50061	50081
L-4a con BDC	--	50070	50090
L-4a con BDC e slitta	--	50071	50091



LEICA FORTIS 6

Dimensione

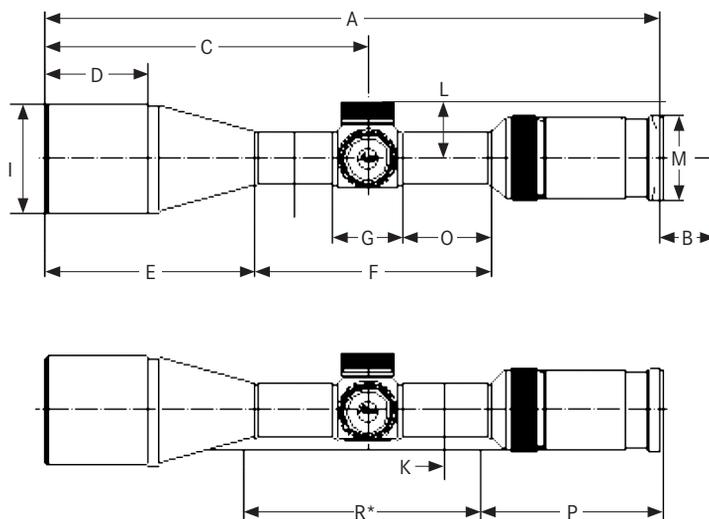

	Leica Fortis 6 1 – 6 x 24 i senza / con slitta	Leica Fortis 6 2 – 12 x 50 i senza / con slitta	Leica Fortis 6 2,5 – 15 x 56 i senza / con slitta
A	276 mm	333 mm	360 mm
B	90 mm	90 mm	90 mm
C	104 mm	161 mm	188 mm
D	--	54 mm	59 mm
E	83 mm	103 mm	122 mm
F	176 mm	130 mm	138 mm
G	40 mm	40 mm	40 mm
I	30 mm	57 mm	62 mm
J	30 mm	30 mm	30 mm
K	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm
L	32,6 mm	32,6 mm	32,6 mm
M	48 mm	48 mm	48 mm
O	50,4 mm	50,4 mm	50,4 mm
P	119 mm	119 mm	119 mm
R*	139 mm	111 mm	115 mm

* lunghezza utile della slitta