



LEICA Magnus i

Dati tecnici



Cannocchiale	Leica Magnus 1 – 6.3x24 i	Leica Magnus 1.5 – 10x42 i
Contenuto della confezione	Tappi obiettivo/oculare, panno di pulizia, batteria, manuale di istruzioni	Tappi obiettivo/oculare, panno di pulizia, batteria, manuale di istruzioni
Diametro lente frontale	24 mm	42 mm
Ingrandimento	1 – 6,3 x	1,5 – 10 x
Zoom	6,3	6,7
Campo visivo a 100 metri (ingrandimento da min. a mass.)	44 m a 6,5 m	26 m a 4,1 m
Estrazione pupillare	> 90 mm	> 90 mm
Pupilla di uscita	12,4 - 3,8 mm	12,4 - 4,2 mm
Senza parallasse	100 m	100 m
Compensazione diottrica	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt
Rivestimento	Trattamento AquaDura®	Trattamento AquaDura®
Trasmissione	circa 92 %	circa 92 %
Sistema di montaggio	Anelli da 30 mm / slitta interna Zeiss	Anelli da 30 mm / slitta interna Zeiss
Correzione punto d'impatto	1 clic = 1 cm/100 m ($\approx 1/3$ MOA), 200 x140 cm	1 clic = 1 cm/100 m ($\approx 1/3$ MOA), 150 x140 cm
Filettatura anteriore per filtro	M28 x 0,75	M46 x 0,75 mm
Lunghezza	272 mm	317 mm
Peso	544 g / con slitta: 570 g	620 g / con slitta: 650 g
Impermeabilità	fino a 4 m/riempito con azoto	fino a 4 m/riempito con azoto
Reticoli disponibili	4a, L-3D, CD i	4a, Balistica
Illuminazione reticolo/tipo	si/punto	si/punto
Spegnimento automatico	3 min, $\pm 75^\circ$	3 min, $\pm 75^\circ$
Accensione automatica	sì, attivata da posizione e/o movimento	sì, attivata da posizione e/o movimento
Pila	1 x CR2032	1 x CR2032
Codice Reticolo		
4a / con slitta	52120 / 52121	53130 / 53131
4a con BDC / con slitta	--	53132 / 53133
L-3D / con slitta	52110 / 52111	--
Balistica / con slitta	--	53110 / 53111
Balistica con BDC / con slitta	--	--
CD i / con slitta	52140 / 52141	--



LEICA Magnus i

Dati tecnici




Cannocchiale	Leica Magnus 1.8 – 12x50 i	Leica Magnus 2.4 – 16x56 i
Contenuto della confezione	Tappi obiettivo/oculare, panno di pulizia, batteria, manuale di istruzioni	Tappi obiettivo/oculare, panno di pulizia, batteria, manuale di istruzioni
Diametro lente frontale	50 mm	56 mm
Ingrandimento	1,8 – 12 x	2,4 – 16 x
Zoom	6,7	6,7
Campo visivo a 100 metri (ingrandimento da min. a mass.)	22,5 m a 3,7 m	17 m a 2,6 m
Estrazione pupillare	> 90 mm	> 90 mm
Pupilla di uscita	12,4 - 4,2 mm	12,4 - 3,5 mm
Senza parallasse	--	regolabile, da 50 m a infinito
Compensazione diottrica	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt
Rivestimento	Trattamento AquaDura®	Trattamento AquaDura®
Trasmissione	circa 92%	circa 92%
Sistema di montaggio	Anelli da 30 mm / slitta interna Zeiss	Anelli da 30 mm / slitta interna Zeiss
Correzione punto d'impatto	1 click = 1 cm/100 m (≈ 1/3 MOA), 150 x140 cm	1 click = 1 cm/100 m (≈ 1/3 MOA), 150 x140 cm
Filettatura anteriore per filtro	M 52 x 0,75 mm	M 58 x 0,75 mm
Lunghezza	335 mm	360 mm
Peso	700 g / mit con slitta 725 g	785 g / con slitta 815 g
Impermeabilità	fino a 4 m/riempito con azoto	fino a 4 m/riempito con azoto
Reticoli disponibili	4a, Balistica	4a, Balistica
Illuminazione reticolo/tipo	si/punto	si/punto
Spegnimento automatico	3 min, ± 75°	3 min, ± 75°
Accensione automatica	sì, attivata da posizione e/o movimento	sì, attivata da posizione e/o movimento
Pila	1 x CR2032	1 x CR2032
Codice Reticolo		
4a / con slitta	53160 / 53161	54130 / 54131
4a con BDC / con slitta	53162 / 53163	54132 / 54133
Balistica / con slitta	53170 / 53171	54101 / 54111
Balistica con BDC / con slitta	53172 / 53173	54112 / 54113



LEICA Magnus i

Dimensione

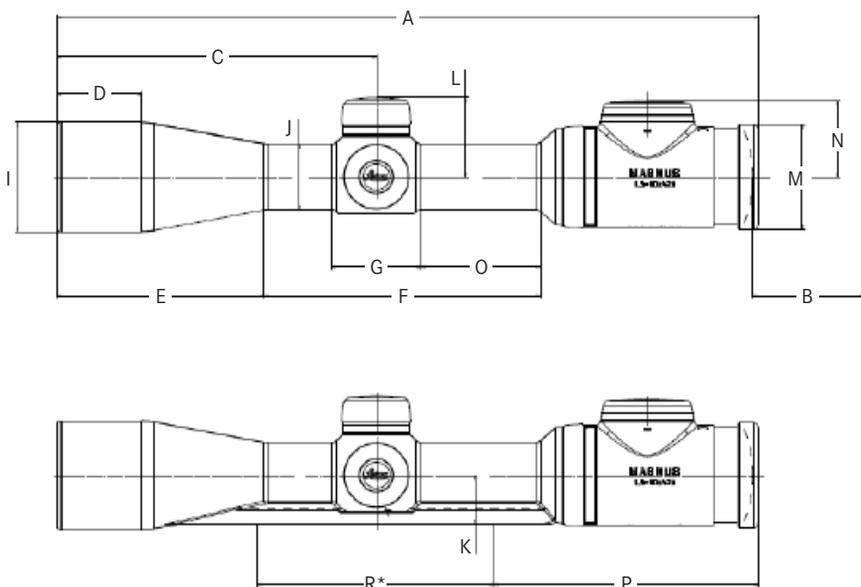

	Leica Magnus 1 – 6.3x24 i senza / con slitta	Leica Magnus 1.5 – 10x42 i senza / con slitta	Leica Magnus 1.8 – 12x50 i senza / con slitta	Leica Magnus 2.4 – 16x56 i senza / con slitta
A	272 mm	316 mm	333 mm	360 mm
B	91 mm	91 mm	91 mm	91 mm
C	100 mm	144 mm	161 mm	188 mm
D	--	38 mm	54 mm	59 mm
E	79 mm	93 mm	103 mm	122 mm
F	E + F: 174 mm	125 mm	132 mm	140 mm
G	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
I	30 mm	50 mm	57 mm	62 mm
J	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
K	23 mm	23 mm	23 mm	23 mm
L	36 mm	36 mm	36 mm	31 mm
M	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
N	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
O	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm
P	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm
R*	139 mm	107 mm	111 mm	115 mm

* lunghezza utile della slitta