Perché la precisione è essenziale.

Posso farci affidamento.

La sfida dell'Himalaya.

L'Himalaya è una delle destinazioni di caccia più impegnative che si possano incontrare sul pianeta Terra. Per trovare una pecora blu, quell'elusiva e insolita creatura detta anche bharal, occorre arrampicarsi più in alto che per qualsiasi altra specie di selvaggina al mondo. Non ci sono facilitazioni. Dopo quattro durissimi giorni di scalata su rocce nude e ghiaccio, abbiamo raggiunto il campo tre a 4.000 m di quota. Il respiro si era fatto difficile e le gambe erano stanche per la pendenza del terreno.

Ammetto di essermi sentito agitato e preoccupato. Oltre la metà della nostra ascesa si era svolta su pareti dove una caduta avrebbe significato morte certa. Gestire un tale livello di rischio prolungato era estenuante. Mi tormentavano nausea, mal di testa e capogiri, segni evidenti del mal di montagna. Mentre mi raggomitolavo in posizione fetale all'interno del mio sacco a pelo ripensavo alla fotografia delle mie due bambine sullo schermo di blocco del mio telefonino. Poi arrivò il giorno seguente e con esso qualche pensiero positivo. Avevo sconfitto i miei demoni interni. Sospetto che questa sfida interiore sia qualcosa che molti debbano affrontare sull'Himalaya e non sarebbe nemmeno stata l'ultima nel corso della mia spedizione.

Presi dalla tenda il mio Geovid HD-B 3000 e il fucile, seguii una delle guide alla debole luce di una torcia elettrica prima del sorgere del sole. Data l'altitudine, la temperatura e con tutta probabilità l'angolazione e la distanza, era richiesta la massima precisione nel tiro. Non si poteva certo tirare a indovinare. Per avere maggiori possibilità, avevo preprogrammato i miei Geovid con gli esatti dati balistici della carica 300WM in uso. Questa informazione era semplicemente salvata su una scheda microSD e inserita direttamente nel Geovid, per avere una soluzione balistica su misura e con un'accuratezza senza compromessi. È fantastico che questo sia possibile per qualsiasi tipo di cartuccia o carica. I dati erano già disponibili nel menu del Geovid in fase di azzeramento e impostazione pochi giorni prima. Il mio equipaggiamento era già pronto, anche se i miei nervi ancora no.

Al sorgere del sole vedemmo un gruppo di arieti. Con loro, un maschio adulto pascolava nei primi raggi del sole. Salendo intorno ai 5.000m avevamo il vento a sfavore, ma quello era il terreno a nostra disposizione. Ci spostammo con la massima velocità consentita dai polmoni poveri di ossigeno, per trovare un'adeguata posizione di tiro. La temperatura era -5 gradi, la distanza dal bersaglio era 346 metri e con un angolo di sito pari a 17 gradi. Dato che l'ariete iniziava a muoversi sentendo il nostro vento, era arrivato il momento di tirare. Angolo di sito, temperatura, pressione atmosferica e distanza vennero calcolate dal Geovid sui miei dati balistici in una frazione di secondo. Ottenni una soluzione balistica di 16 clic di alzo che inserii nella torretta del Magnus i montato sul fucile. Potei concentrarmi completamente sul tiro e con piena fiducia. A dispetto delle severe variabili ambientali, il tiro risultò perfetto entro un centimetro. Detto chiaramente: nella più impegnativa delle situazioni, nella caccia più importante della mia vita, il Geovid ha fatto la differenza fra il successo e il fallimento. Grazie Leica.

#MyGeovidMoment

Geovid HD-B 3000.
Sempre all'avanguardia.

NUOVO!

Il telemetro laser vanta una capacità di misurazione entro 2.750 metri (3.000 iarde).

Massima precisione grazie alla balistica ABC®.

I modelli Leica Geovid HD-B offrono una combinazione unica al mondo tra balistica ABC®, qualità ottica e progettazione ergonomica. I valori della misurazione balistica sono resi disponibili in tre formati di uscita: alzo, regolazione clic e distanza orizzontale equivalente (EHR). Nella misurazione si tiene conto anche della pressione atmosferica, della temperatura e dell'angolo di sito per calcolare con la massima precisione il punto di mira corretto.

Con una scheda di memoria microSD e il programma di calcolo balistico Leica, gli utenti possono importare nel Geovid i loro specifici parametri balistici ricevendo così dati di misurazione perfettamente tarati sulla carica e sul calibro. Senza ulteriore programmazione, i dati balistici calcolati si possono salvare sulla scheda di memoria microSD e applicare secondo la carica in uso – non esiste un modo più veloce o preciso.

I vantaggi in sintesi

- calcolo preciso per distanza di tiro, alzo e regolazione clic considerando temperatura, pressione atmosferica e angolo di sito
- slot scheda microSD per inserire gli specifici dati balistici: massima precisione e facilità operativa
- velocissimo modo di scansione: misurazioni aggiornate ogni 0,5 secondi – ideali per preda in corsa
- precise misurazioni in cifre decimali fino alla distanza di 200 m / 200 iarde
- nuova visualizzazione a LED con simboli più riconoscibili nella visione d'insieme

Tre ottime ragioni
per il Geovid.

1. Una scheda microSD per calibro

Con la scheda microSD gli utenti possono importare nel telemetro i singoli parametri. L'uso dei dati balistici specifici garantisce la massima precisione.

2. Campo di misurazione.

Il potente telemetro laser offre misurazioni accurate fino a 2.750 metri (3.000 iarde).

3. Velocissimo modo di scansione

Ancora migliorato, il velocissimo modo di scansione mostra i risultati delle misurazioni in cifre decimali fino alla distanza di 200 metri.

Tre formati di uscita per il tiro più accurato. Sistema balistico Leica ABC®.

Quale che sia l'impostazione balistica selezionata, nel calcolo del punto d'impatto si considerano sempre la pressione atmosferica, la temperatura e l'angolo di sito, mostrando i dati se richiesto.

1. Regolazione del reticolo in clic

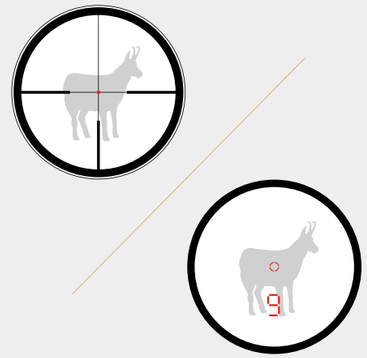

2. Correzione del punto di mira in cm o pollici

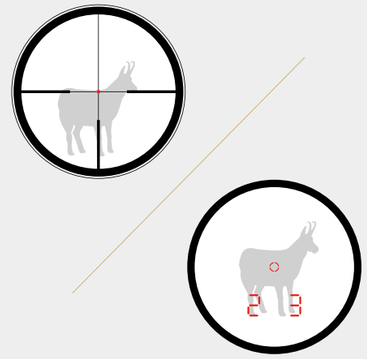

3. Distanza di tiro relativa (EHR)

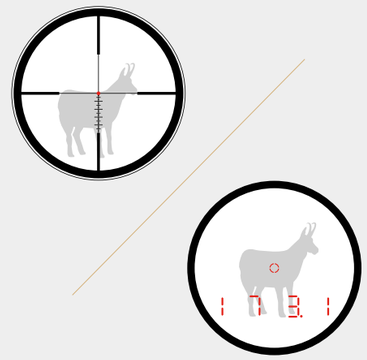

Il sistema balistico Leica in pratica.

Con la massima precisione al successo nella caccia: regolazione clic.

In certe situazioni, ai cacciatori è richiesta forma fisica e una speciale conoscenza delle specie esotiche. A parte questo, devono avere una profonda competenza balistica nei tiri sulle lunghe distanze nelle più ostili condizioni ambientali. Nella mia trasferta di caccia in Nepal, insieme alla mia guida abbiamo scorto un animale adatto dopo un lungo appostamento – le condizioni di tiro erano particolarmente difficili, soprattutto per la notevole distanza. In quel momento ho potuto sfruttare il sistema balistico ABC® del mio Leica Geovid HD-B 3000. Premendo un pulsante, in una frazione di secondo ho ottenuto i miei specifici valori balistici per la regolazione rapida del reticolo del mio cannocchiale di puntamento - nel modo più semplice, preciso e flessibile. All'utente basta semplicemente importare i dati sul calibro nel Geovid HD-B 3000 sfruttando la scheda microSD. Considerando la distanza, l'angolo di tiro, la temperatura e la pressione atmosferica, il telemetro fornisce la regolazione richiesta per il cannocchiale in clic. Una volta pre-programmati tramite la scheda microSD, il telemetro Leica e il cannocchiale Leica possono affrontare qualsiasi sfida balistica.

Quando è essenziale agire in fretta: alzo.

Sulla mia strada verso l'altana per la caccia al cinghiale, a distanza vedo un capriolo che spunta dal sottobosco. È la prima volta che noto questo maschio, ma grazie al mio Geovid HD-B sono in grado di identificarlo con sicurezza e determinare la distanza di 170 metri in frazioni di secondo. Non ho molto tempo prima che l'animale scompaia di nuovo. Con la correzione del punto di mira, il Geovid HD-B mi fornisce le necessarie informazioni entro pochi secondi. Usando come supporto l'albero più vicino, alzo di 15 cm rispetto alla spalla dell'animale, prendo la mira e sparo. Un tiro perfetto. Senza la correzione del punto di mira del mio Geovid HD-B, non sarei mai stato in grado di colpire il capriolo con il mio fucile di calibro 9,3 x 62 e la grossa cartuccia RWS Evolution a una tale distanza. Buona caccia!

Maggiore precisione e flessibilità: distanza orizzontale equivalente.

Specialmente chi caccia in montagna, si trova in situazioni del genere: Il gruppo di camosci è in basso sul costone di fronte e si muove continuamente. È esattamente quello che mi è capitato nel mio viaggio nei Pirenei. Già il primo giorno avevo adocchiato un maschio adatto tra i camosci. La distanza di tiro era considerevole, ma ancora gestibile. Solo l'angolo di tiro era piuttosto marcato e non avevo molto tempo prima che l'animale uscisse dalla mia vista. Il momento giusto per il mio telemetro Geovid HD-R 2700. Premendo un pulsante, non solo visualizza la distanza lineare dall'animale, ma calcola anche gli effetti sul tiro angolato verso il basso. Così il mio telemetro mi ha fornito le informazioni sulla distanza orizzontale equivalente (EHR) per avere un colpo sicuro sulla preda. Tutto questo in frazioni di secondo. Con l'informazione sulla correzione del punto di mira, dovevo soltanto regolare di conseguenza il cannocchiale. Avendo già fissato alla torretta balistica del cannocchiale le ghiere dirette relative al calibro, ho potuto apportare rapidamente la correzione e assicurarmi così un tiro sicuro.

Precisi – Sicuri – Rapidi.

Telemetro	Uscita dati	Inserimento dati via	Correzione via
Geovid HD-B 3000	regolazione clic	scheda microSD (dati balistici personalizzati), una sola programmazione con programma di calcolo balistico online Leica o scelta di una delle curve balistiche pre-programmate (EU 1 – EU 12)	anello clic standard BDC
	Alzo	scheda microSD (dati balistici personalizzati), una sola programmazione con programma di calcolo balistico online Leica o scelta di una delle curve balistiche pre-programmate (EU 1 – EU 12)	reticolo balistico
	EHR (distanza orizzontale equivalente)		BDC con anello EU 1 – EU 12
Geovid HD-R 2700	EHR (distanza orizzontale equivalente)		BDC con anello EU 1 – EU 12

Ghiere Direct Dial Ring per la massima precisione.

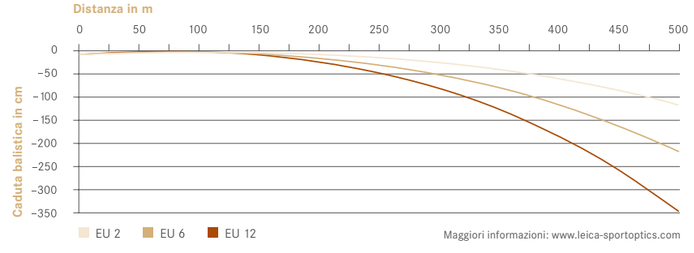

Maggiori informazioni: www.leica-sportoptics.com

LEICA BDC Direct Dial Ring EU 2

Ad esempio:

- Calibro .270 Win.
- Cartuccia RWS
- EVO Green, 96 grani

Precisione per il tiro sulla lunga distanza:
Regolazione rapida del reticolo con singole ghiere dirette.

Geovid HD-R 2700.
Misurate, regolate, bersaglio.

NUOVO!

Per immagini nitide
e ad alto contrasto.

Intuitivo e preciso grazie alla distanza orizzontale equivalente.

Il Leica Geovid HD-R 2700 combina la concezione ergonomica con nitidissime ottiche ad alto contrasto e affidabile misurazione della distanza.

È garantita una gestione intuitiva, dato che per ottenere la distanza orizzontale equivalente (EHR) non occorre alcuna programmazione preventiva. Su terreni scoscesi, avere la distanza di tiro compensata per l'angolazione offre maggiore sicurezza e flessibilità ai cacciatori. Oltre alla distanza lineare e all'angolo, l'algoritmo sviluppato da Leica tiene sempre conto di una curva balistica realistica. Ne risulta un calcolo altamente preciso della distanza di tiro relativa (distanza orizzontale equivalente) entro un campo di misurazione fino a 1.100 metri / 1.200 iarde.

Grazie ai prismi brevettati Perger-Porro, ai trattamenti ottimizzati e all'esclusivo sistema di schermatura interna Leica, il Leica Geovid HD-R 2700 arriva ai massimi valori di contrasto, trasmissione e soppressione delle luci parassite – con prestazioni insuperabili fino agli ultimi minuti di luce utile al tiro.

I vantaggi in sintesi

- telemetro laser integrato con campo utile di 2.500 m
- calcolo della distanza orizzontale equivalente (EHR) fino a 1.100 m, visualizzata premendo un pulsante
- sensori di pressione atmosferica, temperatura e angolo d'inclinazione per maggiore precisione
- sistema prismatico Perger-Porro per un'immagine luminosissima e ad alto contrasto con plasticità (tridimensionalità) unica, assenza di riflessi grazie all'efficiente soppressione delle luci parassite
- rivestimento in gomma ad elevato assorbimento degli urti per una presa sicura e confortevole
- trattamento idrorepellente e antisporco AquaDura®
- riempimento con azoto contro l'appannamento interno
- uso garantito da +55 °C a –25 °C, impermeabile fino a 5 m

Tre ottime ragioni
per il Geovid.

1. Precisione
Facile e preciso calcolo della distanza orizzontale equivalente (EHR) fino a 1.100 metri solo premendo un pulsante.

2. Enorme portata
Il potente telemetro laser integrato permette di determinare la distanza fino a 2.500 metri.

3. Ridotti tempi di misurazione
Ancora migliorato, il rapidissimo modo di scansione visualizza i precisi risultati della misurazione in frazioni di secondo.

Misurazione precisa con distanza orizzontale equivalente (EHR)

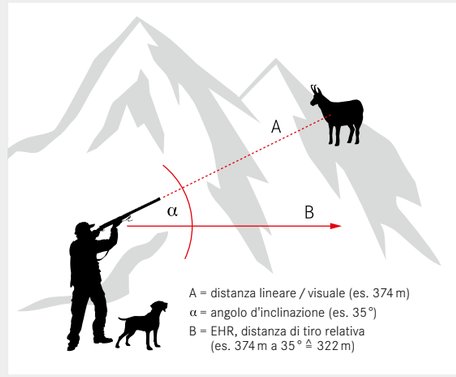

Con tiri angolati entro un campo da 10 a 1.100 metri la funzione balistica (EHR) calcola la distanza di tiro relativa dal cacciatore all'animale bersaglio. Oltre alla distanza lineare e all'angolo, l'algoritmo sviluppato da Leica tiene sempre conto di una curva balistica realistica. Le misurazioni tengono conto di pressione atmosferica e temperatura – per un calcolo rapido e preciso del corretto punto di mira in montagna.

Rangemaster 2700-B.
Un vero tuttofare.

Una scheda microSD per ciascun calibro.

Rapido e preciso con il sistema balistico Leica.

Con la sua portata di 2.500 metri / 2.700 iarde e il suo laser di precisione alle brevi distanze, il Leica Rangemaster CRF 2700-B stabilisce un nuovo standard fra i telemetri laser compatti. Per la prima volta, dispone di uno slot per scheda microSD per i dati balistici. I dati si ottengono una volta per tutte per ciascuna carica e calibro con il calcolatore balistico Leica. Quindi vengono salvati su una scheda di memoria microSD per poi caricarli sul Rangemaster CRF 2700-B – senza ulteriore programmazione. La visualizzazione a LED riprogettata mostra i dati misurati in cifre decimali con maggiore chiarezza e immediatezza. Il rapidissimo modo di scansione entro 0,5 secondi e il design compatto rendono il Leica Rangemaster CRF 2700-B uno specialista fra i tuttofare.

I vantaggi in sintesi

- calcolo della distanza di tiro relativa (EHR), utile per la caccia, tenendo conto di pressione atmosferica e temperatura
- visualizzazione alzo/punto di mira tenendo conto di pressione atmosferica e temperatura
- numero di clic (regolazione clic, BDC) tenendo conto di pressione atmosferica e temperatura
- scheda microSD integrata, per importare i dati balistici personalizzati e leggere i risultati delle misurazioni nel formato più utile per l'utilizzo

Rangemaster 2400-R.
Sicuro e flessibile.

NUOVO!

Misurazioni sicure - verso l'alto o il basso con EHR.

Flessibile e facile da usare, con distanza orizzontale equivalente – il Rangemaster CRF 2400-R è il modello ideale per chi cerca affidabilità nei risultati anche su terreni irregolari. Quando il bersaglio si trova ad una quota diversa dalla vostra, è essenziale che le misurazioni della distanza siano corrette con precisione. Il Rangemaster CRF 2400-R misura con precisione la distanza lineare e la distanza corretta rispetto all'angolo di sito. Con notevole precisione e versatilità, la distanza orizzontale equivalente (EHR) può essere calcolata da 10 metri a 1.100 metri, per cui il Rangemaster CRF 2400-R è ideale anche per la caccia con l'arco. Basta premere un pulsante per visualizzare la distanza dal bersaglio e la distanza orizzontale equivalente; allo stesso modo si può cambiare l'unità di misura.

Vanta anche un ampio campo visivo, per un rapido rilevamento del bersaglio anche a distanza, e un'innovativa visualizzazione a LED con regolazione automatica della luminosità. I LED sono particolarmente utili in difficili condizioni d'illuminazione, poiché forniscono dati chiari senza oscurare il bersaglio.

Dati tecnici.
Geovid e Rangemaster.

Telemetro	Leica Geovid HD-B 3000	Leica Geovid HD-R 2700	Rangemaster 2700-B	Rangemaster 2400-R
Modelli	8 x 42, 10 x 42, 8 x 56	8 x 42, 10 x 42, 8 x 56		
Uso dei propri dati balistici con scheda microSD	sì	no	sì	no
Uscita "Alzo"	sì	no	sì	no
Uscita "regolazione clic"	sì	no	sì	no
Uscita "distanza di tiro relativa"	da 10 m a 1.100 m	da 10 m a 1.100 m	da 10 m a 1.100 m	da 10 m a 1.100 m
Campo utile massimo	2.750 m / 3.000 iarde	2.500 m / 2.700 iarde	2.500 m / 2.700 iarde	2.200 m / 2.400 iarde
Tempo di misurazione massimo	0,3 s	0,3 s	0,3 s	0,3 s
Ponte aperto ergonomico	sì	sì	no	no
Sistema prismatico Perger-Porro	sì	sì	no	no
Involucro in magnesio	sì	sì	no	no
Sensore di pressione atmosferica	sì	sì	sì	no
Sensore di temperatura	sì	sì	sì	no
Sensore di angolazione	sì	sì	sì	sì
Funzione balistica ABC®	sì	no	sì	no

Leica Camera Italia S.r.l. | Via Mengoni 4 | 20121 Milano
Telefono +39(0)2-7274021 | Fax +39(0)2-72740208 | www.leica-sportoptics.com

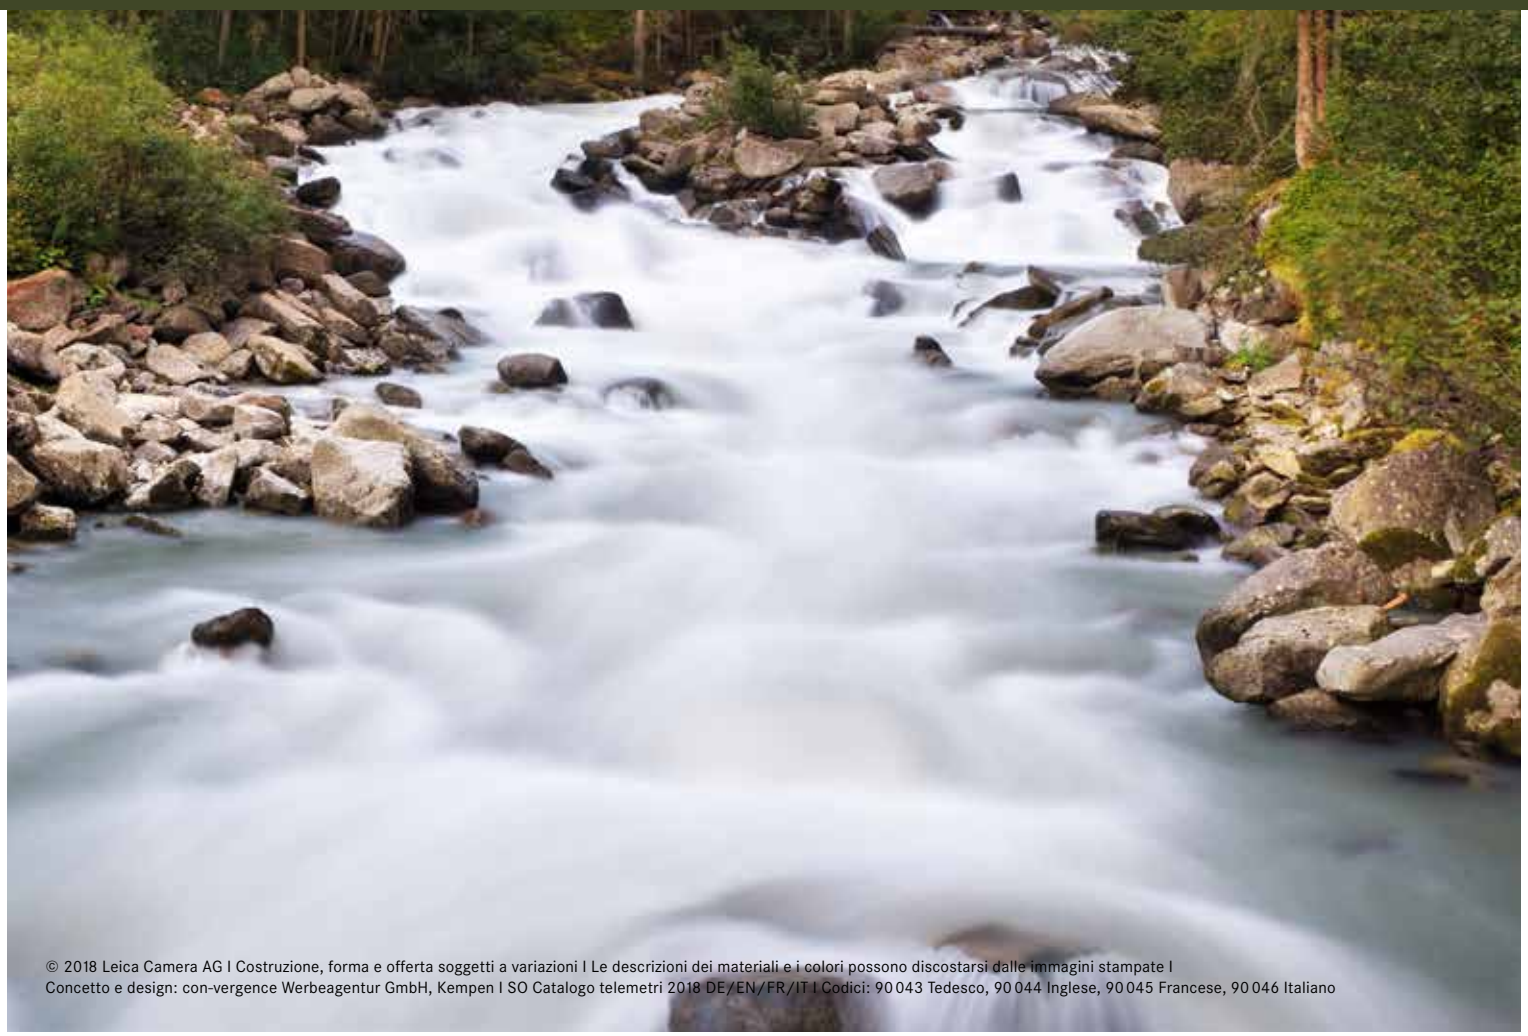

© 2018 Leica Camera AG I Costruzione, forma e offerta soggetti a variazioni I Le descrizioni dei materiali e i colori possono discostarsi dalle immagini stampate I
Concetto e design: con-vergence Werbeagentur GmbH, Kempen I SO Catalogo telemetri 2018 DE/EN/FR/IT I Codici: 90 043 Tedesco, 90 044 Inglese, 90 045 Francese, 90 046 Italiano