



LEICA CALONOX 2 VIEW e CALONOX 2 VIEW LRF

Dati tecnici.



Modello	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Tipo di dispositivo	Visore termico	Visore termico
N. modello	1966	1986
Cod. ord.	50 513	50 512
Materiale in dotazione	Calonox 2 View, custodia in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, certificato di collaudo	Calonox 2 View LRF, custodia in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, certificato di collaudo
Tipo di sensore		VOx
Dimensioni del sensore		640 x 840 pixel
Dimensione dei pixel		12 µm
Tipo di schermo		OLED
Diagonale dello schermo		0,49", area attiva 0,35"
Risoluzione dello schermo		1280 x 960 pixel
Frequenza di refresh		60 Hz
Lunghezza focale dell'obiettivo		42 mm /1,1
Sensibilità termica (NETD)		< 40 mK
Ingrandimento ottico base		2,5 x
Zoom digitale		1 x/2 x/3 x/4 x
Campo visivo		10.3° x 7.7° 18 x 13,5 m/100 m
Regolazione diottrica		±4 dpt
Raggio d'azione/risoluzione (calcolata per soggetti 1,7 m x 0,5 m)		
Distanza di riconoscimento animale/ risoluzione		2.210 m/2 pixel 770 m/6 pixel
Distanza di riconoscimento calore/ risoluzione		390 m/12 pixel
Distanza di identificazione specie/ risoluzione		
Laser	–	laser a luce invisibile di sicurezza, conforme con EN e FDA Classe 1
Lunghezza d'onda telemetro	–	905 nm
Raggio d'azione telemetro	–	bersaglio riflettente: 1.200 m bersaglio poco riflettente: 500 m
Uscita video		Wi-Fi, USB-C
Ripresa video		sì
Risoluzione video/foto		640x480 pixel
Connessione via cavo		USB-C
Connessione wireless		WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth®



LEICA CALONOX 2 VIEW e CALONOX 2 VIEW LRF


Dati tecnici.



Modello	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Memoria interna		32 GB
Indice di protezione		IP 67, con riempimento in azoto
Temperatura d'esercizio		da -20 °C a +50 °C
Temperatura d'esercizio (ricarica batteria)		da +10 °C a +30 °C
Durata della batteria	circa 8–11 h	circa 6 h
Batteria	2x 2.420 mA/h non rimovibile	3.500 mA/h non rimovibile
Opzioni di ricarica		USB-C, presa di corrente, power bank, auto (l'accendisigari)
Filettatura adattatore		M43x0,75
Attacco filettato per treppiede		A ¼ DIN 4503 (¼"), filettatura standard M4
Materiale di corpo		Plastica con fibra di vetro con rinforzo in silicone
Dimensioni (L x A x P)	139 x 90 x 61 mm	139 x 110 x 61 mm
Peso (con batteria)	circa 590 g	circa 650 g
Otturatore		shutterless



LEICA CALONOX 2 VIEW LRF

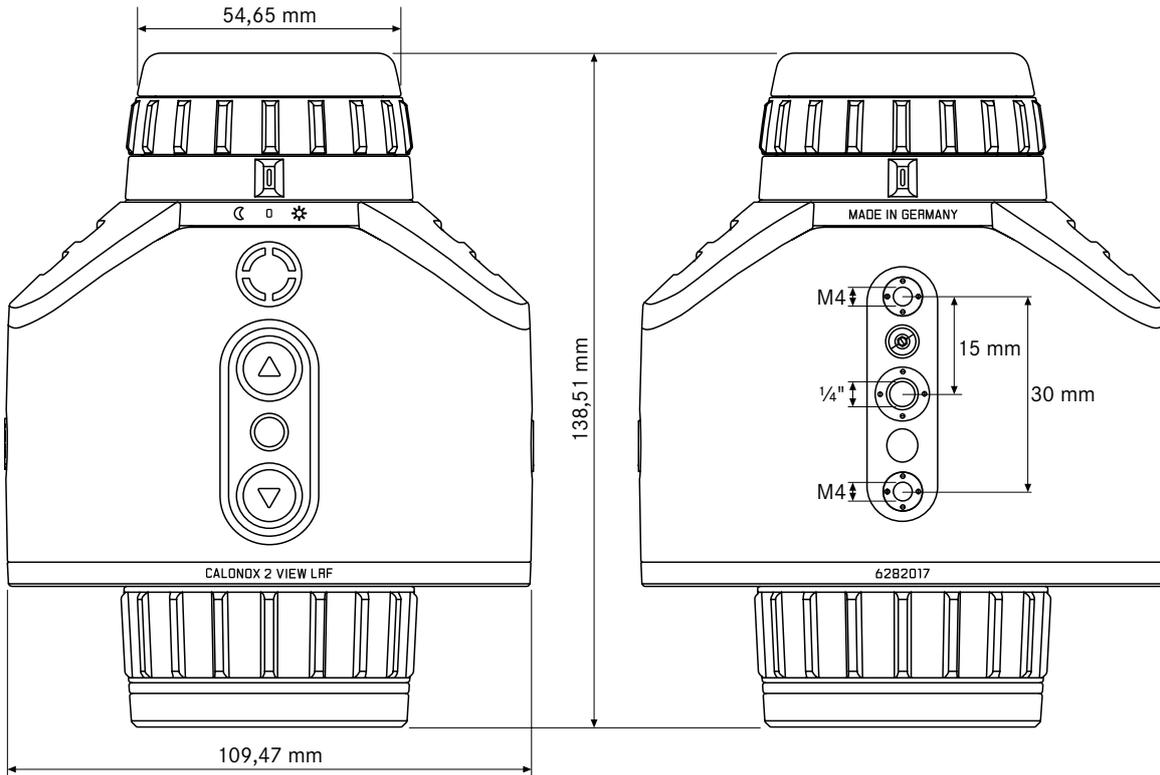

LEICA CALONOX 2 VIEW

