LEICA **CALONOX 2 VIEW** & **CALONOX 2 VIEW LRF**

Technische Daten.

Bezeichnung	**Leica Calonox 2 View**	**Leica Calonox 2 View LRF**
Geräte-Typ	Wärmebildgerät	Wärmebildgerät
Typ-Nr.	1966	1986
Bestell-Nr.	50 513	50 512
Lieferumfang	Calonox 2 View, Corduratasche, Ladekabel, Tenebraex Flip Cap, Tragriemen, Kurzanleitung, Optik-Putztuch, Prüfzertifikat	Calonox 2 View LRF, Corduratasche, Ladekabel, Tenebraex Flip Cap, Tragriemen, Kurzanleitung, Optik-Putztuch, Prüfzertifikat
Sensortyp	VOx	
Sensorgröße	640 x 480 Pixel	
Pixelgröße	12 µm	
Bildschirmtyp	OLED	
Bildschirmdiagonale	0,49”, aktive Fläche 0,35”	
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel	
Bildwiederholfrequenz	60 Hz	
Objektivbrennweite	42 mm /1,1	
Thermische Empfindlichkeit NETD	< 40 mK	
Optische Basisvergrößerung	2,5 x	
Digitalzoom	1 x/2 x/3 x/4 x/8 x	
Sehfeld	10.3° x 7.7° 18 x 13,5 m/100 m	
Dioptrienausgleich	±4 dpt	
Reichweite/Auflösung berechnet für Objekt 1,7 m x 0,5 m		
Erfassungs-Reichweite/Auflösung	2.210 m/2 Pixel	
Erkennungs-Reichweite/Auflösung	770 m/6 Pixel	
Identifizierungs-Reichweite/Auflösung	390 m/12 Pixel	
Laser	—	Unsichtbar, augensicher nach EN und FDA Klasse 1
Wellenlänge Entfernungsmesser	—	905 nm
Reichweite Entfernungsmesser	—	reflektive Ziele: 1.200 m niedrig reflektive Ziele: 500 m
Video-Ausgang	Wi-Fi, USB-C	
Video-Aufzeichnung	ja	
Video/Foto-Auflösung	640 x 480 Pixel	
Kabelanschluss	USB-C	
Drahtlosverbindung	WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth®	

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I Telefon +49(0)6441-2080-0 I Telefax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA **CALONOX 2 VIEW** & **CALONOX 2 VIEW LRF**

Technische Daten.

Bezeichnung	**Leica Calonox 2 View**	**Leica Calonox 2 View LRF**
Interner Speicher	32 GB	
Schutzart	IP 67, stickstoffgefüllt	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C	
Betriebstemperatur (Akku laden)	+10 °C bis +30 °C	
Akkulaufzeit	ca. 8 – 11 h	ca. 6 h
Batterie	2x 2.420 mA/h fest eingebaut	3.500 mA/h fest eingebaut
Lademöglichkeiten	USB-C, Stromnetz, Powerbank, Auto	
Aufsatzgewinde	M43 x 0,75	
Stativgewinde	A ¼ DIN 4503 (¼"), M4-Standardgewinde	
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff mit Silikonarmierung	
Abmessungen (L x B x H)	139 x 90 x 61 mm	139 x 110 x 61 mm
Gewicht (mit Akku)	ca. 657 g	ca. 688 g
Verschluss	shutterless	

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I Telefon +49(0)6441-2080-0 I Telefax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA **CALONOX 2 VIEW LRF**

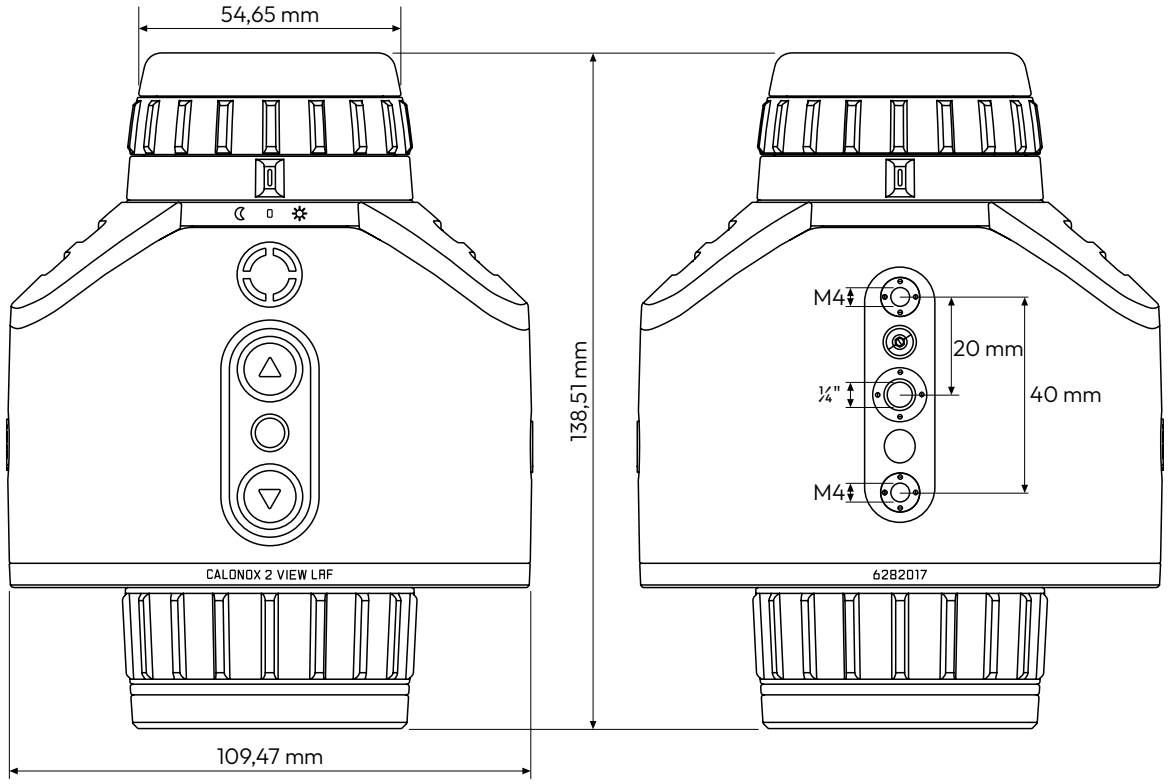

LEICA **CALONOX 2 VIEW**

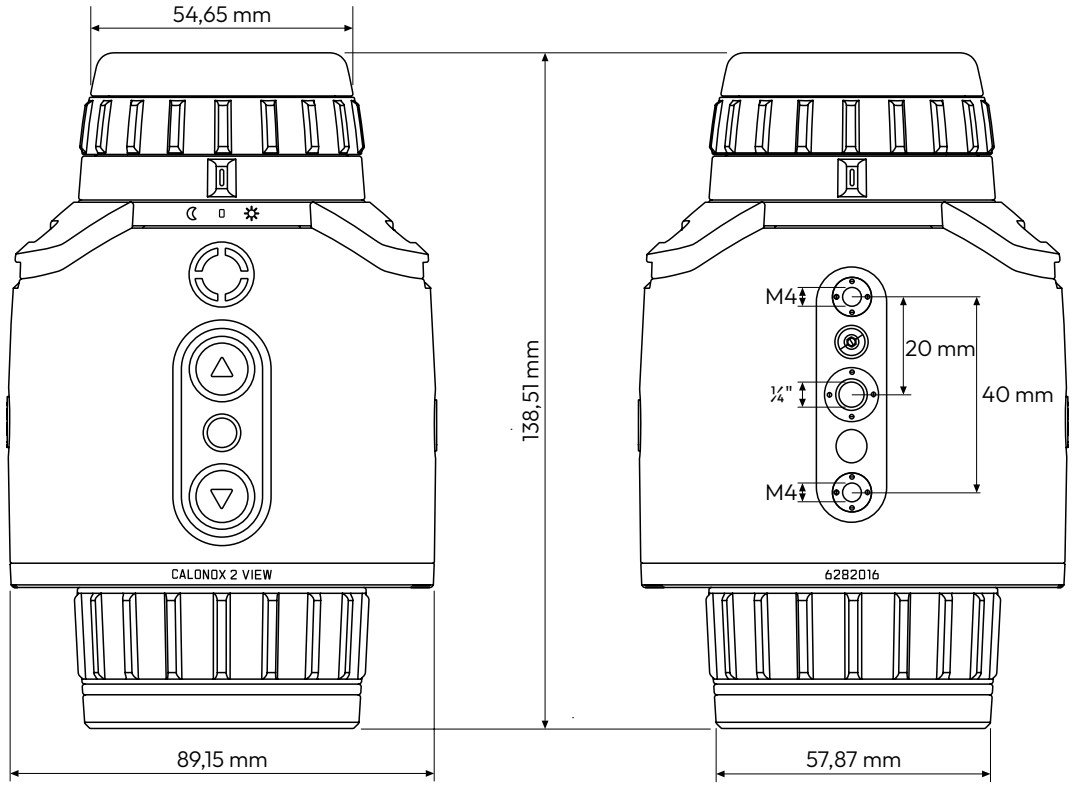

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I Telefon +49(0)6441-2080-0 I Telefax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com