LEICA **CALONOX 2 VIEW** & **CALONOX 2 VIEW LRF**

Caractéristiques techniques.

Désignation	**Leica Calonox 2 View**	**Leica Calonox 2 View LRF**
Type d'appareil	Caméra thermique	Caméra thermique
N° de type	1966	1986
N° de commande	50 513	50 512
Équipements fournis	Calonox 2 View, sac Cordura, câble de charge, capuchon d'objectif basculant Tenebraex, courroie de port, mode d'emploi succinct, chiffon pour système optique, certificat de contrôle	Calonox 2 View LRF, sac Cordura, câble de charge, capuchon d'objectif basculant Tenebraex, courroie de port, mode d'emploi succinct, chiffon pour système optique, certificat de contrôle
Type de capteur	VOx	
Taille du capteur	640 x 480 Pixel	
Taille des pixels	12 µm	
Type d'écran	OLED	
Diagonale d'écran	0,49", zone active 0,35"	
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels	
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	
Focale de l'objectif	42 mm /1,1	
Sensibilité thermique NETD	< 40 mK	
Agrandissement optique de base	2,5 x	
Zoom numérique	1 x/2 x/3 x/4 x/8 x	
Champ de vision	10.3° x 7.7° 18 x 13,5 m/100 m	
Compensation dioptrique	±4 dpt	
Portée/Résolution (calculée pour un sujet de 1,7 m x 0,5 m)		
Portée d'acquisition/Résolution	2.210 m/2 pixels	
Portée de détection/Résolution	770 m/6 pixels	
Portée d'identification/Résolution	390 m/12 pixels	
Laser	—	Laser invisible sans danger pour les yeux selon la norme EN et la classe 1 de la FDA
Portée de télémètre	—	905 nm
Gamme télémètre	—	cible réfléchissant: 1.200 m cibles peu réfléchissantes: 500 m
Sortie vidéo	Wi-Fi, USB-C	
Enregistrement vidéo	oui	
Résolution vidéo/photo	640 x 480 pixels	
Raccordement du câble	USB-C	
Connexion sans fil	WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth®	

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I ALLEMAGNE I Téléphone +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA **CALONOX 2 VIEW** & **CALONOX 2 VIEW LRF**

Caractéristiques techniques.

Désignation	**Leica Calonox 2 View**	**Leica Calonox 2 View LRF**
Mémoire interne	32 GB	
Indice de protection	IP 67, rempli d'azote	
Température de fonctionnement	de -20 °C á +50 °C	
Température de fonctionnement (charge de la batterie)	de +10 °C á +30 °C	
Autonomie de la batterie	env. 8 — 11 h	env. 6 h
Pile	2x 2.420 mA/h fixe	3.500 mA/h fixe
Sources d'alimentation électrique	USB-C, réseau, powerbank, voiture (l'allume-cigare)	
Filetage pour accessoires	M43 x 0,75	
Filetage pour trépied	A ¼ DIN 4503 (¼"), filetage M4 standard	
Matériel de corps	Synthétique renforcé aux fibres de verre avec finition en silicone	
Dimensions (L x H x P)	139 x 90 x 61 mm	139 x 110 x 61 mm
Poids (avec batterie)	env. 657 g	env. 688 g
Obturateur	shutterless	

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I ALLEMAGNE I Téléphone +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA **CALONOX 2 VIEW LRF**

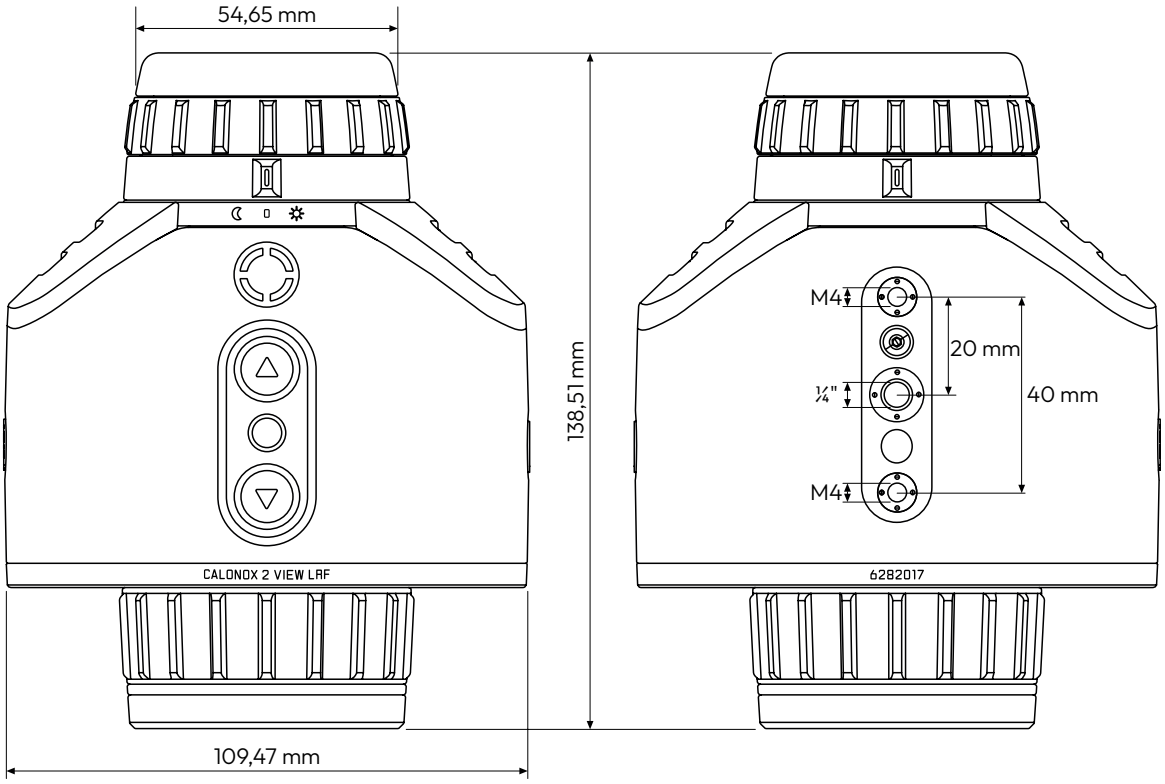
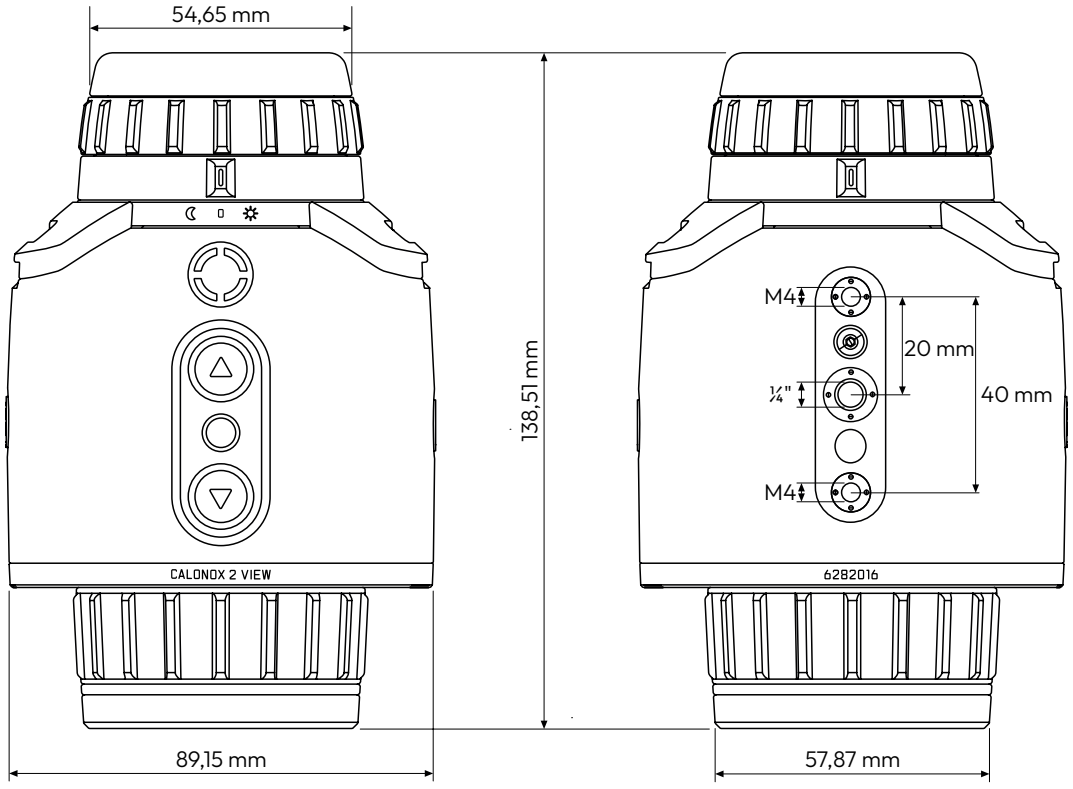
LEICA **CALONOX 2 VIEW**