LEICA **CALONOX 2 VIEW** & **CALONOX 2 VIEW LRF**

Dati tecnici.

Modello	**Leica Calonox 2 View**	**Leica Calonox 2 View LRF**
Tipo di dispositivo	Visore termico	Visore termico
N. modello	1966	1986
Cod. ord.	50 513	50 512
Materiale in dotazione	Calonox 2 View, custodia in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, certificato di collaudo	Calonox 2 View LRF, custodia in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, certificato di collaudo
Tipo di sensore	VOx	
Dimensioni del sensore	640 x 480 pixel	
Dimensione dei pixel	12 µm	
Tipo di schermo	OLED	
Diagonale dello schermo	0,49”, area attiva 0,35”	
Risoluzione dello schermo	1920 x 1080 pixel	
Frequenza di refresh	60 Hz	
Lunghezza focale dell’obiettivo	42 mm /1,1	
Sensibilità termica (NETD)	< 40 mK	
Ingrandimento ottico base	2,5 x	
Zoom digitale	1 x/2 x/3 x/4 x/8 x	
Campo visivo	10.3° x 7.7° 18 x 13,5 m/100 m	
Regolazione diottrica	±4 dpt	
Raggio d’azione/risoluzione (calcolata per soggetti 1,7 m x 0,5 m)		
Distanza di riconoscimento animale/risoluzione	2.210 m/2 pixel	
Distanza di riconoscimento calore/risoluzione	770 m/6 pixel	
Distanza di identificazione specie/risoluzione	390 m/12 pixel	
Laser	—	laser a luce invisibile di sicurezza, conforme con EN e FDA Classe 1
Lunghezza d‘onda telemetro	—	905 nm
Raggio d’azione telemetro	—	bersaglio riflettente: 1.200 m bersaglio poco riflettente: 500 m
Uscita video	Wi-Fi, USB-C	
Ripresa video	sì	
Risoluzione video/foto	640 x 480 pixel	

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANIA I Telefono +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA **CALONOX 2 VIEW** & **CALONOX 2 VIEW LRF**

Dati tecnici.

Modello	**Leica Calonox 2 View**	**Leica Calonox 2 View LRF**
Connessione via cavo	USB-C	
Connessione wireless	WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth®	
Memoria interna	32 GB	
Indice di protezione	IP 67, con riempimento in azoto	
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C	
Temperatura d'esercizio (ricarica batteria)	da +10 °C a +30 °C	
Durata della batteria	circa 8 — 11 h	circa 6 h
Batteria	2x 2.420 mA/h non rimovibile	3.500 mA/h non rimovibile
Opzioni di ricarica	USB-C, presa di corrente, power bank, auto (l'accendisigari)	
Filettatura adattatore	M43 x 0,75	
Attacco filettato per treppiede	A ¼ DIN 4503 (¼"), filettatura standard M4	
Materiale di corpo	Plastica con fibra di vetro con rinforzo in silicone	
Dimensioni (L x A x P)	139 x 90 x 61 mm	139 x 110 x 61 mm
Peso (con batteria)	circa 657 g	circa 688 g
Otturatore	shutterless	

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANIA I Telefono +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA **CALONOX 2 VIEW LRF**

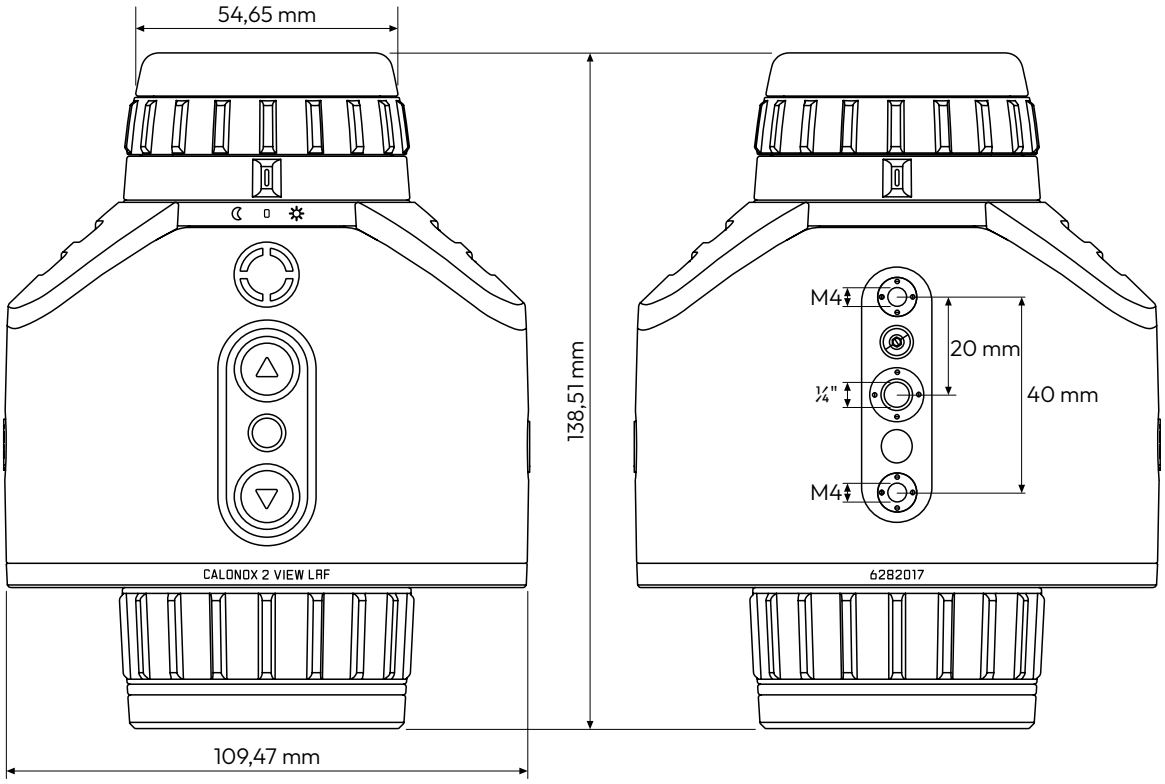
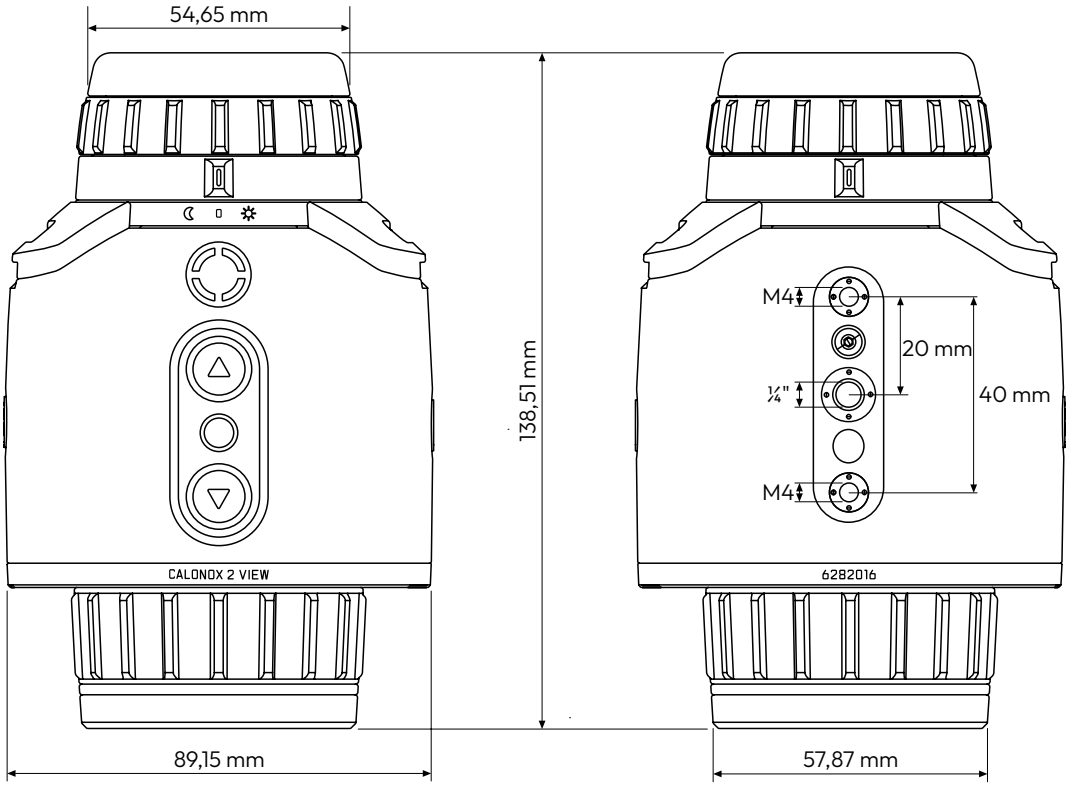
LEICA **CALONOX 2 VIEW**