



LEICA SUPER-VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8/14-24 ASPH.

Технические характеристики.



| Объектив | LEICA SUPER-VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8/14-24 ASPH. |
|--|--|
| № для заказа Чёрное анодированное покрытие | 11 194 |
| Угол поля зрения (диагонально/горизонтально/вертикально) Снимок малого формата (24x36 мм) | 14 мм: 114,2°/102,4°/79,3° 24 мм: 85,0°/74,6°/53,9° |
| Оптическая конструкция Количество линз/групп Положение входного зрачка перед байонетом Рабочий диапазон | 18/13 14 мм: 96,2 мм 24 мм: 91,6 мм 14 мм: 280 мм до ∞ 24 мм: 280 мм до ∞ |
| Фокусировка Настройка Наименьший размер поля зрения Наибольший масштаб | Автоматически (автофокусировка) или вручную, режимы настраиваются на камере Малый формат: 14 мм: 273 ммx410 мм 24 мм: 176 ммx265 мм 14 мм: 1:11,4 24 мм: 1:7,4 |
| Диафрагма Настройка/принцип работы Наименьший размер диафрагмы | Электронно управляемая диафрагма, с настройками на камере, также с возможностью настройки половинных или третьей части значений 22 |
| Байонет | Байонет Leica L с контактной колодкой |
| Прошивка | Прошивка объектива обновляется через камеру |
| Покрытие | Гидрофобное покрытие Aqua Dura® на наружных линзах |
| Материал | Цельнометаллический корпус из алюминия, анодированный чёрным, защищён от брызг и пыли |
| Резьба для фильтра | Держатель для плёночного фильтра на байонете |
| Светозащитная бленда | Фиксированная |
| Размеры Длина Диаметр Масса | Около 131 мм Около 85 мм Около 855 г |




LEICA **SUPER-VARIO-ELMARIT-SL** 1:2.8/14-24 ASPH.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ




РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИНЗ

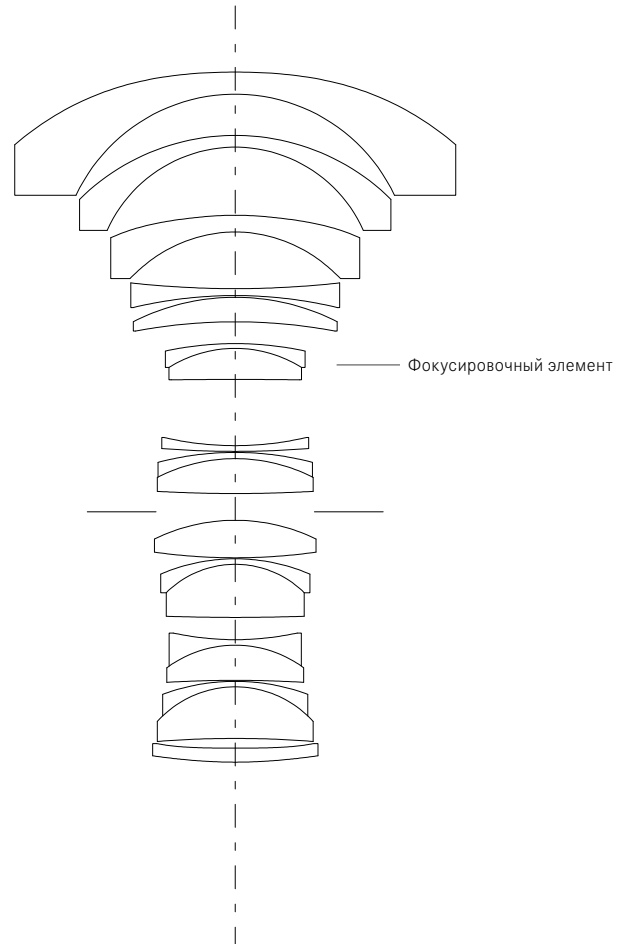



LEICA SUPER-VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8/14-24 ASPH.

ДИАГРАММЫ MTF

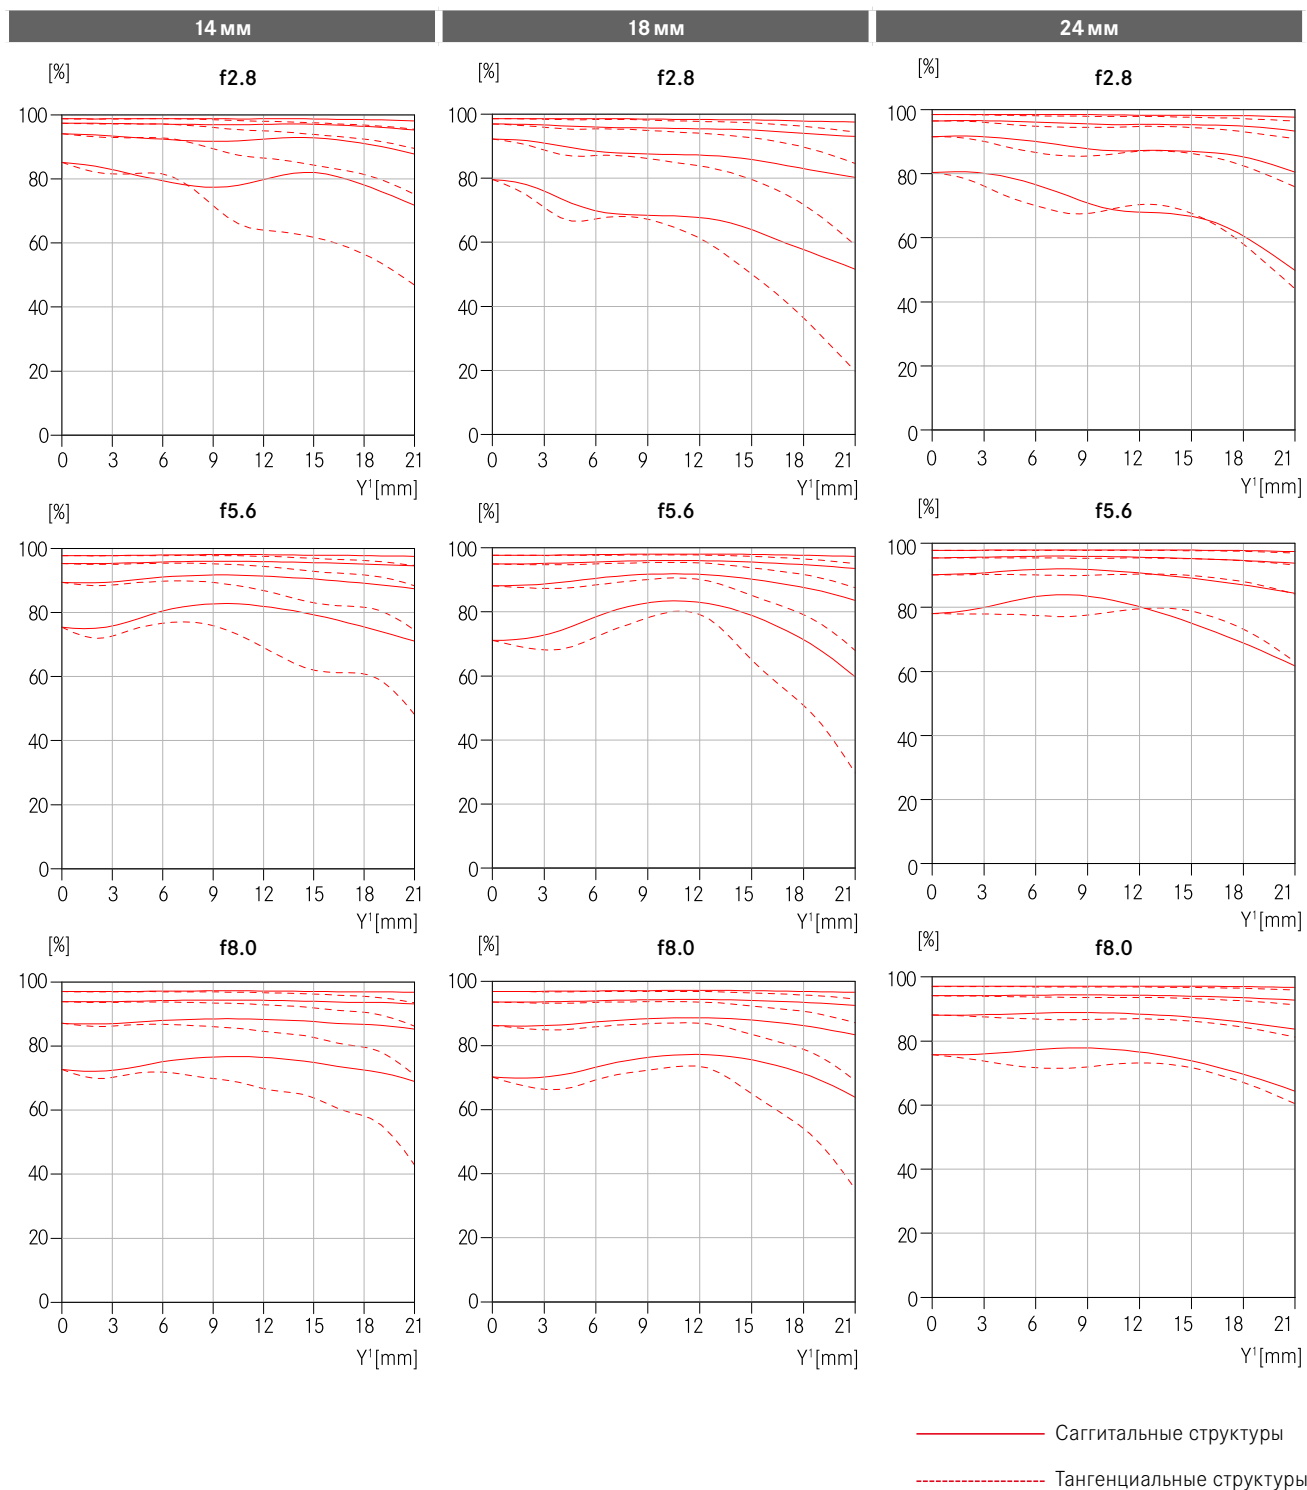

КРИВЫЕ MTF

График модуляционной передаточной функции (MTF) указан для полного открытия диафрагмы, а также для значений 5,6 и 8,0 для большого расстояния до объекта съемки (бесконечность). Указывается контрастность в процентах для 5, 10, 20, 40 пар линий/мм по высоте формата для тангенциальных структур (пунктирная линия) и саггитальных структур (сплошная линия).