



LEICA SUPER-VARIO-ELMARIT-SL 14-24 f/2.8 ASPH.

技術參數



鏡頭	LEICA SUPER-VARIO-ELMARIT-SL 14-24 f/2.8 ASPH.
訂購號碼	
黑色陽極氧化處理	11 194
視角 (對角線/水平/垂直) 全畫幅 (24x36 mm)	14 mm: 114.2°/102.4°/79.3° 24 mm: 85.0°/74.6°/53.9°
光學構造	
鏡片數/鏈接數	18/13
卡口前入瞳位置	14 mm: 96.2 mm 24 mm: 91.6 mm
工作範圍	14 mm: 280 mm至∞ 24 mm: 280 mm至∞
對焦	
設置	可選擇自動 (自動對焦) 或手動, 在相機上設置操作模式
最小攝影面積	全畫幅: 14 mm: 273 mm x 410 mm 24 mm: 176 mm x 265 mm
最大規模	14 mm: 1:11.4 24 mm: 1:7.4
光圈	
設置/運作方式	電子控制光圈、相機上的設置也可以調節一半或三分之一的數值
最小光圈	22
卡口	帶一系列觸點的Leica L卡口
韌體	可通過相機升級鏡頭韌體
塗層	外鏡片上的Aqua-Dura®疏水性塗層
材質	全金屬鋁製機身, 黑色陽極氧化處理, 防塵防濺
濾鏡螺紋	卡口上的膠片過濾器支架
遮光罩	安裝牢固
尺寸	
長度	約131 mm
直徑	約85 mm
重量	約855 g




LEICA **SUPER-VARIO-ELMARIT-SL** 14-24 f/2.8 ASPH.

技術參數




鏡頭切割

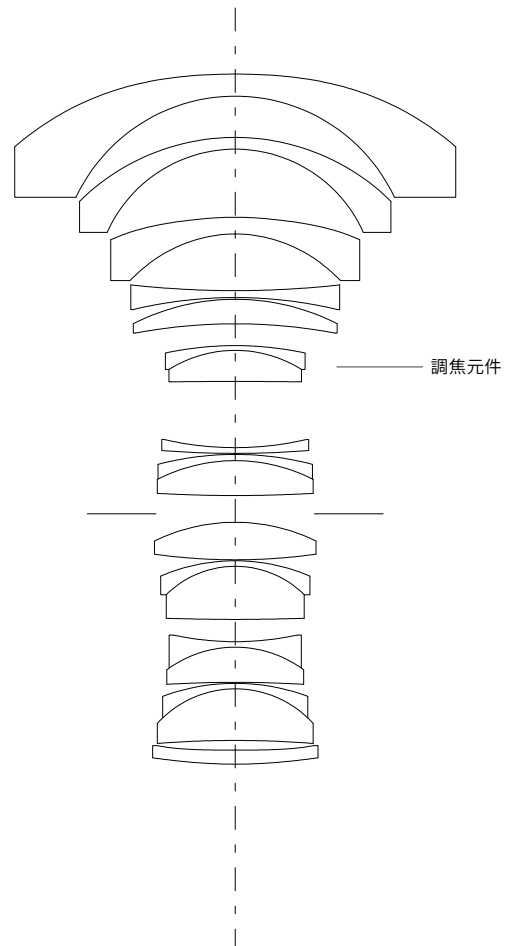



LEICA SUPER-VARIO-ELMARIT-SL 14-24 f/2.8 ASPH.

MTF圖

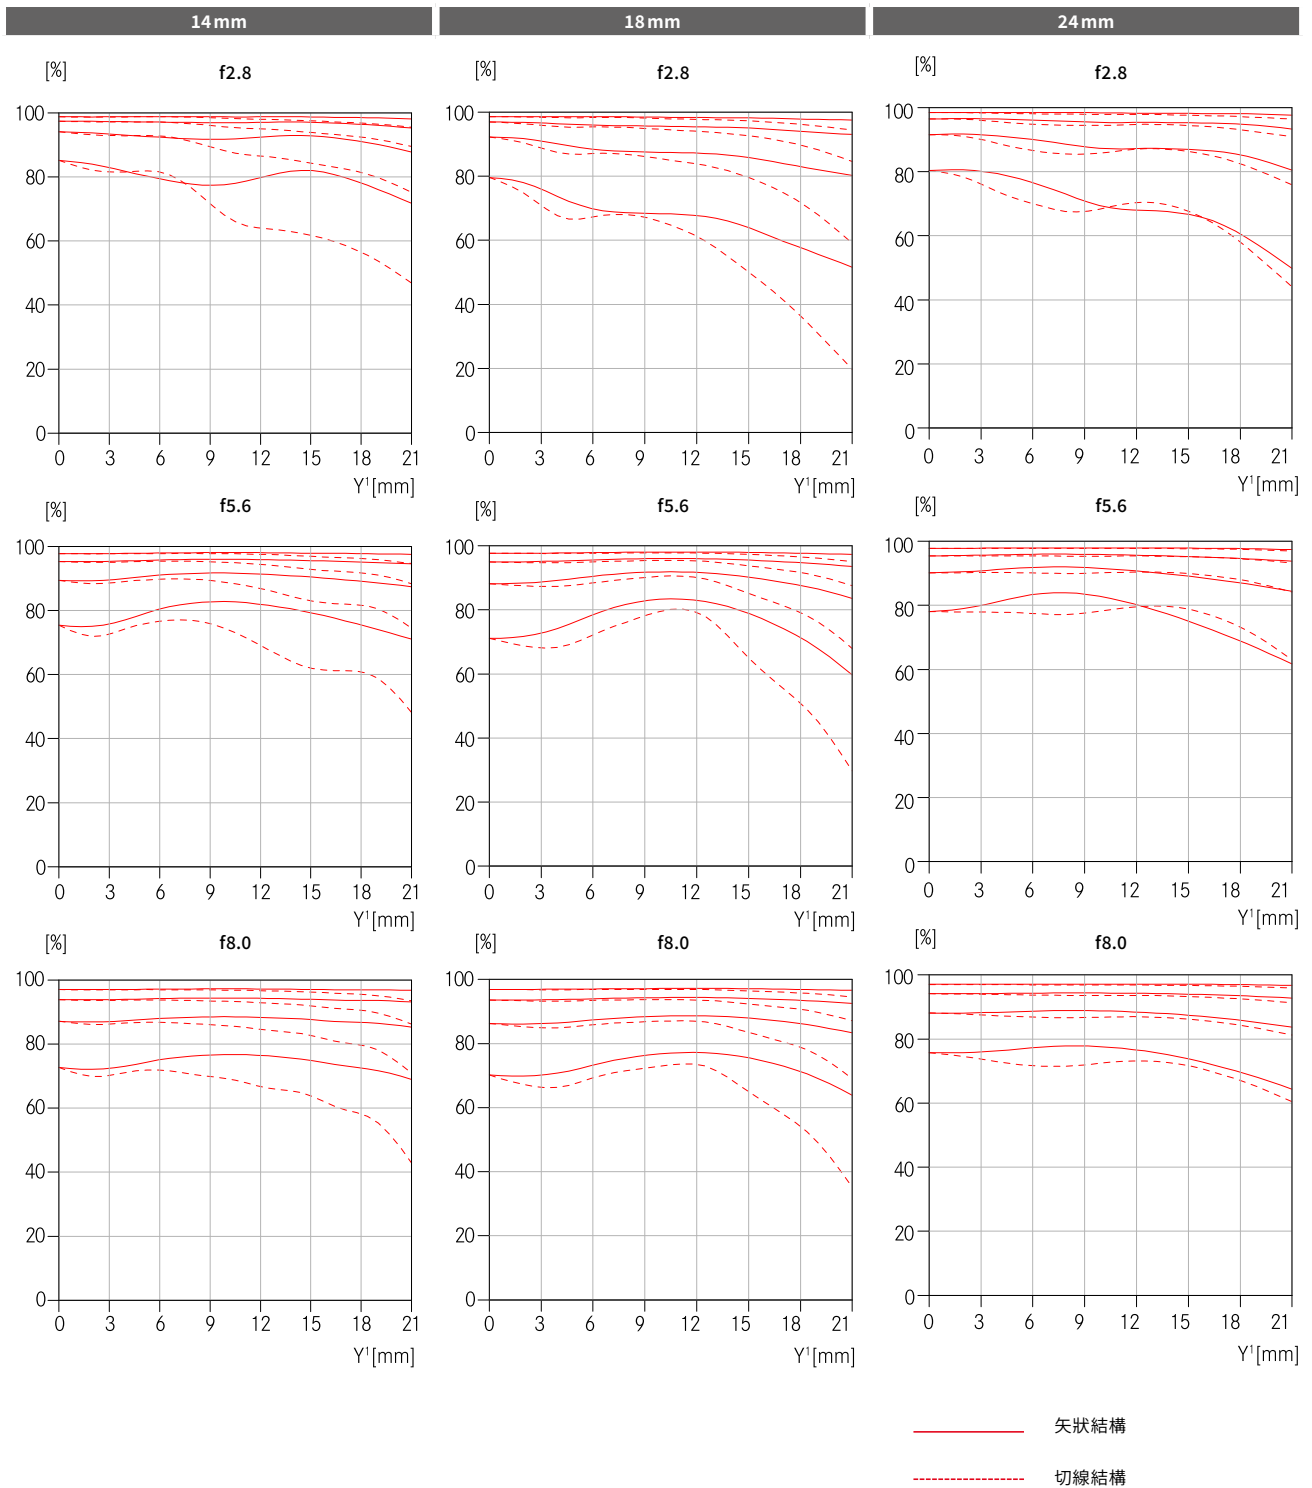

MTF曲線

該MTF分別適用於全開和開度5.6與8.0光圈的遠距離拍攝（無限聚焦）。對於切向結構（虛線）和矢狀結構（實線），對比度以5、10、20、40Lp/mm 格式高度的百分比繪製。