




# LEICA SOFORT 2

Technische gegevens.



<b>Naam</b>	<b>Leica Sofort 2</b>
Cameratype	Hybride directklaarcamera met afdrukfunctie
Typenummer	8262
Bestelnr.	Wit: 19188 Rood: 19189 Zwart: 19190
Opslagmedium	Intern geheugen (circa 45 foto's), microSD-/microSDHC-kaart (circa 850 foto's met 1 GB microSD)
Materiaal	Kunststof behuizing: polycarbonaat drager met polymethylmethacrylaat voor- en achterplaat
Gebruiksvoorwaarden	+5 °C tot +40 °C
Interfaces	USB 3.1 Gen1 Typ-C
Statiefschroefdraad	A 1/4 DIN 4503 (1/4") in de bodem

Maten

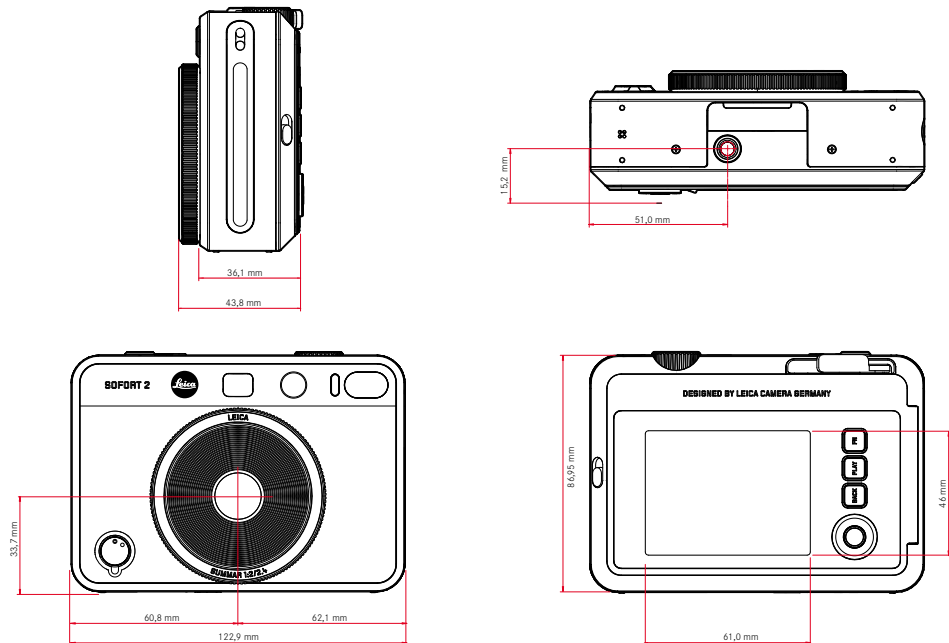

Gewicht	Circa 320 g (zonder film pack, met objectiefdop)
---------	--



# LEICA SOFORT 2

## Sensor

Sensorformaat CMOS-sensor, 1/5 inch

Filter RGB kleurfilter

Bestandsformaten JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

Foto-resolutie 2560x1920 pixels (4,9 MP)

Bestandsgrootte Circa 1,2 MB

Kleurruimte sRGB

## Objectief

Naam Leica Summar 1:2/2.4 (komt overeen met circa 28 mm bij kleinbeeld)

Creatiefunctie [Normal](#), [Vignette](#), [Soft Focus](#), [Blur](#), [Fisheye](#), [Color Shift](#), [Light Leak](#), [Mirror](#), [Double Exposure](#), [Half-Frame](#)

## Foto-afgifte

Afgifte-varianten Foto's uit het interne geheugen of van de geplaatste geheugenkaart kunt u afdrukken. Op ieder moment zijn de laatste 50 afdrukken opgeslagen. U kunt deze nogmaals afdrukken. Bij aangesloten Leica FOTOS App kunt u via App ook na het afdrukken van foto's deze foto's voor overdracht aan de camera verzenden.

Afgifte-resolutie 1600x600 pixels (800x600 pixels bij afgifte via Leica FOTOS App)

Geschikte films Leica directklaarcamera film pack:  
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677  
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678  
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Afgifte-filmeffecten [Normal](#), [Vivid](#), [Pale](#), [Canvas](#), [Monochrome](#), [Sepia](#), [Yellow](#), [Red](#), [Blue](#), [Retro](#)

Foto-afgiftetijd Circa 16 seconden

Ontwikkelingstijd Circa 90 seconden

Filmformaat 86 x 54 mm

Fotoformaat 62 x 46 mm

## Monitor

Monitor 3" TFT LCD, circa 460 000 beeldpunten (dots)

## Sluiter

Sluiter tijden 1/4 - 1/8000 s (automatische belichtingsregeling)

## Afstandinstelling

Werkbereik 10 cm tot ∞

Focusmodus AFs

## Belichting

Belichtingsmeting TTL 256 splitmeting, multimeting

Belichtingsmodi Programma-automaat

Belichtingscorrectie ±2 EV in 1/3 EV-stappen

ISO-gevoeligheidsbereik ISO 100 tot ISO 1600 (automatische belichtingsregeling)

Witbalans Automatisch ([Auto](#)), voorinstellingen ([Daylight](#), [Cloudy](#), [Tungsten](#), [Fluorescent 1](#), [Fluorescent 2](#), [Fluorescent 3](#))



# LEICA SOFORT 2

---

## Flits

Reikwijdte Effectieve reikwijdte: circa 0,5m-1,5m

Flitsregeling **Auto** / **On** / **Off**

---

## Uitrusting

Bluetooth\* Bluetooth 4.2 LE: 2402-2480 MHz, maximaal vermogen (e.i.r.p.): 7,79 dBm

Menutalen Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Russisch, Japans, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Koreaans

---

## Voeding

Interne batterij Lithium-Ion batterij (intern, niet uitneembaar), in China gefabriceerd; 3,7V, 740mAh, 2,6W  
Circa 100 directklaarfoto's (met volle batterij)  
Laadtijd circa 2-3 uur bij uitgeschakelde camera: 5V / 500mA (2,5W tot 5W)

USB voeding In de stand-by-modus of uitgeschakeld: USB-laadfunctie  
Ingeschakeld: USB-stroomtoevoer of tijdelijk laden

---

Leveringsomvang USB-kabel, draagriem, beknopte handleiding, objectiefdop

---