




LEICA SOFORT 2

技術參數



名稱	Leica Sofort 2
相機型號	帶打印功能的混合拍立得相機
型號編號	8262
訂購號碼	白色：19188 紅色：19189 黑色：19190
存儲設備	內存（約45張相片），microSD/microSDHC卡（1GB microSD 約可容納850張相片）
材質	塑料機身：聚碳酸酯載體，帶有聚甲基丙烯酸甲酯前面板和後面板
操作條件	5°C至+40°C
接口	USB 3.1 Gen1 Typ-C
三腳架螺絲孔	底座中1/4DIN 4503 (1/4")

尺寸

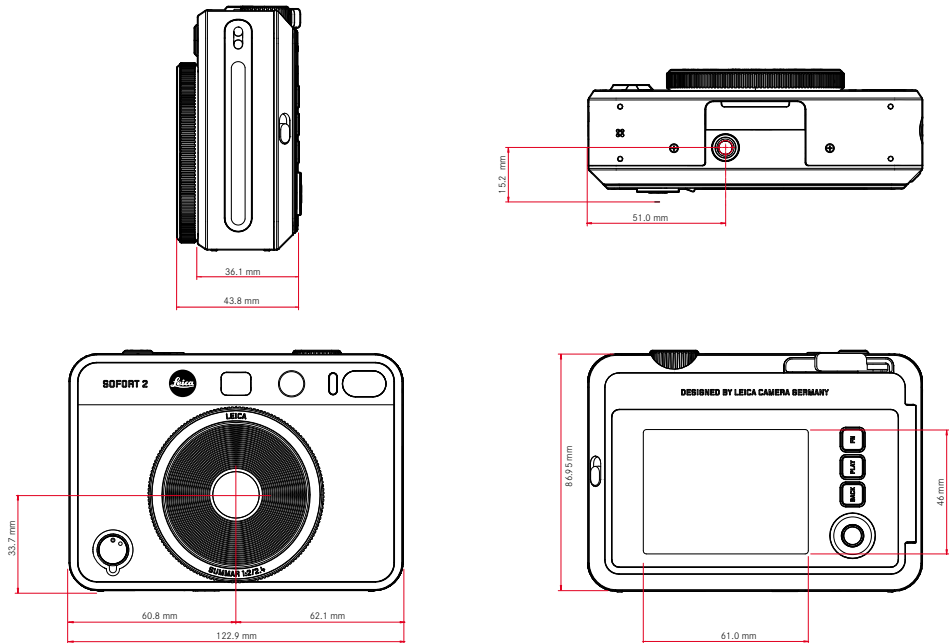

重量	約320 g（不含膠片盒，含鏡頭蓋）
----	--------------------



LEICA SOFORT 2

感測器

感測器大小 CMOS感測器，1/5英寸

濾鏡 RGB彩色濾光片

檔案格式 JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

相片解析度 2560x1920畫素 (4.9 MP)

檔案大小 約1.2 MB

色彩空間 sRGB

鏡頭

名稱 Leica Summar 2.4 f/2 (對於全畫幅，相當於大約28 mm)

創意功能 正常、小插圖、軟焦點、模糊、魚眼、顏色轉變、漏光、縮疊、雙重曝光、半邊框

相片輸出

輸出變量 可以打印內置存儲卡和插入的存儲卡中的相片。保存最後的50份打印內容並可重複打印。如果連接了Leica FOTOS應用程序，相片打印後還可以通過應用程序發送到相機進行輸出。

輸出分辨率 1600x600畫素 (800x600畫素，通過Leica FOTOS應用程序輸出時)

可用膠卷 Leica拍立得膠卷包：
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

輸出電影效果 正常、生動、蒼白、暈亮、單色調、深褐色、黃色、紅色、藍色、復古

相片輸出時間 約16秒

開發時間 約90秒

膠卷大小 86x54 mm

相片大小 62x46 mm

顯示幕

顯示幕 3" TFT LCD，約460,000畫素 (點)

快門

快門速度 1/4 - 1/8000秒 (自動曝光控制)

對焦

工作範圍 10 cm至∞

對焦模式 AFs

曝光

測光模式 TTL 256分割測量、多次測量

曝光模式 自動程式模式

曝光補償 ±2 EV以1/3 EV級可調

ISO感光度範圍 ISO 100至ISO 1600 (自動曝光控制)

白平衡 自動 (自動)、預設置 (晴天、陰天、人造光、螢光燈 1、螢光燈 2、螢光燈 3)

閃光燈

有效範圍 有效範圍：約0.5 m~1.5 m

閃光燈控制 自動/開/關



LEICA SOFORT 2

配置

藍牙* 藍牙 4.2 LE : 2402–2480 MHz, 最大功率 (e.i.r.p.) : 7.79 dBm

選單語言 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、日語、繁體中文、簡體中文、韓語

電源

內置電池 鋰離子電池 (內置, 不可拆卸), 中國製造; 3.7V, 740mAh, 2.6W
約100張拍立得相片 (電池充滿電時)
相機關閉時, 充電時間約2-3小時: 5V/500mA (2.5W 至 5W)

USB電源 處於待機模式或關機時: USB充電功能
處於開機狀態時: USB電源充電和間歇充電

配送範圍 USB訊號線、肩帶、簡要說明書、鏡頭蓋
