




LEICA SOFORT 2

Технические характеристики.



Наименование	Leica Sofort 2
Тип камеры	Гибридная камера моментальной съёмки с функцией печати
Номер модели	8262
№ для заказа	Белый: 19188 Красный: 19189 Чёрный: 19190
Носитель данных	Встроенный накопитель (около 45 снимков), карта microSD-/microSDHC (около 850 снимков с 1 Гб microSD)
Материал	Пластиковый корпус: корпус из поликарбоната с передней и задней панелью из полиметилметакрилата
Условия эксплуатации	От +5 °C до +40 °C
Интерфейсы	USB 3.1 Gen1 тип C
Штативное гнездо	A 1/4 DIN 4503 (1/4") в нижней панели

Размеры

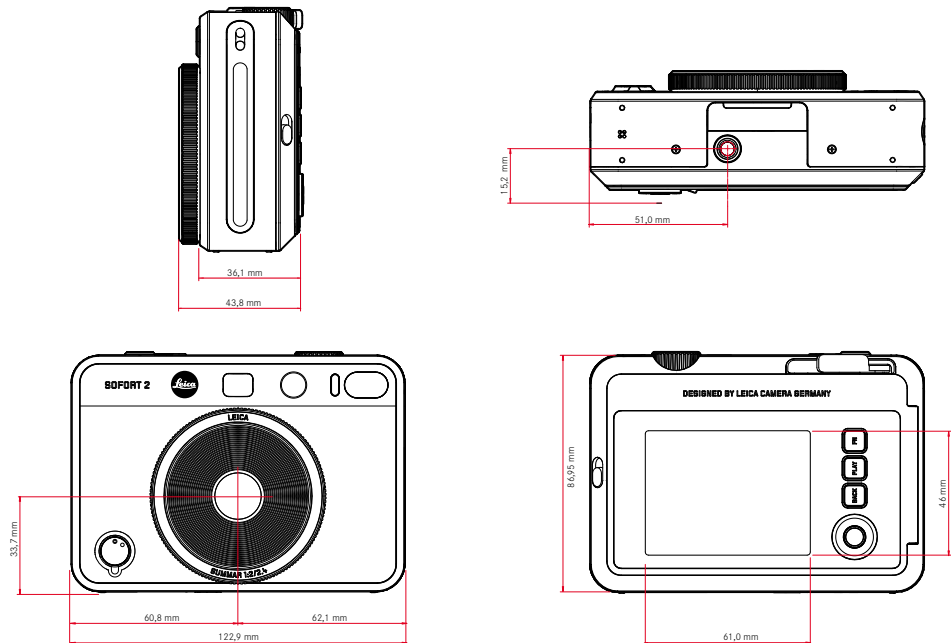

Масса	Около 320 г (без фильма, с крышкой объектива)
-------	---



LEICA SOFORT 2

Матрица

Размер матрицы	КМОП-матрица, 1/5 дюйма
Фильтры	Цветной фильтр RGB
Форматы файлов	JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)
Разрешение фотоснимков	2560x1920 пикселей (4,9 Мп)
Размер файла	Около 1,2 МБ
Цветовое пространство	sRGB

Объектив

Наименование Leica Summar 1:2/2.4 (соответствует приблизительно 28 мм на снимке малого формата)

Креатив-функции [Нормальный](#), [Виньетка](#), [Мягкий фокус](#), [Нерезкость](#), [Рыбий глаз](#), [Сдвиг цвета](#), [Засветка](#), [Зеркало](#), [Двойная экспозиция](#), [Полуформат](#)

Печать фото

Варианты печати Можно распечатывать снимки как из встроенной памяти, так и из вставленной карты. Всегда сохраняются последние 50 распечаток, которые можно распечатать повторно. При соединении с приложением Leica FOTOS можно также через него послать на камеру фото к печати.

Разрешение печати 1600x600 пикселей (800x600 пикселей при выводе через приложение Leica FOTOS)

Используемые фотоплёнки: Фильм Leica Sofortbild:
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Эффекты для печати [Нормальный](#), [Ярко](#), [Блёкло](#), [Экран](#), [Монохром](#), [Сепия](#), [Жёлтый](#), [Красный](#), [Голубой](#), [Ретро](#)

Время печати снимка Около 16 секунд

Время проявки Около 90 секунд

Размер плёнки 86 x 54 мм

Размер снимка 62 x 46 мм

Дисплей

Дисплей 3" TFT ЖК дисплей, около 460 000 точек изображения (Dots)

Затвор

Выдержка 1/4 – 1/8000 с (автоматическое управление экспозицией)

Фокусировка

Рабочий диапазон От 10 см до ∞

Режим фокусировки AFs

Экспозиция

Замер экспозиции TTL 256 разделённый замер, многократное измерение

Режимы экспозиции Программная автоэкспозиция

Экспокоррекция ±2 EV шагами по 1/3 EV

Диапазон чувствительности ISO 100 до ISO 1600 (автоматическое управление экспозицией)

Баланс белого Автоматический ([Авто](#)), Предварительные настройки ([Солнечно](#), [Облачно](#), [Лампа накали](#), [Люмин. лампа 1](#), [Люмин. лампа 2](#), [Люмин. лампа 3](#))



LEICA SOFORT 2

Вспышка

Дальность действия Эффективная дальность действия: около 0,5 м–1,5 м

Управление вспышкой **Авто/Вкл./Выкл.**

Оснащение

Bluetooth* Bluetooth 4.2 LE: 2402–2480 МГц, максимальная мощность (е.и.г.р.): 7,79 дБм

Языки меню Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, японский, традиционный китайский, упрощенный китайский, корейский

Электропитание

Встроенный аккумулятор Литий-ионная аккумуляторная батарея (встроенная, неизвлекаемая), изготовлена в Китае; 3,7 В, 740 мАч, 2,6 Вт
Около 100 мгновенных снимков (при полностью заряженной аккумуляторной батарее)
Время зарядки около 2–3 часов при выключенной камере: 5 В/500 мА (2,5 Вт до 5 Вт)

Электропитание через USB В режиме ожидания или когда выключен: зарядка через USB
Когда включен: электропитание через USB и периодическая зарядка

Комплект поставки USB-кабель, наплечный ремень, краткая инструкция, крышка объектива
