




LEICA SOFORT 2

기술 제원.



명칭	Leica Sofort 2
카메라 모델	인화 기능을 갖춘 하이브리드 즉석 카메라
모델 번호	8262
주문 번호	화이트: 19188 레드: 19189 블랙: 19190
저장 매체	내장 메모리(사진 수: 약 45장), microSD-/microSDHC 카드(사진 수: 약 850장, 1GB microSD 사용 시)
소재	플라스틱 바디: 폴리메틸메타크릴레이트 전후면 패널의 폴리카보네이트 캐리어
작동 조건	+5°C ~ +40°C
인터페이스	USB 3.1 Gen1 타입 C
삼각대 연결 나사산	하단부 A 1/4 DIN 4503 (1/4")

치수

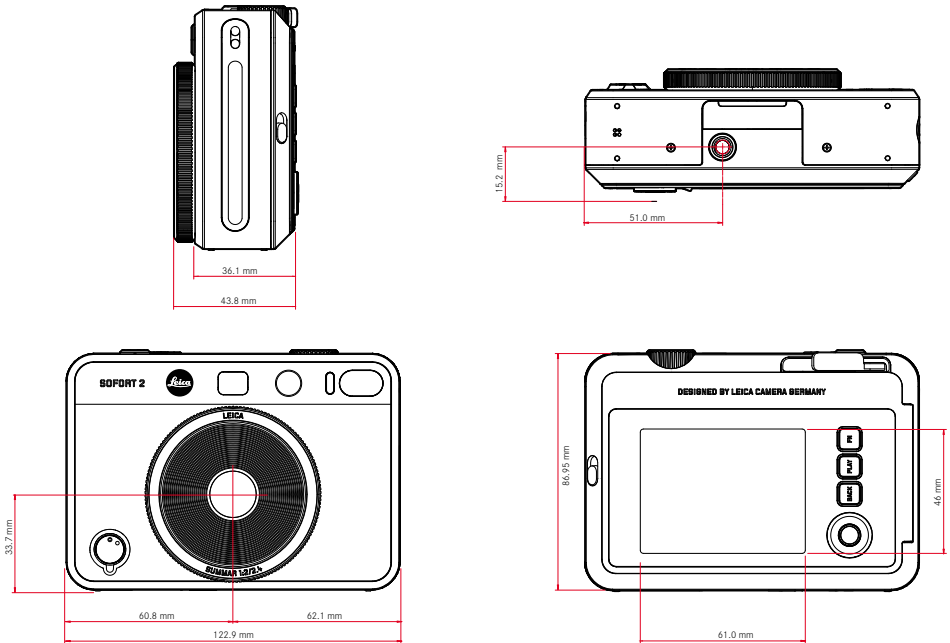

무게	약 320g(필름 팩 미포함, 렌즈 캡 포함)
----	---------------------------

센서



LEICA SOFORT 2

센서 크기	CMOS 센서, 1/5 인치
필터	RGB 컬러 필터
파일 형식	JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)
사진 해상도	2560x1920 화소(4.9MP)
파일 크기	약 1.2MB
색공간	sRGB
렌즈	
명칭	Leica Summar 2.4 f/2 (약 35 mm 카메라의 경우 약 28 mm에 해당)
크리에이티브 기능	원본, 비데트, 연초점, 흐림, 어안 렌즈, 색변이, 빛샘, 미러링, 이중 노출, 하프 프레임
사진 출력	
출력 옵션	내장 메모리와 삽입된 메모리 카드에 있는 사진을 인화할 수 있습니다. 최근 50장의 사진이 저장되어 있으며 반복해서 출력할 수 있습니다. Leica FOTOS 앱이 연결되어 있으면 인화 후 앱을 통해 카메라로 사진을 전송할 수도 있습니다.
출력 해상도	1600x600 화소(Leica FOTOS 앱을 통한 출력 시 800x600 화소)
사용 가능한 필름	Leica 즉석 사진 필름 팩: Sofort color film pack (mini), warm white: 19677 Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678 Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679
출력 필름 효과	원본, 선명, 희미한, 캔버스, 흑백, 세피아, 노랑, 빨강, 파랑, 레트로
사진 출력 시간	약 16초
현상 시간	약 90초
필름 크기	86x54mm
사진 크기	62x46mm
모니터	
모니터	3" TFT LCD, 약 460000 픽셀(Dots)
셔터	
셔터 속도	1/4 - 1/8000초(자동 노출 제어)
거리 설정	
촬영 범위	10m ~ ∞
초점 모드	AFs
노출	
노출 측정	TTL 256 분할 측정, 다중 측정
노출 모드	장면 모드
노출 보정	±2 EV(단계 1/3 EV)
ISO 감도 범위	ISO 100 ~ ISO 1600(자동 노출 제어)
화이트 밸런스	자동(자동), 사전 설정(맑음, 흐림, 텡스텐 라이트, 형광등 1, 형광등 2, 형광등 3)
플래시	
작용 범위	유효 작용 범위: 약 0.5 m ~ 1.5m
플래시 제어	자동/On/Off



LEICA SOFORT 2

구성

Bluetooth*	Bluetooth 4.2 LE: 2402~2480 MHz, 최대 전력(e.i.r.p.): 7.79 dBm
메뉴 언어	영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어, 일본어, 중국어 번체, 중국어 간체, 한국어
전원 공급	
내장 배터리	리튬 이온 배터리(내장형, 분리 불가), Made in China; 3.7V, 740mAh, 2.6W 약 100장의 즉석 사진 인화(배터리 완충 시) 충전 시간(카메라가 꺼진 상태에서 약 2~3시간): 5V/ 500mA(2.5W ~ 5W)
USB 전원 공급	대기 모드 또는 전원이 꺼진 경우: USB 충전 기능 전원이 켜진 경우: USB 전원 공급 및 임시 충전
공급 품목	USB 케이블, 스트랩, 간단 사용 설명서, 렌즈 캡