




LEICA SOFORT 2

Technické údaje.



Označení	Leica Sofort 2
Typ fotoaparátu	Hybridní instantní fotoaparát s funkcí tisku
Číslo typu	8262
Objednací číslo	Bílý: 19188 Červený: 19189 Černý: 19190
Paměťové médium	Interní paměť (cca 45 snímků), microSD-/microSDHC-karta (cca 850 snímků s 1 GB microSD)
Materiál	Plastový kryt: polykarbonátový nosič s polymethylmetakrylátovou přední a zadní deskou.
Provozní podmínky	+5 °C až +40 °C
Rozhraní	3.1 Gen1 typ C
Závit pro stativ	A 1/4 DIN 4503 (1/4") na dně

Rozměry

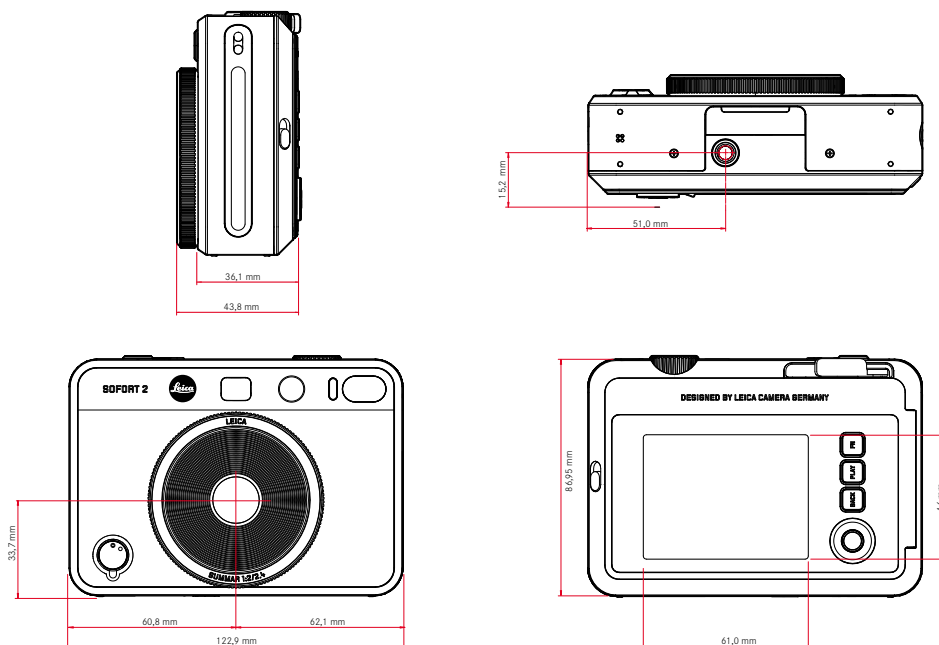

Hmotnost	Cca 320 g (bez Film Pack, s krytem objektivu)
----------	---



LEICA SOFORT 2

Snímač

Velikost snímače CMOS-snímač, 1/5 palce

Filtr RGB barevný filtr

Formáty souborů JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

Rozlišení fotografie 2560x1920 pixelů (4,9 MP)

Velikost souboru Cca 1,2 MB

Rozsah barev sRGB

Objektiv

Označení Leica Summar 1:2/2.4 (odpovídá cca 28 mm u malého snímku)

Kreativní funkce [Normal](#), [Vignette](#), [Soft Focus](#), [Blur](#), [Fisheye](#), [Color Shift](#), [Light Leak](#), [Mirror](#), [Double Exposure](#), [Half-Frame](#)

Výstup snímku

Variety výstupů Snímky z interní paměti i z vložené paměťové karty lze tisknout. Posledních 50 výtisků je uloženo a lze je opakovaně vytisknout. Pokud je připojena aplikace Leica FOTOS, lze snímky po vytištění odeslat do fotoaparátu také prostřednictvím této aplikace.

Výstup rozlišení 1600x600 pixelů (800x600 pixelů při výstupu přes aplikaci LEICA FOTOS)

Použitelné filmy Leica Sofort color film pack:
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Výstup efektů filmu [Normal](#), [Vivid](#), [Pale](#), [Canvas](#), [Monochrome](#), [Sepia](#), [Yellow](#), [Red](#), [Blue](#), [Retro](#)

Doba výstupu snímku Cca 16 sekund

Doba vývoje Cca 90 sekund

Velikost filmu 86 x 54 mm

Velikost snímku 62 x 46 mm

Displej

Displej 3" TFT-LCD displej, cca 460 000 barevných bodů (Dots)

Závěrka

Doby expozice 1/4 - 1/8000 s (automatické ovládání expozice)

Nastavení zaostřování

Pracovní rozsah 10 cm až ∞

Režim zaostřování AFs

Expozice

Měření expozice TTL 256 Split měření, několikanásobné měření

Režimy pro měření expozice Programová automatika

Korekce expozice ±2 EV ve 1/3 EV stupních

Rozsah citlivosti ISO ISO 100 až ISO 1600 (automatické ovládání expozice)

Vyvážení bílé barvy Automatické ([Auto](#)), přednastavení ([Daylight](#), [Cloudy](#), [Tungsten](#), [Fluorescent 1](#), [Fluorescent 2](#), [Fluorescent 3](#))



LEICA SOFORT 2

Blesk

Dosah Efektivní dosah: cca 0,5 m–1,5 m

Ovládání blesku **Auto** / **On** / **Off**

Výbava

Bluetooth* Bluetooth 4.2 LE: 2402–2480 MHz, maximální výkonnost (e.i.r.p.): 7,79 dBm

Jazyk nabídky Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, ruština, japonština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, korejština

Zdroj napájení

Interní baterie Lithium-iontová baterie (interní, nevyjímatelná), vyrobená v Číně; 3,7 V, 740 mAh, 2,6 W
Cca 100 okamžitých snímků (s plnou nabitou baterií)
U vypnutého fotoaparátu doba nabíjení cca 2–3 hodiny: 5 V / 500 mA (2,5 W až 5 W)

Zdroj napájení USB Pokud v režimu standby nebo ve vypnutém stavu: USB-funkce nabíjení
Po zapnutí: zdroj napájení USB a přerušované nabíjení

Obsah balení USB-kabel, nosný popruh, stručný návod k obsluze, kryt objektivu
