




LEICA SOFORT 2

技术参数



名称	Leica Sofort 2
相机型号	数模一次成像相机
型号编号	8262
订货编号	白色: 19188 红色: 19189 黑色: 19190
存储设备	内存 (约45张照片), microSD/microSDHC卡 (1GB microSD 约可容纳850张照片)
材质	塑料机身: 聚碳酸酯载体, 带有聚甲基丙烯酸酯前面板和后面板
工作条件	5°C至+40°C
接口	USB 3.1 Gen1 Type-C
三脚架螺口	底座中1/4DIN 4503 (1/4")

尺寸

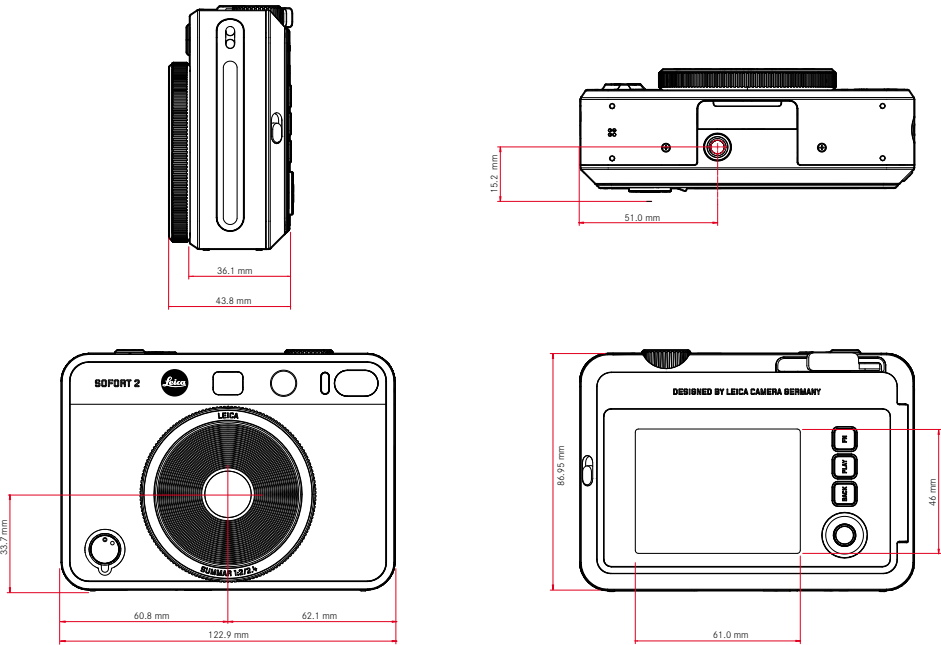

重量	约320 g (不含胶片盒, 含镜头盖)
----	----------------------



LEICA SOFORT 2

传感器	
传感器大小	CMOS传感器, 1/5 英寸
滤镜	RGB彩色滤光片
文件格式	JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)
照片分辨率	2560x1920像素 (4.9MP)
文件大小	约1.2 MB
色彩空间	sRGB
镜头	
名称	Leica Summar 2.4 f/2 (对于全画幅, 相当于大约28mm)
创意功能	正常、小插图、软焦点、模糊、鱼眼、颜色转变、漏光、镜像、双重曝光、半边框
照片输出	
输出变量	可以打印内置存储卡和插入的存储卡中的照片。保存最后的50份打印内容并可重复打印。如果连接了LeicaFOTOS应用程序, 照片打印后还可以通过应用程序发送到相机进行输出。
输出分辨率	1600x600像素 (800x600像素, 通过Leica FOTOS应用程序输出时)
可用胶卷	Leica胶卷包: Sofort color film pack (mini), warm white: 19677 Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678 Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679
输出电影效果	正常、生动、苍白、画布、单色、深褐色、黄色、红色、蓝色、复古
相片输出时间	约16秒
开发时间	约90秒
胶卷大小	86x54mm
照片大小	62x46mm
显示屏	
显示屏	3" TFT LCD, 约460,000像素 (点)
快门	
快门速度	1/4 – 1/8000秒 (自动曝光控制)
对焦	
工作范围	10cm至∞
对焦模式	AFs
曝光	
测光模式	TTL 256分割测量、多次测量
曝光模式	程序自动模式
曝光补偿	±2 EV, 1/3 EV级可调
ISO感光度范围	ISO 100至ISO 1600 (自动曝光控制)
白平衡	自动 (自动), 预设置 (晴天, 阴天, 人造光, 荧光灯 1, 荧光灯 2, 荧光灯 3)
闪光灯	
有效范围	有效范围: 约0.5m~1.5m
闪光灯控制	自动/开/关



LEICA SOFORT 2

配置

蓝牙* 蓝牙4.2 LE: 2402–2480 MHz, 最大功率 (e.i.r.p.) : 7.79 dBm

菜单语言 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、日语、繁体中文、简体中文、韩语

电源

内置电池 锂离子电池 (内置, 不可拆卸), 中国制造; 3.7V, 740 mAh, 2.6W
约100张照片 (电池充满电时)
相机关闭时, 充电时间约2–3小时: 5V/500mA (2.5W 至 5W)

USB电源 处于待机模式或关机时: USB充电功能
处于开机状态时: USB电源充电和间歇充电

配送范围 USB数据线、肩带、简要说明书、镜头盖