




LEICA SOFORT 2

技术参数



名称	Leica Sofort 2
相机型号	带打印功能的混合拍立得相机
型号编号	8262
订货编号	白色: 19188 红色: 19189 黑色: 19190
存储设备	内存 (约45张照片), microSD/microSDHC卡 (1GB microSD 约可容纳850张照片)
材质	塑料机身: 聚碳酸酯载体, 带有聚甲基丙烯酸甲酯前面板和后面板
工作条件	5°C至+40°C
接口	USB 3.1 Gen1 Type-C
三脚架螺口	底座中1/4DIN 4503 (1/4")

尺寸

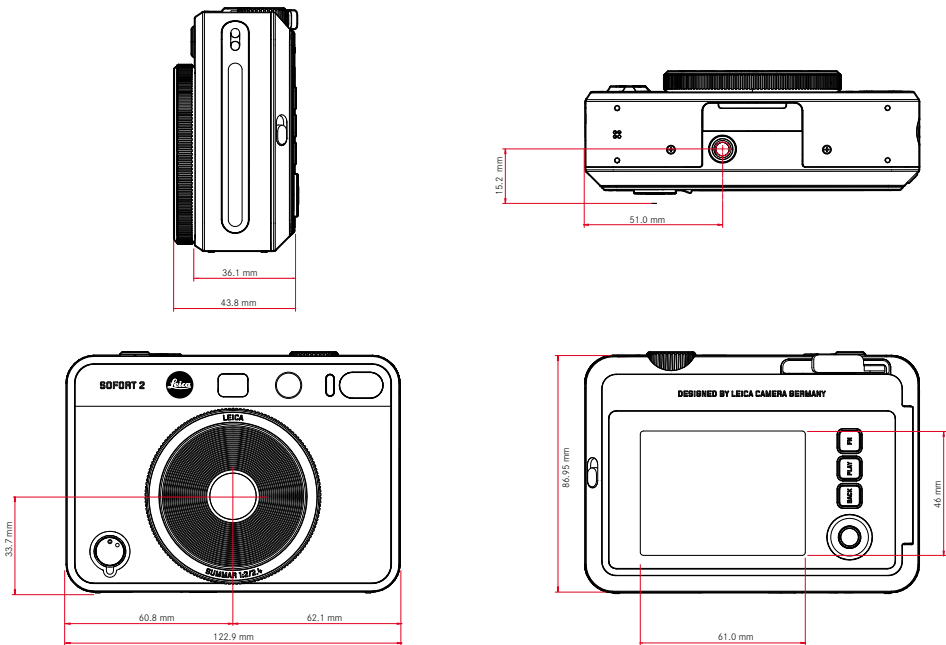

重量	约320 g (不含胶片盒, 含镜头盖)
----	----------------------



LEICA SOFORT 2

传感器

传感器大小 CMOS传感器, 1/5 英寸

滤镜 RGB彩色滤光片

文件格式 JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

照片分辨率 2560x1920像素 (4.9MP)

文件大小 约1.2 MB

色彩空间 sRGB

镜头

名称 Leica Summar 2.4 f/2 (对于全画幅, 相当于大约28mm)

创意功能 [正常](#)、[小插图](#)、[软焦点](#)、[模糊](#)、[鱼眼](#)、[颜色转变](#)、[漏光](#)、[镜像](#)、[双重曝光](#)、[半边框](#)

照片输出

输出变量 可以打印内置存储卡和插入的存储卡中的照片。保存最后的50份打印内容并可重复打印。如果连接了Leica FOTOS应用程序, 照片打印后还可以通过应用程序发送到相机进行输出。

输出分辨率 1600x600像素 (800x600像素, 通过Leica FOTOS应用程序输出时)

可用胶卷 Leica拍立得胶卷包:
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

输出电影效果 [正常](#)、[生动](#)、[苍白](#)、[画布](#)、[单色](#)、[深褐色](#)、[黄色](#)、[红色](#)、[蓝色](#)、[复古](#)

相片输出时间 约16秒

开发时间 约90秒

胶卷大小 86x54mm

照片大小 62x46mm

显示屏

显示屏 3" TFT LCD, 约460,000像素(点)

快门

快门速度 1/4 - 1/8000秒 (自动曝光控制)

对焦

工作范围 10 cm至∞

对焦模式 AFs

曝光

测光模式 TTL 256分割测量、多次测量

曝光模式 程序自动模式

曝光补偿 ±2 EV, 1/3 EV级可调

ISO感光度范围 ISO 100至ISO 1600 (自动曝光控制)

白平衡 自动 ([自动](#)), 预设置 ([晴天](#), [阴天](#), [人造光](#), [荧光灯 1](#), [荧光灯 2](#), [荧光灯 3](#))

闪光灯

有效范围 有效范围: 约0.5m~1.5m

闪光灯控制 [自动](#)/[开](#)/[关](#)



LEICA SOFORT 2

配置

蓝牙*	蓝牙4.2 LE: 2402–2480MHz, 最大功率 (e.i.r.p.) : 7.79dBm
菜单语言	英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、日语、繁体中文、简体中文、韩语

电源

内置电池	锂离子电池 (内置, 不可拆卸), 中国制造; 3.7V, 740mAh, 2.6W 约100张拍立得照片 (电池充满电时) 相机关闭时, 充电时间约2–3小时: 5V/500mA (2.5W 至 5W)
------	--

USB电源	处于待机模式或关机时: USB充电功能 处于开机状态时: USB电源充电和间歇充电
-------	--

配送范围	USB数据线、肩带、简要说明书、镜头盖
------	---------------------
