




LEICA **SOFORT 2**

Technische Daten.



Bezeichnung	Leica Sofort 2
Kamera-Typ	Hybride Sofortbildkamera mit Druckfunktion
Typ-Nr.	8262
Bestell-Nr.	Weiß: 19188 Rot: 19189 Schwarz: 19190
Speichermedium	Interner Speicher (ca. 45 Bilder) , microSD-/microSDHC-Karte (ca. 850 Bilder mit 1 GB microSD)
Material	Kunststoff-Gehäuse: Polycarbonatträger mit Polymethylmethacrylat Front- und Rückplatte
Betriebsbedingungen	+5 °C bis +40 °C
Schnittstellen	USB 3.1 Gen1 Typ-C
Stativgewinde	A 1/4 DIN 4503 (1/4") im Boden

Maße

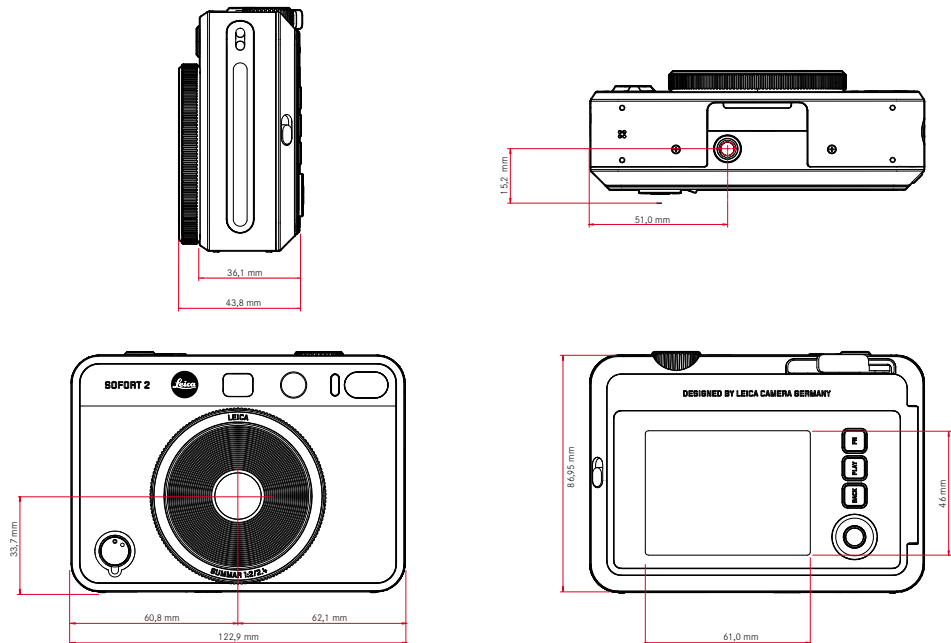

Gewicht	Ca. 320 g (ohne Film Pack, mit Objektivdeckel)
---------	--



LEICA SOFORT 2

Sensor

Sensor-Größe CMOS-Sensor, 1/5 Zoll

Filter RGB Farbfilter

Dateiformate JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

Foto-Auflösung 2560x1920 Pixel (4,9 MP)

Dateigröße Ca. 1,2MB

Farbraum sRGB

Objektiv

Bezeichnung Leica Summar 1:2/2.4 (entspricht ca. 28 mm bei Kleinbild)

Kreativ-Funktionen [Normal](#), [Vignette](#), [Soft-Fokus](#), [Unschärfe](#), [Fischauge](#), [Farbverschiebung](#), [Lichtleck](#), [Spiegel](#), [Doppelbelichtung](#), [Halbrahmen](#)

Foto-Ausgabe

Ausgabe-Varianten Bilder aus dem internen Speicher sowie der eingesetzten Speicherkarte können gedruckt werden. Die jeweils letzten 50 Drucke sind gespeichert und können wiederholt ausgegeben werden. Bei verbundener Leica FOTOS App können via App ebenfalls Fotos nach erfolgtem Druck für die Ausgabe an die Kamera gesendet werden.

Ausgabe-Auflösung 1600x600 Pixel (800x600 Pixel bei Ausgabe über Leica FOTOS App)

Verwendbare Filme Leica Sofortbild-Film Pack:
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Ausgabe-Filmeffekte [Normal](#), [Lebhaft](#), [Blass](#), [Leinwand](#), [Monochrom](#), [Sepia](#), [Gelb](#), [Rot](#), [Blau](#), [Retro](#)

Bildausgabezeit Ca. 16 Sekunden

Entwicklungszeit Ca. 90 Sekunden

Film-Größe 86 x 54 mm

Bild-Größe 62 x 46 mm

Monitor

Monitor 3" TFT LCD, ca. 460 000 Bildpunkte (Dots)

Verschluss

Verschlusszeiten 1/4 - 1/8000 s (automatische Belichtungssteuerung)

Entfernungseinstellung

Arbeitsbereich 10 cm bis ∞

Fokusmodus AFs

Belichtung

Belichtungsmessung TTL 256 Split-Messung, Mehrfachmessung

Belichtungs-Betriebsarten Programmautomatik

Belichtungskorrektur ±2 EV in 1/3 EV-Stufen

ISO-Empfindlichkeitsbereich ISO 100 bis ISO 1600 (automatische Belichtungssteuerung)

Weißabgleich Automatisch ([Auto](#)), Voreinstellungen ([Tageslicht](#), [Wolken](#), [Kunstlicht](#), [Leuchtstoff 1](#), [Leuchtstoff 2](#), [Leuchtstoff 3](#))

