




LEICA M11-P

テクニカルデータ



名称	Leica M11-P
形式	デジタルレンジファインダーカメラ
型番	2416
商品コード	ブラック：20 211 (EU/US/CN)、20 212 (JP)、20 213 (ROW) シルバー：20 214 (EU/US/CN)、20 215 (JP)、20 216 (ROW) Safari：20 235 (EU/US/CN)、20 236 (JP)、20 237 (ROW)
バッファメモリー	3GB DNG™：15枚 JPG：100枚以上
記録媒体	UHS-II (推奨)、UHS-I、SD/SDHC/SDXCカード (SDXCカードは2TB以下)、内蔵メモリー：256GB
材質	ブラック：金属製 (マグネシウム、アルミニウム)、合皮外装 Safari/シルバー：金属製 (マグネシウム、真鍮)、合皮外装
レンズマウント	ライカMバヨネットマウント (6ビットコード装備)
動作環境	0°C～+40°C
インターフェース	ライカフラッシュユニットとライカビゾフレックス2 (別売) 用の追加制御接点を装備したISOアクセサリシュー、USB 3.1 Gen1 Typ C
三脚用ねじ穴	A 1/4 (1/4インチ、DIN4503に準拠)、合金製

寸法

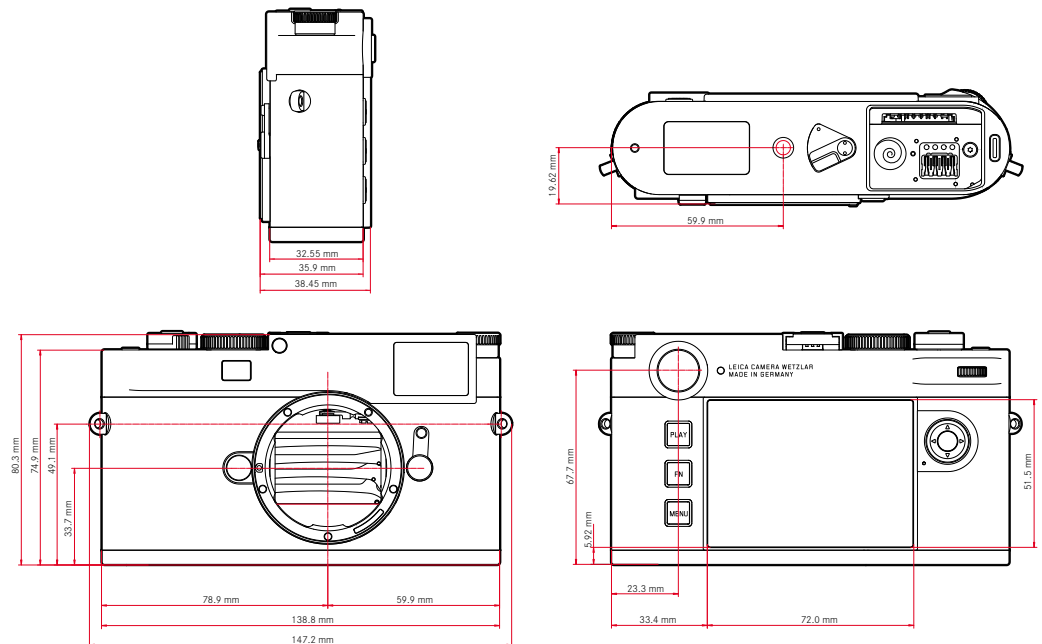

質量	ブラック：約455g (バッテリー含まず) / 約530g (バッテリー含む) シルバー：約565g (バッテリー含まず) / 約640g (バッテリー含む)
----	--



LEICA M11-P

撮像素子

センサーサイズ 裏面照射型 (BSI) CMOSセンサー、画素ピッチ：3.76μm、35mm：9528x6328画素 (6030万画素)

プロセッサー ライカ マエストロ シリーズ (Maestro III)

フィルター RGBカラーフィルター、UV/IRフィルター、ローパスフィルター無し

記録形式 DNG™ (RAWデータ、ロスレス圧縮)、DNG + JPG、JPG (DCF、Exif 2.30)

解像度 (静止画)	DNG™	L-DNG	6030万画素	9528x6328画素
		M-DNG	3650万画素	7416x4928画素
		S-DNG	1840万画素	5272x3498画素
	JPG	L-JPG	6010万画素	9504x6320画素
		M-JPG	3620万画素	7392x4896画素
		S-JPG	1820万画素	5248x3472画素

記録形式や解像度に関係なく、常にセンサー全面を使用します。
1.3倍と1.8倍とデジタルズーム機能搭載 (L-DNGまたはL-JPGをベース)

ファイルサイズ	DNG™	L-DNG	約70-120MB
		M-DNG	約40-70MB
		S-DNG	約20-40MB
	JPG	L-JPG	約15-30MB
		M-JPG	約9-18MB
		S-JPG	約5-9MB

静止画：記録画素数や被写体により異なる

色深度 DNG™：14bit、JPG：8bit

色空間 sRGB

ファインダー/モニター

ファインダー 大型ブライトフレームレンジファインダー (パララックス自動補正機能付き)、視度：-0.5dpt、視度補正レンズ-3〜+3dpt (別売) を装着可能

表示 4マスデジタル表示 (上下の点を含む)、フレーミング：2フレーム1組：35mm + 135mm用、28mm + 90mm用、50mm + 75mm用 (レンズ装着時に自動切替)

パララックス補正 ファインダー、レンズ間に生じる水平方向と垂直方向のパララックスを、ピント合わせの際に自動的に補正。ファインダー内表示画像と撮影範囲：撮影範囲は、被写体までの距離によって変わります。
- 2m：撮像素子サイズ (約23.9x35.8mm)
- 2m以上〜無限遠：ブライトフレームの大きさよりも約7.3% (28mm) 〜18% (135mm) 大きい範囲 (焦点距離によって異なる)
- 2m未満：撮像素子サイズ以下

ファインダー倍率 0.73倍 (全レンズ共通)

大口径レンジファインダー スプリットイメージ方式または二重像合致式 (ファインダーの中心部に明るく表示された測距枠内にて)

モニター 2.95型 (アクティブ・マトリクス駆動TFT液晶モニター)、サファイアガラス製カバーガラス、2,332,800ドット、縦横比3：2、タッチパネル

シャッター

シャッタータイプ 電子制御式フォーカルブレンシャッター/電子シャッター

シャッタースピード フォーカルブレンシャッター：60分〜1/4000秒
電子シャッター：60秒〜1/16000秒
フラッシュ同調速度：〜1/180秒
撮影直後に「ブラックピクチャー」 (シャッターを閉じて撮影するノイズ画像) を自動的に撮影しノイズを低減するノイズリダクション機能も搭載

シャッターボタン 2段式 (1段目：カメラ起動、測光/AEロックオン、2段目：レリーズ)

セルフタイマー撮影 カウントダウン：2秒または12秒

ドライブモード **1コマ**
コンティニュース - 低速 (3fps)
コンティニュース - 高速 (4.5fps)
インターバル撮影
オートブラケット



LEICA M11-P