




# LEICA M11-P

기술 제원.



|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 명칭         | Leica M11-P                                                                                                                                                  |
| 카메라 모델     | 디지털 레인지 파인더 시스템 카메라                                                                                                                                          |
| 모델 번호      | 2416                                                                                                                                                         |
| 주문 번호      | 블랙: 20 211 (EU/US/CN), 20 212 (JP), 20 213 (ROW)<br>실버: 20 214 (EU/US/CN), 20 215 (JP), 20 216 (ROW)<br>Safari: 20 235 (EU/US/CN), 20 236 (JP), 20 237 (ROW) |
| 버퍼 메모리     | 3GB<br>DNG™: 15매<br>JPG: > 100매                                                                                                                              |
| 저장 매체      | UHS-II(권장), UHS-I, SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 (SDXC 카드 최대 2TB), 내장 메모리 256GB                                                                                        |
| 소재         | 블랙: 마그네슘 및 알루미늄 제작 올메탈 바디, 인조 가죽 커버<br>Safari/실버: 마그네슘 및 황동 소재 올 메탈 바디, 합성 피혁 커버                                                                             |
| 렌즈 연결부     | 6 비트 코딩을 위한 추가 센서가 있는 Leica M 베이오넷                                                                                                                           |
| 작동 조건      | 0°C ~ +40°C                                                                                                                                                  |
| 인터페이스      | Leica 플래시 장치 및 Leica Visoflex 2 부 파인더용 추가 접점을 갖는 ISO 액세서리 슈(액세서리로 구입 가능), USB 3.1 Gen1 타입 C                                                                  |
| 삼각대 연결 나사산 | 하단부 스테인리스 스틸 재질의 A 1/4 DIN4503(1/4")                                                                                                                         |

치수

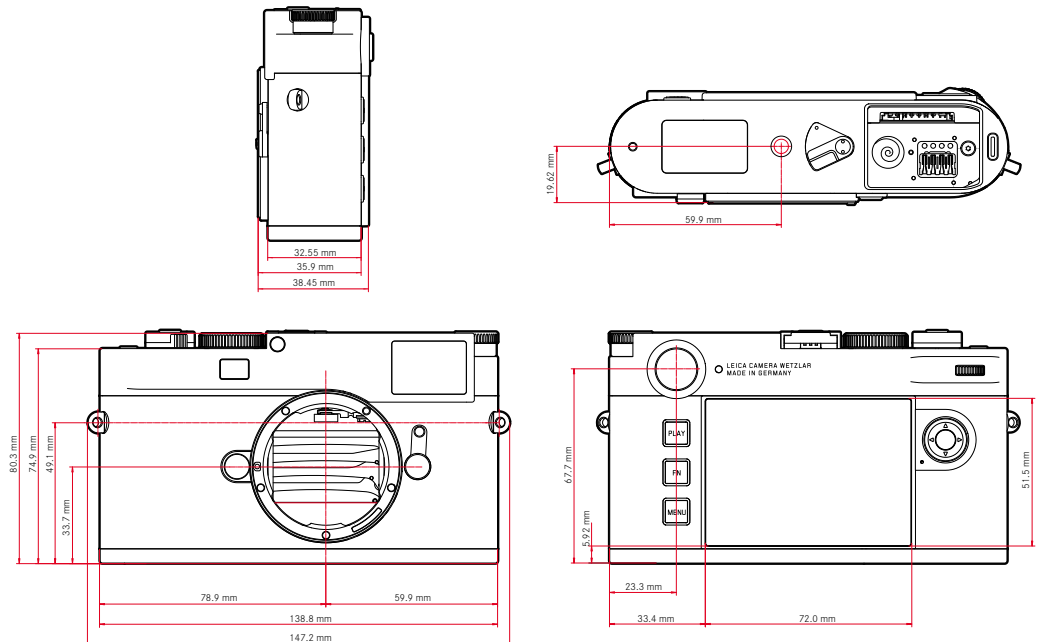

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 무게 | 블랙: 약 530g/455g(배터리 포함/미포함)<br>실버: 약 640g/565g(배터리 포함/미포함) |
|----|------------------------------------------------------------|



# LEICA M11-P

## 센서

센서 크기 BSI CMOS 센서, 도트 피치: 3.76µm, 35mm: 9528x6328 화소(60.3MP)

프로세서 Leica Maestro 시리즈(Maestro III)

필터 RGB 컬러 필터, UV/IR 필터, 저역 통과 필터 없음

파일 형식 DNG™(원 데이터, 무손실 압축), DNG + JPG, JPG (DCF, Exif 2.30)

|        |      |       |        |              |
|--------|------|-------|--------|--------------|
| 사진 해상도 | DNG™ | L-DNG | 60.3MP | 9528x6328 화소 |
|        |      | M-DNG | 36.5MP | 7416x4928 화소 |
|        |      | S-DNG | 18.4MP | 5272x3498 화소 |
|        | JPG  | L-JPG | 60.1MP | 9504x6320 화소 |
|        |      | M-JPG | 36.2MP | 7392x4896 화소 |
|        |      | S-JPG | 18.2MP | 5248x3472 화소 |

형식 및 해상도에 관계없이 항상 전체 센서 표면이 사용됩니다.  
디지털 줌 1.3x 및 1.8x 사용 가능(항상 L-DNG 또는 L-JPG 기반)

## 파일 크기

|      |       |            |
|------|-------|------------|
| DNG™ | L-DNG | 약 70-120MB |
|      | M-DNG | 약 40-70MB  |
|      | S-DNG | 약 20-40MB  |
| JPG  | L-JPG | 약 15-30MB  |
|      | M-JPG | 약 9-18MB   |
|      | S-JPG | 약 5-9MB    |

JPG: 해상도 및 이미지 콘텐츠에 따라 상이함

색 농도 DNG™: 14bit, JPG: 8bit

색공간 sRGB

## 뷰 파인더/모니터

뷰 파인더 자동 시차 보정 기능이 탑재된 대형 브라이트 라인 레인지 파인더, -0.5dpt로 조정됨; -3 ~ +3dpt 범위의 보정 렌즈 사용 가능

디스플레이 위/아래에 포인트가 있고 색선이 4개인 디지털 디스플레이, 이미지 필드 제한: 각각 2개의 프레임의 플래시 촬영을 통해: 35mm + 135mm, 28mm + 90mm, 50mm + 75mm (렌즈 장착 시 자동 전환)

시차 보정 뷰 파인더와 렌즈 사이의 수평 및 수직 차이는 각각의 거리 설정에 따라 자동으로 조정됩니다. 뷰 파인더와 실제 이미지 일치. 광 프레임 크기가 거리에 일치합니다.  
- 2m: 약 23.9x35.8mm로 정확히 센서 크기  
- 무한대: (초점 거리에 따라) 약 7.3% (28mm) 내지 18% (135mm)  
- 2m 미만: 센서 크기보다 작음

뷰 파인더 배율 0.73배 (모든 렌즈의 경우)

대구경 레인지 파인더 뷰 파인더 이미지의 중앙에 컷 및 혼합 이미지 거리 측정기를 명시야로 표시

모니터 2.95"(Active Matrix TFT), 사파이어 글래스, 2332800 화소(도트), 3:2 형식, 터치 조작 가능

## 셔터

셔터 타입 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 및 전자 셔터 기능

셔터 속도 기계 셔터: 60초 ~ 1/4000초  
전자 셔터 기능: 60초 ~ 1/16000초  
플래시 동조: ~ 1/180초  
추가 "검은색 사진"을 통해 선택적 노이즈 감소(꺼질 수 있음)

셔터 버튼 2 단계  
(1 단계: 노출 측정 및 측정값 저장 포함 카메라 전자 장치 활성화; 2단계: 셔터 릴리스)

셀프 타이머 카운트다운 시간: 2초 또는 12초

드라이브 모드  
싱글  
연속 촬영 - 저속(3fps)  
연속 촬영 - 고속(4.5fps)  
인터벌 촬영  
노출 브래케팅

## 거리 설정

촬영 범위 70m ~ ∞

초점 모드 수동(초점 보조 기능으로 확대 및 포커스 피킹 사용 가능)



# LEICA M11-P

<