



# LEICA CALONOX 2 SIGHT, CALONOX 2 SIGHT LRF e CALONOX SIGHT SE

Dati tecnici.



Modello	Leica Calonox 2 Sight	Leica Calonox 2 Sight LRF	Leica Calonox Sight SE
Tipo di dispositivo	Visore termico	Visore termico	Visore termico
N. modello	1966	1986	1971
Cod. ord.	50 511	50 510	50 504
Materiale in dotazione	Calonox 2 Sight, custodia in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, conchiglia oculare in gomma, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche	Calonox 2 Sight LRF, custodia in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, conchiglia oculare in gomma, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche	Calonox Sight SE, custodia in Cordura, cavo di ricarica, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, certificato di collaudo
Tipo di sensore		VOx	VOx
Dimensioni del sensore		640 x 480 pixel	384 x 288 pixel
Dimensione dei pixel		12 µm	17 µm
Tipo di schermo		OLED	OLED
Diagonale dello schermo		0,49", area attiva 0,35"	0,39"
Risoluzione dello schermo		1280 x 960 pixel	1024 x 768 pixel
Frequenza di refresh		60 Hz	50 Hz
Lunghezza focale dell'obiettivo		42 mm	42 mm
Sensibilità termica (NETD)		–	< 50 mK
Ingrandimento ottico base		1x	1x
Zoom digitale		–	no
Campo visivo		10,3° x 7,7° 18 x 13,5 m/100 m	8,9 x 6,7° (15,5 m x 11,7 m/100 m)
Regolazione diottrica		–	no
Raggio d'azione/risoluzione (calcolata per soggetti 1,7 m x 0,5 m)			
Distanza di riconoscimento animale/risoluzione		2.210 m/2 pixel	2.000 m/2 pixel
Distanza di riconoscimento calore/risoluzione		770 m/6 pixel	700 m/6 pixel
Distanza di identificazione specie/risoluzione		390 m/12 pixel	350 m/12 pixel
Laser	–	laser a luce invisibile di sicurezza, conforme con EN e FDA Classe 1	–
Lunghezza d'onda telemetro	–	905 nm	–
Raggio d'azione telemetro	–	bersaglio riflettente: 1.000 m bersaglio poco riflettente: 200 m	–
Regolazione correzione del reticolo		–	1,2 cm/50 m, 2,4 cm/100 m
Uscita video		Wi-Fi, USB-C	PAL
Ripresa video		sì	no
Risoluzione video/foto		640x480 pixel	–
Connessione via cavo		USB-C	USB-C



# LEICA CALONOX 2 SIGHT, CALONOX 2 SIGHT LRF e CALONOX SIGHT SE


Dati tecnici.




Modello	Leica Calonox 2 Sight	Leica Calonox 2 Sight LRF	Leica Calonox Sight SE
Connessione wireless		WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth®	no
Memoria interna		32 GB	no
Indice di protezione		IP 67, con riempimento in azoto	IPX 4
Temperatura d'esercizio		da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C
Temperatura d'esercizio (ricarica batteria)		da +10 °C a +30 °C	da +10 °C a +30 °C
Durata della batteria	circa 6:45 h	circa 5 h	circa 8–11 h
Batteria		–	3820 mA/h non rimovibile
Opzioni di ricarica		USB-C, presa di corrente, power bank, auto (l'accendisigari)	
Filettatura adattatore		M43 x 0,75	M52 x 0,75
Attacco filettato per treppiede		A ¼ DIN 4503 (¼"), filettatura standard M4	A ¼ DIN 4503 (¼"), filettatura standard M5
Materiale di corpo		Rinforzo in silicone	Plastica con rinforzo in gomma
Dimensioni (L x A x P)	139 x 89 x 61,5 mm	139 x 109 x 61,5 mm	165 x 65 mm
Peso (con batteria)	circa 613 g (senza conchiglia oculare)	circa 658 g (senza conchiglia oculare)	685 g
Otturatore		–	macchinale
Antiproiettile		–	fino al calibro .50
<b>Accessori</b>			
Telecomando (compasso montabile)		59 083	–



# LEICA CALONOX 2 SIGHT LRF

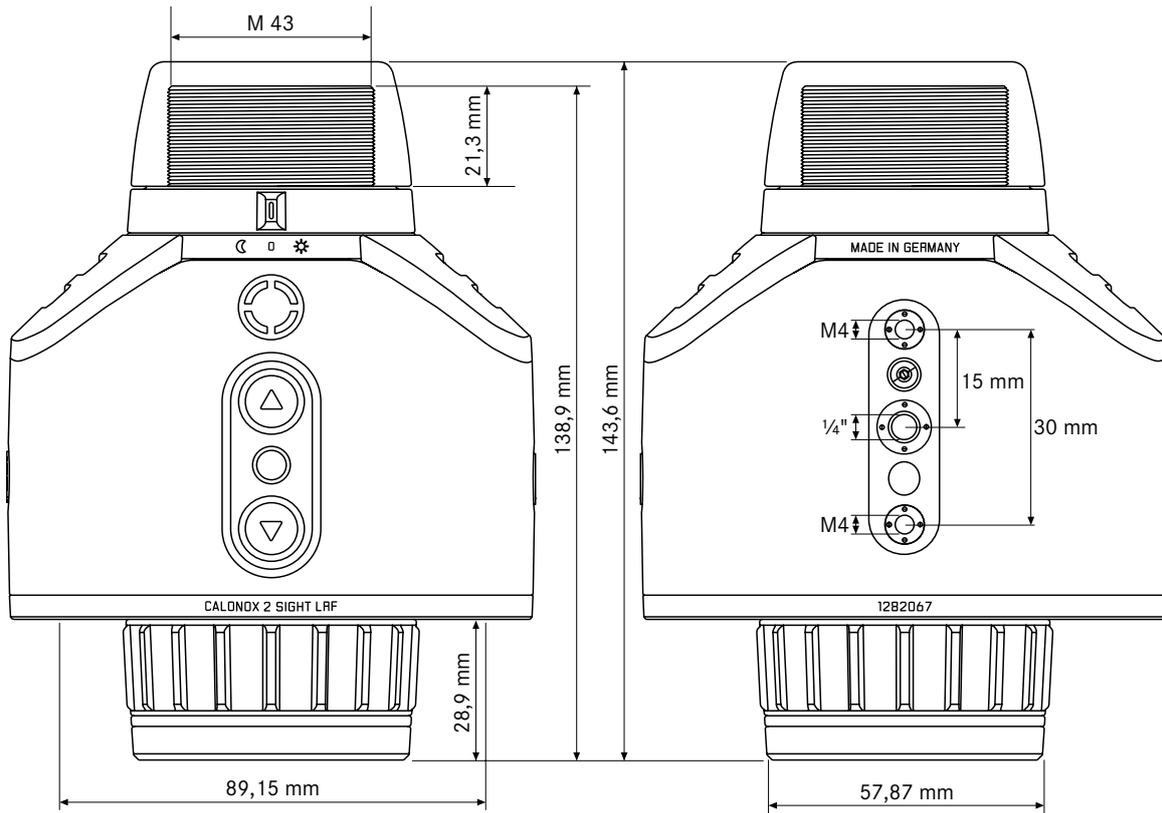

# LEICA CALONOX 2 SIGHT

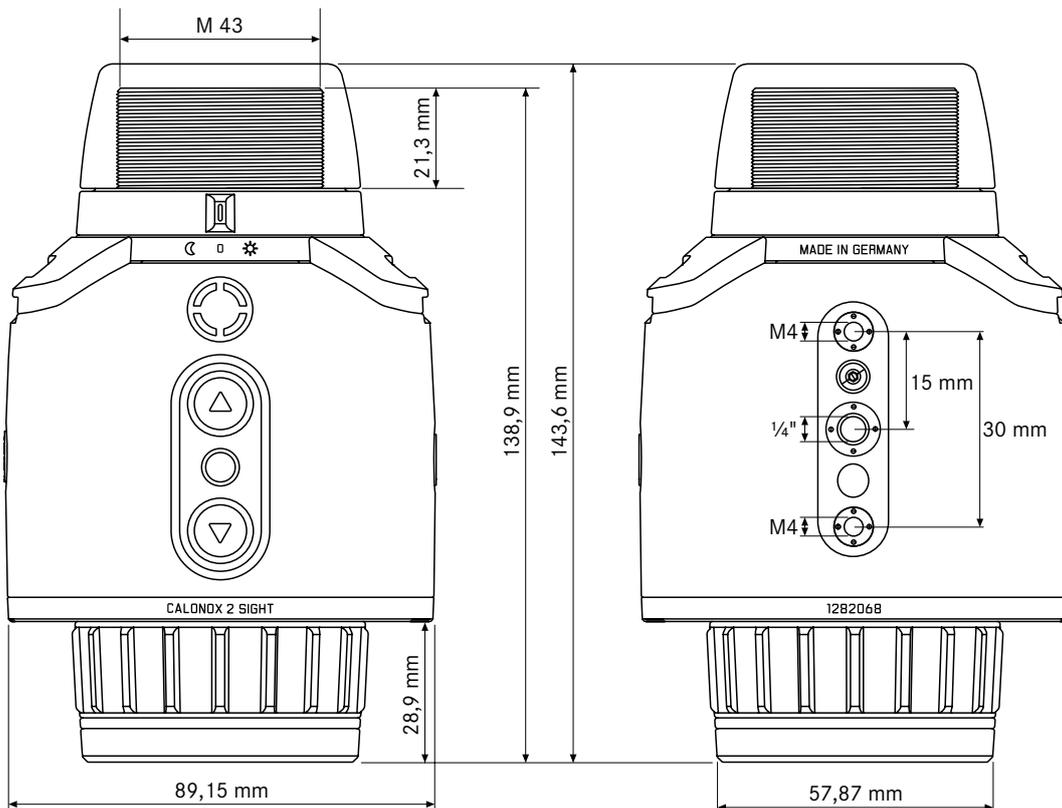



# LEICA CALONOX SIGHT SE

