



LEICA CALONOX 2 SIGHT, CALONOX 2 SIGHT LRF & CALONOX SIGHT SE

Dati tecnici.



Modello	Leica Calonox 2 Sight	Leica Calonox 2 Sight LRF	Leica Calonox Sight SE
Tipo di dispositivo	Visore termico	Visore termico	Visore termico
N. modello	1966	1986	1971
Cod. ord.	50 511	50 510	50 504
Materiale in dotazione	Calonox 2 Sight, custodia in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, conchiglia oculare in gomma, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche	Calonox 2 Sight LRF, custodia in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, conchiglia oculare in gomma, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche	Calonox Sight SE, custodia in Cordura, cavo di ricarica, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, certificato di collaudo
Tipo di sensore	VOx		VOx
Dimensioni del sensore	640 x 480 pixel		384 x 288 pixel
Dimensione dei pixel	12 µm		17 µm
Tipo di schermo	OLED		OLED
Diagonale dello schermo	0,49”, area attiva 0,35”		0,39”
Risoluzione dello schermo	1920 x 1080 pixel		1024 x 768 pixel
Frequenza di refresh	60 Hz		50 Hz
Lunghezza focale dell'obiettivo	42 mm		42 mm
Ingrandimento ottico base	1 x		1 x
Campo visivo	10.3° x 7.7° 18 x 13,5 m/100 m		8,9 x 6,7° (15,5 m x 11,7 m/100 m)
Raggio d'azione/risoluzione (calcolata per soggetti 1,7 m x 0,5 m)			
Distanza di riconoscimento animale/risoluzione	2.210 m/2 pixel		2.000 m/2 pixel
Distanza di riconoscimento calore/risoluzione	770 m/6 pixel		700 m/6 pixel
Distanza di identificazione specie/risoluzione	390 m/12 pixel		350 m/12 pixel
Laser	—	laser a luce invisibile di sicurezza, conforme con EN e FDA Classe 1	—
Lunghezza d'onda telemetro	—	905 nm	—
Raggio d'azione telemetro	—	bersaglio riflettente: 1.000 m bersaglio poco riflettente: 200 m	—
Regolazione correzione del reticolo	—		1,2 cm/50 m, 2,4 cm/100 m
Uscita video	Wi-Fi, USB-C		PAL
Ripresa video	sì		no
Risoluzione video/foto	640 x 480 pixel		—



LEICA CALONOX 2 SIGHT, CALONOX 2 SIGHT LRF & CALONOX SIGHT SE


Dati tecnici.




Modello	Leica Calonox 2 Sight	Leica Calonox 2 Sight LRF	Leica Calonox Sight SE
Connessione via cavo		USB-C	USB-C
Connessione wireless		WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth®	no
Memoria interna		32 GB	no
Indice di protezione		IP 67, con riempimento in azoto	IPX 4
Temperatura d'esercizio		da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C
Temperatura d'esercizio (ricarica batteria)		da +10 °C a +30 °C	da +10 °C a +30 °C
Durata della batteria	circa 6:45 h	circa 5 h	circa 8 – 11 h
Opzioni di ricarica		USB-C, presa di corrente, power bank, auto (l'accendisigari)	
Filettatura adattatore		M43 x 0,75	M52 x 0,75
Attacco filettato per treppiede		A ¼ DIN 4503 (¼"), filettatura standard M4	A ¼ DIN 4503 (¼"), filettatura standard M5
Materiale di corpo		rinforzo in silicone	Plastica con rinforzo in gomma
Dimensioni (L x A x P)	139 x 98 x 61,5 mm	139 x 109 x 61,5 mm	165 x 65 mm
Peso (con batteria)	circa 620 g (senza conchiglia oculare) circa 653 g (con conchiglia oculare)	circa 656 g (senza conchiglia oculare) circa 689 g (senza conchiglia oculare)	685 g
Accessori			
Telecomando (compasso montabile)		59 083	—
Set Picatinny		59 085	—
Anello adattatore		59 082	—



LEICA **CALONOX 2 SIGHT LRF**

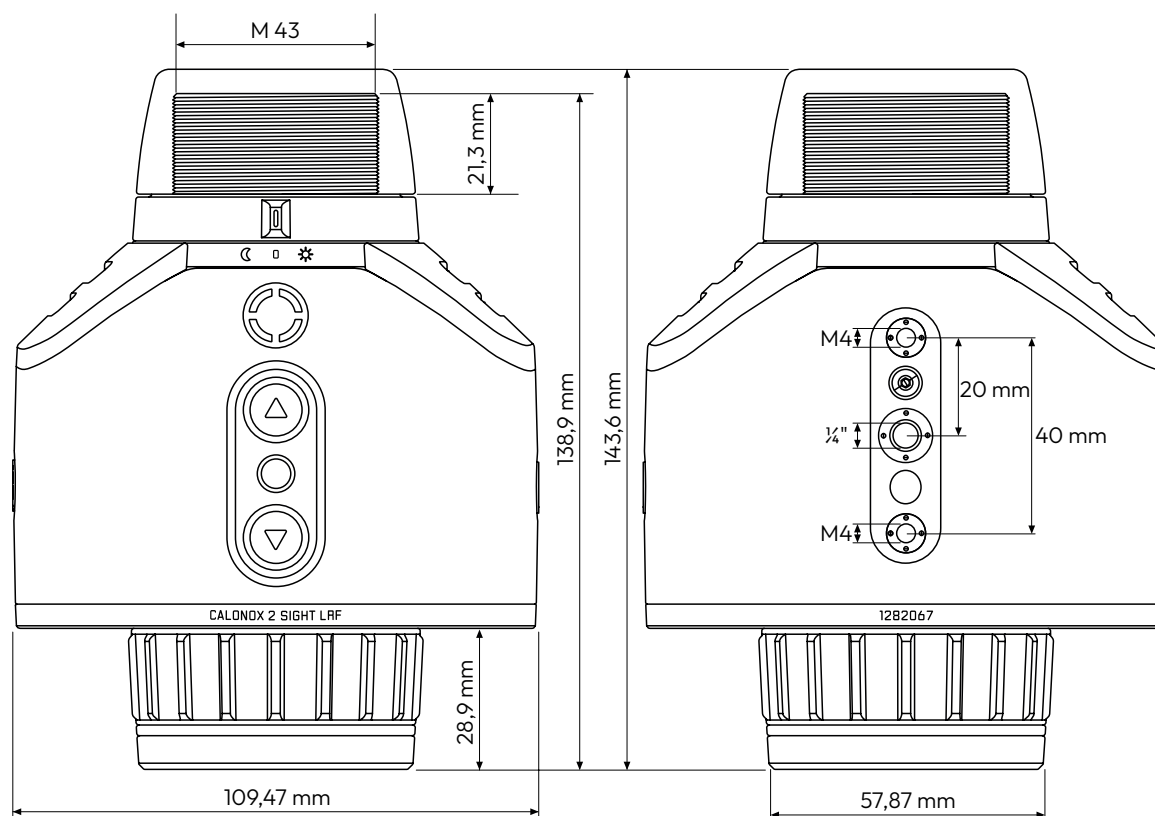

LEICA **CALONOX 2 SIGHT**

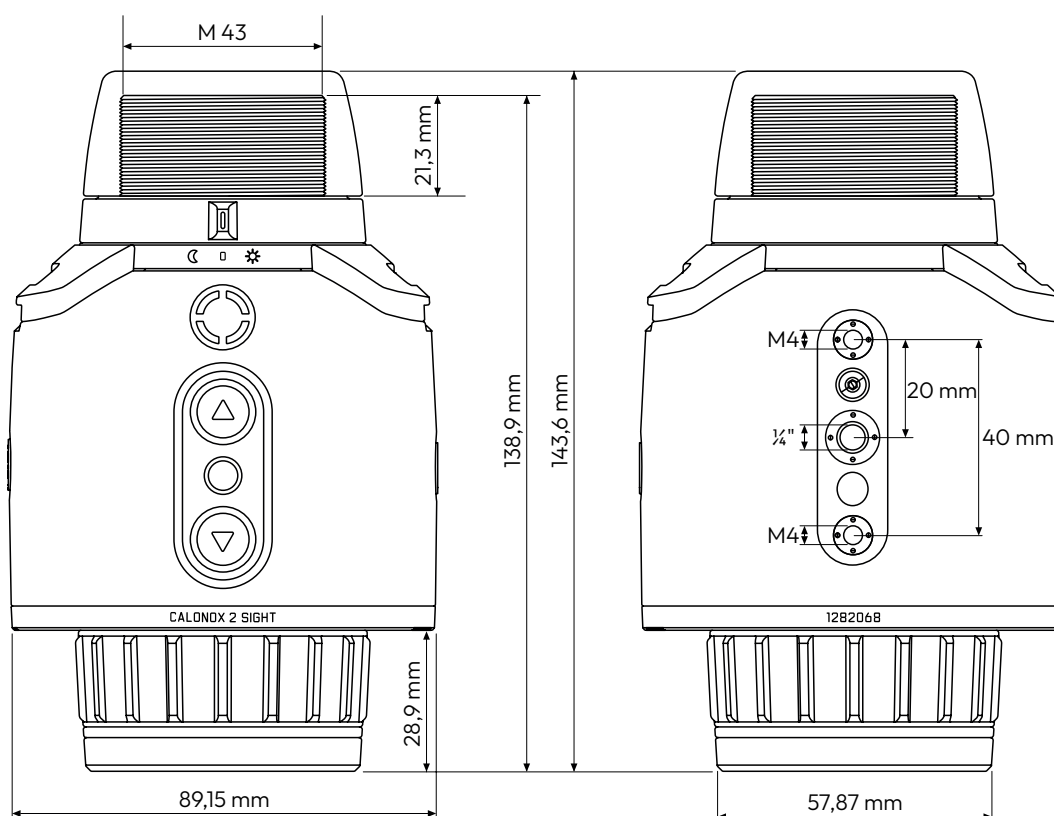



LEICA CALONOX SIGHT SE

