



LEICA CALONOX 2 VIEW und CALONOX 2 VIEW LRF

Technische Daten.



Bezeichnung	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Geräte-Typ	Wärmebildgerät	Wärmebildgerät
Typ-Nr.	1966	1986
Bestell-Nr.	50 513	50 512
Lieferumfang	Calonox 2 View, Corduratasche, Ladekabel, Tenebraex Flip Cap, Tragriemen, Kurzanleitung, Optik-Putztuch	Calonox 2 View LRF, Corduratasche, Ladekabel, Tenebraex Flip Cap, Tragriemen, Kurzanleitung, Optik-Putztuch
Sensortyp		VOx
SensorgroÙe		640 x 480 Pixel
PixelgroÙe		12 µm
Bildschirmtyp		OLED
Bildschirmdiagonale		0,49", aktive Fläche 0,35"
Bildschirmauflösung		1280 x 960 Pixel
Bildwiederholfrequenz		60 Hz
Objektivbrennweite		42 mm /1,1
Thermische Empfindlichkeit NETD		< 40 mK
Optische Basisvergrößerung		2,5 x
Digitalzoom		1 x/2 x/3 x/4 x
Sehfeld		10.3° x 7.7° 18 x 13,5 m/100 m
Dioptrienausgleich		±4 dpt
Reichweite/Auflösung berechnet für Objekt 1,7 m x 0,5 m		
Erfassungs-Reichweite/Auflösung		2.210 m/2 Pixel
Erkennungs-Reichweite/Auflösung		770 m/6 Pixel
Identifizierungs-Reichweite/Auflösung		390 m/12 Pixel
Laser	–	Unsichtbar, augensicher nach EN und FDA Klasse 1
Wellenlänge Entfernungsmesser	–	905 nm
Reichweite Entfernungsmesser	–	reflektive Ziele: 1.000 m niedrig reflektive Ziele: 200 m
Video-Ausgang		Wi-Fi, USB-C
Video-Aufzeichnung		ja
Video/Foto-Auflösung		640x480 Pixel
Kabelanschluss		USB-C
Drahtlosverbindung		WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth®
Interner Speicher		32 GB
Schutzart		IP 67, stickstoffgefüllt



LEICA CALONOX 2 VIEW und CALONOX 2 VIEW LRF


Technische Daten.



Bezeichnung	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Betriebstemperatur		-20 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur (Akku laden)		+10 °C bis +30 °C
Akkulaufzeit	ca. 6:45 h	ca. 5 h
Batterie	2x 2.420 mA/h fest eingebaut	3.500 mA/h fest eingebaut
Lademöglichkeiten		USB-C, Stromnetz, Powerbank, Auto
Aufsatzgewinde		M43x0,75
Stativgewinde		A ¼ DIN 4503 (¼"), M4-Standardgewinde
Material		Glasfaserverstärkter Kunststoff mit Silikonarmierung
Abmessungen (LxBxH)	139 x 90 x 61 mm	139 x 110 x 61 mm
Gewicht (mit Akku)	ca. 643 g	ca. 715 g
Verschluss		shutterless



LEICA CALONOX 2 VIEW LRF

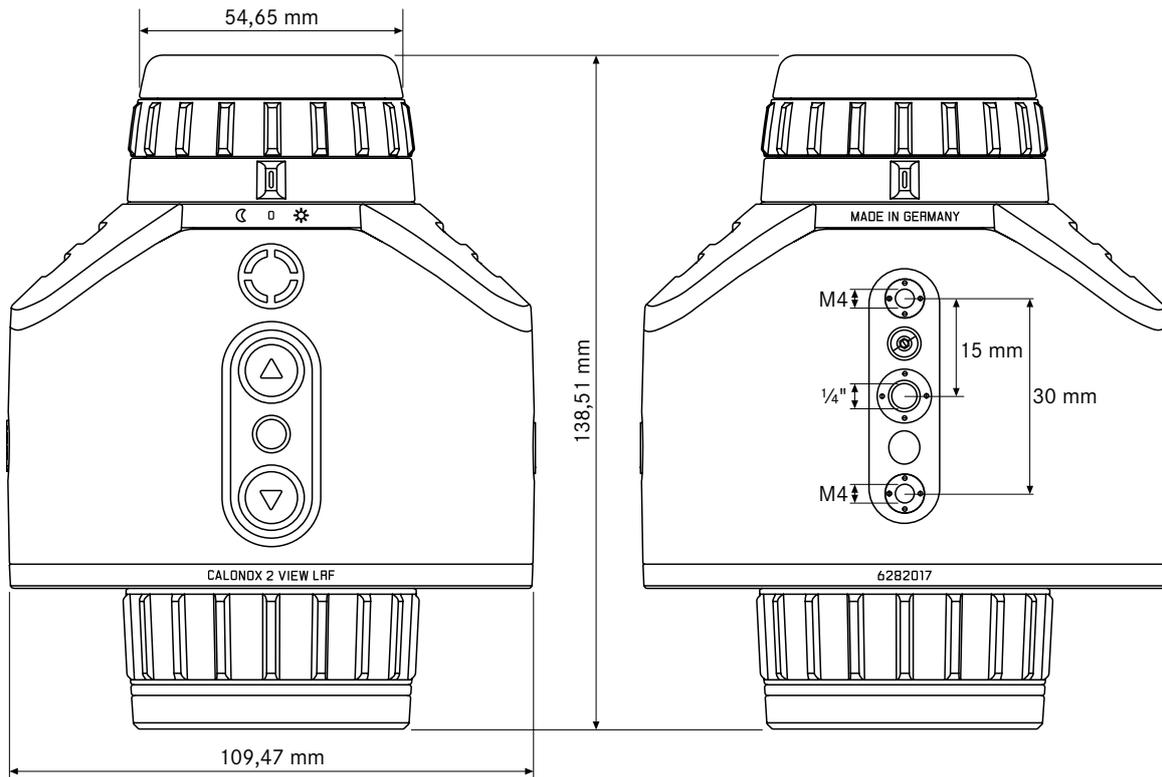

LEICA CALONOX 2 VIEW

