



# LEICA CALONOX 2 VIEW und CALONOX 2 VIEW LRF

Caractéristiques techniques.



Désignation	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Type d'appareil	Caméra thermique	Caméra thermique
N° de type	1966	1986
N° de commande	50 513	50 512
Équipements fournis	Calonox 2 View, sac Cordura, câble de charge, capuchon d'objectif basculant Tenebraex, courroie de port, mode d'emploi succinct, chiffon pour système optique	Calonox 2 View LRF, sac Cordura, câble de charge, capuchon d'objectif basculant Tenebraex, courroie de port, mode d'emploi succinct, chiffon pour système optique
Type de capteur		VOx
Taille du capteur		640 x 480 Pixel
Taille des pixels		12 µm
Type d'écran		OLED
Diagonale d'écran		0,49", zone active 0,35"
Résolution de l'écran		1280 x 960 pixels
Fréquence de rafraîchissement		60 Hz
Focale de l'objectif		42 mm /1,1
Sensibilité thermique NETD		< 40 mK
Agrandissement optique de base		2,5 x
Zoom numérique		1 x/2 x/3 x/4 x
Champ de vision		10.3° x 7.7° 18 x 13,5 m/100 m
Compensation dioptrique		±4 dpt
Portée/Résolution (calculée pour un sujet de 1,7 m x 0,5 m)		
Portée d'acquisition/Résolution		2.210 m/2 pixels
Portée de détection/Résolution		770 m/6 pixels
Portée d'identification/Résolution		390 m/12 pixels
Laser	–	Laser invisible sans danger pour les yeux selon la norme EN et la classe 1 de la FDA
Portée de télémètre	–	905 nm
Gamme télémètre	–	cible réfléchissant: 1.000 m cibles peu réfléchissantes: 200 m
Sortie vidéo		Wi-Fi, USB-C
Enregistrement vidéo		oui
Résolution vidéo/photo		640x480 pixels
Raccordement du câble		USB-C
Connexion sans fil		WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth®
Mémoire interne		32 GB



# LEICA CALONOX 2 VIEW und CALONOX 2 VIEW LRF


Caractéristiques techniques.



Désignation	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Indice de protection		IP 67, rempli d'azote
Température de fonctionnement		de -20 °C à +50 °C
Température de fonctionnement (charge de la batterie)		de +10 °C à +30 °C
Autonomie de la batterie	env. 6:45 h	env. 5 h
Pile	2x 2.420 mA/h fixe	3.500 mA/h fixe
Sources d'alimentation électrique		USB-C, réseau, powerbank, voiture (l'allume-cigare)
Filetage pour accessoires		M43x0,75
Filetage pour trépied		A ¼ DIN 4503 (¼"), filetage M4 standard
Matériel de corps		Synthétique renforcé aux fibres de verre avec finition en silicone
Dimensions (L x H x P)	139 x 90 x 61 mm	139 x 110 x 61 mm
Poids (avec batterie)	env. 643 g	env. 715 g
Obturbateur		shutterless



# LEICA CALONOX 2 VIEW LRF

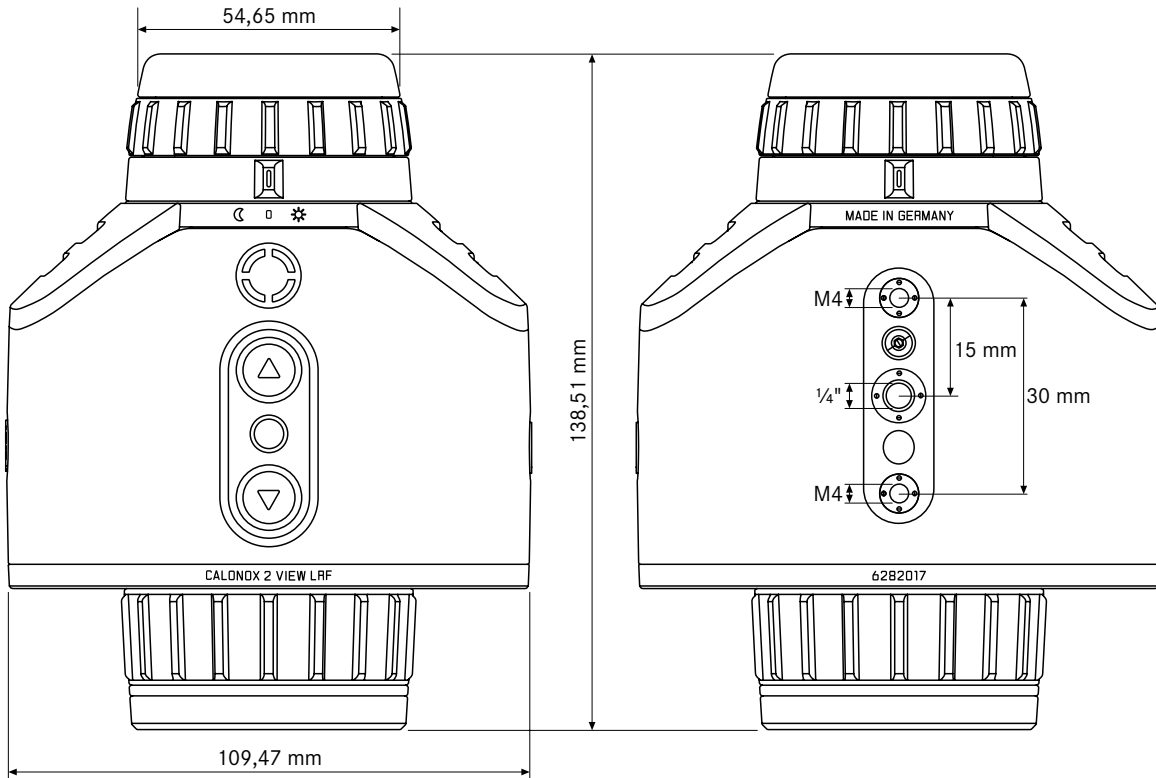

# LEICA CALONOX 2 VIEW

