



LEICA CALONOX 2 VIEW e CALONOX 2 VIEW LRF

Dati tecnici.



Modello	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Tipo di dispositivo	Visore termico	Visore termico
N. modello	1966	1986
Cod. ord.	50 513	50 512
Materiale in dotazione	Calonox 2 View, custodia in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche	Calonox 2 View LRF, custodia in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche
Tipo di sensore		VOx
Dimensioni del sensore		640 x 480 pixel
Dimensione dei pixel		12 µm
Tipo di schermo		OLED
Diagonale dello schermo		0,49", area attiva 0,35"
Risoluzione dello schermo		1280 x 960 pixel
Frequenza di refresh		60 Hz
Lunghezza focale dell'obiettivo		42 mm /1,1
Sensibilità termica (NETD)		< 40 mK
Ingrandimento ottico base		2,5 x
Zoom digitale		1 x/2 x/3 x/4 x
Campo visivo		10.3° x 7.7° 18 x 13,5 m/100 m
Regolazione diottrica		±4 dpt
Raggio d'azione/risoluzione (calcolata per soggetti 1,7 m x 0,5 m)		
Distanza di riconoscimento animale/ risoluzione		2.210 m/2 pixel 770 m/6 pixel
Distanza di riconoscimento calore/ risoluzione		390 m/12 pixel
Distanza di identificazione specie/ risoluzione		
Laser	–	laser a luce invisibile di sicurezza, conforme con EN e FDA Classe 1
Lunghezza d'onda telemetro	–	905 nm
Raggio d'azione telemetro	–	bersaglio riflettente: 1.000 m bersaglio poco riflettente: 200 m
Uscita video		Wi-Fi, USB-C
Ripresa video		sì
Risoluzione video/foto		640 x 480 pixel
Connessione via cavo		USB-C
Connessione wireless		WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth®
Memoria interna		32 GB



LEICA CALONOX 2 VIEW e CALONOX 2 VIEW LRF


Dati tecnici.



Modello	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Indice di protezione		IP 67, con riempimento in azoto
Temperatura d'esercizio		da -20 °C a +50 °C
Temperatura d'esercizio (ricarica batteria)		da +10 °C a +30 °C
Durata della batteria	circa 6:45 h	circa 5 h
Batteria	2x 2.420 mA/h non rimovibile	3.500 mA/h non rimovibile
Opzioni di ricarica		USB-C, presa di corrente, power bank, auto (l'accendisigari)
Filettatura adattatore		M43x0,75
Attacco filettato per treppiede		A ¼ DIN 4503 (¼"), filettatura standard M4
Materiale di corpo		Plastica con fibra di vetro con rinforzo in silicone
Dimensioni (L x A x P)	139 x 90 x 61 mm	139 x 110 x 61 mm
Peso (con batteria)	circa 643 g	circa 715 g
Otturatore		shutterless



LEICA CALONOX 2 VIEW LRF

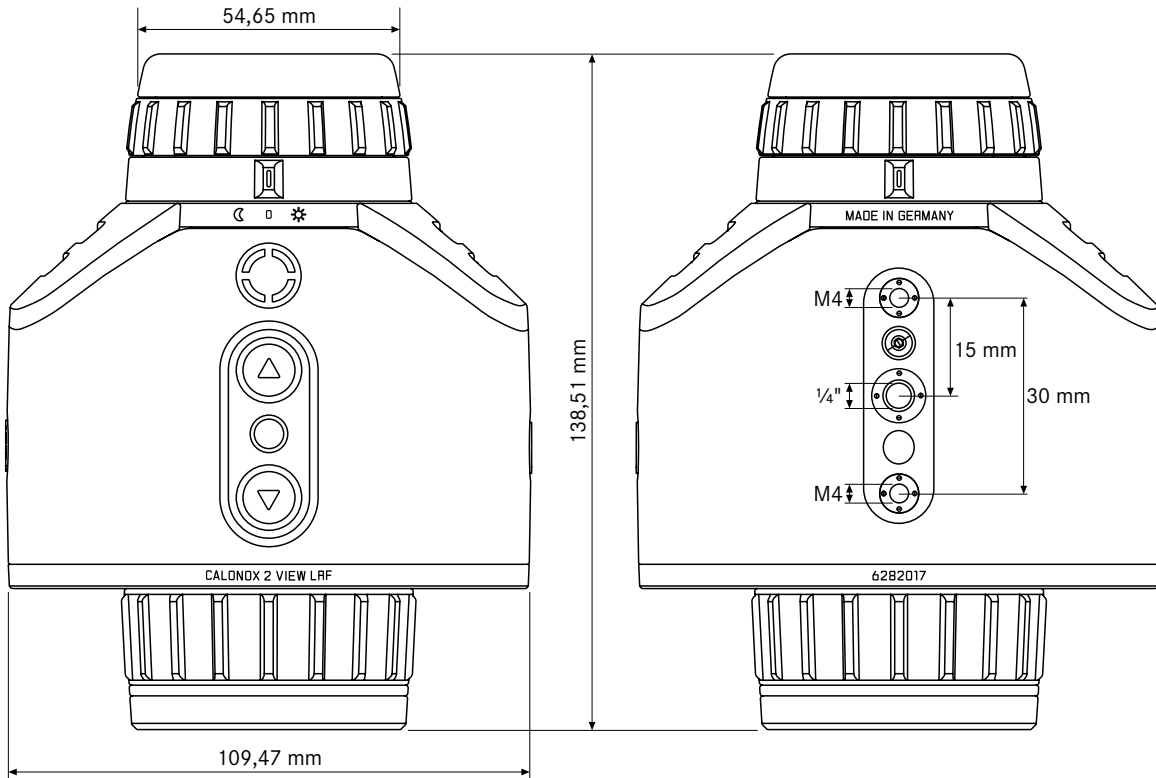

LEICA CALONOX 2 VIEW

