




LEICA Q3 43

テクニカルデータ



名称	Leica Q3 43
形式	35mmフルサイズ コンパクトデジタルカメラ
型番	6506
商品コード	19084 EU/US/CN, 19085 JP, 19086 ROW
バッファメモリー	8GB バッファメモリーに保存可能な画像枚数は、フレームレート、画像フォーマットにより異なります
記録媒体	UHS-II (推奨)、UHS-I、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
材質	金属製：マグネシウムダイカスト、レザー外装、IP規格（防水・防塵規格）保護等級：IP52
動作環境	0° C~+40° C
インターフェース	ライカフラッシュユニット用の追加制御接点を装備したISOアクセサリースュー、HDMI端子（タイプD）、USB3.1 Gen 2 タイプC（最大10Gbps）
三脚用ねじ穴	A 1/4（1/4インチ、DIN4503に準拠）、合金製

寸法

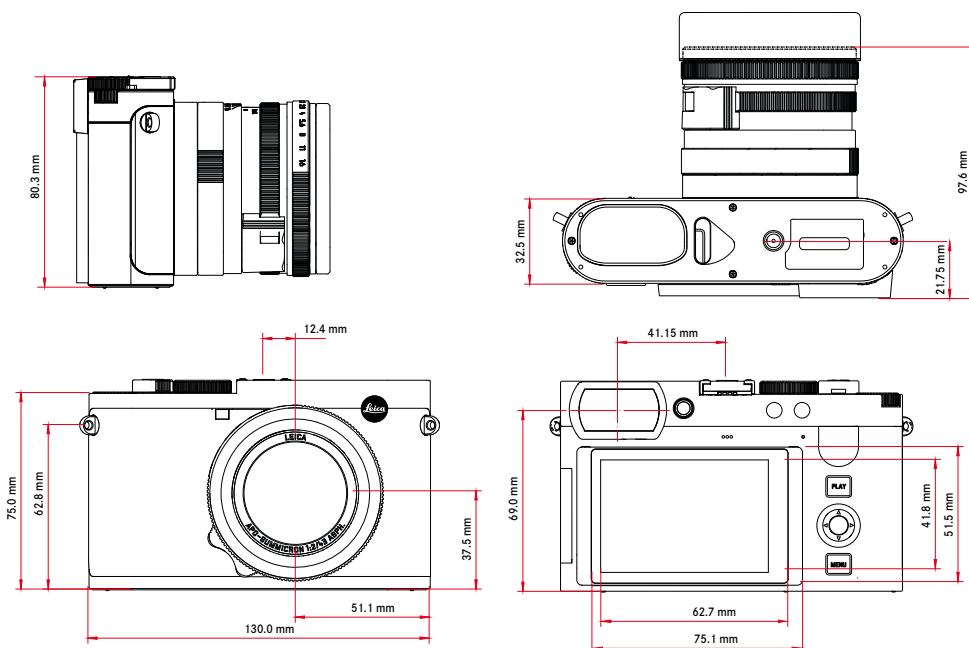

質量	約772g/688g（バッテリー有/無）
----	----------------------



LEICA Q3 43

撮像素子

センサーサイズ CMOSイメージセンサー、6239万画素/6030万画素（総画素数/有効画素数）

プロセッサ ライカ マエストロ シリーズ (Maestro IV)

フィルター RGBカラーフィルター、UV/IRフィルター、ローパスフィルター無し

記録形式 静止画：DNG™ (RAWデータ)、DNG™ + JPG、JPG (DCF 2.0、Exif 2.31)

動画：

MP4	h.265	AAC	48 kHz/16 bit
	h.264	AAC	48 kHz/16 bit
MOV	h.265	LPCM	48 kHz/24 bit
	h.264	LPCM	48 kHz/24 bit
	ProRes	LPCM	48 kHz/24 bit

解像度（静止画）

DNG™	9520x6336画素 (6030万画素)
	7404x4928画素 (3650万画素)
	5288x3518画素 (1860万画素)
JPG	9520x6336画素 (6030万画素)
	7392x4928画素 (3640万画素)
	5280x3504画素 (1850万画素)

ファイルサイズ

DNG™：70 MB、記録画素数や被写体により異なる

静止画：記録画素数や被写体により異なる

動画：最長連続撮影時間：29分

色深度

DNG™：14 bit

JPG：8 bit

色空間

静止画：sRGB

動画解像度

	記録画素数
C8K (17:9)	8192 x 4320
8K (16:9)	7680 x 4320
C4K (17:9)	4096 x 2160
4K (16:9)	3840 x 2160
Full HD (16:9)	1920 x 1080

フレームレート/ビットレート (動画)

MOV C8K				
MOV C8K (SDカードに記録する場合)				
29.97 fps	C8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
25.00 fps	C8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
24.00 fps	C8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
23.98 fps	C8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
MOV C8K (HLG/L-Log設定時にHDMI出力するが、SDカードに記録しない場合)				
29.97 fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
25.00 fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
24.00 fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
23.98 fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
MOV C8K (HLG/L-Log設定時にHDMI出力、またはSDカードに記録する場合)				
29.97 fps	C4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
25.00 fps	C4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
24.00 fps	C4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
23.98 fps	C4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
MOV 8K				
MOV 8K (SDカードに記録時)				
29.97 fps	8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
25.00 fps	8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
24.00 fps	8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
23.98 fps	8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
MOV 8K (HLG/L-Log設定時にHDMI出力するが、SDカードに記録しない場合)				
29.97 fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
25.00 fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
24.00 fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
23.98 fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
MOV 8K (HLG/L-Log設定時にHDMI出力、またはSDカードに記録する場合)				
29.97 fps	4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
25.00 fps	4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
24.00 fps	4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps
23.98 fps	4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300 Mbps



LEICA Q3 43

MOV C4K					
59.94fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	600Mbps	
50.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	600Mbps	
48.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD)	h.264	ALL-I	600Mbps	
24.00fps	4:2:2 / 10 bit (HDMI)				
47.95fps	4:2:2 / 10 bit (SD)	h.264	ALL-I	600Mbps	
23.98fps	4:2:2 / 10 bit (HDMI)				
29.97fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	400Mbps	
25.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	400Mbps	
24.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	400Mbps	
23.98fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	400Mbps	
MOV 4K					
59.94fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	600Mbps	
50.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	600Mbps	
48.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD)	h.264	ALL-I	600Mbps	
24.00fps	4:2:2 / 10 bit (HDMI)				
47.95fps	4:2:2 / 10 bit (SD)	h.264	ALL-I	600Mbps	
23.98fps	4:2:2 / 10 bit (HDMI)				
29.97fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	400Mbps	
25.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	400Mbps	
24.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	400Mbps	
23.98fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	400Mbps	
MOV FHD					
119.88fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	400Mbps	
100.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	400Mbps	
59.94fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	200Mbps	
50.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	200Mbps	
48.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD)	h.264	ALL-I	200Mbps	
24.00fps	4:2:2 / 10 bit (HDMI)				
47.95fps	4:2:2 / 10 bit (SD)	h.264	ALL-I	200Mbps	
23.98fps	4:2:2 / 10 bit (HDMI)				
29.97fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	200Mbps	
25.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	200Mbps	
24.00fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	200Mbps	
23.98fps	4:2:2 / 10 bit (SD & HDMI)	h.264	ALL-I	200Mbps	
MOV FHD Slow Motion					
イメージセンサー: 119.88fps	4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI)	h.265	L-GOP	100Mbps	
録画/出力: 29.97fps					
イメージセンサー: 100.00fps	4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI)	h.265	L-GOP	100Mbps	
録画/出力: 25.00fps					
MOV FHD ProRes					
59.94fps	422HQ	ProRes		454Mbps	
50.00fps	422HQ	ProRes		378Mbps	
29.97fps	422HQ	ProRes		227Mbps	
25.00fps	422HQ	ProRes		189Mbps	
24.00fps	422HQ	ProRes		182Mbps	
23.98fps	422HQ	ProRes		181Mbps	
MP4 8K					
MP4 8K (SDカードに記録時)					
29.97fps	8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300Mbps	
25.00fps	8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300Mbps	
23.98fps	8K 4:2:0 / 10 bit	h.265	L-GOP	300Mbps	
MP4 8K (HDMI出力するが、SDカードに記録しない場合)					
29.97fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300Mbps	
25.00fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300Mbps	
23.98fps	8K 4:2:0 / 8 bit	h.265	L-GOP	300Mbps	
MP4 8K (HDMI出力し、同時にSDカードにも記録する場合)					
29.97fps	4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300Mbps	
25.00fps	4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300Mbps	
23.98fps	4K 4:2:2 / 10 bit	h.265	L-GOP	300Mbps	
MP4 4K					
59.94fps	4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI)	h.265	L-GOP	100Mbps	
50.00fps	4:2:0 / 10 bit (SD & HDMI)	h.265	L-GOP	100Mbps	
29.97fps	4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI)	h.264	L-GOP	100Mbps	
25.00fps	4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI)	h.264	L-GOP	100Mbps	
23.98fps	4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI)	h.264	L-GOP	100Mbps	
MP4 FHD					
59.94fps	4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI)	h.264	L-GOP	28Mbps	
50.00fps	4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI)	h.264	L-GOP	28Mbps	
29.97fps	4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI)	h.264	L-GOP	20Mbps	
25.00fps	4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI)	h.264	L-GOP	20Mbps	
23.98fps	4:2:0 / 8 bit (SD & HDMI)	h.264	L-GOP	24Mbps	




LEICA Q3 43

レンズ


名称	ライカ アポ・ズミクロン f2/43mm ASPH.、8群11枚、非球面レンズ7面
レンズフィルター取り付け部	E49
デジタルズーム	約1.4倍 (60mm相当)、約1.7倍 (75mm相当)、2倍 (90mm相当)、2.8倍 (120mm相当)、3.5倍 (150mm相当)
手ブレ補正	光学補正 (静止画、動画)
絞り範囲	F2~F16まで (ステップ幅: 1/3 EV)

MTFチャート

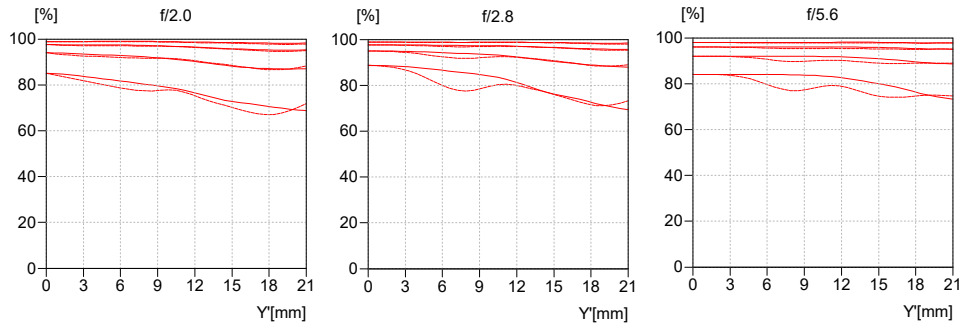

MTFは開放絞り、f/2.8とf/5.6 (無限) ごとにグラフ化されています。パーセントで表示されているのは、5、10、20、40 Lp/mmのタンジェンシャル (破線) とサジタル (実線) の白色光の下でのコントラストです。5および10 Lp/mmの場合、コントラストの動きが荒く、20および40 Lp/mmの場合はより細かい、最高の解像度を表します。

断面図

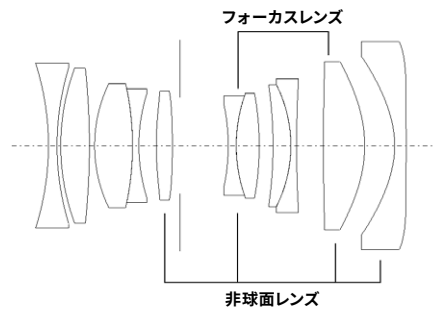

ファインダー/モニター

電子ビューファインダー 解像度: 576万ドット、120 fps、倍率: 0.79倍 (アスペクト比: 4:3の場合)、0.76倍 (アスペクト比: 3:2の場合)、視野率: 100%、射出瞳: 20,75 mm、-4 dpt~+2 dptの範囲内で調整可能、ビューファインダーとモニターを自動的に切り換えるアイセンサー付 (タイムラグ 約0.005秒)

モニター 3.0型 TFT 液晶モニター (タッチパネル)、画素数: 184万3200ドット、384 ppi、アスペクト比 3:2

シャッター

シャッタータイプ 電子シャッターまたはメカニカルシャッター

シャッタースピード
メカニカルシャッター: 120秒~1/2000秒
電子シャッター: 1秒~1/16000秒
フラッシュ同調速度: 1/2000秒まで

シャッターボタン 2段式
(1段目: カメラ起動、オートフォーカス、測光時、2段目: レリーズ)

セルフタイマー撮影 カウントダウン: 2秒または12秒

ドライブモード
1コマ、インターバル撮影、オートブラケット
連続撮影:
- 2 fps, 14 bit, AF、4 fps, 14 bit, AF:
自動設定 (P/A/Sモードの露出設定、オートホワイトバランス、オートフォーカス) は、撮影回ごとに個別に設定
- 7 fps, 14 bit、9 fps, 12 bit、15 fps, 12 bit:
自動設定 (P/A/Sモードの露出設定、オートホワイトバランス、オートフォーカス) は、シリーズ1枚目撮影時に設定され、その設定内容ですべてのシリーズが撮影される



LEICA Q3 43

ピント合わせ

合焦範囲	60cm~∞ マクロ設定時: 26.5cm~60cm
フォーカスモード	オートまたはマニュアル マニュアルフォーカス使用時アシスト機能として、ルーペ機能 (自動拡大)、エッジマーキング (フォーカスピーキング) が使用可能
オートフォーカス	撮像エリアに像面位相差AFセンサーを配置した像面位相差検出方式、コントラスト検出方式、深度マップ測定を組み合わせたハイブリッドAF
AFモード	インテリジェントAF (AFs↔AFc自動切換)、AFs、AFc、タッチAF (設定時)、AF設定の保存可
AF測距方式	スポット (スポットの移動可)、フレーム (フレームの移動とサイズ変更可)、多点、ゾーン (フレームの移動可)、人認識、人・動物認識、トラッキング
AF測距フレーム	315

露出

測光	TTL測光 (レンズの実絞りによる測光)									
測光形式	撮像素子による測光 (ライブビューモード、レンジファインダーモードともに、すべての測光方式にて)									
測光方式	スポット、中央重点、ハイライト重点、多点									
露出モード	プログラムAE (P) 絞り優先AE (A) : 絞りをマニュアルで設定 シャッター優先AE (S) : シャッタースピードをマニュアルで設定 マニュアル (M) : シャッタースピード、絞り共にマニュアルで設定 オートモード (撮影モード (シーン)) : オート、スポーツ、人物、風景、夜景&人物、雪景色/ピーチ、花火、キャンドル、夕焼け、デジスコピーング									
露出補正	±3EV (1/3EVステップ)									
オートブラケット	撮影コマ数: 3枚または5枚、露出ステップ: 最大3EV (ステップ幅: 1/3EV) 露出補正も可: 最大±3EV									
ISO感度	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>静止画</th><th>動画</th></tr></thead><tbody><tr><td>オートISO</td><td>ISO 100–ISO 100 000</td><td>ISO 100–ISO 100 000</td></tr><tr><td>マニュアル</td><td>ISO 50–ISO 100 000</td><td>ISO 50–ISO 100 000</td></tr></tbody></table>		静止画	動画	オートISO	ISO 100–ISO 100 000	ISO 100–ISO 100 000	マニュアル	ISO 50–ISO 100 000	ISO 50–ISO 100 000
	静止画	動画								
オートISO	ISO 100–ISO 100 000	ISO 100–ISO 100 000								
マニュアル	ISO 50–ISO 100 000	ISO 50–ISO 100 000								

ホワイトバランス オート (オート)、プリセット (晴天、曇り、日かげ (晴天時)、白熱灯、フラッシュ)、マニュアル設定 (グレーカード)、色温度設定 (色温度、2000K~11500K)

フラッシュ

フラッシュユニットの接続	ホットシュー接点
フラッシュ同調速度	↔ : 1/2000秒より遅いシャッタースピード使用可、同調速度低下: HSS対応ライカフラッシュユニット使用時TTLリアフラッシュモードに自動切り換え
フラッシュ測光方式	中央重点TTLプリ発光による測光 (ライカフラッシュユニット (SF 26、SF 40、SF 58、SF 60、SF 64) またはコマンドーSF C1使用時)
フラッシュ発光量調整	SF 40: ±2EV (1/2EVステップ) SF 60: ±2EV (1/3EVステップ)



LEICA Q3 43

その他の装備

マイク ステレオ

スピーカー Mono

ワイヤレスLAN 専用アプリLeica FOTOSに接続用ワイヤレスLAN機能
Leica FOTOSアプリはGoogle Play Store™または、Apple App Store™でダウンロードできます

	2.4 GHz	5 GHz	
EU/US/ CN	IEEE802.11b/g/n: チャンネル 1-11 (2412-2462 MHz)	クライアントモード: (室内使用時のみ) IEEE802.11a/n/ac: チャンネル36-64 (5180- 5320 MHz)	アクセスポイント+クライアントモード: IEEE802.11a/n/ac: チャンネル149-165 (5745- 5825 MHz)
JP		アクセスポイント+クライアントモード: (室内使用時のみ) IEEE802.11a/n/ac: チャンネル36-48 (5180-5240 MHz)	クライアントモード: (室内使用時のみ) IEEE802.11a/n/ac: チャンネル52-144 (5260-5720 MHz)
ROW			

最大出力 (e.i.r.p.) : < 14 dBm、暗号化方式: ワイヤレスLAN対応WPA2™またはWPA2™/WPA3™ (Transition)

Bluetooth Bluetooth 5.0 LE: チャンネル0-39 (2402-2480 MHz)、最大出力 (e.i.r.p.) : 10 dBm

GPS Leica FOTOS使用時、使用可能 (各国の法律に基づき利用可能地域は限定されます。) データは、画像ファイルのExifヘッダーに書き込まれる

表示言語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、日本語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語

電源

バッテリー (ライカ BP-SCL6) 充電式リチウムイオンバッテリー、定格電圧: 7.2V (DC)、容量: 2200mAh、撮影可能枚数: 約350枚 (CIPA規格による、**モーター/AFを自動オフ** = 5秒)、製造: Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd.、中国製

バッテリーチャージャー (ライカ BC-SCL4) * 入力: AC 100-240V、50/60Hz、0.25 A、自動切換、出力: DC 8.4V、0.85 A、製造: Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.、中国製

USB充電 カメラ使用時: 9V/3A (最小27W)
電源オフ時: 5V/1500mA (2.5W以上)

ワイヤレス充電 9V仕様の充電器を使用してください (10W充電パッド*も必要)

公称入力電圧/電流 7.2V = 2.3A (バッテリー)、5V = 3.0A / 9V = 2.5A (USB)



QuickTime

*アクセサリ: 別売