



LEICA **SUMMILUX-M** 50 f/1.4

技术参数



| 镜头 | Leica Summilux-M 50 f/1.4 |
|----------------------------------|--|
| 订单号 银色镀铬 | 11714 |
| 视角 (对角线/水平/垂直) 全画幅 (24x36mm) | 45°、38°、26° |
| 光学构造 镜片/群数 卡口前入瞳位置 工作范围 | 7/5 29.8mm 0.7 米至无限远 |
| 对焦 刻度 最小摄影面积 最大规模 | 组合刻度米 (m)/英尺 (ft) 小画幅: 275x413 mm 1:12.5 |
| 光圈 设置/运作方式 最小光圈 光圈叶片数量 | 锁定光圈, 半级可调 16 12 |
| 卡口 | 带6位元识别码的Leica M卡口 |
| 滤镜螺纹 | E46 |
| 遮光罩 | 可安装 (在交货范围内) |
| 尺寸 长度 直径 | 约 45mm / 71mm (含遮光罩) 约58mm |
| 重量 | 约 417g |



LEICA **SUMMILUX-M** 50 f/1.4

技术图纸

镜头切割


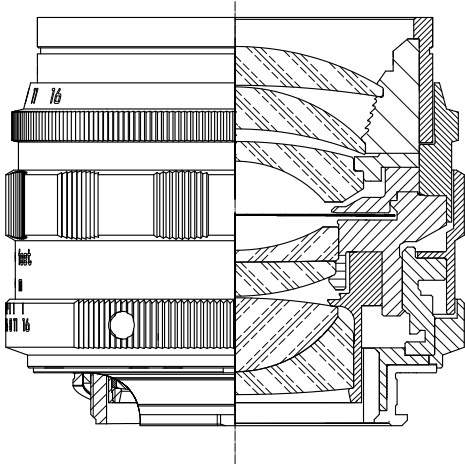



插图1:1



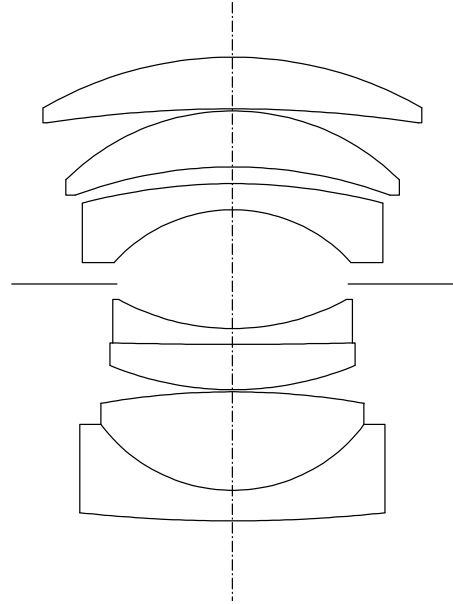

LEICA **SUMMILUX-M** 50 f/1.4

MTF 图

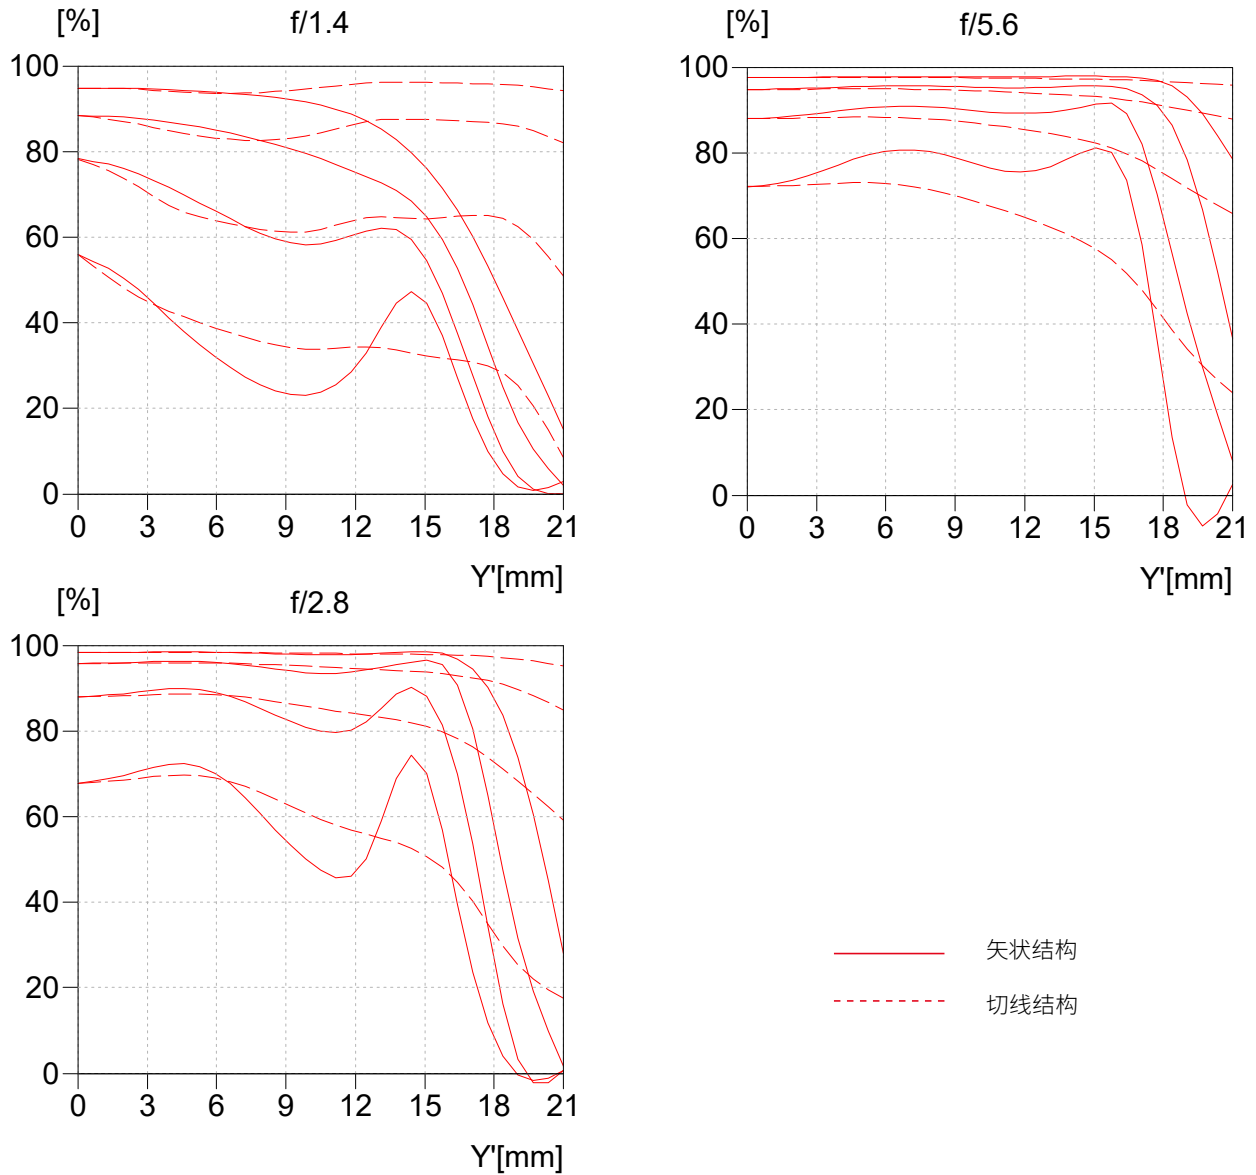


MTF 曲线

该MTF分别适用于全开和开度2.8与5.6光圈的远距离拍摄(无限聚焦)。显示的百分比对比度用于白光下画幅高度5、10、20、40Lp/mm以上,切线结构(虚线)和矢状结构(实线)。5、10Lp/mm给出的是较为粗略的对象结构的对比度表现,而20、40Lp/mm则能够记录更为精细的对象结构的分辨率。




LEICA SUMMILUX-M 50 f/1.4

失真

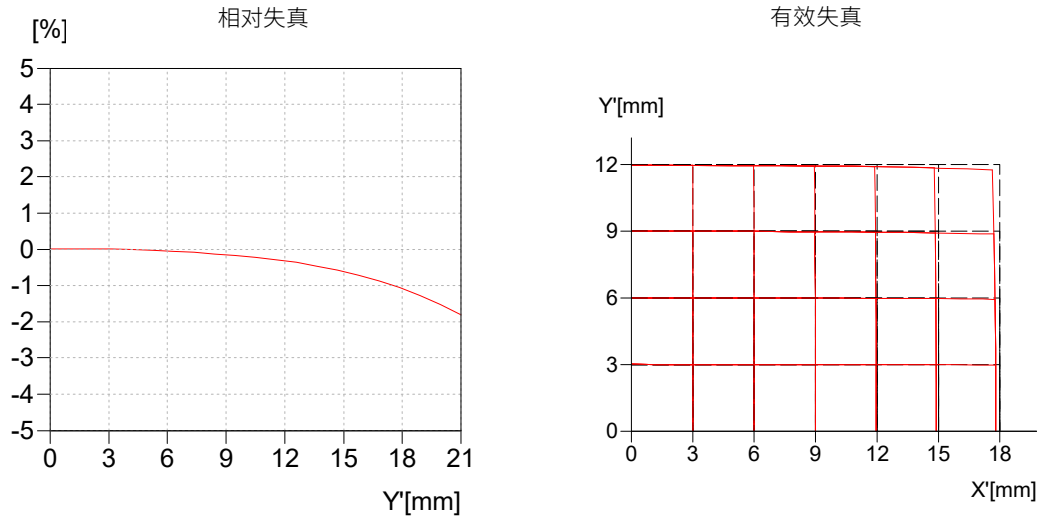

渐晕

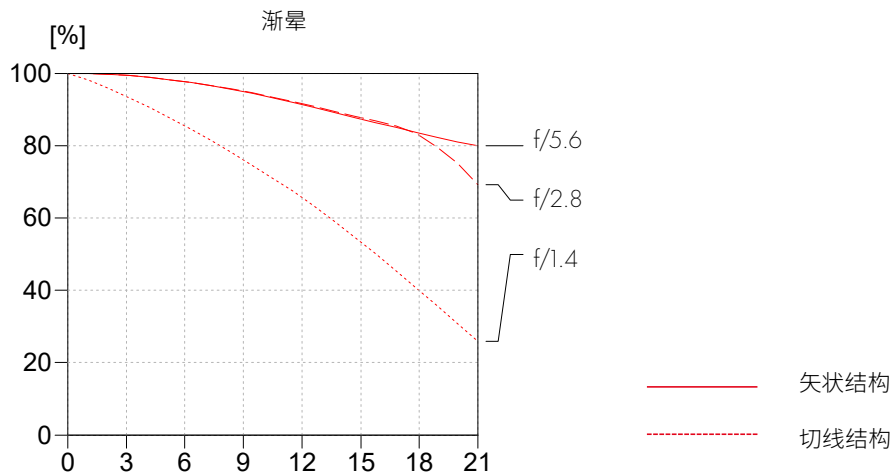

失真

失真描述的是实际图像高度与理想图像高度之间的偏差，理想的图像高度由镜头高度和图像比例决定。相对失真给出的是实际与理想图像高度的百分比偏差。图像高度21.6 mm是指图像区的一个角到图像中央的径向距离（图像格式24 mm x 36 mm）。有效失真的图形清晰地说明了图像平面中水平线和垂直线的实际走向或曲率。

渐晕

渐晕指的是照片亮度（光照强度）朝照片边缘方向的持续减弱（边缘变暗，照片角落处变暗）。该图显示了图像高度上方的亮度降低的百分比。在100%的情况下没有渐晕。