



LEICA **VARIO-ELMARIT-SL** 28-70 f/2.8 ASPH.

技術參數




鏡頭	LEICA VARIO-ELMARIT-SL 28-70 f/2.8 ASPH.
訂購號碼	
黑色陽極氧化處理	11196
視角 (對角線/水平/垂直) 全畫幅 (24x36 mm)	28 mm: 73.8°/63.9°/45.2° 70 mm: 35.4°/29.8°/20.1°
光學構造	
鏡片數/鏈接數	16/12
卡口前入瞳位置	28 mm: 89.80 mm 70 mm: 68.40 mm
工作範圍	28 mm: 0.19 m至∞ 70 mm: 0.38 m至∞
對焦	
設定	可選擇自動 (自動對焦) 或手動，在相機上設定操作模式
最小攝影面積	全畫幅： 28 mm: 79.2 mm x 118.9 mm 70 mm: 109.9 mm x 164.8 mm
最大規模	28 mm: 1:3.3 70 mm: 1:4.6
光圈	
設定/運作方式	電子控制光圈、相機上的設定也可以調節一半或三分之一的數值
最小光圈	22
卡口	帶一系列觸點的Leica L卡口
韌體	可通過相機升級鏡頭韌體
塗層	外鏡片上的Aqua-Dura®疏水性塗層
材質	鎂鋁製全金屬機身，黑色陽極氧化，防塵防濺
濾鏡螺紋	E67
遮光罩	遮光罩的外部卡口 (隨附)
尺寸	
長度	約139 mm/102 mm (帶/不帶遮光罩)
直徑	約82 mm/73 mm (帶/不帶遮光罩)
重量	約613 g/572 g (帶/不帶遮光罩)




LEICA **VARIO-ELMARIT-SL** 28-70 f/2.8 ASPH.

技術參數

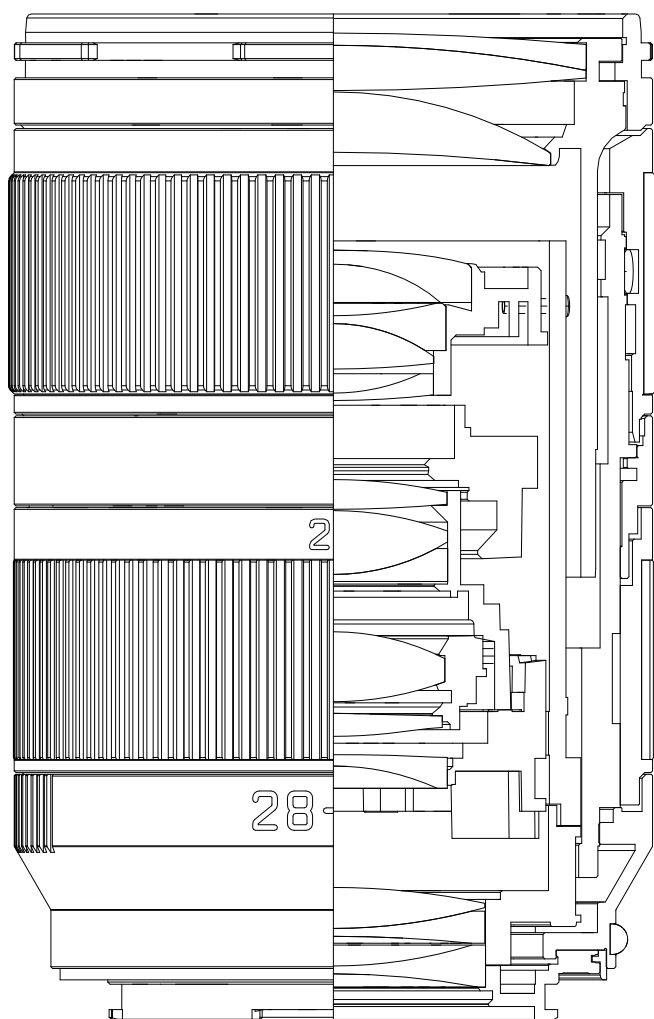


鏡頭切割

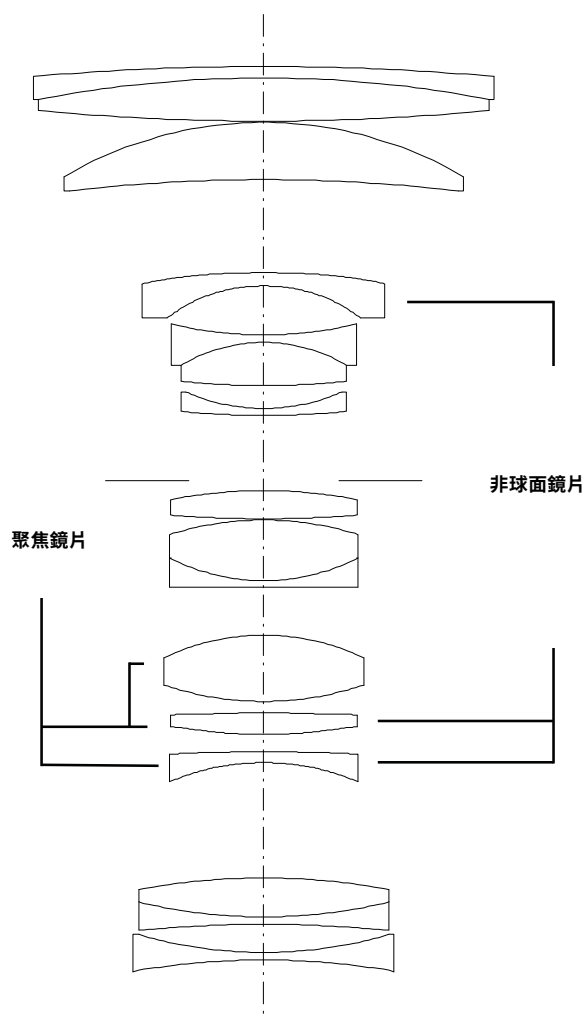



LEICA VARIO-ELMARIT-SL 28-70 f/2.8 ASPH.

MTF圖

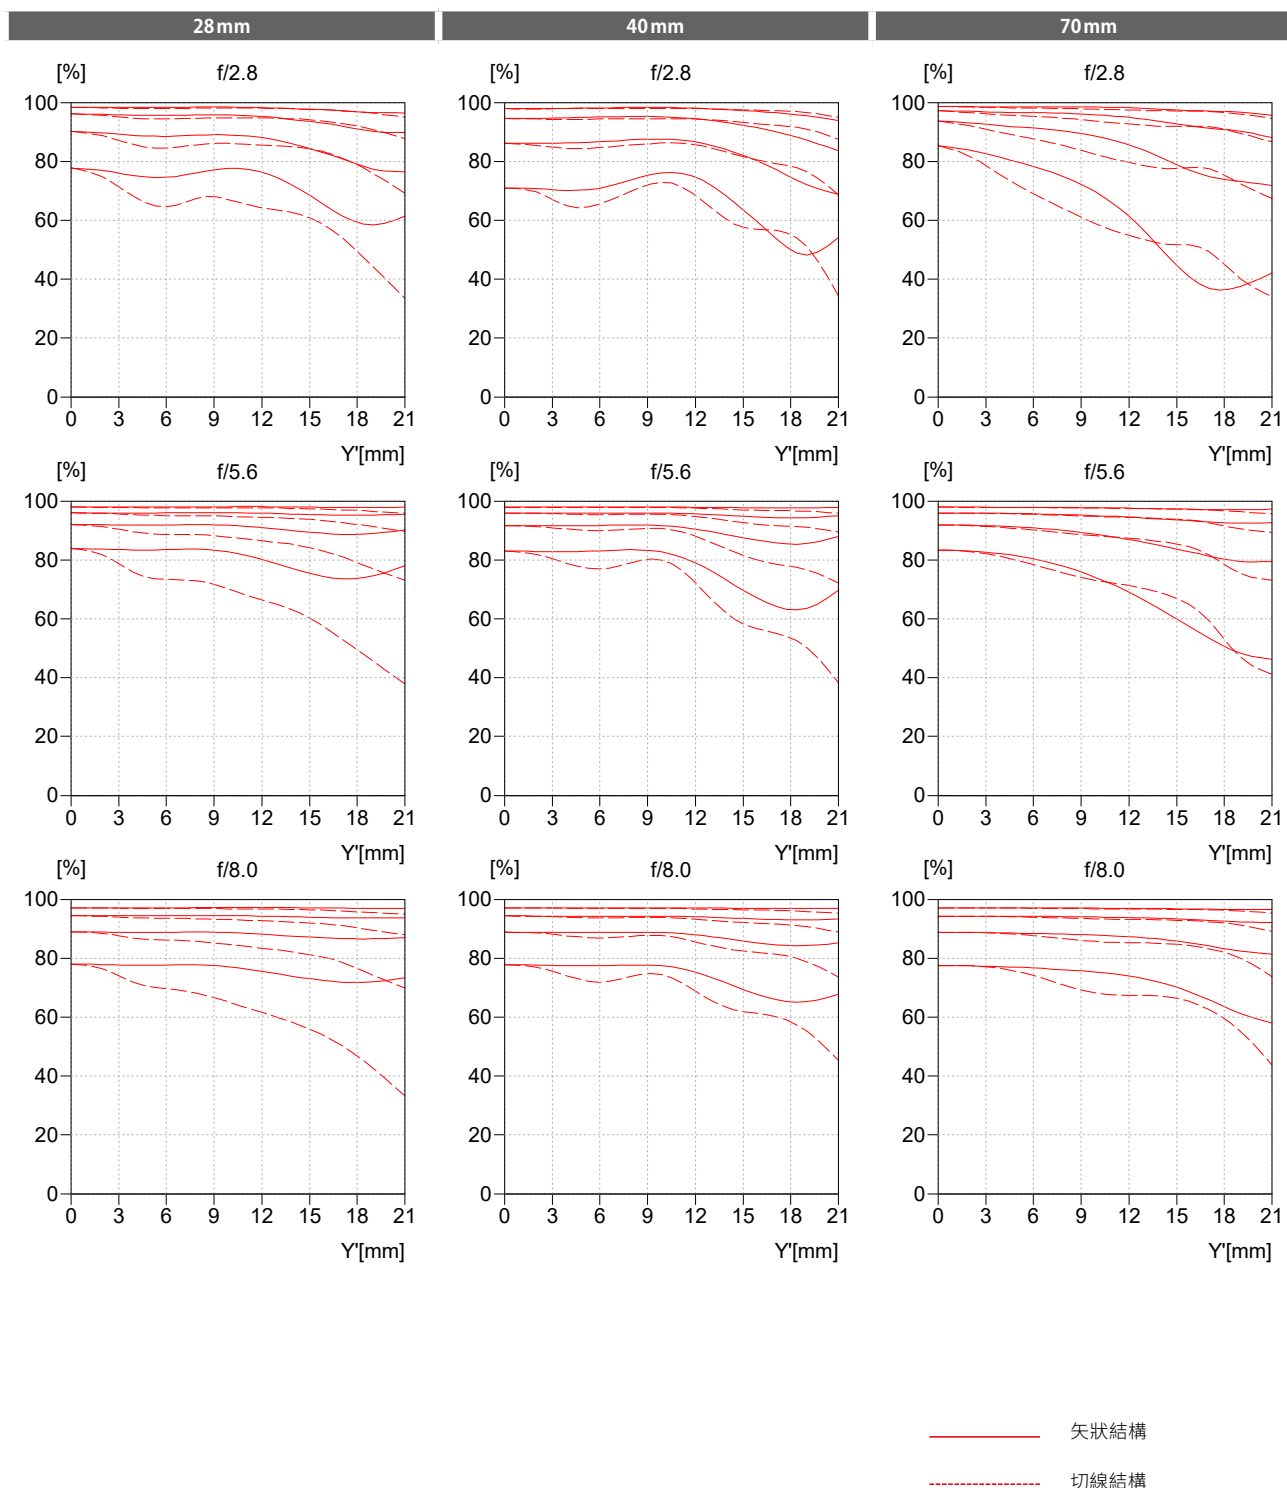

MTF曲線

該MTF分別適用於全開和開度5.6與8光圈的遠距離拍攝（無限遠）。顯示的百分比對比度用於白光下畫幅高度5、10、20、40Lp/mm以上，切線結構（虛線）和矢狀結構（實線）。5、10Lp/mm給出的是較為粗略的對象結構的對比度表現，而20、40Lp/mm則能夠記錄更為精細的對象結構的解析度。