



LEICA VARIO-ELMARIT-SL 28-70 f/2.8 ASPH.

テクニカルデータ




レンズ	LEICA VARIO-ELMARIT-SL 28-70 f/2.8 ASPH.
商品コード ブラックアルマイト	11196
画角 (対角/水平/垂直) 35mm判換算(24x36mm)	28mm: 73.8°/63.9°/45.2° 70mm: 35.4°/29.8°/20.1°
光学設計 レンズ構成 入射瞳位置 合焦範囲	12群16枚 28mm: 89.80mm 70mm: 68.40mm 28mm: 使用時: 0.19mから無限遠まで 70mm: 使用時: 0.38mから無限遠まで
測距 設定方法 最小撮影面積 最大撮影倍率	オートフォーカスまたはマニュアルフォーカス (カメラ側で設定) 35mm判換算: 28mm: 79.2mm×118.9mm 70mm: 109.9mm×164.8mm 28mm: 1:3.3 70mm: 1:4.6
絞り 設定方法 最小絞り	電子制御式、1/2段または1/3段ステップ (カメラ側で設定) 22
レンズマウント	ライカLマウント (接点付)
ファームウェア	レンズ・ファームウェアのアップデートが可能 (カメラに装着時)
コーティング	レンズ表面に疎水性Aqua-Dura [®] コーティング
材質	金属製 (マグネシウム、アルミニウム)、ブラックアルマイト、防塵・防滴仕様
フィルター取り付け部	E67
レンズフード	バヨネット式 (付属品)
寸法 長さ 直径 質量	約139mm/102mm (レンズフード有/無) 約82mm/73mm (レンズフード有/無) 約613g/572g (レンズフード有/無)




LEICA **VARIO-ELMARIT-SL** 28-70 f/2.8 ASPH.

技術図面

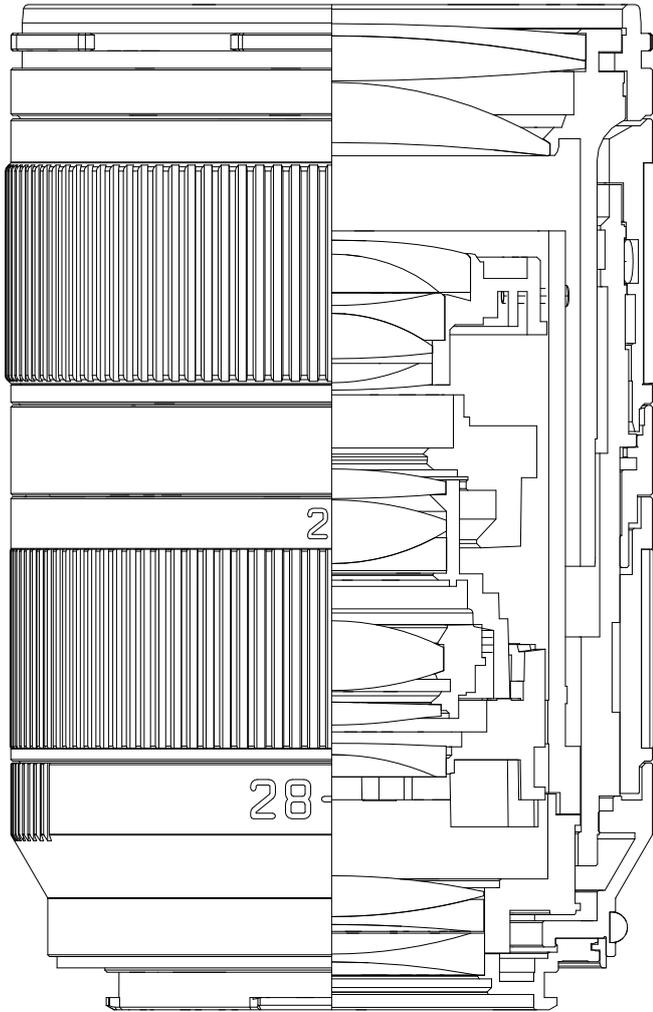


断面図

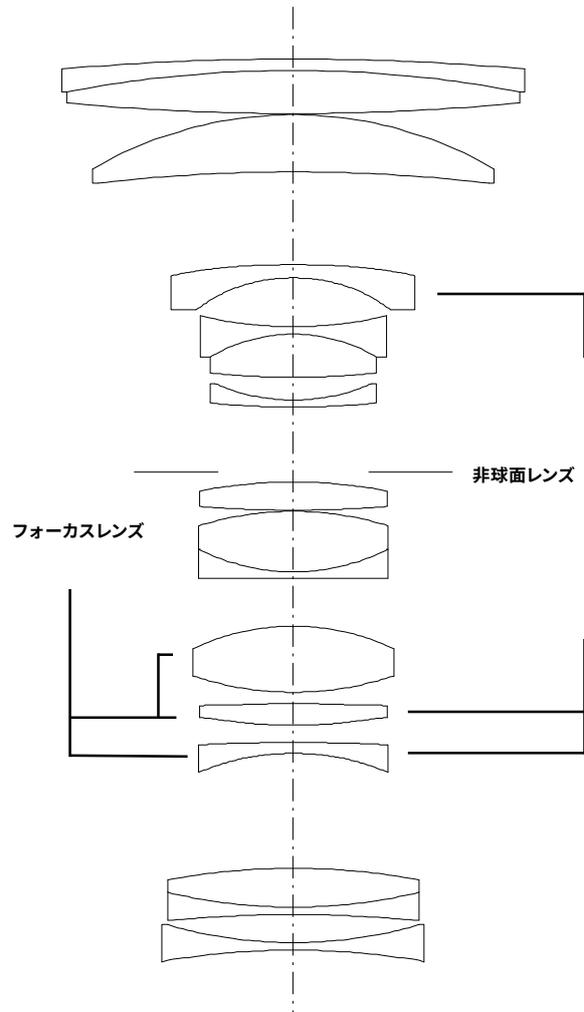



LEICA VARIO-ELMARIT-SL 28-70 f/2.8 ASPH.

MTFチャート

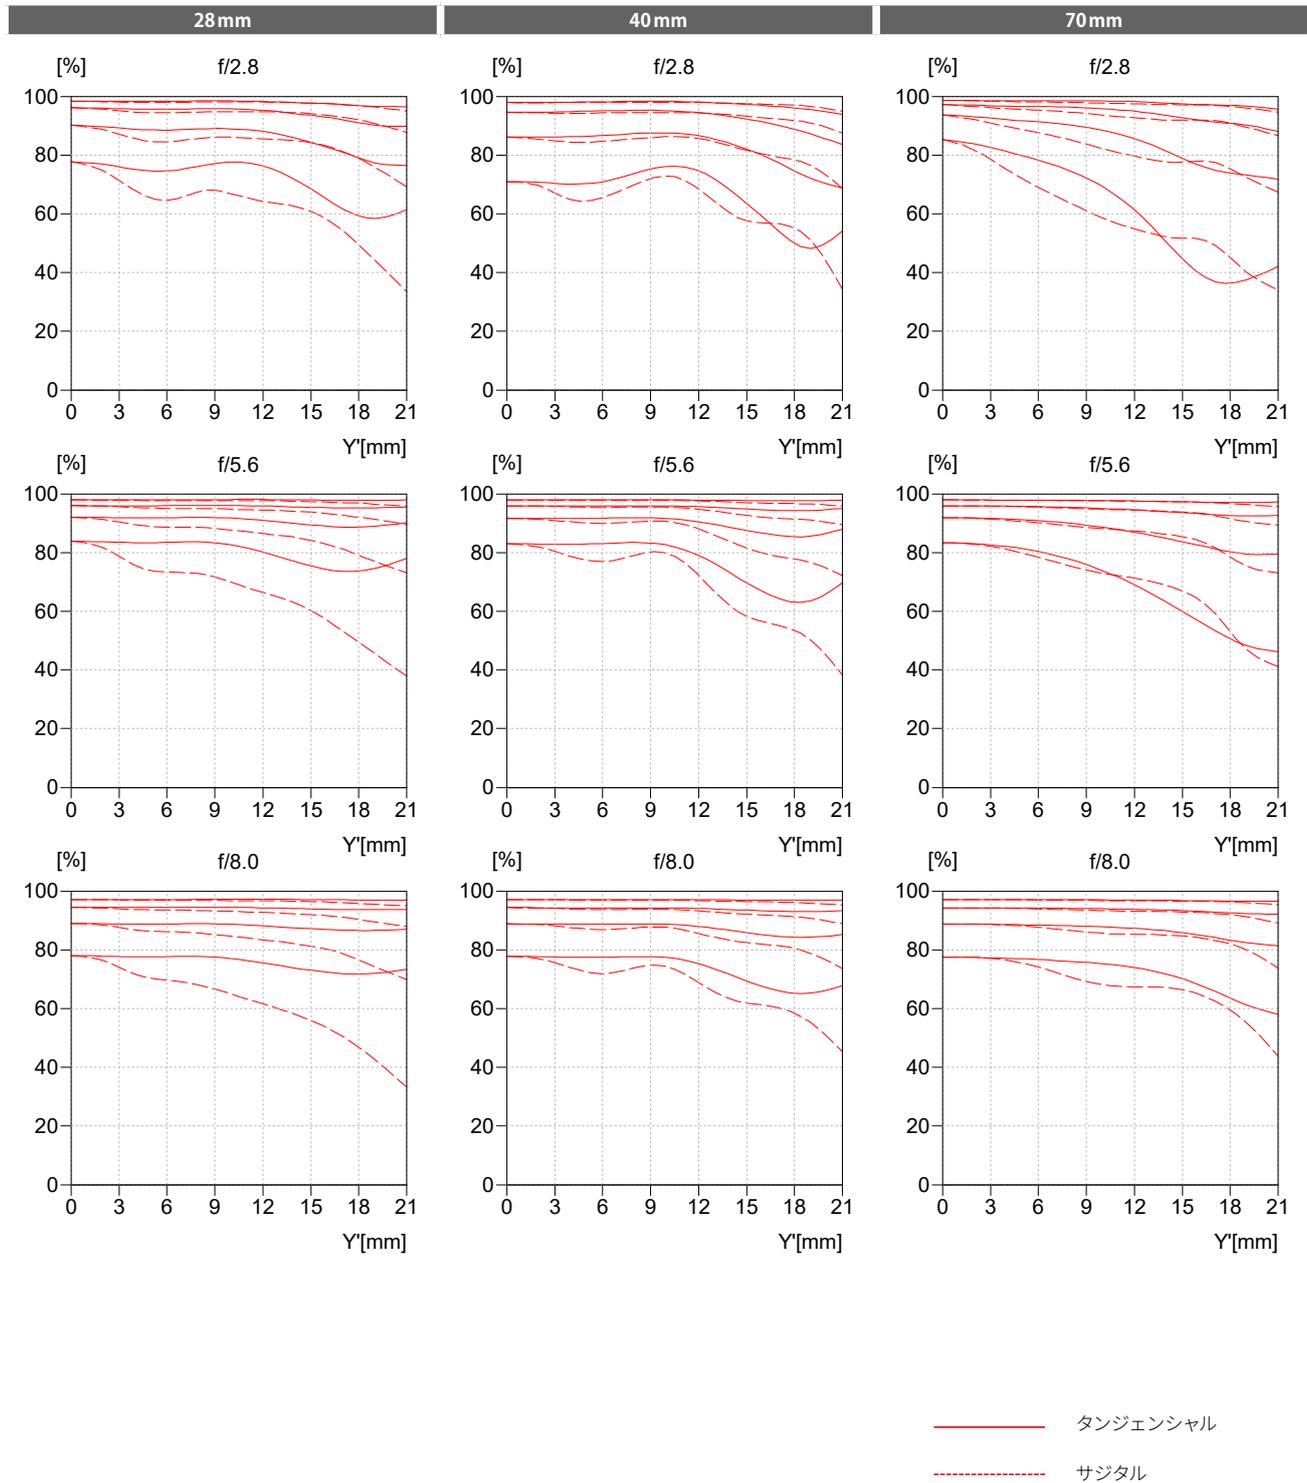

MTF曲線

MTFは開放絞り、f/5.6とf/8（無限）ごとにグラフ化されています。パーセントで表示されているのは、5、10、20、40Lp/mmのタンジェンシャル（破線）とサジタル（実線）の白色光の下でのコントラストです。5および10Lp/mmの場合、コントラストの動きが荒く、20および40Lp/mmの場合はより細かい、最高の解像度を表します。