




LEICA M11-P

テクニカルデータ



名称	Leica M11-P
形式	デジタルレンジファインダーカメラ
型番	2416
商品コード	ブラック：20 211 (EU/US/CN)、20 212 (JP)、20 213 (ROW) シルバー：20 214 (EU/US/CN)、20 215 (JP)、20 216 (ROW) Safari：20 235 (EU/US/CN)、20 236 (JP)、20 237 (ROW)
バッファメモリー	3GB DNG™：15枚 JPG：100枚以上
記録媒体	UHS-II (推奨)、UHS-I、SD/SDHC/SDXCカード (SDXCカードは2TB以下)、内蔵メモリー：256GB
材質	ブラック：金属製 (マグネシウム、アルミニウム)、合皮外装 Safari/シルバー：金属製 (マグネシウム、真鍮)、合皮外装
レンズマウント	ライカMバヨネットマウント (6ビットコード装備)
動作環境	0°C～+40°C
インターフェース	ライカフラッシュユニットとライカビゾフレックス2 (別売) 用の追加制御接点を装備したISOアクセサリシュー、USB 3.1 Gen1 Typ C
三脚用ねじ穴	A 1/4 (1/4インチ、DIN4503に準拠)、合金製

寸法

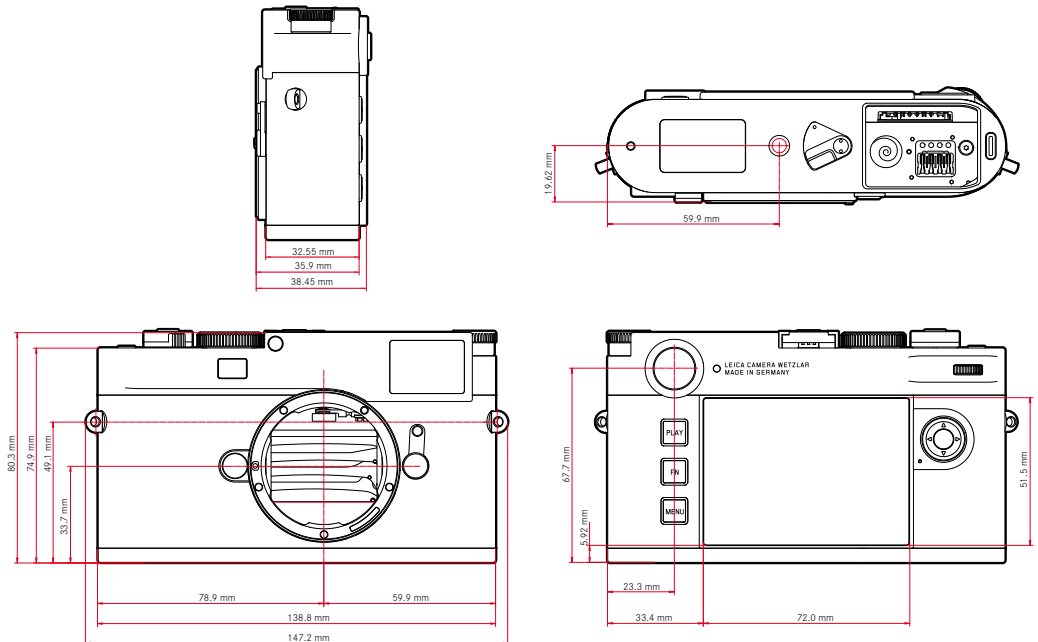

質量	ブラック：約455g (バッテリー含まず) /約530g (バッテリー含む) シルバー：約565g (バッテリー含まず) /約640g (バッテリー含む)
----	--



LEICA M11-P

撮像素子

センサーサイズ 裏面照射型 (BSI) CMOSセンサー、画素ピッチ: 3.76µm、35mm: 9528x6328画素 (6030万画素)

プロセッサ ライカ マエストロ シリーズ (Maestro III)

フィルター RGBカラーフィルター、UV/IRフィルター、ローパスフィルター無し

記録形式 DNG™ (RAWデータ、ロスレス圧縮)、DNG + JPG、JPG (DCF、Exif 2.30)

解像度 (静止画)

DNG™	L-DNG	6030万画素	9528x6328画素
	M-DNG	3650万画素	7416x4928画素
	S-DNG	1840万画素	5272x3498画素
JPG	L-JPG	6010万画素	9504x6320画素
	M-JPG	3620万画素	7392x4896画素
	S-JPG	1820万画素	5248x3472画素

記録形式や解像度に関係なく、常にセンサー全面を使用します。
1.3倍と1.8倍とデジタルズーム機能搭載 (L-DNGまたはL-JPGをベース)

ファイルサイズ

DNG™	L-DNG	約70-120MB
	M-DNG	約40-70MB
	S-DNG	約20-40MB
JPG	L-JPG	約15-30MB
	M-JPG	約9-18MB
	S-JPG	約5-9MB

静止画: 記録画素数や被写体により異なる

色深度 DNG™: 14bit、JPG: 8bit

色空間 sRGB

ファインダー/モニター

ファインダー 大型ブライフレームレンジファインダー (パララックス自動補正機能付き)、視度: -0.5dpt、視度補正レンズ-3~+3dpt (別売) を装着可能

表示 4マスデジタル表示 (上下の点を含む)、フレーミング: 2フレーム1組: 35mm + 135mm用, 28mm + 90mm用, 50mm + 75mm用 (レンズ装着時に自動切替)

パララックス補正 ファインダー、レンズ間に生じる水平方向と垂直方向のパララックスを、ピント合わせの際に自動的に補正。ファインダー内表示画像と撮影範囲: 撮影範囲は、被写体までの距離によって変わります。
- 2m: 撮像素子サイズ (約23.9x35.8mm)
- 2m以上~無限遠: ブライフレームの大きさよりも約7.3% (28mm) ~18% (135mm) 大きい範囲 (焦点距離によって異なる)
- 2m未満: 撮像素子サイズ以下

ファインダー倍率 0.73倍 (全レンズ共通)

大口径レンジファインダー スプリットイメージ方式または二重像合致式 (ファインダーの中心部に明るく表示された測距枠にて)

モニター 2.95型 (アクティブ・マトリクス駆動TFT液晶モニター)、サファイアガラス製カバーガラス、2,332,800ドット、縦横比3:2、タッチパネル

シャッター

シャッタータイプ 電子制御式フォーカルプレーンシャッター/電子シャッター

シャッタースピード フォーカルプレーンシャッター: 60分~1/4000秒

電子シャッター: 60秒~1/16000秒

フラッシュ同調速度: ~1/180秒

撮影直後に「ブラックピクチャー」(シャッターを閉じて撮影するノイズ画像) を自動的に撮影しノイズを低減するノイズリダクション機能も搭載

シャッターボタン 2段式 (1段目: カメラ起動、測光/AEロックオン、2段目: レリーズ)

セルフタイマー撮影 カウントダウン: 2秒または12秒

ドライブモード

1コマ

コンティニュース - 低速 (3fps)

コンティニュース - 高速 (4.5fps)

インターバル撮影

オートブラケット



LEICA M11-P

ピント合わせ

合焦範囲 70cm～∞

フォーカスモード マニュアル (アシスト機能として、自動拡大、フォーカスピーキングが使用可能)

露出

測光 TTL測光 (レンズの実絞りによる測光)

測光形式 撮像素子による測光 (ライブビューモード、レンジファインダーモードともに、すべての測光方式にて)

測光方式 スポット、中央重点、多点、ハイライト重点

露出モード 絞り優先AE (A) : シャッタースピード=オート設定、絞り値=マニュアル設定
マニュアル (M) : シャッタースピード、絞り共にマニュアルで設定

露出補正 ±3EV (1/3EVステップ)

オートブラケット 撮影コマ数: 3枚または5枚、露出ステップ: 最大3EV (ステップ幅: 1 \times 3EV)、露出補正も可: 最大±3EV

ISO感度 オートISO: ISO 64 (ネイティブ) ~ ISO 50000、フラッシュモードでも使用可能
マニュアル: ISO 64~ISO 50000

ホワイトバランス オート (オート)、プリセット (晴天-5200K、くもり-6100K、日かげ (晴天時) -6600K、白熱灯-2950K、HMI-5700K、蛍光灯 (暖色) -3650K、蛍光灯 (寒色) -5800K、フラッシュ-6600K)、マニュアル (グレーカード)、色温度マニュアル設定 (色温度-2000K~11500K)

フラッシュ

フラッシュユニットの接続 ホットシュー接続

測光形式 フラッシュ撮影時: 撮像素子による測光 (ライブビューモード、レンジファインダーモードともに、すべての測光方式にて)

フラッシュ同調速度 \leftarrow : 1/180秒、遅いシャッタースピード使用可、同調速度低下: HSS対応ライカフラッシュユニット使用時TTLリニアフラッシュモードに自動切り換え

フラッシュ測光方式 中央重点TTLプリ発光による測光 (ライカフラッシュユニット (SF26、SF40、SF58、SF60、SF64) またはコマンダー-SFC1使用時)

フラッシュ発光量調整 SF40: ±2EV (1/2EVステップ)
SF60: ±2EV (1/3EVステップ)
他機種: ±3EV (1/3EVステップ)

フラッシュ撮影時の表示 (ファインダー内のみ) フラッシュマーク: 外付けフラッシュ接続時

その他の装備

ワイヤレスLAN ワイヤレスLAN機能を使用するには、アプリ「Leica FOTOS」が必要です。Google Play Store™または、Apple App Store™でダウンロードできます。2.4GHz/5GHz* dual band IEEE802.11 a/b/g/n/ac Wave2ワイヤレスLAN (標準ワイヤレスプロトコル)、暗号化方式: ワイヤレスLAN対応WPA™/WPA2™、アクセス方式: インフラストラクチャーモード

	国別コード		
	EU/US/CN	JP	ROW
Wi-Fi 5GHz*	11a/n/ac: チャンネル149-165 (5745- 5825MHz)	11a/n/ac: チャンネル36-48 (5180- 5240MHz)	-
Wi-Fi 2.4GHz	11b/g/n: チャンネル1-11 (2412-2462MHz)		

Bluetooth Bluetooth v4.2 BR/EDR/LE, BR/DRチャンネル 1-79、LEチャンネル 0-39 (2402-2480MHz)

GPS Bluetooth経由にてLeica FOTOS App使用の際に位置情報記録が可能

表示言語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、日本語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語

電源

バッテリー (BP-SCL7) 充電式リチウムイオンポリマー二次電池、定格電圧: 7.4V/容量: 1800mAh、最大電力/電圧: DC 1000mA、7.4V、動作環境: +10°C~+35°C (充電時)/0°C~+40°C (放電時)、製造: Fuji Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.、中国製
約700枚 (レンジファインダー使用時、CIPA規格による)、最大約1700枚 (ライカ最適化撮影サイクル)

バッテリーチャージャー (BC-SCL7) 別売 入力: USB Type-C、DC 5V、2A、出力: DC 8.4V、1A、動作環境: +10°C~+35°C、製造: Dee Van Enterprises Co., Ltd.、中国製

アダプター (ACA-SCL7) 別売 入力: AC 110V - 240V ~ 50/60Hz、0.3A、出力: DC 5V、2A、動作環境: +10°C~+35°C、製造: Dee Van Enterprises Co., Ltd.、中国製

USB電源 カメラの電源がオフの場合、またはスタンバイモード時: USB充電
カメラの電源がオンの場合: USB給電と間欠充電