



LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

技术参数




镜头	Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3
订货编号	
黑色阳极氧化处理	11 191
视角 (对角线/水平/垂直)	
全画幅 (24x36mm)	100mm: 23.8°/19.9°/13.3° 400mm: 6.4°/5.3°/3.5°
光学构造	
镜片/群数	22/16
卡口前入瞳位置	100mm: 106mm 400mm: 479.9mm
工作范围	100mm: 1.10 m至∞ 400mm: 1.59 m至∞
对焦	
设置	可选择自动 (自动对焦) 或手动, 在相机上设置操作模式
最小摄影面积	全画幅: 100mm: 224 mm x 335 mm 400mm: 98 mm x 148 mm
最大规模	100mm: 1:9.3 400mm: 1:4.1
光圈	
设置/运作方式	电子控制光圈、相机上的设置也可以调节一半或三分之一的数值
最小光圈	22
卡口	带一系列触点的Leica L卡口
固件	可通过相机升级镜头固件
材质	镁铝制全金属机身, 黑色阳极氧化, 防尘防溅
机身	镜头有一个三脚架环, 带一个可拆卸的三脚架底座。使用三脚架拍摄时, 为防止损坏相机卡口, 只能使用此三脚架环。
滤镜螺纹	E82
遮光罩	遮光罩的外部卡口 (随附)
尺寸	
长度	约253mm/198mm (带/不带遮光罩)
直径	约97mm/88mm (带/不带遮光罩)
重量	约1620g/1530g (带/不带遮光罩)




LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

技术参数

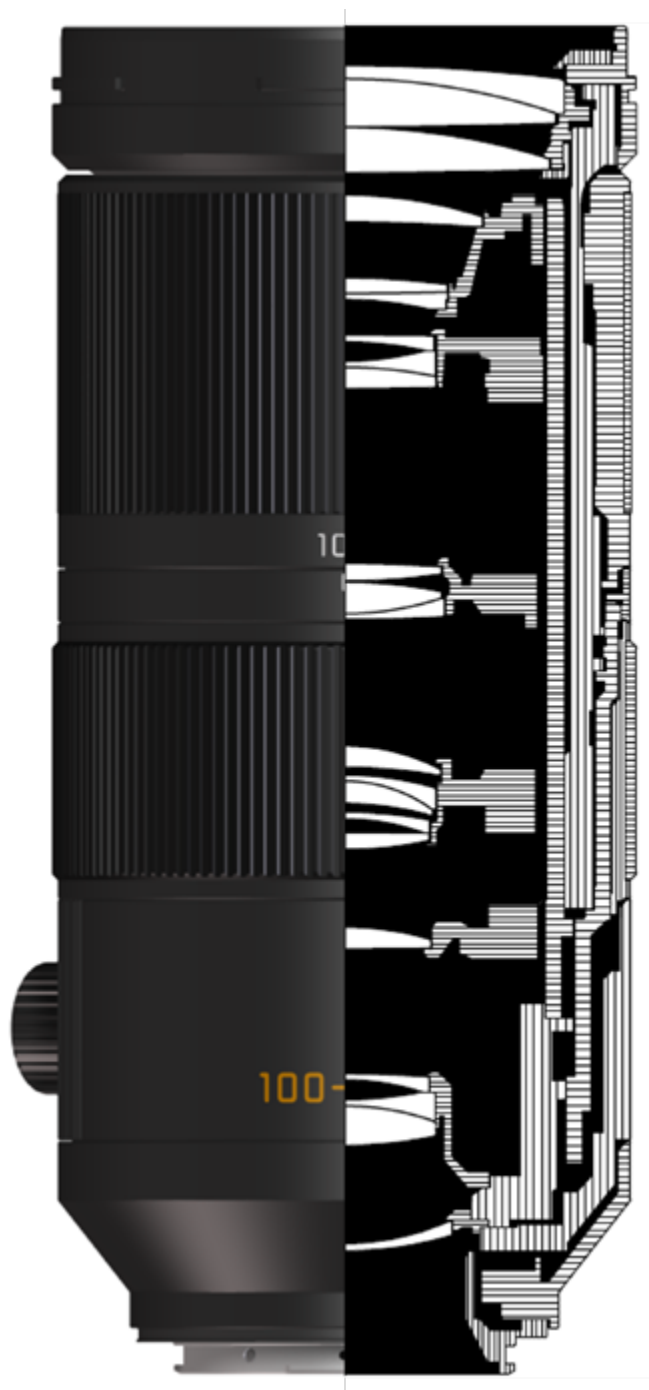


镜头切割

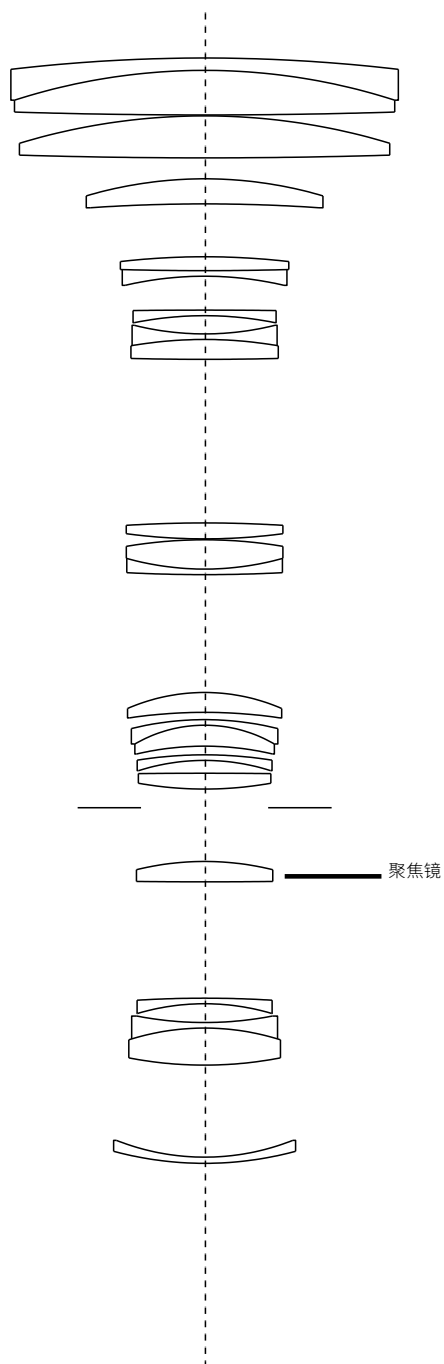



LEICA VARIO-ELMAR-SL 100-400 f/5-6.3

MTF图

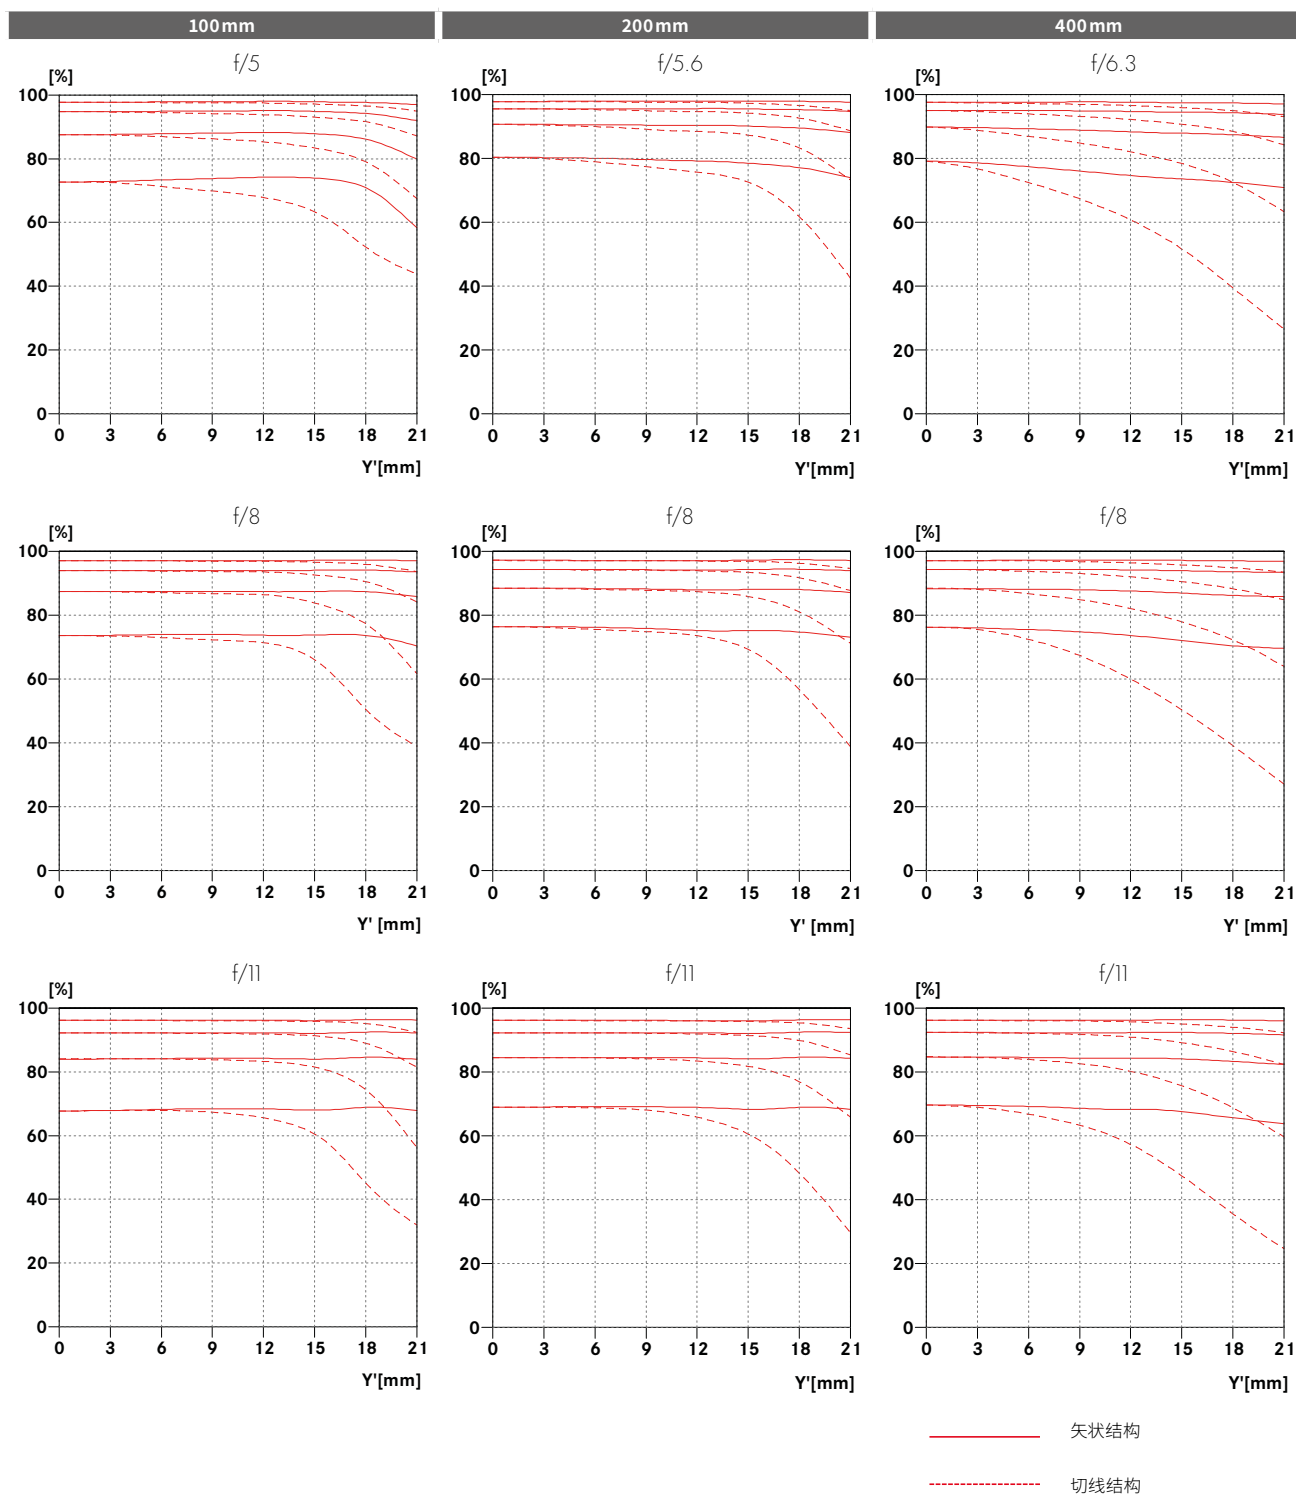

MTF曲线

该MTF分别适用于全开和开度8与11光圈的远距离拍摄(无限远)。显示的百分比对比度用于白光下画幅高度5、10、20、40Lp/mm以上,切线结构(虚线)和矢状结构(实线)。5、10Lp/mm给出的是较为粗略的对象结构的对比度表现,而20、40Lp/mm则能够记录更为精细的对象结构的分辨率。