



LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

技術參數




鏡頭	LEICA VARIO-ELMAR-SL 100-400 f/5-6.3
訂購號碼	
黑色陽極氧化處理	11191
視角 (對角線/水平/垂直)	
全畫幅 (24x36mm)	100 mm: 23.8°/19.9°/13.3° 400 mm: 6.4°/5.3°/3.5°
光學構造	
鏡片數/鍍膜數	22/16
卡口前入瞳位置	100 mm: 106 mm 400 mm: 479.9 mm
工作範圍	100 mm: 1.10 m至∞ 400 mm: 1.59 m至∞
對焦	
設置	可選擇自動 (自動對焦) 或手動, 在相機上設置操作模式
最小攝影面積	全畫幅: 100 mm: 224 mm x 335 mm 400 mm: 98 mm x 148 mm
最大規模	100 mm: 1:9.3 400 mm: 1:4.1
光圈	
設置/運作方式	電子控制光圈、相機上的設置也可以調節一半或三分之一的數值
最小光圈	22
卡口	帶一系列觸點的Leica L卡口
韌體	可通過相機升級鏡頭韌體
材質	鎂鋁製全金屬機身, 黑色陽極氧化, 防塵防濺
機身	鏡頭有一個三腳架環, 帶一個可拆卸的三腳架底座。使用三腳架拍攝時, 為防止損壞相機卡口, 只能使用此三腳架環。
濾鏡螺紋	E82
遮光罩	遮光罩的外部卡口 (隨附)
尺寸	
長度	約253 mm/198 mm (帶/不帶遮光罩)
直徑	約97 mm/88 mm (帶/不帶遮光罩)
重量	約1620 g/1530 g (帶/不帶遮光罩)




LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

技術參數

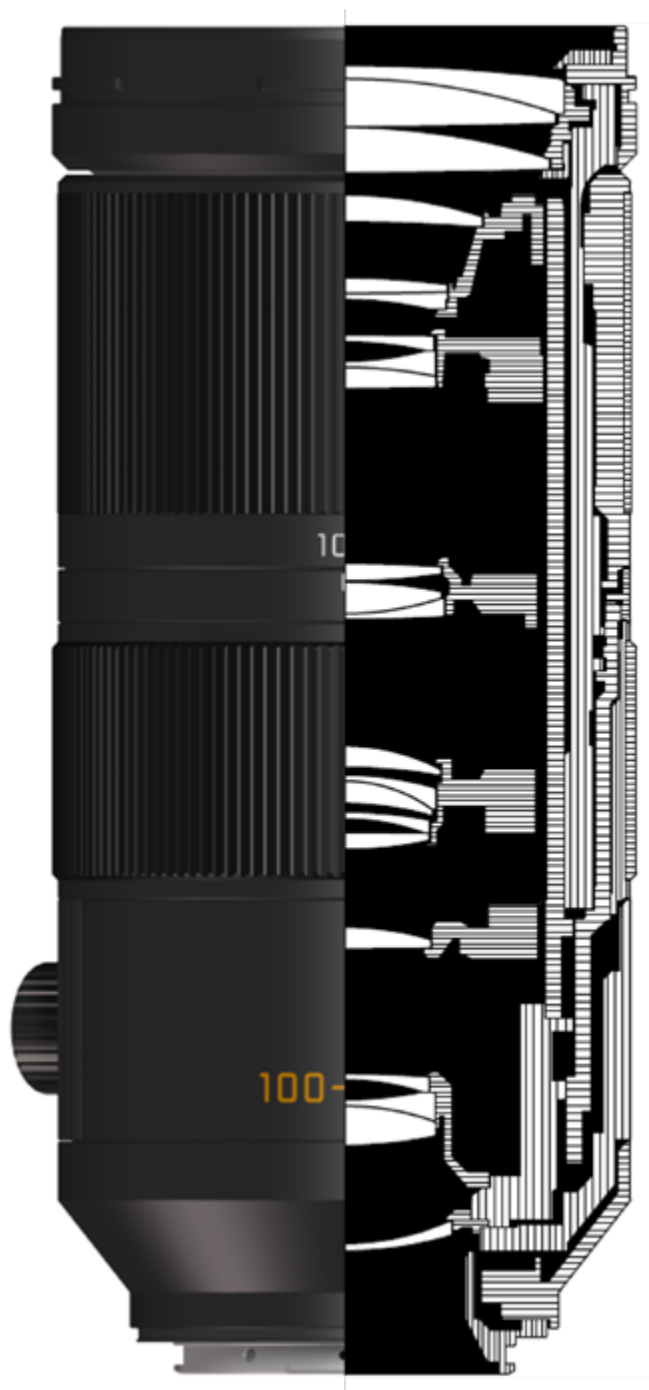


鏡頭切割

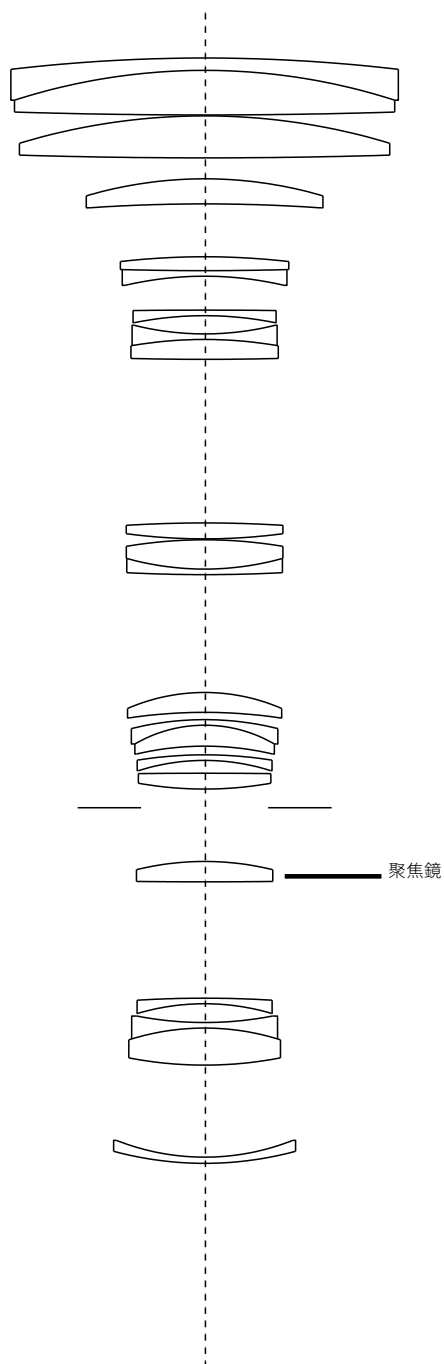



LEICA VARIO-ELMAR-SL 100-400 f/5-6.3

MTF圖

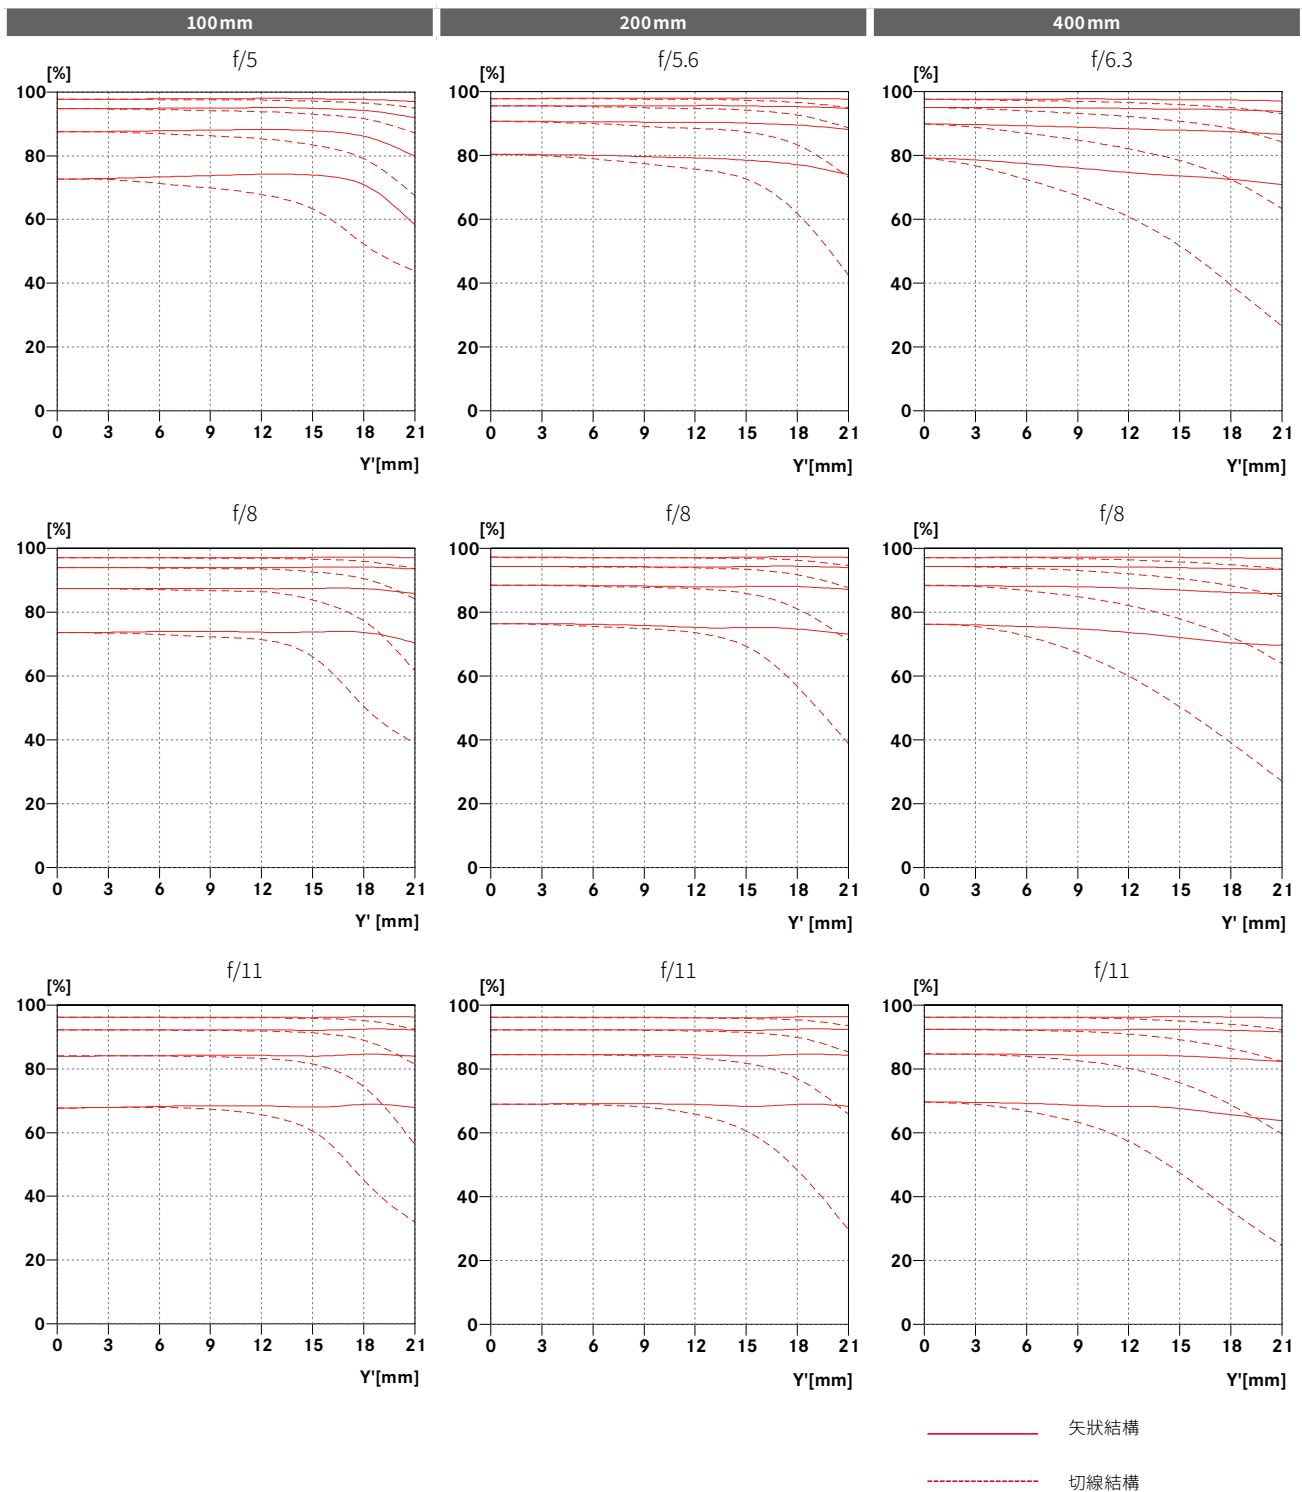

MTF曲線

該MTF分別適用於全開和開度8與11光圈的遠距離拍攝（無限遠）。顯示的百分比對比度用於白光下畫幅高度5、10、20、40Lp/mm以上，切線結構（虛線）和矢狀結構（實線）。5、10Lp/mm給出的是較為粗略的對象結構的對比度表現，而20、40Lp/mm則能夠記錄更為精細的對象結構的解析度。