



Jakt.

Produktoversikt januar 2021.





## Alle som setter pris på jakt og natur ...

... vil glede seg over produktene fra Leica Sport Optics. I mer enn 100 år har vi bidratt til å øke bevisstheten om naturen og gi mennesker fantastiske opplevelser i det fri: ved hjelp av nyskapende kikkerte, teleskoper, kikkertsikter, avstandsmålere og varmebildekameraer. Hvert enkelt produkt er skapt for å sikre deg uforglemmelige opplevelser.

De ansatte i Leica Sport Optics – som alle er lidenskapelige jegere, skarpskyttere og naturelskere – er våre mest krevende kritikere. De setter produktene våre jevnlig på tøffe prøver og sjekker alle detaljer i praksis. Hvor motstandsdyktige og presise er produktene under krevende virkelige forhold? Hvordan tåler de de uungåelige slagene og støtene? Når er balansen mellom lysstyrke, kontrast og fargegjengivelse perfekt, slik at du får sterke og pålitelige synsopplevelser?


Leica-utstyr gjør jakten enda mer spennende og variert. Ta deg tid til å gjøre deg kjent med produktene våre. Hvert enkelt av dem viser at vi tar påliteligheten under jakten på største alvor – uansett hvor krevende forholdene er.

Leica Sport Optics

## Innhold.



**Side 4–5**  
Historie, service  
og kvalitet



**Side 6–9**  
Produktoversikt



**Side 10–37**  
Kikkertsikter



**Side 38–39**  
Tilbehør til kikkertsikter



**Side 40–45**  
Varmebildekameraer



**Side 46–59**  
Avstandsmålere



**Side 60–69**  
Kikkerte og teleskoper



**Side 70–71**  
Kameraer og adaptere



**Side 72–77**  
Tilbehør til avstandsmålere,  
kikkerte og teleskoper



**Side 78–101**  
Tekniske data

## Vår jakt

på det perfekte synsinntrykket gir ...

... bilder med utmerket balanse, ned til minste detalj. Vi nøyer oss ikke med å øke lysmengden som overføres gjennom objektivet til øyet. Alle Leica-produkter har det vi anser som den perfekte kombinasjonen av høy lystransmisjon, naturtro fargegjengivelse og ideell kontrast, noe vi oppnår ved å redusere strølys mest mulig. Dessuten skal produktene ha intuitiv betjening og lang levetid.

Fordeelene dine er krystallklare. Hvis du i halvmørke kan skjelve detaljer i inne i skogen som ingen andre kan se, hvis du kan se små detaljer på tross av kraftig motlys når solen står lavt, og hvis du kan bestemme fugleslaget nøyaktig ved å oppdage fine variasjoner i fjærdrakten – da skjønner du hvorfor du bruker en Leica.

Produktene våre bygger på mer enn 100 års kunnskap og erfaring innen utvikling og produksjon av optiske systemer for kameraer, sportsoptikk og mikroskopi. Optikkdesignerne våre utvikler programvaren sin løpende og tar i bruk stadig mer komplekse simuleringer for å minimere refleksjon og strølys. Og fordi utviklerne våre også bruker utstyret selv, kan de teste og ta i bruk forbedringene direkte. Produktene har en ergonomisk, tidløs utforming basert på praktisk erfaring. De mekaniske delene er robuste, nøyaktige og svært pålitelige og er fremstilt av materialer av høyeste kvalitet, som magnesium eller titan.

Alt vi lager har samme mål:

**å gi deg den perfekte visuelle opplevelsen i mange år fremover!**

## For oss

er kvalitet en prosess ...

... som vi hele tiden vurderer og forbedrer. Hver eneste dag arbeider vi for å forbedre kvaliteten slik at kundene våre kan glede seg over alle de optiske produktene våre i lang tid.

### Medarbeiderne våre

Motiverte og engasjerte medarbeidere er vår viktigste ressurs. De er grunnlaget for suksessen vår. De gjør Leica til hva det er: et partnerskap basert på samarbeid og særpreg.

### Produktene våre

I over 100 år har Leica vært ensbetydende med fremragende kvalitet innen optikk og ingeniørkunst. Teknikerne våre prioriterer høyest mulig mekanisk presisjon og minst mulig rom for avvik. Og de erfarne ingeniørene gjennomfører en streng kvalitetskontroll av hver enkelt håndlaget komponent. Bare de aller beste komponentene passerer nåløyet.

### Vår service

Varig verdi spiller også en viktig rolle i servicen vår: Vi forventer at kundene våre skal kunne glede seg over sine Leica-produkter i mange, mange år. Derfor tildeler vi hver enkelt kunde en egen servicespesialist for å sikre at hun eller han får utmerket service og personlig tilpasset respons på sine behov og ønsker.



# Oversikt.

Våre kikkertsikter, varmebildekameraer, avstandsmålere, kikkerter og teleskoper.

## Kikkertsikter

MAGNUS i



LEICA MAGNUS 1-6.3x24 i  
Side 12



LEICA MAGNUS 1.5-10x42 i  
Side 13



LEICA MAGNUS 1.8-12x50 i  
Side 14



LEICA MAGNUS 2.4-16x56 i  
Side 15

FORTIS 6



LEICA FORTIS 6 1-6x24 i  
Side 24



LEICA FORTIS 6 2-12x50 i  
Side 25



LEICA FORTIS 6 2.5-15x56 i  
Side 26

AMPLUS 6



LEICA AMPLUS 6 1-6x24 i  
Side 30



LEICA AMPLUS 6 3-18x44 i (BDC MOA)  
Side 30



LEICA AMPLUS 6 2.5-15x50 i  
Side 30



LEICA AMPLUS 6 2.5-15x56 i  
Side 30

PRS



LEICA PRS 5-30x56 i  
Side 32

ER LRS



LEICA ER 6.5-26x56 LRS  
Side 34

TEMPUS ASPH.



LEICA TEMPUS ASPH. 2.0/3.5  
Side 36

## Varmebildekameraer.



LEICA CALONOX  
VIEW  
Side 42



LEICA CALONOX  
SIGHT  
Side 44

CALONOX

## Avstandsmålere



LEICA GEOVID  
8x42 3200.COM  
Side 50



LEICA GEOVID  
10x42 3200.COM  
Side 50



LEICA GEOVID  
8x56 3200.COM  
Side 50

GEOVID  
3200.COM



LEICA GEOVID  
8x42 HD-R 2700  
Side 52



LEICA GEOVID  
10x42 HD-R 2700  
Side 52



LEICA GEOVID  
8x56 HD-R 2700  
Side 52



LEICA GEOVID  
8/10x42 R  
Side 54



LEICA GEOVID  
8x56 R  
Side 54



LEICA GEOVID  
15x56 R  
Side 54



LEICA RANGEMASTER  
CRF 2800.COM  
Side 58



LEICA RANGEMASTER  
CRF 2400-R  
Side 59

Kikkerter og teleskoper



LEICA NOCTIVID  
8 x 42  
Side 62



LEICA NOCTIVID  
10 x 42  
Side 62

NOCTIVID



LEICA TRINOVID  
8 x 32 HD  
Side 65



LEICA TRINOVID  
10 x 32 HD  
Side 65



LEICA TRINOVID  
8 x 42 HD  
Side 65

TRINOVID HD



LEICA ULTRAVID  
8 x 32 HD-Plus  
Side 64



LEICA ULTRAVID  
10 x 32 HD-Plus  
Side 64



LEICA ULTRAVID  
7 x 42 HD-Plus  
Side 64

ULTRAVID  
HD-PLUS



LEICA TRINOVID  
10 x 42 HD  
Side 65



LEICA TRINOVID  
8 x 20 BCA  
Side 65



LEICA TRINOVID  
10 x 25 BCA  
Side 65



LEICA ULTRAVID  
8 x 42 HD-Plus  
Side 64



LEICA ULTRAVID  
10 x 42 HD-Plus  
Side 64



LEICA ULTRAVID  
8 x 50 HD-Plus  
Side 64



LEICA TRINOVID  
7 x 35  
Side 66



LEICA TRINOVID  
8 x 40  
Side 66



LEICA TRINOVID  
10 x 40  
Side 66

TRINOVID



LEICA ULTRAVID  
10 x 50 HD-Plus  
Side 64



LEICA ULTRAVID  
12 x 50 HD-Plus  
Side 64



LEICA ULTRAVID  
8 x 20  
Side 64



LEICA ULTRAVID  
10 x 25  
Side 64

MONOVID



LEICA MONOVID  
Side 67

TELEVID



LEICA APO-TELEVID  
Side 68

## Kikkertsikter.



### Tidlig i 1950 ...

... ble de første Leica-kikkertsikter introdusert på verdensmarkedet. De skilte seg øyeblikkelig ut fra konkurrentene på grunn av en unik egen-skap hos Leica: ekte intern fokusering. I 2009 skrev Leica neste kapittel i historien om kikkertsiktet ved å lansere den innovative ER-serien. To år senere ble den eksklusive Magnus-serien introdusert – og ble umåtelig populær. Tre modeller med belysning og høy ytelse under de mest kre-vende forhold takket være vidt synsfelt, ekstraordinær bildekvalitet og høy zoomfaktor.

I 2013 ble konstruksjonen til ER-serien av kikkertsikter forbedret. ER-serien fikk skumringsvennlig belysning med intelligent automatisk av-funksjon, skinnemontering og, for første gang, en modell på 50 mm. Dessuten kom den innovative BDC-funksjonen for kulefallskompensasjon med rask jus-tering av retikkelen (BDC = Bullet Drop Compensator), som er kompatibel med alle Leica-kikkertsikter. I 2015 ble serien av Leica-kikkertsikter ut-videt ytterligere med tillegg av ER 6.5–26x56 LRS for store avstander og Magnus 1.8–12x50 til bruk under alle former for jakt. I 2017 introduserte Leica den nyeste generasjonen av kikkertsikter med belyste retikler: mo-dellene Magnus i og Visus i LW i klassen for zoom på 7x.

I 2018 lanserte Leica Tempus ASPH, et ekstremt nøyaktig og fleksibelt rød-punktsikte. Og i 2019 fulgte Fortis 6-modellene av kikkertsikter med yp-perste kvalitet og perfekt zoomfaktor på 6x. Dessuten kom PRS 5-30x56i, Leicas første kikkertsikte for langt hold med 6x zoom, for høyeste presisjon innen langholdsskyting. I 2020 lanserer Leica Amplus-modellene, som er en ny serie av kikkertsikter som gir praktisk orienterte jegere en tiltalende introduksjon til den mest eksklusive klassen.



**Ferdinand Mogwitz,  
Produktsjef Jakt**

«Videst mulig synsfelt, størst mulig utgangspupill og førsteklasses mekanikk – det er det typiske for kikkertsiktene våre.»



## Magnus 1–6.3x24i.




Synsfeltet på hele 44 m gir oversikten du trenger under jakten.

### Ytterst pålitelig og meget fleksibelt.

Se mer når det er viktig: Dette kikkertsiktet av høy kvalitet er litt av et mesterverk. Magnus 1–6.3x24i har et svært praktisk synsfelt på 44 meter, som bidrar til maksimal sikkerhet og presise skudd i alle situasjoner. Ved hjelp av en stor utgangspupill, god oversikt over målet og omgivelsene og et sylskarpt og godt opplyst rødpunkt kan du alltid identifisere målet raskt og sikkert, spesielt når du jakter på løpende vilt.

Dette kikkertsiktet har en zoomfaktor på 1 til 6,3 og intelligent på/av-funksjon som er spesielt utviklet for å dekke behovene ved drivjakt. Disse egenskapene og den usedvanlig kompakte konstruksjonen gjør Magnus 1–6.3x24i til en svært pålitelig og fleksibel følgesvenn under jakten.



#### Oversikt over fordelene

- Svært vidt synsfelt på 44 m for bedre oversikt
- Stor utgangspupill gir svært rask identifisering av målet
- Zoom opptil 6,3 gir maksimal sikkerhet og fleksibilitet under jakten
- Meget god kontrast gjør det lett å sikte
- Skarpt og godt opplyst rødpunkt

## Magnus 1.5–10x42i.




Dette er et universalkikkertsikte takket være zoomområdet på hele 7x og objektivdiameter på 42 mm.

### Allsidig og kompakt.

På grunn av zoomen på nesten 7x gir Magnus 1.5–10x42i en fleksibilitet som enhver jeger vil sette pris på. Dette er et allroundkikkertsikte du kan bruke under smygjakt, posteringsjakt eller drivjakt, på kort eller langt hold, og som er svært fleksibelt og utrolig presist i alle situasjoner.

Kombinasjonen av stor objektivdiameter og det store forstørrelsesområdet gjør Magnus 1.5–10x42i til en perfekt følgesvenn på alle typer jakt. Dette er et robust og holdbart kikkertsikte med stort zoomområde, høy ytelse i svakt lys og høy lystransmisjon. Du vil bli imponert uansett jakt-situasjon. Ved hjelp av det presise rødpunktet i retikkelen og justerbar og fint kalibrert lysstyrke kan du fokusere presist på målet med et behagelig lysnivå.



#### Oversikt over fordelene

- Forstørrelsesområde 1,5–10 som dekker alle forhold: ideelt for jakt fra høy posisjon, smygjakt og drivjakt
- Kompakt design og fleksibel bruk
- Overlegen ergonomi og intuitiv betjening – også med hansker
- Svært fin, situasjonsorientert retikkel med klart belyst rødpunkt

## Magnus 1.8–12x50i.




Et universalkikkertsikte for allsidig bruk takket være det store zoomområdet og frontlinser på 50 mm.

### Fleksibelt og alltid klart.

På grunn av den kompakte utformingen, det vide synsfeltet og den store objektivlinsen på 50 mm er Magnus 1.8–12x50i det ideelle kikkertsiktet for bruk under smygjakt og ved jakt fra skjulesteder. Og det er fint til drivjakt på grunn av den høye zoomfaktoren og forstørrelsen som går helt ned til 1,8.

Magnus 1.8–12x50i kombinerer fordeler som kompakt lengde, fleksibelt bruksområde, enkel montering og det beste innen optikk. Det har svært lav vignettering og objektiv med stor effektiv diameter slik at det samler lys på en utmerket måte. Den høye lystransmisjonen på opptil 92% og bildet med høy kontrast gjør det lettere å skjelne detaljer – fra demring til skumring.



#### Oversikt over fordelene

- Klart bilde med høy kontrast selv i svakt lys – fordi objektivet er på hele 50 mm og har ypperlig lystransmisjon
- Universalforstørrelse fra 1,8 til 12x gir fleksibilitet for jakt fra høye posisjoner samt smygjakt og drivjakt
- Svært vidt synsfelt
- Høy zoomfaktor opptil 6,7x
- Kompakt med liten lengde

## Magnus 2.4–16x56i.




Zoom på 7x og fremragende lystransmisjon med maksimal begrensning av strølys – for de mest krevende lysforholdene.

### Lyssterkt og kraftig.

Jo mer du ser, desto mer presist kan du skyte. Den store objektivdiameteren til Magnus 2.4–16x56i, den ekstra store inngangspupillen ved middels forstørrelse og høy lystransmisjon på 92% sikrer optimal ytelse fra tidlig om morgenen til langt inn i skumringen.

Fordelene: Kikkertsiktets svært høye lystransmisjon kombinert med Leicas overlegne blendingssystem gir mer lys under de mest krevende forholdene, særlig ved lavere forstørrelsesfaktorer. Strølys og vignettering er redusert betydelig, og kontrasten er økt helt ut til kantene. Disse egenskapene sikrer sammen med den store forstørrelsen at du kan skyte godt uansett om holdet er svært kort eller du må skyte presist på langt hold.



#### Oversikt over fordelene

- Overlegen lysytelse, spesielt ved lave forstørrelser
- Utmerket transmisjon og ekstraordinær kontrast så du kan sikte trygt
- Panoramasynsfelt og kraftig zoom opptil 6,7x
- Svært skarpt, opplyst rødpunkt
- Belysning for dag/natt kan velges med innstillingsområde på 60 trinn

## Magnus i-serien.

Uovertruffen i dagslys, halvmørke og på lange avstander.

Sylskarpe siktebilder med høy kontrast kommer ikke av seg selv. Kikkertsikter i Magnus-serien er den perfekte løsningen for alle typer jakt: drivjakt, smygjakt og langholdsskyting. Magnus-kikkertsikter er fremstilt av førsteklasses materialer og har en svært robust konstruksjon, og skiller seg dessuten ut på grunn av den eksepsjonelle lystransmisjonen på 92 %. De har også en ekstra stor utgangspupill som gir ideell oversikt og fremragende kontrast. Du finner målet på optimal måte fra morgen til kveld.



LEICA MAGNUS 1-6.3x24i



LEICA MAGNUS 1.5-10x42i



LEICA MAGNUS 1.8-12x50i



LEICA MAGNUS 2.4-16x56i



## BDC med rask justering av retikkel.

Magnus 2.4-16x56i viser sin klasse ved skudd på langt hold når du bruker den innovative funksjonen for BDC med rask justering av retikkelen. Resultat: Alltid sikre skudd og lys nok til å jakte i skumringen.



BDC med detaljert visning, skinne (BDC = kulefallskompensasjon, med rask justering av retikkel)

### Leica BDC med rask justering av retikkel (BDC = kulefallskompensasjon)

Alle Leicas kikkertsikter med minst 50 mm objektivdiameter leveres med Leicas funksjon for rask justering av retikkelen. Dette er en ideell løsning som lar deg sikte enkelt og nøyaktig samtidig som du kompenserer for elevasjonskorreksjoner på lange avstander.

### Ringer for direkte justering

Leicas kikkertsikter har ringer for direkte justering som kan betjenes svært raskt og intuitivt. Du kan velge mellom 12 ulike ringer (EU 1-EU 12). Du kan ganske enkelt velge den som passer best til kaliber og ammunisjon og begynne å velge nøyaktig hold (f.eks. 240 meter). Så enkelt er det.

Bestillingsnr. 59 015



LEICA BDC-ring for direkte justering EU 2

#### For eksempel:


- Kaliber .270 Win.
- Patron RWS
- EVO grønn, 6,2 gram



LEICA BDC-ring for direkte justering EU 12

#### For eksempel:

- Kaliber 9,3x62
- Patron Norma Oryx
- 21 gram

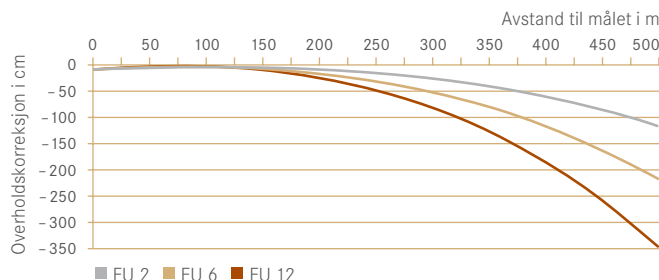


Avhenger alltid av den enkelte kulens utgangshastighet og kulens faktiske fall.

Leica-forhandleren kan gi deg mer informasjon, eller du kan gå inn på [www.leica-sportoptics.com](http://www.leica-sportoptics.com)

# Magnus i-retikler.

## Skarpe og klare.

Takket være Leicas innovative projeksjonsteknologi er det belyste rødpunktet i alle Magnus-retikler uhyre skarpt og klart – uten overflødig og distraherende lys. Overflødig lys fra objektivlinsen blir også fjernet effektivt. Ved hjelp av den følsomme lysstyrkekontrollen kan du velge hvor dempet eller sterk du vil ha belysningen.



Leica-retikkel L-4a

**Trådkorstykkelse:**

0,5 cm

(2. fokalplanet)

**Avstand mellom**

**stolper:** 140 cm

**Rødpunktets**

**diameter:**


2,4 cm (24i)

1,5 cm (42i/50i/56i)

**Bruksområde:**

universalretikkel for

presisjonsskyting



Leica-retikkel L-3D

**Trådkorstykkelse:**

0,8 cm

(2. fokalplanet)

**Avstand mellom**

**stolper:** 280 cm

**Rødpunktets**

**diameter:**

2,4 cm (24i)

**Bruksområde:**

spesielt konstruert for

skudd «der og da» mot

bevegelige mål

Verdier ved 10x forstørrelse på 100 m. Alle dekningsmål for Leica Magnus i-retikler finnes på Leicas nettsted: [www.leica-sportoptics.com](http://www.leica-sportoptics.com)

# Magnus i-retikler.

| Kikkertsikte | Magnus<br>1–6.3 x 24i | Magnus<br>1.5–10 x 42i | Magnus<br>1.8–12 x 50i | Magnus<br>2.4–16 x 56i |
|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| L-4a         | Ja                    | Ja                     | Ja                     | Ja                     |
| L-3D         | Ja                    | -                      | -                      | -                      |



## Leica-kikkertsikter.

Alltid det beste valget.

Leica-kikkertsikter passer for lidenskapelige jegere med sans for perfekt teknologi. Til Magnus i- og Fortis 6-serien av kikkertsikter har vi utviklet sikteoptikk som gir jegeren detaljerte synsinntrykk – og som muliggjør et sikkert og etisk forsvarlig skudd.

Leica setter alltid jegerens behov i første rekke. Innovasjoner er alltid et resultat av mange diskusjoner og utveksling av praktiske erfaringer. De er aldri et mål i seg selv. Leicas kikkertsikter har satt en ny standard i kategorien for zoom på 6x og 7x. Systemene er holdbare og intuitive, og de bidrar til etisk forsvarlig jakt takket være skarpe kontraster, naturlig oppløsning og enestående synsfelt. Kvaliteten sørger for at produktene skiller seg ut og består prøven – i alle jaktsituasjoner i lang, lang tid.



## Velg et produkt

som presterer bedre enn du forventer.


### L-EP (stor utgangspupill).

Den ekstra store utgangspupillen til Leica-kikkertsiktene har den fordel at jegeren kan bevege øyet friere og identifisere målet raskt og intuitivt. Bildet er klart helt ut til kantene så det blir lettere å se. Den spesielle utformingen av okulalet til Leica-kikkertsiktene gir en utgangspupill som er 50 % større enn på andre kikkertsikter i samme klasse ved 1x forstørrelse.




### Du ser mer med W-FOW (vidt synsfelt).

Med det vide synsfeltet til Leica-kikkertsiktene har jegeren best mulig oversikt for å plassere et etisk forsvarlig skudd. Det gir jegeren større sikkerhet, spesielt i trange passasjer i skogen og i vanskelig terreng. Leica benytter en unik optisk konstruksjon med en spesiell Barlow-linse, og denne gir Leica-kikkertsikter et enestående synsfelt på 44 m ved 1x forstørrelse (ved 100 m).



### Absolutt presisjon med H-PM (mekanikk med høy ytelse).

I produktdesignen legger Leica stor vekt på soliditet, og kikkertsiktene våre er robuste følgesvenner under alle jaktforhold. Både i utviklings- og produksjonsprosessen unngår Leica å bruke plastmateriale i komponenter som belastes. Derfor overoppfyller Leica i mange tilfeller den spesielt strenge internasjonale miljøstandarden DIN ISO 9022 for optisk utstyr når det gjelder produktets levetid.





## Fortis 6

Zoom med 6x på sitt beste.

+

+



En perfekt kombinasjon  
av ytelse og design.

+

+

### Den nye standarden i klassen for zoom på 6x.

Alle Fortis-kikkertsiktene har høy ytelse og er robuste allroundsikter som passer uansett om du sitter på post høyt oppe, smyger deg frem eller deltar i drivjakt. De representerer en kombinasjon av klassisk design og høy optisk ytelse som markerer en milepæl innen optisk ingeniørkunst i klassen for zoom med 6x.

Her benyttes sofistikert teknologi i alle detaljer, og produktet er hundre prosent pålitelig selv etter mange års bruk – og eksemplifiserer slik sett de verdiene som Leica har stått for i mer enn 100 år: produktdesign som fokuserer på det viktigste, og mekaniske og optiske mesterverk av beste kvalitet. Modeller: Leica Fortis 6 1–6x24 i, 2–12x50 i og 2.5–15x56 i.

### Fortis 6-retikkel.

Anerkjent i felten.


Leica-retikkel L-4a med opplyst rødpunkt

**Trådkorstykkelse:** 0,5 cm (2. fokalplanet)

**Gap mellom tykke linjer:** 140 cm

**Rødpunktets diameter:** 1,5 cm

**Bruksområde:** universalretikkel for presisjonsskyting



Verdier ved 10x forstørrelse på 100 m. Du finner alle dekningsmål for Leica Fortis 6-retikkelen på Leicas nettsted: [www.leica-sportoptics.com](http://www.leica-sportoptics.com)

## Fortis 6 1-6x24i

+

+



Usedvanlig rask identifisering av målet takket være ekstra stor utgangspupill.

+

+

### Presisjon i sin beste form.

Når du jakter på løpende vilt, er den ypperlige optikken til Fortis 6 1-6x24i en vesentlig faktor for en vellykket jakt.

Det spesielt vide synsfeltet er en avgjørende fordel når du trenger å identifisere målet raskt og ha oversikt under jakten. Ved forstørrelse på 1x er det enkelt å skyte med begge øyne åpne. Fortis 6 1-6x24i har da et synsfelt på 44m ved en avstand på 100m, noe som er enestående og skiller produktet ut fra konkurrentene. Den svært store utgangspupillen gjør det lettere å observere, og den spesielle utformingen av okulalet hindrer de vanlige skyggene over bildet langs kantene.

## Fortis 6 2-12x50i

+

+



Perfekt allroundsikte for alle typer jakt.


+

+

### Elegant design og høy optisk ytelse.


Jegere som setter pris på en tidløs stil kombinert med enestående og perfekt optikk, vil glede seg over den klassiske designen til Fortis 6 2-12x50i.

Alle detaljer gjengis på en ypperlig måte, synsfeltet er svært vidt, og bildet er knivskarpt. Du kan observere komfortabelt til siste minutt. Kikkertsiktet er fleksibelt og allsidig, siden forstørrelsen kan justeres over et stort område. Dette sikrer produktets ledende posisjon i klassen for forstørrelse på 6x. Den robuste konstruksjonen og mekanikken sikrer også maksimal beskyttelse mot støt og garanterer at produktet fungerer som det skal i alle situasjoner under jakten – uansett om du driver smygjakt, drivjakt eller skyter fra et skjulested.



#### Oversikt over fordelene

- Konstruert for å brukes for å prestere
- Ekstra vidt synsfelt ved alle forstørrelser
- Intuitiv identifisering av målet takket være ekstra stor utgangspupill
- Fin 4a-retikkel og klart, rundt opplyst rødpunkt som dekker lite av målet



#### Oversikt over fordelene

- Ypperlig detaljgjengivelse og enestående skarpe bilder
- Zoom på 6x for fleksibel og allsidig jakt
- Klassisk design og robust konstruksjon
- Stort forstørrelsesområde

## Fortis 6 2.5–15x56 i.

+

+




Ypperlig transmisjon i situasjoner med vanskelig lys.

+

+

### Kompromissløs styrke.

Med sin perfekte kombinasjon av svært høy bildekvalitet og slank design er Fortis 2.5-15x56 i enestående blant kikkertsikter med zoom på 6x og frontlinsediameter 56 mm. På grunn av det rause forstørrelsesområdet er dette førstevalget til jegere som trenger et allsidig kikkertsikte til mange typer jakt. Ved hjelp av det usedvanlig vide synsfeltet, ypperlig lys-transmisjon og bilder med høy kontrast og fremragende skarphet kan du observere med letthet til siste minutt. Og dessuten gir den ekstra store utgangspupillen enda høyere sikkerhet og rask identifisering av målet.



#### Oversikt over fordelene

- Utmerket lystransmisjon og bilder med høy kontrast
- Zoom på 6x for fleksibel og allsidig jakt
- Kikkertsikte med slank design
- Ekstra stort forstørrelsesområde
- Robust og slitesterkt





## Amplus 6.

Kikkertsiktet som passer for deg!

+

+



Optikk med toppkvalitet kombinert med balansert design.


+

+

### Alltid til å stole på.

For alle jegere med sans for det praktiske er den nye serien av Leica Amplus 6-kikkertsikter en attraktiv inngang til den eksklusive klassen. Det godt balanserte optikken av høy kvalitet gir et svært skarpt, opplyst rød punkt, zoom på 6x, stor utgangspupill og vidt synsfelt. Med sin robuste konstruksjon er Leica Amplus 6 ideelt under krevende forhold i hvilket som helst terreng – selv når været er som verst. Du føler kvaliteten hele tiden når du bruker kikkertsiktet, og det fungerer sikkert og trygt i de avgjørende øyeblikkene.

Vi bygger på Leicas DNA, som har bestått prøven: fargenøytrale bilder med utmerket fargekorleksjon, effektiv begrensnng av strølys, det siste innen beleggteknologi, aluminiumshus som beskytter mot støt, samt uovertruffen utvendig utforming. Dette gjør Amplus 6-serien til en pålitelig følgesvenn i de tøffe situasjonene som er vanlige under jakt.



#### Oversikt over fordelene

- Zoom på 6x
- Vidt synsfelt
- Spesielt fin, opplyst retikkel
- Romsig øyeavstand
- Svært robust

# Amplus 6.

Sikkert og pålitelig på alle avstander.

Leica Amplus 6-kikkertsiktene har ypperlig optikk og gir trygg jakt i alle situasjoner. De passer ypperlig under krevende drivjakt, utfordrende smygjakt i fjellet eller jakt fra skjulesteder langt inn i skumringen. Jegerne får den tryggheten de trenger for å plassere et etisk forsvarlig skudd.

Det overlegne, vide synsfeltet, den store utgangspupillen og den fleksible zoomen på 6x gjør Amplus 6-modellen til en pålitelig følgesvenn i alle situasjoner under jakten – for presisjon og fleksibilitet når det teller.



LEICA AMPLUS 6 1-6x24 i



LEICA AMPLUS 6 3-18x44 i (BDC MOA)



LEICA AMPLUS 6 2.5-15x50 i




LEICA AMPLUS 6 2.5-15x56 i

# Amplus 6-retikler.


Fine og presise.

De ekstra fine, opplyste retiklene dekker minst mulig av målet og har et spesielt skarpt og opplyst rødpunkt – uten irriterende blinding. Jegeren har hele tiden god oversikt, selv i dårlig lys. Leica L-4a er en retikkel for all slags jakt og sikrer etisk forsvarlige skudd. Leica L-Ballistic-retikkelen muliggjør presis skyting på langt hold. Begge retiklene er plassert i det andre fokusplanet og har utforming som er testet av jegere.




Leica-retikkel L-4a

**Trådkorstykkelse:**  
0,8 cm (2. fokalplanet)  
**Gap mellom stolper:**  
140 cm  
**Rødpunktdekning:**  
0,6 cm  
**Bruk:**  
Universaljaktretikkel for presise skudd



Leica-retikkel L-Ballistik (Mil)

**Trådkorstykkelse:**  
0,4 cm (2. fokalplanet)  
**Gap mellom stolper:**  
120 cm  
**Rødpunktdekning:**  
0,5 cm  
**Bruk:**  
for presise skudd på lange hold



Leica-retikkel L-Ballistik (MOA)

**Trådkorstykkelse:**  
0,6 cm (2. fokalplanet)  
**Gap mellom stolper:**  
208 cm  
**Rødpunktdekning:**  
0,6 cm  
**Bruk:**  
for presise skudd på lange hold

Mål for forstørrelse 10x på 100 m. Detaljerte tabeller over dekningsmål finnes på Leicas nettsted på [leica-amplus.com](http://leica-amplus.com)

# Amplus 6-retikler.

| Kikkertsikte | Amplus 6 1-6 x 24 i | Amplus 6 3-18 x 44 i | Amplus 6 2.5-15 x 50 i | Amplus 6 2.5-15 x 56 i |
|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| L-4a         | ja                  | -                    | ja                     | ja                     |
| L-Ballistic  | -                   | ja (MOA)             | ja (Mil)               | ja (Mil)               |



## PRS 5–30x56 i.



Leicas første spesialsikte med retikkel i første fokalplan og 6x zoom for lange avstander.

### Optimal ytelse og presisjon for langholds sportsskyting.

Langholdsskyttere kan stole på den kompromissløse teknologien i kikkertsiktet Leica PRS 5–30x56 i. Dette kikkertsiktet er uhyre allsidig på grunn av forstørrelsen fra 5x til hele 30x og elevasjonen på 32 MIL. Det kan brukes både til langholdsskyting og jakt, selv på store avstander og under svært vanskelige forhold. Det har høy lystransmisjon, overlegen kontrast og fargegjengivelse og stor øyeavstand som gir maksimal optisk ytelse slik at du kan identifisere målet utrolig raskt og sikkert. Retikkel i første fokalplan gir raske og konsekvente korreksjoner for overhold og vindavdrift ved alle forstørrelser.


Justeringstårnene for høyde- og sidejustering har veldefinerte, følbare klikk som er nøyaktige og presise i hele justeringsområdet. Justeringstårnene kan nullstilles uten verktøy, slik at sportsskyttere kan reagere raskt og fleksibelt på ulike situasjoner. Dessuten kan skytteren aktivere «nullstoppfunksjonen» eller konfigurere den individuelt og tilpasse kikkertsiktet etter egne krav.



#### Oversikt over fordelene

- Zoom på 6x for fleksibel bruk under langholdsskyting og konkurranser
- Justeringsområde på 32 mrad (> 100 MOA) for retikkelen i første fokalplan
- Nullstilling av justeringstårn uten verktøy, integrert verktøy for «nullstopp»
- Svært robust håndverk i høy kvalitet med varig mekanisk og optisk presisjon.

## PRS-retikler.



Leica-retikkel L-4a med opplyst rødpunkt

#### Trådkorstykkelse:

0,5 cm  
(1. fokalplanet)

#### Stolpetykkelse:

5 cm


#### Stolpeavstand:

200 cm

#### Diameter opplyst rødpunkt:

0,7 cm

**Bruk:** Klassisk jaktretikkel, uten holdemerker, opplyst rødpunkt



Opplyst Leica-retikkel L-Ballistic

#### Trådkorstykkelse:

0,4 cm  
(1. fokalplanet)


#### Senter av trådkors:

4 cm

#### Hjelpemerker:

10/5/2 cm

**Bruk:** Ballistisk jaktretikkel med holdemerker, opplyst skala



Opplyst Leica-retikkel L-PRB

#### Trådkorstykkelse:

0,4 cm  
(1. fokalplanet)

#### Midsirkel:

1 cm

#### Hjelpemerker:

10/2 cm

**Bruk:** Retikkel for langholdsskyting med holdemerker i «juletreform», opplyst skala

Du finner alle dekningsmål for Leica PRS 5–30x56 i-retikler på [leica-prs.com](http://leica-prs.com)



## ER 6.5–26 x 56 LRS.




Spesielt godt på langt hold.

### Nøyaktig og pålitelig.

ER 6.5–26 x 56 LRS er ekstremt på alle måter. Dette kikkertsiktet er perfekt for skudd på langt hold takket være det store forstørrelsesområdet. Ikke en eneste detalj har blitt oversett: Kravene under utviklingen var høy lystransmisjon, høy kontrast og minimalt med fargefeil. Resultat: perfekt optisk kvalitet som gir maksimal kontrast og stor forstørrelse på lange avstander. Ved hjelp av en utrolig nøyaktig elevasjonskontroll kan du stille inn siktet og treffpunktet svært presist – spesielt ved skudd på langt hold. Den store øyeavstanden gir deg den nødvendige tryggheten når du bruker vanlige langholdskaliber.



### ER 56 LRS-retikler.



Leica-retikkel  
L-4a  
uten belyst rødpunkt

#### Trådkorstykkelse:

0,5 cm  
(2. fokalplanet)


#### Gap mellom stolper:

140 cm

#### Bruksområde:

klassisk 4a-retikkel  
med redusert tråd-  
korstykke for optimal  
deteksjon på lange  
avstander

Verdier ved 10x forstørrelse på 100 m. Alle  
dekningsmål for Leica ER LRS 56-retikler finnes  
på [www.leica-sportoptics.com](http://www.leica-sportoptics.com)



#### Oversikt over fordelene

- Optimalisert for bruk på langt hold
- Nøyaktig elevasjonskontroll (0,5 mm/klikk/100 m) for presis innstilling av sikte og treffpunkt
- Fremragende optikk, høy kontrast og høy lystransmisjon
- Slank, klassisk design med stor monteringsflate
- Parallaxkompensasjon på 50 m til uendelig



#### Alexander Cornelius, nestleder for optikkproduksjon

«Som en erfaren skarpskytter med topplasseringer i jaktkonkurranser vet jeg akkurat hva jeg trenger: stor forstørrelse og et krystallklart bilde med høy kontrast samt 100 % pålitelig mekanikk. ER LRS ble utviklet for å innfri disse kravene fullt ut.»

## Tempus ASPH. 2.0 og 3.5

Sikte med rødpunkt.

+

+



For større hurtighet og  
eksibilitet under drivjakt.

+

+

### Identifiser sikkert, skyt raskt.

Med Leicas rødpunktsikte Tempus ASPH. kan du jakte raskt og fleksibelt på løpende vilt. Spesielt under drivjakt er hurtighet, presisjon og sikkerhet helt avgjørende. Leica har utformet dette rødpunktsiktet med en asfærisk linse som sikrer et spesielt skarpt og lyssterkt rødpunkt, usedvanlig høy bildekvalitet og utmerket brukskomfort. Ved hjelp av det klare, skarpe og godt opplyste punktet kan du finne målet vesentlig raskere og mer presist uansett jaksituasjon. Du kan sikte raskt, og skuddet sitter i det opplyste punktet uansett vinkel. På grunn av den utmerkede avbildningen kan du være trygg på dette. Naturlige farger og overlegen lystransmisjon gir et svært klart bilde med høy kontrast som gir maksimal komfort og sikkerhet når du jakter på løpende vilt. Avhengig av hva du foretrekker og hva formålet er, kan du velge mellom to rødpunktstørrelser, 2.0 MOA og 3.5 MOA.



#### Oversikt over fordelene

- Høykvalitetssikte for drivjakt, som gir maksimal fleksibilitet, sikkerhet og hurtighet når viltet løper
- Førsteklasses utforming med asfærisk optikk som gir et skarpt og godt opplyst rødpunkt, utmerket brukskomfort og bilder med høy kontrast
- Slank, lett og solid produktutforming – fremstilt av ett enkelt stykke aluminium
- To modeller: Tempus ASPH. 2.0 MOA, Tempus ASPH. 3.5 MOA



Tempus ASPH. 2.0



Tempus ASPH. 3.5

To versjoner:

Tempus ASPH. 2.0 MOA: mindre av målet dekkes  
Tempus ASPH. 3.5 MOA: målpunktet synes bedre

Tilbehør.  
Til kikkertsikter.



Kikkertsiktetrekk

Det nye beskyttelsestrekket i neopren er uformet slik at det omslutter avstandsmåleren tett og gir optimal beskyttelse. Ytterlaget i trekket er fremstilt av vindtett og vann-tett neopren som er spesielt elastisk og svært enkelt å sette på og ta av. En svært praktisk liten løkke gjør trekket veldig enkelt å bruke, selv med hansker. Trekket finnes i fire ulike størrelser og tre farger. Alle neoprenprodukter fra Leica Sport Optics er laget i Tyskland i samarbeid med Niggeloh, som produserer førsteklasses jaktutstyr og har et enestående renommé på grunn av eksepsjonell kvalitet.



Nattsvart



sjokoladebrun



Frisk oransje



Olivengrønn

Størrelse XL/56 mm

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| kolsvart      | Bestillingsnr. 59 018 |
| sjokoladebrun | Bestillingsnr. 59 019 |
| juicy-orange  | Bestillingsnr. 59 020 |
| olivgrön      | Bestillingsnr. 59 021 |

Størrelse L/50 mm

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| kolsvart      | Bestillingsnr. 59 022 |
| sjokoladebrun | Bestillingsnr. 59 023 |
| juicy-orange  | Bestillingsnr. 59 024 |
| olivgrön      | Bestillingsnr. 59 025 |

Størrelse M/42 mm

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| kolsvart      | Bestillingsnr. 59 026 |
| sjokoladebrun | Bestillingsnr. 59 027 |
| juicy-orange  | Bestillingsnr. 59 028 |
| olivgrön      | Bestillingsnr. 59 029 |

Størrelse S/24 mm

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| kolsvart      | Bestillingsnr. 59 030 |
| sjokoladebrun | Bestillingsnr. 59 031 |
| juicy-orange  | Bestillingsnr. 59 032 |
| olivgrön      | Bestillingsnr. 59 033 |



Beholder til ekstrabatteri til Magnus i og Fortis 6

Forskjellen ligger i detaljene: Et ekstra batteri ligger alltid klart når du har denne smarte beholderen. Den praktiske gummitrykknappen gjør det svært enkelt å ta ut batteriet. Beholderen kan brukes til godkjente kikkertsikter i Leica Magnus i-serien og til Fortis 6-modeller.

Beholder til ekstrabatteri

|          |                       |          |                       |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| Magnus i | Bestillingsnr. 59 017 | Fortis 6 | Bestillingsnr. 59 038 |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|



Størrelser

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 24 mm | Bestillingsnr. 59 034 |
| 42 mm | Bestillingsnr. 59 035 |
| 50 mm | Bestillingsnr. 59 036 |
| 56 mm | Bestillingsnr. 59 037 |

Vippbare linselukk

De nye, innovative vippbare Leica-linselukkene kan enkelt skrus på Leica-kikkertsikter for å beskytte dem mot smuss og skade – raskt og pålitelig. Disse kvalitetslinselukkene er designet og utviklet av Leica. De vippbare linselukkene av høy kvalitet er fremstilt av aluminium, er svært robuste og beskytter mot vær og vind. De er et uunnværlig tilskudd til Leica-jaktutstyret ditt.



Tempus Cap

|        |                  |
|--------|------------------|
| Orange | Order no. 59 046 |
|--------|------------------|

Tempus Cap Orange

Det oransje dekelet til de to Tempus ASPH.-modellene gir god beskyttelse av huset og optikken under drivjakt, og sørger for mer sikkerhet selv ved intens bruk.

## Varmebildekameraer.



### Jakt betyr å ta ansvar ...

... for avgjørelsen du tar når du skal plassere et etisk forsvarlig skudd. Jegere må derfor kunne stole på at de har det riktige utstyret i enhver situasjon. Med de to varmebildekameraene Calonox View og Sight tilbyr Leica nå to kraftfulle spesialister med enestående bildekvalitet for moderne og etisk forsvarlig jakt. De nyutviklede Leica Calonox-varmebildekameraene fås i to modeller: Som et rent observasjonsapparat – Leica Calonox «View» – og som kombiapparat bestående av varmebildekameraet og en adapter for montering på kikkertsikter – Leica Calonox «Sight».

Som produsent av digitalkameraer har Leica Camera i mange år vært kjent for sine høye standarder. I motsetning til vanlige digitalkameraer produserer varmebildekameraer varmebilder ved å fange opp infrarød stråling som er usynlig for menneskeøyet. De nye Leica Calonox-varmebildekameraene er begge optimalisert for sine relevante bruksområder og gir den enestående bildekvaliteten som Leica er kjent for, med svært detaljert gråtonegradering, utmerket kontrast og høy oppløsning ved alle observasjonsavstander. Med de nye varmebildekameraene i Calonox-serien setter Leica nye standarder. Du kan stole på Leica Calonox.



#### Ferdinand Mogwitz, Produktsjef Jakt

«Leica Calonox-varmebildekameraene etterlater begge et varig inntrykk takket være Leica Image Optimization, som sørger for unik bildekvalitet. Calonox Sight overbeviser med uovertruffen presisjon og maksimal repeterbarhet.»



## Leica Calonox View.

Varmebildekameraet.



Enestående bildekvalitet på lange avstander.

### Se mer, identifiser viltet på en sikker måte.

For jegere som ønsker å oppdage og identifisere vilt på lange avstander sikkert og med en høy grad av presisjon, er varmbildekameraet Leica Calonox en uunnværlig jaktkamerat som tilbyr enestående bildekvalitet – både på dag- og nattetid og under de mest utfordrende forholdene. Leicas egen bildebehandling (Leica Image Optimization – LIO™) forbedrer bildet med spesielle algoritmer og oppnår dermed svært detaljerte fargegraderinger, glimrende kontrast og høy detaljoppløsning. Den enestående registreringsrekkevidden til Leica Calonox View er basert på en førsteklasses vanadiumoksid-sensor (VOx-sensor) med 640 x 512 piksler og en pikselstørrelse på 12 µm med utmerket temperaturopløsning. Det 42mm lange objektivet gir i kombinasjon med 2,5x optisk grunnforstørrelse et stort synsfelt og perfekt oversikt, og er ideelt for observasjoner på nært hold. Den digitale zoomen kan stilles inn til en forstørrelse på opptil 10x, slik at ingen detaljer går tapt, selv ikke på store avstander.



#### Oversikt over fordelene

- imponerende bildekvalitet med den kraftige VOx-sensoren med LIO™
- 640 x 512 piksler med 12 µm pikselstørrelse
- HD-skjerm med høy oppløsning (1280 x 960 piksler)
- 2,5–10x forstørrelsesområde for detaljert identifisering av vilt
- 3000 m deteksjonsområde
- foto-/videofunksjon (pluss direktevisning)

## Den perfekte jaktkameraten.


Sikker observasjon og identifikasjon.



### Imponerende detaljgengivelse med lang rekkevidde.

Se mer, identifiser viltet på en sikker måte: Med en definert målstørrelse på 1,7x0,5m kan Leica Calonox View oppdage mål opptil en avstand på 3000 m, gjenkjenne mål på opptil 1000 m og identifisere dem nøyaktig på opptil 500 m.

### Fire fargemoduser for kontrastrik detaljgengivelse.

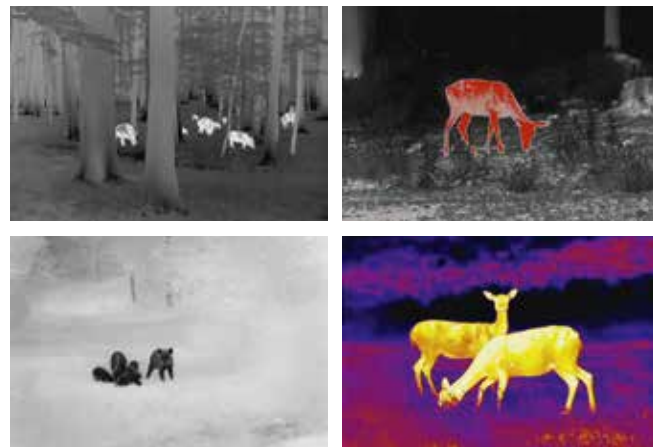

De fire fargemodusene White Hot, Black Hot, Red Hot og Rainbow gir praktiske visningsvariasjoner og bedre detaljgengivelse med høy kontrast.

## Leica Calonox Sight.

Varmebildekamera med adaptermontering.



Ekstrem presisjon og maksimal repeterbarhet.

### Presis observasjon, presist skudd.

Når det gjelder å observere og skyte vilt på en trygg måte midt på natten, står Leica Calonox Sight, som en kombinasjon av varmebildekamera og adapter for montering på kikkertsikter, øverst på listen til dagens moderne jeger. Leica Calonox Sight er ideell til bruk på et kikkertsikte, og er derfor utstyrt med 1x forstørrelse.

Selv ved avstander på opptil 2000 meter vil Leica Calonox Sight registrere varmekilder, og den avanserte vanadiumoksid-sensoren (VOx-sensor), med 384x288 piksler og 17 µm pikselstørrelse, gir bilder med utmerket kontrast- og høy detaljoppløsning i de fire felttestede fargemodusene. Før skuddet avfyres, hjelper den intuitive menyen med tre knapper jegeren med å konsentrere seg om det som er viktigst, og å sikre et etisk forsvarlig plassert skudd.



#### Oversikt over fordelene

- maksimal presisjon og repeterbarhet
- kontrastrike bilder med LIO™ takket være en VOx-sensor med 384x288 piksler og 17 µm pikselstørrelse
- OLED-display med 1024x768 piksler
- 2000 m deteksjonsområde
- adapterfeste med M52x0,75-gjenger

## For et etisk forsvarlig plassert skudd.

Presisjon og maksimal repeterbarhet.



### Ekstrem presisjon og maksimal repeterbarhet.

Leica Calonox Sight skiller seg ut med maksimal pålitelighet og et svært presist, repeterbart treffpunkt. For å fullt ut kunne benytte Leica Calonox Sight som et tillegg utstyr, trenger du adapterringer som passer til kikkertsiktet ditt. Den første innskytingen er enkel og kan utføres på en skytebane. Det beholder presisjonen selv etter å ha blitt montert og demontert flere ganger på kikkertsiktet.



### Calonox Sight-appen.

Takket være den praktiske fjernkontrollen kan du enkelt betjene Calonox Sight-appen fra smarttelefonen din. Hvis du kobler til enheten via Bluetooth®, kan du raskt og enkelt endre menyinnstillingene ved hjelp av mobiltelefonen. Med et enkelt klikk kan visningen endres fra dag- til nattmodus.

## Avstandsmålere.



### 25 år ...

Leica har vært pioneren innen teknologi for avstandsmåling. Vi har mange tiårs erfaring og omfattende ekspertise, og har solgt over 300 000 laser-avstandsmålere. Vi er stolte over å være den ubestridte markedslederen når det gjelder kvalitetsprodukter til jakt.

I 2013 revolusjonerte vi avstandsmåling på jakt med Geovid HD-B 42. Den er perfekt når du skal observere og samtidig vil ha mulighet til å bruke flere funksjoner for avstandsmåling: Det innovative patenterte Perger-Porro-prismesystemet gir høy ytelse og perfekte bilder. Måleren er hengslet på en ergonomisk måte slik at du kan observere uten å bli sliten. Den kan registrere ballistikkdata ved hjelp av en innebygd ballistikkdatamaskin, og den har sensorer for lufttrykk og temperatur som sikrer maksimal nøyaktighet. I 2015 ble serien av Geovid HD-B 42-modeller utvidet med Geovid HD-R (type 402/403/500). De begrenser EHR (ekvivalent horisontal avstand) og gir dermed maksimal sikkerhet og nøyaktighet med stor brukervennlighet. Og i 2016 ble Geovid 8x56 HD-B/HD-R lansert: Den mest lyssterke og kompakte kikkerten med avstandsmåler som Leica har produsert. Så introduserte Leica sin Rangemaster CRF 2700-B, den første kompakte avstandsmåleren med unikt microSD-kortspor for egne ballistikkdata. I 2020 setter Geovid 3200.COM igjen nye standarder for avstandsmålinger, ved å kombinere enestående ballistisk presisjon og ytelse med nye Bluetooth®-funksjoner.



#### Matthias Raff, Produktsjef Sportoptikk

«Den ekstremt robuste Geovid 3200.COM gir deg en perfekt kombinasjon av billedskarpheit og nøyaktig avstandsmåling. I kombinasjon med Hunting-appen eller en «LiNK»-aktivert Kestrel-vindmåler, vises den eksakte ballistiske korreksjonen direkte i synsfeltet.»



## Tre gode grunner for Magnus i

### 1. Svært vidt synsfelt, W-FOV

Det enestående synsfeltet ved forstørrelse på 1:1 gir maksimal visibilitet og svært godt overblikk og betydelig større sikkerhet og suksess under jakten.



### 2. Større utgangspupill L-EP

Okularene til Leicas kikkertsikter er utformet slik at utgangspupillen er opptil 50 % større enn på sammenlignbare kikkertsikter i samme klasse, noe som gjør det mye lettere å observere.



### 3. Fullstendig presisjon med H-PM (mekanikk med høy ytelse)

Hos Leica legger vi spesiell vekt på slitestyrke når vi designer produktene, og kikkertsiktene våre er robuste følgesvenner under alle former for jakt. Både i utviklings- og produksjonsprosessen unngår Leica å bruke plastmateriale i komponenter som belastes. Derfor overoppfyller Leica i mange tilfeller den spesielt strenge internasjonale miljøstandarden DIN ISO 9022 for optisk utstyr når det gjelder produkters levetid.



## Magnus i og Geovid 3200.COM

### En perfekt kombinasjon.

Velg høyeste presisjon og maksimal pålitelighet for perfekt identifikasjon av målet fra det første morgenlyset til langt inn i skumringen. Dette får du med kraftfulle Leica-kikkertsikter i Magnus i-serien og de fremragende Geovid 3200.COM-kikkertene med laserbasert avstandsmåler.



## Tre gode grunner for Geovid 3200.COM


### 1. Rask og nøyaktig lasermåling

Denne effektive laseravstandsmåleren tar utrolig raske målinger og bruker bare 0,3 sekunder på enorme avstander opptil 2950 m. I hurtigskanningsmodus blir løpende vilt skannet enkelt og sikkert på 0,5 sekunder.



### 2. Ballistikk på den enkle måten

Når du skal overføre egne ballistikkdata til Geovid, kobler du ganske enkelt Geovid 3200.COM til smarttelefonen din via Bluetooth®. Slik kan du enkelt velge ønsket visningsformat for hver rifle og ammunisjon. Du kan begynne straks.



### 3. Optimal oppkobling

Bruk Bluetooth® for å koble Geovid 3200.COM til en «LiNK»-aktivert Kestrel-værmåler. Etter at avstanden er målt, kan du lese av den ballistiske korreksjonen direkte i avstandsmåleren. Denne metoden gir deg tilgang til ekstreme ballistiske løsninger på langt hold ved bruk av meteorologiske data fra Kestrel og avanserte kalkulatorer, som for eksempel «Applied Ballistics» eller «Hornady 4DOF». Med Apple Watch kan måledata og korreksjonsverdier vises via smarttelefonen din – øyeblikkelig. For stille, pålitelig avlesing på håndledet ditt.



## Leicas ballistikkprogram.

Du kan bruke Leica-ballistikkalkulatoren i Leica Hunting-appen eller på PC-en til å bestemme banen til nesten all ammunisjon nøyaktig og pålitelig. Det tas hensyn til kulens rekkevidde, siktelinjens høyde, temperaturen og høyden over havet. Du kan deretter enkelt overføre dine egne ballistikkdata til Geovid 3200.COM via Bluetooth®. Ballistikkinformasjonen gis i tre visningsformater: overhold, antall klikk og ekvivalent horisontal avstand.



# Geovid 3200.COM

Kikkert og avstandsmåler med flere fortrinn.



Utrolig brukervennlig takket være  
Leica Hunting-appen.

## Avansert optikk møter intuitiv betjening.

Bare det beste er godt nok for krevende jegere og langholdsskyttere. Superklare bilder, unik ergonomisk utforming og de raskeste og mest pålitelige målingene du kan foreta – det er denne kombinasjonen som gjør Leicas Geovid-modeller til pionerer i sin klasse. Ledende optisk kvalitet, overlegen mekanikk og en robust, slank konstruksjon gir Geovid-kikkerter med avstandsmåler varig verdi.

Leica Geovid 3200.COM måler nøyaktig og repeterbart over en sann avstand opptil 2925 meter – på langt hold, i fjellet eller under vanskelige værforhold. Opprett og lagre ballistikkprofilene for riflene dine raskt og enkelt i appen. Deretter er det enkelt å overføre en profil til Geovid 3200.COM – på et øyeblikk! Med disse nye funksjonene og Leicas enestående optiske kvalitet får jegere og skyttere enda større trygghet i alle situasjoner de måtte oppleve.

For nøyaktige, repeterbare og pålitelige målinger – uansett situasjon.



### Oversikt over fordeler

- Presise og repeterbare målinger over en sann avstand på opptil 2925 meter, samt Bluetooth®-tilkobling
- Koble til Leica Hunting-appen på iPhone eller Android
- Tilkobling til en LiNK-aktivert Kestrel-værmåler og Apple Watch
- Overlegen optisk kvalitet med svært høy lystransmisjon
- Vanntett, robust og ergonomisk design



Geovid 8 x 42  
3200.COM

- Effektiv
- Svært vidt synsfelt



Geovid 10 x 42  
3200.COM

- Detaljrik
- Vidt synsfelt



Geovid 8 x 56  
3200.COM

- Lyssterk
- Vidt synsfelt

Du kan enkelt angi og lagre ballistikkurver takket være Bluetooth®-funksjonen og Leica Hunting-appen.

## Leicas ABC®-ballistikkssystem.

Tre visningsvarianter for et presist skudd.

Målingene omfatter barometertrykk, temperatur og vinkel.



Retikkelklikkjustering



Overholdskorreksjon i  
centimeter eller tommer.



Sann ballistisk avstand

# Geovid 2700 HD-R.

Med ekvivalent horisontal avstand (EHR).




Nøyaktig, intuitivt og ergonomisk.

## For øyeblikkene da presisjonen betyr alt.

Geovid HD-R 2700-modellene kombinerer ergonomisk design, knivskarpe bilder med høy kontrast og pålitelig teknologi for avstandsmåling. Enkel, intuitiv bruk er garantert: EHR-data (ekvivalent horisontal avstand) krever ingen programmering på forhånd. EHR gir deg større sikkerhet og fleksibilitet i fjellterreng.

Leicas egen algoritme tar ikke bare hensyn til både den lineære avstanden og vinkelen, men også til en realistisk ballistisk bane. Dette gjør den mye mer nøyaktig enn cosinusfunksjonen, som også kalles Rifleman's Rule. Resultatet er en svært nøyaktig beregning av EHR med en ballistisk funksjon, på avstander opptil 1100 m.




### Oversikt over fordelene

- Åpen ergonomisk hengsling for naturlig grep og intuitiv betjening
- Integrert laseravstandsmåler med rekkevidde 2000 m
- Visning av lineær og ekvivalent horisontal avstand (EHR) opptil 2500 m Viset ved et trykk på en knapp
- Sensorer for lufttrykk og temperatur for økt nøyaktighet

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| Geovid 8 x 42<br>HD-R 2700                                                                                                                                                                | Geovid 10 x 42<br>HD-R 2700                                                                                                                                                                                 | Geovid 8 x 56<br>HD-R 2700                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 8x forstørrelse for stabile observasjoner</li><li>- Pålitelige observasjoner og målinger langt inn i skumringen</li><li>- Vidt synsfelt</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 10x forstørrelse for detaljert visning og sikker identifisering av viltet</li><li>- Nøyaktige målinger, selv over lange avstander</li><li>- Vidt synsfelt</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Leicas mest lyssterke kikkert med avstandsmåler, med objektiv på hele 56 mm</li><li>- Usedvanlig kompakt med patentert åpen ergonomisk hengsling</li><li>- Vidt synsfelt</li></ul> |

## Nøyaktig måling med relevant skuddavstand.

(EHR = ekvivalent horisontal avstand).

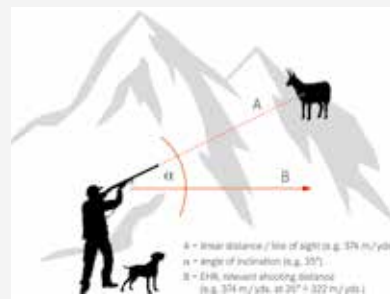

A = lineær avstand /  
siktelinje (f.eks. 374 m)  
 $\alpha$  = helningsvinkel (f.eks. 35°)  
B = EHR, relevant skuddav-  
stand (f.eks. 374 m ved  
35° = 322 m)

Ved vindklede skudd på 10 til 1100 meters hold beregner ballistikkfunksjonen (EHR) den relevante skuddavstanden fra jegeren til dyret. Algoritmen, som Leica har utviklet, tar hensyn til lineær avstand og vinkel og dessuten en realistisk ballistisk kurve. Den tar også hensyn til barometertrykk og temperatur – for rask, nøyaktig og enkel beregning av riktig siktepunkt i skråningen.

# Geovid R.

Med ekvivalent horisontal avstand (EHR).

+



+

Brukervennlig, nøyaktige målinger, alltid klar under alle forhold.


+

+

## Enkel og maksimalt effektiv.

Kikkert og avstandsmåler – samlet i ett produkt: Geovid R-modellene fokuserer på noen få viktige funksjoner og er et prisgunstig alternativ for alle som ennå ikke har valgt en kikkert med avstandsmåler. Likevel inneholder Geovid-R alt jegeren trenger!

Målinger opptil 1100 m er tilstrekkelig for de fleste jaktsituasjoner. Produktet har den grunnleggende ballistikkfunksjonen for ekvivalent horisontal avstand (EHR) som gir deg vesentlig større sikkerhet for å plassere et etisk forsvarlig skudd – oppover eller nedover i skråningen. Uansett om holdet er langt eller lyset svakt, hjelper Geovid R-modellene deg med å se viltet klart og identifisere det når som helst. Modellene kombinerer optimal optikk, dokumentert effektiv laserteknologi og perfektionerte mekaniske løsninger. Det er lett å se hvorfor dette er den ideelle kikkerten for å tre inn i Leica Geovid-universet.



### Oversikt over fordelene

- Integrert laseravstandsmåler med rekkevidde 1100 m
- Visning av lineær og ekvivalent horisontal avstand (EHR) opptil 1100 m
- Raske målinger
- Kompakt, lett og behagelig å holde
- Svært enkel å bruke: Du trenger ingen forhåndsinnstillinger eller forhåndsprogrammering



### Geovid 8 x 42 R

- 8x forstørrelse for stabile observasjoner
- Pålitelige observasjoner og målinger langt inn i skumringen
- Vidt synsfelt



### Geovid 10 x 42 R

- 10x forstørrelse for pålitelig identifisering av vilt
- Nøyaktige målinger, selv over lange avstander
- Vidt synsfelt



### Geovid 8 x 56 R

- Spesielt utviklet for jakt fra skjulesteder
- Meget god lysstyrke takket være objektivet på 56 mm
- 8x forstørrelse for stabile observasjoner
- Vidt synsfelt



### Geovid 15 x 56 R

- Skreddersydd for å dekke behovene hos skyttere som bruker skytebenkeller skyter på langt hold
- 15x forstørrelse for maksimal detaljgengivelse
- Vidt synsfelt



## Leica Hunting-appen.

Gjør det enkelt å måle avstand.

+



+

Rask tilkobling, justering og måling. Lagre ballistikkurver og bruk dem igjen og igjen.

+

+

## Brukervennlighet uten grenser.

Leica Hunting-appen finnes for både Android og iOS. Last den ned fra Google Play Store eller App Store for enkelt å konfigurere dine egne ballistikkinnstillinger på smarttelefonen.

Via Bluetooth® kan du koble Geovid 3200.COM og Rangemaster 2800.COM til smarttelefonen og overføre dine egne ballistikkdata. Du kan enten velge en av de tolv standardiserte EU-kurvene eller generere din egen personlig tilpassede ballistikkprofil.

Minnefunksjon: Når du har lagret ballistikkurvene dine, kan du hente dem frem igjen og igjen – og bruke dem umiddelbart. Maksimalt brukervennlig og effektiv avstandsmåling.



## Et stort fremskritt innen avstandsmåling.

Brukervennlig og effektiv avstandsmåling med maksimal nøyaktighet.



## Rangemaster CRF 2800.COM

Rask tilkobling, enkel måling.




Den første Leica-avstands-  
måleren med Bluetooth® og  
et stort utvalg av ballistikk-  
funksjoner.

### Rask og enkel. En ny frihet innen ballistikk.

Uansett hvor du er og hvilken avstand du måler: Rangemaster 2800.COM gir deg en helt ny frihet når det gjelder ballistisk avstandsmåling. Maksimal presisjon og sikkerhet ved ballistisk avstandsmåling takket være en unik kombinasjon av Bluetooth®-tilkobling, nøyaktig avstandsmåling, komplette ballistikkfunksjoner, enestående optisk kvalitet og kompakt utforming.

Det er enkelt og greit å konfigurere en egen ballistisk profil ved hjelp av Leica Hunting-appen. Via Bluetooth® laster du opp egne ballistikkdata til Rangemaster 2800.COM, og måleren tar hensyn til temperatur, lufttrykk og vinkel mens den beregner den nøyaktige ballistiske avstanden i ønsket visningsformat: EHR (ekvivalent horisontal avstand), klikk eller overhold. I tillegg kan vindhastighet og -retning tas med i beregningen: Kestrel-værmåleren med LiNK kobles ganske enkelt til Rangemaster 2800.COM via Bluetooth®.



#### Oversikt over fordelene

- Enkel håndtering og praktisk tilkobling via Leica Hunting-appen
- Leica ABC® ballistikk-system for maksimal presisjon
- Tre visningsformater: EHR, klikk eller overhold
- Nøyaktig avstandsmåling med laser opptil 2600 m på bare 0,3 sekunder
- Lav vekt og kompakt størrelse takket være Leicas optiske systemer

## Rangemaster CRF 2400-R.

Med ekvivalent horisontal avstand (EHR).



Kompakt, intuitiv  
betjening, nøyaktige  
målinger i fjellterreng.

### Sikre målinger – oppover og nedover skråninger.

CRF 2400-R er fleksibel og enkel å håndtere, har ballistikkfunksjon og er den beste startmodellen for jegere som ønsker pålitelige resultater i ulendt terreng.

Når målet befinner seg over eller under deg, må du være trygg på at avstandsmålingene blir korrigert på en nøyaktig måte. Med CRF 2400-R måler du både lineær avstand og horisontal avstand nøyaktig. På en svært nøyaktig og praktisk måte kan ekvivalent horisontal avstand (EHR) beregnes fra 10 til 1100 m. Ved ett enkelt trykk på en knapp vises avstanden til målet og den ekvivalente horisontale avstanden, og måleenheten kan endres like enkelt.



#### Oversikt over fordelene

- Ideell startmodell med integrert ekvivalent horisontal avstand (EHR) fra 10 til 1100 m
- Helt nøyaktig avstandsmåling opptil 1800 m
- Lyssterkt og skarpt bilde med høy kontrast, også i halvmørke
- Skarpt LED-display som er lett å lese og har automatisk kontroll av lysstyrke

## Kikkerter og teleskoper.



### I 110 år ...

... har vi designet og konstruert optiske instrumenter som oppfyller de strengeste standarder. Leica har alltid vært en pioner når det gjelder kikkerter. Den aller første serieproduserte kikkerten, Binocle 6x18, som Leica produserte i 1907, anses fremdeles som et stort gjennombrudd. Vidvinkelkikkerten som ble utviklet 50 år senere, Amplivid 6x24, anses som et samleobjekt.

Andre viktige innovasjoner er den robuste Trinovid og dessuten Geovid, den første kikkerten med innebygd laseravstandsmåler. Og APO-Televide-teleskopene, som hadde den samme optiske kvaliteten, ble verdensledende innen produkter for observasjon i terrenget. I 2007 lanserte Leica en ny generasjon av optiske produkter og instrumenter for observasjoner på lang avstand. Den eksklusive kikkerten Ultravid HD med fluorittlinser representerer et høydepunkt innen optisk ytelse. I dag presenterer Leica en ny generasjon av Ultravid HD: Ultravid H3D-Plus. Lystransmisjonen er vesentlig forbedret ved hjelp av en optimert herdeprosess, et forbedret optisk system og bruk av Schott HT<sup>TM</sup>-glass. Dette gir et lysere bilde og bedre fargegjengivelse og kontrast. Med den nye Trinovid HD 42-kikkerten med Leica HD-optikk kan du gjøre observasjoner med perfekt kvalitet på dine reiser hvor som helst i verden, på en måte som ikke var mulig før. Den nye Noctivid, som kom i 2016, er den beste kikkerten Leica har produsert. Du kan nå glede deg over en perfekt balanse mellom klart definerte sylskarpe konturer, fremragende kontrast og uovertruffen klarhet. Bring naturen nærmere, og se detaljene på en måte du aldri har opplevd før.



#### Matthias Raff, Produktsjef Sportoptikk

«Noctivid oppnår denne enestående perfektjonen ved å kombinere detaljerte bilder med høy kontrast, høy lystransmisjon og innovativ design bedre enn noen annen kikkert. Formgjengivelsen er utrolig og gir deg sterke synsopplevelser.»



## Noctivid 42.

+



+

Knivskarpe bilder med høy kontrast og klarhet, i perfekt balanse.

+

+

### Bygger på kunnskap fra et helt århundre.

Noctivid-serien er basert på ekspertise og kunnskap fra mer enn et århundre med utvikling av optisk utstyr for mikroskoper, kameraer og observasjon på lang avstand, kunnskaper som er bygd inn i denne nye generasjonen av Leica-kikkerter. Milepælen ble nådd ved hjelp av den mekaniske konstruksjonen og de optiske systemene til denne nye familien av Leica-kikkerter. De optiske kvalitetene til Noctivid kombinerer det beste av all innovativ og dokumentert teknologi vi råder over.

Schott HT™-glass (High Transmission) sørger for utrolig naturtro fargegjengivelse og eksepsjonelle transmisjonsverdier i Noctivid-serien. Et svært komplekst og innovativt blendesystem for begrensning av strølys sikrer høy kontrast og absolutt klare bilder helt ut til kantene. Denne kikkerten kan brukes i nesten alle situasjoner og setter også en ny standard innen design: Den er ikke bare kompakt og elegant, men også utrolig robust og slitesterk.



#### Oversikt over fordelene

- Bilder med utrolig dybde og formgjengivelse
- Perfekt harmoni mellom lystransmisjon, kontrastnivåer og begrensning av strølys
- Store okularer og stor øyeavstand på 19 mm gir svært raske observasjoner og behagelig bruk



Også tilgjengelig i grønt.



#### Noctivid 8x42

- God evne til å samle lys og vise klare bilder langt inn i skumringen takket være en stor utgangspupill og uovertruffen kontrast
- Stabil observasjon på grunn av vidt synsfelt og perfekt ergonomi
- Naturtro synsinntrykk med ideell fargenøytralitet



#### Noctivid 10x42

- 10x forstørrelse for optimal detaljgjengivelse
- Høy kontrast og enestående begrensning av strølys
- Viser de fineste strukturer selv under svært ugunstige forhold

## Ultravid HD-Plus.



Ultravid 8 x 32 /  
10 x 32 HD-Plus



Ultravid 7 x 42 / 8 x 42 /  
10 x 42 HD-Plus



Ultravid 8 x 50 / 10 x 50 /  
12 x 50 HD-Plus

## Trinovid HD.



Trinovid 8 x 32 /  
10 x 32 HD



Trinovid 8 x 42 /  
10 x 42 HD

### Allsidig, lyssterk, høy kontrast.

Ultravid HD-Plus-serien består av ideelle allround-kikkerter. Alle Plus-modeller har Schott-spesialglass med ekstraordinære transmisjonsnivåer (Schott HT™-glass) i prismene i kikkerten. Dessuten har den optiske ytelsen for lystransmisjon blitt betydelig bedre, særlig i den blå og fiolette delen av spekteret. Dette betyr at bildene blir klarere, og dessuten blir fargegjengivelsen og synligheten bedre i halvmørke.

### Robust og pålitelig, alltid klar.

Trinovid HD-modellene har høy optisk ytelse og er også ekstremt robuste. Takket være Leica-optikken har disse modellene eksepsjonell kontrast, strålende fargegjengivelse og optimal lystransmisjon. Et heldekkende gummibelegg sørger for et sikkert grep som ikke glir, og gjør disse modellene enda mer robuste. Med en Trinovid HD kan du mestre de krevende situasjonene under jakten.

### Kompakt.



Ultravid 8 x 20



Ultravid 10 x 25

De kompakte Ultravid-modellene finnes også med klassisk elegant dekor i svart lær.

### Kompakt.



Trinovid 8 x 20 BCA



Trinovid 10 x 25 BCA



#### Oversikt over fordelene

- Førsteklasses Leica-optikk gir bilder med høy kontrast og overlegen fargegjengivelse
- Bilder med høy kontrast selv når sikten er dårlig



#### Oversikt over fordelene

- HD-Plus-optikk som gir optimal lysstyrke og meget god fargegjengivelse
- Kompakt konstruksjon – lett og perfekt balansert
- Trinovid HD: vanntett til 4 m, sikrer beskyttelse av interne optiske systemer

## Trinovid Classic.



Trinovid 7x35



Trinovid 8x40




Trinovid 10x40

### Den ikoniske kikkerten er tilbake.

De nye Trinovid-kikkertene fra Leica er en hyllest til den ikoniske kikkerten på 1960-tallet. Velformede, slanke og elegante i klassisk kikkert-design med svart skinn, taler de for seg selv og utgjør et tidløst tilbehør. En Trinovid lar deg oppleve spesielle øyeblikk så levende at de blir uforglemmelige.

Den presise og kraftfulle premiumoptikken gir deg en imponerende oversikt, mens den intuitive betjeningen sørger for at du enkelt får med deg selv de minste detaljene. Ingenting unnslipper blikket ditt. De nyeste glasstypene og antirefleksbeleggene garanterer klare, naturlige farger og lyse, kontrastrike bilder fra kant til kant.

Beskyttet av et ultralett aluminiumshus og de mest moderne materialer, er de nye Trinovid-kikkertene solide, værbestandige og sprutsikre. De takler enhver utfordring, selv under krevende forhold, noe som gjør dem til den perfekte følgesvenn på reiser, fotturer eller på arrangementer.



#### Oversikt over fordelene

- ikonisk og elegant design, slank form
- imponerende oversikt
- klare, naturlige bilder fra kant til kant
- robust aluminiumshus av høy kvalitet
- 3 tilgjengelige modeller: 7x35, 8x40 og 10x40

## Monovid.



Monovid Black

### Elegant design, fremragende optikk.

Monovid 8x20 er alltid klar. Med denne kikkerten, som er enkel å ha med overalt, kan du skjelne de fineste detaljer.

Monovid 8x20 er lett og hendig og får plass i jakkelommen uten å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det følger med en makrolinse som tilbehør, og med den kan du studere gjenstander i detalj helt ned til avstander på 25–30 cm. Det er bare å skru tilbehørslinsen fast på objektivlinsen. Du vil bli overrasket over den høye kvaliteten, forstørrelsen på 8x og den elegante designen.

### Tilbehør.

Bærerem og læretui.



#### Oversikt over fordelene

- Lyssterk, høy kontrast, knivskarpe bilder
- Allsidig, praktisk og robust
- Veier bare 112 g
- Makroeffekt med linse som følger med
- Fylt med nitrogen for å hindre innvendig kondens
- AquaDura®-belegg som avviser vann og smuss
- Vanntett til 5 m

## APO-Televid.



APO-Televid 82 W

### Kraftfull med høy kontrast.

Leica APO-Televid-teleskoper har apokromatiske linser og sofistikert fluorittglass som gir perfekt avbildning. Dessuten er optikken inne i teleskopet beskyttet med et ekstra, optisk nøytralt frontlinseglass. I APO-Televid 82 W sørger et usedvanlig lyssterkt objektiv på 82mm for svært detaljrike bilder. Du kan se forbløffende detaljer selv under svært vanskelige forhold. APO-Televid 82 W er som skapt for profesjonell digiscoping.

## Okular, forstørrer og digiscoping-objektiv.



Okular 25x-50xWW ASPH.



Digiscoping-objektiv (35 mm)



Forstørrer 1,8 x

### Suverent synsfelt ved alle forstørrelser.

#### Okular 25x-50xWW ASPH.


Du oppnår videst mulig synsfelt ved hver forstørrelse med vidvinkelokularet og APO-Televid-kikkertsiktet og kan se naturen så klart at det tar pusten fra deg.

#### Forstørrer 1,8x

Leica-forstørrer 1,8x gir sammen med Leica-okularet forstørrelser på opptil 90x. Dette gjelder det vinklede Leica APO-Televid-teleskopet.

#### Digiscoping-objektiv (35 mm)

Digiscoping-objektivet kan brukes på alle kameraer med utskiftbare objektiver. Med det intuitive T2-gjengesystemet kan du bruke kortest mulig tid på å skifte fra observasjon til fotografering. Selv om det er lite, kan brennvidden være opptil 4617mm for APSC-kameraer kombinert med Leica APO-Televid-teleskoper.



#### Oversikt over fordelene

- Moderne fluorittlinser gir perfekt fargegjengivelse og maksimal kontrast
- Dobbelt fokuseringssystem for rask og nøyaktig justering
- Robust og stille takket være gummikledd magnesiumhus



# Leica-kameraer og digiscoping.

I det øvre segmentet tilbyr Leica komponenter som passer perfekt sammen i et digiscoping-system med høy kvalitet. Leica-kameraer har elegant design og intuitiv betjening, og er totalt kompromissløse når det gjelder optisk og mekanisk kvalitet. Digiscoping-adapterne er perfekt tilpasset Leica APO-Televid og Leica-kameraer. Den håndverksmessige utførelsen er i høy kvalitet, og de er fremstilt av lette og solide materialer som sikrer en presis og trygg sammenkobling uten å øke systemets vekt. Leica skaper varige verdier med sine kameraer og etablerer hele tiden nye standarder. Forbløffende nyskapninger og tekniske mesterverk skapes ved hjelp av avansert ingeniørkunst og gjennomprøvede produksjonsprosesser.



Leica SL2  
svart  
Bestillingsnr. 10 854



Leica SL2-S  
svart  
Bestillingsnr. 10 880



Leica TL2  
svart/sølvfarget eloksert  
Bestillingsnr. 18 187 | 18 188



T2-adapter til  
Leica SL/TL  
Bestillingsnr. 42 335



Leica M10  
svart krom  
Bestillingsnr. 20 000



Leica M10-P  
svart/sølvfarget krom  
Bestillingsnr. 20 021 | 20 022



Leica M10-R  
svart/sølvfarget krom  
Bestillingsnr. 20 002 | 20 003



Leica Q2\*  
svart  
Bestillingsnr. 19 050



Leica V-Lux 5\*  
Bestillingsnr. 19 120 \*Ikke egnet for digiscoping



T2-adapter til Leica M  
Bestillingsnr. 42 334



Digiscoping-objektiv (35 mm)  
Bestillingsnr. 42 308

Du finner mer informasjon om alle Leica-kameraer på [www.leica-camera.com](http://www.leica-camera.com)

# Tilbehør.

## Til avstandsmålere og kikkerter.



Stativadapter  
for kikkerter  
Bestillingsnr. 42 220

### Stativadapter for kikkerter

En stabil plattform for kikkerten er helt nødvendig når du betrakter objekter på stor avstand eller ønsker å fokusere presist på en bestemt situasjon. Ved hjelp av Leica stativadapter kan du feste kikkerten din enkelt og trygt på alle standardstativer.



**Taustropper** 100 cm 126 cm  
■ brannoransje Bestillingsnr. 19 586 | 19 587  
■ nattsvart Bestillingsnr. 19 590 | 19 591  
■ blå Bestillingsnr. 19 594 | 19 595  
■ rød Bestillingsnr. 19 596 | 19 597

**Håndtaustropper** 50 cm  
■ nattsvart Bestillingsnr. 19 581

### Taustropper og håndtaustropper

Alt som lages for klatring i fjell, må være solid. I samarbeid med COOPH har Leica i det siste tatt utgangspunkt i klatretau, og har utviklet solide og elegante stropper til Leica-kikkerter som brukes på tøffe turer. Tauene er produsert i Tyskland og har lærdetaljer produsert i Italia. Et stilig og likevel solid tilbehør med karakter, for å transportere kikkertsiktet sikkert og komfortabelt. Den 50 cm lange håndtaustroppen er i fargen nattsvart, og fås også i begrenset antall i lengder på 100 eller 126 cm i ulike farger.

Du finner mer informasjon på [www.leica-camera.com](http://www.leica-camera.com)



**Farge**  
■ frisk oransje  
Bestillingsnr. 42 163

### Flytende bærerem i oransje

Vi tilbyr en flytende bærerem i neopren for å sikre at kikkerten ikke synker hvis uhellet skulle være ute. Med den iøynefallende signaloransje fargen unngår du å misse kikkerten på eller ved vannet.

Du finner mer tilbehør på [www.leica-sportoptics.com](http://www.leica-sportoptics.com)



**Farger**  
■ nattsvart Bestillingsnr. 42 052  
■ sjokoladebrun Bestillingsnr. 42 053  
■ frisk oransje Bestillingsnr. 42 054  
■ olivengrønn Bestillingsnr. 42 055

### Neoprenrem til kikkert

Neoprenbæreremmene fra Leica er designet for å tilpasse seg kroppen perfekt. Dessuten har de et bredt, puteformet neoprenelement som gir utmerket komfort når du bærer kikkerten. Et mønstret gummiaktig belegg garanterer et ideelt grep på skulderen og hindrer kikkerten i å gli når du går eller klatrer. Neoprenbæreremmene er spesielt robuste og slitesterke takket være førsteklasses materialer og utførelse. Dessuten gjør de at du kan bruke kikkerten nesten lydløst.



**Farger**  
■ nattsvart Bestillingsnr. 42 056  
■ sjokoladebrun Bestillingsnr. 42 057  
■ frisk oransje Bestillingsnr. 42 058  
■ olivengrønn Bestillingsnr. 42 059

### Neoprenbelte «Sport» til kikkert

«Sport»-beltet har en smart utforming som gjør at kikkerten ikke svinger når du går eller klatrer, samtidig som det går raskt å ta den frem uansett hvor du trenger den. Kikkerten trekkes automatisk tilbake til riktig bærestilling når du ikke bruker den. Neoprenmaterialet er mykt og spesielt behagelig mot bar hud, og beltet kan justeres til enhver passelig lengde.



**Størrelse L** – for alle kikkerter med 50 og 56 mm objektivdiameter samt Noctivid 42  
Bestillingsnr. 42 066

### Adventure-sele

Med Leica Adventure-selen kan du raskt finne frem og legge vekk en hvilken som helst kikkert i full størrelse med frontlinsediameter 50 mm. Dette populære bæresystemet er fremstilt av solid, vanntett neopren og er maksimalt praktisk. På grunn av den smarte utformingen kan du bære kikkerten komfortabelt og helt trygt, og den er klar på sekunder – i fjellterreng eller på lange turer.

## Tilbehør.

### For avstandsmålere og kikkerter.



Ultravid BR 20/Trinovid BCA 20  
Ultravid BR 25/Trinovid BCA 25

Bestillingsnr. 42323  
Bestillingsnr. 42324

#### **Eksklusivt svart læretui med rødt innvendig før**

Den kompakte Leica-kikkerten oppbevares trygt og elegant i dette eksklusive kvalitetsetuiet av svart lær med mykt før. Med skulderrem.



#### **Vingeøyemuslinger**

til modellene Geovid HD-B og  
Geovid HD-R Bestillingsnr. 42006

#### **Sett med vingeøyemuslinger**

til Noctivid Bestillingsnr. 42067

#### **Vingeøyemuslinger til kikkerter**

Disse praktiske øyemuslingene beskytter øynene mot direkte sollys slik at du kan fokusere og observere lenge. Når det ikke er bruk for vingene, kan de bare brettes unna. Siden de er fullstendig tilpasset kikkertens design, er de nesten usynlige.

## Tilbehør.

### Til teleskoper.



til APO-Televid 82  
(Cordura, svart)

Bestillingsnr. 42314



til APO-Televid 82 W  
(neopren, brunsvart)

Bestillingsnr. 42070

#### **Beredskapsetui for APO-Televid**

Dette er tøffe og slitesterke Cordura- eller neoprenberedskapsetuier med skulderrem som ikke bare sørger for at APO-Televid bæres trygt – de sikrer også at teleskopet er klart til bruk når du trenger det. Etuiet har et smart lukkingssystem – med ekstra åpninger for frontlinsen, okularet, fokuseringsrøret og stativfestet – slik at du ikke trenger å ta teleskopet ut av etuiet for å observere. Dessuten kan du slenge det over skulderen mens stativet fortsatt er festet til teleskopet.



## Tilbehør.

For avstandsmålere.



Stativadapter

Bestillingsnr. 42 232

### Stativadapter for Leica Rangemaster

Denne stativadapteren er utformet spesielt for Leica Rangemaster og er fremstilt av solid, værbestandig aluminium. Den gir pålitelig støtte under lengre målinger. Gummiinnlegg beskytter Rangemaster mot skrammer. Adapteren har stativjenger og monteres enkelt på ethvert stativ.



#### Farger

- nattsvart
- frisk oransje

Bestillingsnr. 42 233

Bestillingsnr. 42 235

### Neoprentrekk til Rangemaster CRF

Neoprentrekket er uformet slik at det omslutter avstandsmåleren tett og gir optimal beskyttelse. Vanntett neopren er spesielt elastisk, og det er svært enkelt å ta trekket på og av. En liten, praktisk løkke gjør trekket enkelt å bruke, selv med hansker. Leveres i fargene frisk oransje og nattsvart. Alle neoprenprodukter fra Leica Sport Optics er utviklet i samarbeid med Niggeloh, en anerkjent produsent av jaktutstyr av førsteklasses kvalitet, og blir laget i Tyskland. Passer til alle Rangemaster- og Pinmaster-modeller.



Tekniske data.

# Tekniske data.

## Magnus i.

|                                |                               |  |                                             |                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kikkertsikte                   | Magnus 1–6.3 x 24 i                                                                                            | Magnus 1.5–10 x 42 i                                                              | Magnus 1.8–12 x 50 i                                                                                                          | Magnus 2.4–16 x 56 i                                                                                                          |
| Bestillingsnr.                 | <b>L-3D:</b> 52 110<br><b>L-3D med skinne:</b> 52 111<br><b>L-4a:</b> 52 120<br><b>L-4a med skinne:</b> 52 121 | <b>L-4a:</b> 53 130<br><b>L-4a med skinne:</b> 53 131                             | <b>L-4a:</b> 53 160<br><b>L-4a med skinne:</b> 53 161<br><b>L-4a med BDC:</b> 53 162<br><b>L-4a med BDC og skinne:</b> 53 163 | <b>L-4a:</b> 54 130<br><b>L-4a med skinne:</b> 54 131<br><b>L-4a med BDC:</b> 54 132<br><b>L-4a med BDC og skinne:</b> 54 133 |
| Pakker inneholder              | kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, rengjøringsklut, batteri, brukerhåndbok                                | kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, rengjøringsklut, batteri, brukerhåndbok   | kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, rengjøringsklut, batteri, brukerhåndbok                                               | kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, rengjøringsklut, batteri, brukerhåndbok                                               |
| Frontlensens diameter          | 24 mm                                                                                                          | 42 mm                                                                             | 50 mm                                                                                                                         | 56 mm                                                                                                                         |
| Objektivets utvendige diameter | 30 mm                                                                                                          | 50 mm                                                                             | 57 mm                                                                                                                         | 62 mm                                                                                                                         |
| Synsfelt, maks./min. (100 m)   | 44–6,5 m                                                                                                       | 26–4,1 m                                                                          | 22,5–3,7 m                                                                                                                    | 17–2,6 m                                                                                                                      |
| Utgangspupill, maks./min.      | 12,4–3,8 mm                                                                                                    | 12,4–4,2 mm                                                                       | 12,4–4,2 mm                                                                                                                   | 12,4–3,5 mm                                                                                                                   |
| Parallaksefri                  | 100 m                                                                                                          | 100 m                                                                             | 100 m                                                                                                                         | justerbar, 50 m til uendelig                                                                                                  |
| Diopterkompensasjon            | –4 / +3 dpt                                                                                                    | –4 / +3 dpt                                                                       | –4 / +3 dpt                                                                                                                   | –4 / +3 dpt                                                                                                                   |
| Transmisjon                    | 92%                                                                                                            | 92%                                                                               | 92%                                                                                                                           | 92%                                                                                                                           |
| Tilgjengelige retikler         | L-4a, L-3D                                                                                                     | L-4a                                                                              | L-4a                                                                                                                          | L-4a                                                                                                                          |
| Retikkelbelysning              | rødpunkt, 120 trinn                                                                                            | rødpunkt, 120 trinn                                                               | rødpunkt, 120 trinn                                                                                                           | rødpunkt, 120 trinn                                                                                                           |
| Automatisk av                  | 3 min. ±75°                                                                                                    | 3 min. ±75°                                                                       | 3 min ±75°                                                                                                                    | 3 min ±75°                                                                                                                    |
| Automatisk på                  | aktivert ved posisjon og/eller bevegelse                                                                       | aktivert ved posisjon og/eller bevegelse                                          | aktivert ved posisjon og/eller bevegelse                                                                                      | aktivert ved posisjon og/eller bevegelse                                                                                      |
| Lengde                         | 272 mm                                                                                                         | 317 mm                                                                            | 335 mm                                                                                                                        | 360 mm                                                                                                                        |
| Vekt uten skinne               | 544 g                                                                                                          | 620 g                                                                             | 700 g                                                                                                                         | 785 g                                                                                                                         |
| Vekt med skinne                | 570 g                                                                                                          | 650 g                                                                             | 725 g                                                                                                                         | 815 g                                                                                                                         |

Du finner mer informasjon om retikler og dekningsmål på side 18.

# Tekniske data.

## Fortis 6.



| Kikkertsikte                   | Fortis 6 1-6 x 24 i                                                                     | Fortis 6 2-12 x 50 i                                                                              | Fortis 6 2.5-15 x 56 i                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.                 | L-4a: 50 050<br>L-4a med skinne: 50 051                                                 | L-4a: 50 060<br>L-4a med skinne: 50 061<br>L-4a med BDC: 50 070<br>L-4a med BDC og skinne: 50 071 | L-4a: 50 080<br>L-4a med skinne: 50 081<br>L-4a med BDC: 50 090<br>L-4a med BDC og skinne: 50 091 |
| Pakker inneholder              | kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, rengjøringsklut, batteri, sikkerhetsinformasjon | kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, rengjøringsklut, batteri, sikkerhetsinformasjon           | kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, rengjøringsklut, batteri, sikkerhetsinformasjon           |
| Frontlinsens diameter          | 24 mm                                                                                   | 50 mm                                                                                             | 56 mm                                                                                             |
| Objektivets utvendige diameter | 30 mm                                                                                   | 57 mm                                                                                             | 62 mm                                                                                             |
| Synsfelt, maks./min. (100 m)   | 44-7 m                                                                                  | 20,4-3,5 m                                                                                        | 17-2,7 m                                                                                          |
| Utgangspupill, maks./min.      | 12,4-4 mm                                                                               | 12,4-4,1 mm                                                                                       | 12,4-3,7 mm                                                                                       |
| Parallaksefri                  | 100 m                                                                                   | 100 m                                                                                             | justerbar, 50 m til uendelig                                                                      |
| Diopterkompensasjon            | -4/+3 dpt                                                                               | -4/+3 dpt                                                                                         | -4/+3 dpt                                                                                         |
| Transmisjon                    | 92%                                                                                     | 92%                                                                                               | 92%                                                                                               |
| Tilgjengelige retikler         | L-4a                                                                                    | L-4a                                                                                              | L-4a                                                                                              |
| Retikkelbelysning              | rødpunkt                                                                                | rødpunkt                                                                                          | rødpunkt                                                                                          |
| Automatisk av                  | 3 min. ±75°                                                                             | 3 min. ±75°                                                                                       | 3 min ±75°                                                                                        |
| Automatisk på                  | aktivert ved posisjon og/ eller bevegelse                                               | aktivert ved posisjon og/ eller bevegelse                                                         | aktiveres ved posisjon og/ eller bevegelse                                                        |
| Lengde                         | 272 mm                                                                                  | 335 mm                                                                                            | 360 mm                                                                                            |
| Vekt uten skinne               | 544 g                                                                                   | 700 g                                                                                             | 785 g                                                                                             |
| Vekt med skinne                | 570 g                                                                                   | 725 g                                                                                             | 815 g                                                                                             |

# Tekniske data.

## Amplus 6.

|                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |  |  |  |  |
| Kikkertsikte                   | Amplus 6 1-6 x 24 i                                                               | Amplus 6 3-18 x 44 i                                                              | Amplus 6 2.5-15 x 50 i                                                             | Amplus 6 2.5-15 x 56 i                                                              |
| Bestillingsnr.                 | L-4a: 50 100                                                                      | L-Ballistic med BDC (MOA): 50 211                                                 | L-4a: 50 300<br>L-4a med BDC: 50 310<br>L-Ballistic med BDC (Mil): 50 311          | L-4a: 50 400<br>L-4a med BDC: 50 410<br>L-Ballistic med BDC (Mil): 50 411           |
| Pakker inneholder              | rengjøringsklut, batteri, sikkerhetsinformasjon                                   | rengjøringsklut, batteri, sikkerhetsinformasjon                                   | rengjøringsklut, batteri, sikkerhetsinformasjon                                    | rengjøringsklut, batteri, sikkerhetsinformasjon                                     |
| Frontlensens diameter          | 24 mm                                                                             | 44 mm                                                                             | 50 mm                                                                              | 56 mm                                                                               |
| Objektivets utvendige diameter | 30 mm                                                                             | 52 mm                                                                             | 58 mm                                                                              | 65 mm                                                                               |
| Synsfelt, maks./min. (100 m)   | 38-6,3 m                                                                          | 12,4-2,1 m                                                                        | 15-2,8 m                                                                           | 14,8-2,5 m                                                                          |
| Utgangspupill, maks./min.      | 12,2-4,2 mm                                                                       | 7,3-2,4 mm                                                                        | 11,6-3,4 mm                                                                        | 11,6-3,7 mm                                                                         |
| Parallaksefri                  | -                                                                                 | justerbar, 20 m til uendelig                                                      | justerbar, 20 m til uendelig                                                       | justerbar, 20 m til uendelig                                                        |
| Diopterkompensasjon            | -3/+2 dpt                                                                         | -3/+2 dpt                                                                         | -3/+2 dpt                                                                          | -3/+2 dpt                                                                           |
| Transmisjon                    | > 90 %                                                                            | > 90 %                                                                            | > 90 %                                                                             | > 90 %                                                                              |
| Tilgjengelige retikler         | L-4a                                                                              | L-Ballistic MOA                                                                   | L-4a, L-Ballistic                                                                  | L-4a, L-Ballistic                                                                   |
| Retikkelbelysning              | rødpunkt                                                                          | rødpunkt                                                                          | rødpunkt                                                                           | rødpunkt                                                                            |
| Lengde                         | 260 mm                                                                            | 303 mm                                                                            | 380 mm                                                                             | 380 mm                                                                              |
| Vekt                           | 480 g                                                                             | 670 g                                                                             | 700 g                                                                              | 730 g                                                                               |

# Tekniske data.

## PRS 5-30 x 56 i.



| Kikkertsikte                   | PRS 5-30 x 56 i                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.                 | <b>L-4a:</b> 51 100<br><b>L-Ballistic:</b> 51 200<br><b>L-PRB:</b> 51 300          |
| Pakken inneholder              | solblender, forstøringshendel, linserengjøringsklut, batteri CR2032, brukerhåndbok |
| Frontlinsens diameter          | 56 mm                                                                              |
| Objektivets utvendige diameter | 65 mm                                                                              |
| Synsfelt, maks./min. (100 m)   | 8,2-1,3 m                                                                          |
| Utgangspupill, maks./min.      | 9-2 mm                                                                             |
| Parallaksefri                  | justerbar, 20 m til uendelig                                                       |
| Diopterkompensasjon            | -3/+1 dpt                                                                          |
| Transmisjon                    | > 90 %                                                                             |
| Tilgjengelige retikler         | L-4a, L-Ballistic, L-PRB                                                           |
| Retikkelbelysning              | rødpunkt/skala                                                                     |
| Automatisk av                  | 4 t                                                                                |
| Lengde                         | 365 mm                                                                             |
| Vekt                           | 1030 g                                                                             |

Du finner mer informasjon om retikler og dekningsmål på side 33.

# Tekniske data.

## ER 56 LRS.



| Kikkertsikte                   | ER 6.5-26 x 56 LRS                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.                 | <b>L-4a med BDC Sport:</b> 56 080                                      |
| Pakken inneholder              | kikkertsiktelokk for frontlinse/okular, rengjøringsklut, brukerhåndbok |
| Frontlinsens diameter          | 56 mm                                                                  |
| Objektivets utvendige diameter | 62 mm                                                                  |
| Synsfelt, maks./min. (100 m)   | 5,5-1,45 m                                                             |
| Utgangspupill, maks./min.      | 8,55-2,15 mm                                                           |
| Parallaksefri                  | justerbar, 50 m til uendelig                                           |
| Diopterkompensasjon            | -4/+3 dpt                                                              |
| Transmisjon                    | TD/TN ≥ 90 %                                                           |
| Tilgjengelige retikler         | L-4a                                                                   |
| Retikkelbelysning              | Nei                                                                    |
| Automatisk av                  | Nei                                                                    |
| Automatisk på                  | Nei                                                                    |
| Lengde                         | 375 mm                                                                 |
| Vekt                           | 750 g                                                                  |

Du finner mer informasjon om retikler og dekningsmål på side 35.

Tekniske data.  
Tempus ASPH.



| Rødpunktsikte                | Tempus ASPH.<br>3.5 MOA                                                                                                                                            | Tempus ASPH.<br>2.0 MOA    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bestillingsnr.               | 55 500                                                                                                                                                             | 55 502                     |
| Pakken inneholder            | beskyttelsestrekk, optikkrengjøringsklut, åpner for batteriholder, batteri, unbrakonøkkel til skruen for høydejustering og sideveis justering, to torx-festeskruer |                            |
| Synsfelt, maks./min. (100 m) | –                                                                                                                                                                  | –                          |
| Utgangspupill, maks./min.    | –                                                                                                                                                                  | –                          |
| Parallaksefri                | 40 m                                                                                                                                                               | 40 m                       |
| Diopterkompensasjon          | –                                                                                                                                                                  | –                          |
| Transmisjon                  | 92%                                                                                                                                                                | 92%                        |
| Retikkel (opplyst rødpunkt)  | 3.5 MOA (5 cm/50 m)                                                                                                                                                | 2.0 MOA (3 cm/50 m)        |
| Retikkelbelysning            | rødpunkt, 12 trinn                                                                                                                                                 | rødpunkt, 12 trinn         |
| Automatisk av                | 4 t                                                                                                                                                                | 4 t                        |
| Slå på                       | +/-knapp                                                                                                                                                           | +/-knapp                   |
| Mål (B x H x D)              | 53,5 x 34,5 x 28 mm                                                                                                                                                | 53,5 x 34,5 x 28 mm        |
| Vekt                         | 37 g<br>40 g inkl. batteri                                                                                                                                         | 37 g<br>40 g inkl. batteri |

Tekniske data.  
Calonox.



| Varmebildekameraer                                        | Calonox View                                                                                          | Calonox Sight                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.                                            | 50 502                                                                                                | 50 500                                                                                                                  |
| Pakken inneholder                                         | Calonox View, corduraveske, ladekabel, bærereim, kort veiledning, optikkpusseklut, kontrollsertifikat | Calonox Sight, corduraveske, ladekabel, bærereim, kort veiledning, optikkpusseklut, gummioyemusling, kontrollsertifikat |
| Sensortype                                                | VOx                                                                                                   | VOx                                                                                                                     |
| Sensorstørrelse                                           | 640 x 512 piksler                                                                                     | 384 x 288 piksler                                                                                                       |
| Pikselstørrelse                                           | 12µm                                                                                                  | 17µm                                                                                                                    |
| Skjermtype                                                | LCOS                                                                                                  | OLED                                                                                                                    |
| Skjermdiagonal                                            | 0,4"                                                                                                  | 0,39"                                                                                                                   |
| Skjermoppløsning                                          | 1280 x 960 piksler                                                                                    | 1024 x 768 piksler                                                                                                      |
| Bilderepetisjonsfrekvens                                  | 50 Hz                                                                                                 | 50 Hz                                                                                                                   |
| Objektivbrennvidde                                        | 42 mm                                                                                                 | 42 mm                                                                                                                   |
| Optisk basisforstørrelse                                  | 2,5x                                                                                                  | 1x                                                                                                                      |
| Digital zoom                                              | 1x/2x/3x/4x                                                                                           | –                                                                                                                       |
| Synsfelt                                                  | 10,5 x 8,4°<br>(18,3 m x 14,6 m/100 m)                                                                | 8,9 x 6,7°<br>(15,5 m x 11,7 m/100 m)                                                                                   |
| Diopterkompensasjon                                       | ±5 dpt                                                                                                | –                                                                                                                       |
| Rekkevidde/oppløsning (beregnet for objekt 1,7 m x 0,5 m) |                                                                                                       |                                                                                                                         |
| Registreringsrekkevidde/oppløsning                        | 3000 m/2 piksler                                                                                      | 2000 m/2 piksler                                                                                                        |
| Gjenkjenningsrekkevidde/oppløsning                        | 1000 m/6 piksler                                                                                      | 700 m/6 piksler                                                                                                         |
| Identifiseringsrekkevidde/oppløsning                      | 500 m/12 piksler                                                                                      | 350 m/12 piksler                                                                                                        |
| Justering av gratikulkorrektur                            | –                                                                                                     | 1,2 cm/50 m,<br>2,4 cm/100 m                                                                                            |
| Videoutgang                                               | PAL                                                                                                   | PAL                                                                                                                     |
| Videoopptegnelse                                          | ja                                                                                                    | –                                                                                                                       |
| Video/foto-oppløsning                                     | 768 x 576 piksler                                                                                     | –                                                                                                                       |
| Kabeltilkobling                                           | USB-C                                                                                                 | USB-C                                                                                                                   |
| Trådløsförbindelse                                        | Wi-Fi (2,4 GHz)                                                                                       | Bluetooth®                                                                                                              |
| Internt minne                                             | 16 GB                                                                                                 | –                                                                                                                       |
| Beskyttelsesart                                           | IPX4                                                                                                  | IPX4                                                                                                                    |
| Driftstemperatur                                          | -10 til +50 °C                                                                                        | -10 til +50 °C                                                                                                          |
| Driftstemperatur (lad batteriet)                          | +10 til +30 °C                                                                                        | +10 til +30 °C                                                                                                          |
| Batteritid                                                | ca. 4–5 h                                                                                             | ca. 8–11 h                                                                                                              |
| Påsatsgjenger                                             | –                                                                                                     | M52 x 0,75                                                                                                              |
| Stativgjenger                                             | A ¼ DIN 4503 (¼"),<br>M5 standardgjenger                                                              | A ¼ DIN 4503 (¼"),<br>M5 standardgjenger                                                                                |
| Mål (BxH)                                                 | 170 x 65 mm                                                                                           | 165 x 65 mm                                                                                                             |
| Vekt (med batteri)                                        | 685 g                                                                                                 | 685 g                                                                                                                   |

# Tekniske data.

## Geovid.



| Avstandsmåler                                            | Geovid 3200.COM                                                                               | Geovid 2700 HD-R                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modeller                                                 | 8 x 42<br>10 x 42<br>8 x 56                                                                   | 8 x 42<br>10 x 42<br>8 x 56                                                                   |
| Bestillingsnr.                                           | 8 x 42: 40 806<br>10 x 42: 40 807<br>8 x 56: 40 808                                           | 8 x 42: 40 803<br>10 x 42: 40 804<br>8 x 56: 40 805                                           |
| Pakken inneholder                                        | konturert neoprenbærerem, frontlinselekk, okularlekk, Cordura-etui, batteri                   | konturert neoprenbærerem, frontlinselekk, okularlekk, Cordura-etui, batteri                   |
| Innlasting av egen ballistikk, Bluetooth® / microSD-kort | Bluetooth®                                                                                    | Nei                                                                                           |
| Leica Hunting-app                                        | Ja                                                                                            | Nei                                                                                           |
| Maks. avstand                                            | 3200 yd / 2950 m                                                                              | 2700 yd / 2500 m                                                                              |
| Viser ballistikkmåling                                   | 1200 yd / 1100 m                                                                              | Nei                                                                                           |
| Viser ekvivalent horisontal avstand (EHR)                | 1200 yd / 1100 m                                                                              | 1200 yd / 1100 m                                                                              |
| Viser overhold                                           | 875 yd / 800 m                                                                                | Nei                                                                                           |
| Viser klikkjustering                                     | 875 yd / 800 m                                                                                | Nei                                                                                           |
| Viser barometertrykk                                     | Ja                                                                                            | Ja                                                                                            |
| Temperaturvisning                                        | Ja                                                                                            | Ja                                                                                            |
| Ballistikkurver*                                         | 12 faste forhåndsinstallerte kurver                                                           | Nei                                                                                           |
| Synsfelt ved 1000 m                                      | 8 x 42: 130 m<br>10 x 42: 114 m<br>8 x 56: 118 m                                              | 8 x 42: 130 m<br>10 x 42: 114 m<br>8 x 56: 118 m                                              |
| Mål (B x H x D)                                          | 8 x 42:<br>125 x 178 x 70 mm<br>10 x 42:<br>125 x 174 x 70 mm<br>8 x 56:<br>153 x 187 x 90 mm | 8 x 42:<br>125 x 178 x 70 mm<br>10 x 42:<br>125 x 174 x 70 mm<br>8 x 56:<br>153 x 187 x 90 mm |
| Vekt inkludert batteri                                   | 8 x 42: ca. 1010 g<br>10 x 42: ca. 980 g<br>8 x 56: ca. 1205 g                                | 8 x 42: ca. 975 g<br>10 x 42: ca. 980 g<br>8 x 56: ca. 1205 g                                 |



| Avstandsmåler                                            | Geovid R                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modeller                                                 | 8 x 42<br>10 x 42<br>8 x 56<br>15 x 56                                                                                                         |
| Bestillingsnr.                                           | 8 x 42: 40 426 (yd) / 40 425 (m)<br>10 x 42: 40 428 (yd) / 40 427 (m)<br>8 x 56: 40 430 (yd) / 40 429 (m)<br>15 x 56: 40 432 (yd) / 40 431 (m) |
| Pakken inneholder                                        | konturert neoprenbærerem, frontlinselekk, okularlekk, Cordura-etui, batteri                                                                    |
| Innlasting av egen ballistikk, Bluetooth® / microSD-kort | nei                                                                                                                                            |
| Leica Hunting-app                                        | nei                                                                                                                                            |
| Maks. avstand                                            | 1200 yd / 1100 m                                                                                                                               |
| Viser ballistikkmåling                                   | nei                                                                                                                                            |
| Viser ekvivalent horisontal avstand (EHR)                | 1200 yd / 1100 m                                                                                                                               |
| Viser overhold                                           | nei                                                                                                                                            |
| Viser klikkjustering                                     | nei                                                                                                                                            |
| Viser barometertrykk                                     | nei                                                                                                                                            |
| Temperaturvisning                                        | nei                                                                                                                                            |
| Ballistikkurver*                                         | nei                                                                                                                                            |
| Synsfelt ved 1000 m                                      | 8 x 42: 125 m<br>10 x 42: 110 m<br>8 x 56: 118 m<br>15 x 56: 75 m                                                                              |
| Mål (B x H x D)                                          | 8 x 42:<br>125 x 173 x 70 mm<br>10 x 42:<br>125 x 168 x 70 mm<br>8 x 56:<br>135 x 182 x 68 mm<br>15 x 56:<br>134 x 210 x 70 mm                 |
| Vekt inkludert batteri                                   | 8 x 42: ca. 950 g<br>10 x 42: ca. 945 g<br>8 x 56: ca. 1100 g<br>15 x 56: ca. 1300 g                                                           |

\*Du finner informasjon om ballistikkurver på side 17

# Tekniske data.

## Rangemaster.



| Avstandsmåler                                             | Rangemaster<br>CRF 2800.COM                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.                                            | 40 506                                                                                           |
| Pakken inneholder                                         | Cordura-etui, bærerem, batteri                                                                   |
| Innlasting av egen ballistikk<br>Bluetooth® /microSD-kort | Bluetooth®                                                                                       |
| Leica Hunting-app                                         | ja                                                                                               |
| Maks. avstand                                             | 2800 yd/2600 m                                                                                   |
| Viser ballistikkmåling                                    | 875 yd/800 m                                                                                     |
| Viser ekvivalent horisontal avstand<br>(EHR)              | 1200 yd/1100 m                                                                                   |
| Viser overhold                                            | 875 yd/800 m                                                                                     |
| Viser klikkjustering                                      | 875 yd/800 m                                                                                     |
| Viser barometertrykk                                      | ja                                                                                               |
| Temperaturvisning                                         | ja                                                                                               |
| Ballistikkurver*                                          | 12 faste forhåndsinstallerte kurver<br>samt integrering av egne data via Leica<br>Hunting-appen. |
| Synsfelt ved 1000 m                                       | 115 m                                                                                            |
| Mål (B x H x D)                                           | 113 x 75 x 34 mm                                                                                 |
| Vekt<br>uten batteri                                      | ca. 178 g                                                                                        |
| med batteri                                               | ca. 189 g                                                                                        |



| Avstandsmåler                                              | Rangemaster<br>CRF 2400-R      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bestillingsnr.                                             | 40 546                         |
| Pakken inneholder                                          | Cordura-etui, bærerem, batteri |
| Innlasting av egen ballistikk,<br>Bluetooth® /microSD-kort | nei                            |
| Leica Hunting-app                                          | nei                            |
| Maks. avstand                                              | 2400 yd/2200 m                 |
| Viser ballistikkmåling                                     | nei                            |
| Viser ekvivalent horisontal avstand<br>(EHR)               | 1200 yd/1100 m                 |
| Viser overhold                                             | nei                            |
| Viser klikkjustering                                       | nei                            |
| Viser barometertrykk                                       | nei                            |
| Temperaturvisning                                          | nei                            |
| Ballistikkurver*                                           | nei                            |
| Synsfelt ved 1000 m                                        | 115 m                          |
| Mål (B x H x D)                                            | 113 x 75 x 34 mm               |
| Vekt<br>uten batteri                                       | ca. 178 g                      |
| med batteri                                                | ca. 189 g                      |

\* Du finner informasjon om ballistikkurver på side 17

# Tekniske data.

## Kikkerter.

|                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kikkerter                     | Noctivid<br>8 x 42                                                                | Noctivid<br>10 x 42                                                               | Ultravid<br>8 x 32<br>HD-Plus                                                     | Ultravid<br>10 x 32<br>HD-Plus                                                    | Ultravid<br>7 x 42<br>HD-Plus                                                     |  | Ultravid<br>8 x 42<br>HD-Plus                                                     | Ultravid<br>10 x 42<br>HD-Plus                                                     | Ultravid<br>8 x 50<br>HD-Plus                                                       | Ultravid<br>10 x 50<br>HD-Plus                                                      | Ultravid<br>12 x 50<br>HD-Plus                                                      |
| Bestillingsnummer             | 40 384<br>(svart)<br>40 386<br>(grønn)                                            | 40 385<br>(svart)<br>40 387<br>(grønn)                                            | 40 090                                                                            | 40 091                                                                            | 40 092                                                                            |  | 40 093                                                                            | 40 094                                                                             | 40 095                                                                              | 40 096                                                                              | 40 097                                                                              |
| Pakken inneholder             | konturt neoprenbærerem,<br>frontlinse- og okularlokk,<br>Cordura-etui             |                                                                                   | konturt neoprenbærerem, frontlinse-<br>og okularlokk, Cordura-etui                |                                                                                   |                                                                                   |  | konturt neoprenbærerem, frontlinse- og okularlokk, Cordura-etui                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Frontlinsens diameter         | 42mm                                                                              | 42mm                                                                              | 32mm                                                                              | 32mm                                                                              | 42mm                                                                              |  | 42mm                                                                              | 42mm                                                                               | 50mm                                                                                | 50mm                                                                                | 50mm                                                                                |
| Forstørrelse                  | 8 x                                                                               | 10 x                                                                              | 8 x                                                                               | 10 x                                                                              | 7x                                                                                |  | 8 x                                                                               | 10 x                                                                               | 8 x                                                                                 | 10 x                                                                                | 12x                                                                                 |
| Utgangspupill                 | 5,2mm                                                                             | 4,2mm                                                                             | 4 mm                                                                              | 3,2mm                                                                             | 6 mm                                                                              |  | 5,2mm                                                                             | 4,2mm                                                                              | 6,2mm                                                                               | 5 mm                                                                                | 4,2mm                                                                               |
| Synsfelt ved 1000 m           | 135 m                                                                             | 112m                                                                              | 135m                                                                              | 118 m                                                                             | 140 m                                                                             |  | 130 m                                                                             | 112m                                                                               | 117m                                                                                | 117m                                                                                | 100 m                                                                               |
| Synsfelt for<br>brillebrukere | 135 m                                                                             | 112m                                                                              | 135m                                                                              | 118 m                                                                             | 140 m                                                                             |  | 130 m                                                                             | 112m                                                                               | 117m                                                                                | 117m                                                                                | 100 m                                                                               |
| Øyeavstand                    | 19mm                                                                              | 19mm                                                                              | 13,3mm                                                                            | 13,2mm                                                                            | 17mm                                                                              |  | 15,5 mm                                                                           | 16 mm                                                                              | 17mm                                                                                | 15 mm                                                                               | 13 mm                                                                               |
| Objektivets synsfelt          | 7,7°                                                                              | 6,4°                                                                              | 7,7°                                                                              | 6,7°                                                                              | 8°                                                                                |  | 7,4°                                                                              | 6,4°                                                                               | 6,7°                                                                                | 6,7°                                                                                | 5,7°                                                                                |
| Nærfokusgrense                | ca. 1,9m                                                                          | ca. 1,9m                                                                          | ca. 2,1m                                                                          | 2m                                                                                | ca. 3,3m                                                                          |  | ca. 3 m                                                                           | ca. 2,9m                                                                           | ca. 3,5 m                                                                           | ca. 3,3 m                                                                           | ca. 3,2m                                                                            |
| Transmisjon                   | 92%                                                                               | 91%                                                                               | 92%                                                                               | 92%                                                                               | 92%                                                                               |  | 92%                                                                               | 92%                                                                                | 92%                                                                                 | 92%                                                                                 | 92%                                                                                 |
| Diopterkompensasjon           | ±4 dpt                                                                            | ±4 dpt                                                                            | ±4 dpt                                                                            | ±4 dpt                                                                            | ±4 dpt                                                                            |  | ±4 dpt                                                                            | ±4 dpt                                                                             | ±4 dpt                                                                              | ±4 dpt                                                                              | ±4 dpt                                                                              |
| Justerbar øyeavstand          | 56–74 mm                                                                          | 56–74 mm                                                                          | 52–74 mm                                                                          | 52–74 mm                                                                          | 55–75 mm                                                                          |  | 55–75 mm                                                                          | 55–75 mm                                                                           | 58–74 mm                                                                            | 58–74 mm                                                                            | 58–74 mm                                                                            |
| Belegg                        | HDC® Plus-multibelegg og AquaDura®-linsebelegg                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | HDC® Plus-multibelegg og AquaDura®-linsebelegg                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Vanntett                      | til 5m                                                                            | til 5m                                                                            | til 5m                                                                            | til 5m                                                                            | til 5m                                                                            |  | til 5m                                                                            | til 5m                                                                             | til 5m                                                                              | til 5m                                                                              | til 5m                                                                              |
| Nitrogenfylt                  | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                |  | ja                                                                                | ja                                                                                 | ja                                                                                  | ja                                                                                  | ja                                                                                  |
| Mål i mm (LxHxB)              | 124x154x59                                                                        | 124x154x59                                                                        | 116x116x56                                                                        | 116x120x56                                                                        | 120x141x68                                                                        |  | 121x142x67                                                                        | 121x147x68                                                                         | 120x182x68                                                                          | 125x178x70                                                                          | 120x182x78                                                                          |
| Vekt                          | ca. 853 g                                                                         | ca. 862g                                                                          | ca. 535g                                                                          | ca. 565g                                                                          | ca. 770g                                                                          |  | ca. 790g                                                                          | ca. 750g                                                                           | ca. 1000g                                                                           | ca. 1000g                                                                           | ca. 1040g                                                                           |

# Tekniske data.

## Kikkerter.



| Kikkerter                       | Ultravid<br>8x20 BR/lærdekor svart                                                                                                         | Ultravid<br>10x25 BR/lærdekor svart          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bestillingsnummer               | 40 252 (BR)<br>40 605 (lærdekor svart)                                                                                                     | 40 253 (BR)<br>40 607 (lærdekor svart)       |
| Pakken inneholder               | bærerem i vevet tekstil, okularlokk, Cordura-etui (BR)<br>bærerem i vevet tekstil, okularlokk, svart etui i kalveskinn<br>(lærdekor svart) |                                              |
| Frontlinsens diameter           | 20 mm                                                                                                                                      | 25 mm                                        |
| Forstørrelse                    | 8 x                                                                                                                                        | 10 x                                         |
| Utgangspupill                   | 2,5 mm                                                                                                                                     | 2,5 mm                                       |
| Synsfelt ved 1000 m             | 113 m                                                                                                                                      | 90 m                                         |
| Synsfelt for brilleb-<br>rukere | 113 m                                                                                                                                      | 90 m                                         |
| Øyeavstand                      | 15 mm                                                                                                                                      | 15 mm                                        |
| Objektivets synsfelt            | 6,47°                                                                                                                                      | 5,15°                                        |
| Nærfokusgrense                  | ca. 1,8 m                                                                                                                                  | ca. 3,2m                                     |
| Transmisjon                     | 90 %                                                                                                                                       | 90 %                                         |
| Diopterkompensasjon             | ±3,5 dpt                                                                                                                                   | ±3,5 dpt                                     |
| Justerbar øyeavstand            | 34–74 mm                                                                                                                                   | 34–74 mm                                     |
| Belegg                          | HDC®-multibelegg og AquaDura®-linsebelegg                                                                                                  |                                              |
| Vanntett                        | til 5 m                                                                                                                                    | til 5 m                                      |
| Nitrogenfylt                    | ja                                                                                                                                         | ja                                           |
| Mål i mm (LxHxB)                | 111 x 93 x 39                                                                                                                              | 111 x 112 x 39                               |
| Vekt                            | ca. 240 g (BR)<br>ca. 230 g (lærdekor svart)                                                                                               | ca. 265 g (BR)<br>ca. 255 g (lærdekor svart) |



| Kikkerter                       | Leica Monovid 8x20                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnummer               | 40 390                                                               |
| Pakken inneholder               | makrolinse, okularlokk,<br>bæreveske med beltestropp                 |
| Frontlinsens diameter           | 20 mm                                                                |
| Forstørrelse                    | 8x                                                                   |
| Utgangspupill                   | 2,5 mm                                                               |
| Synsfelt ved 1000 m             | 110 m                                                                |
| Synsfelt for brilleb-<br>rukere | 110 m                                                                |
| Øyeavstand                      | 15 mm                                                                |
| Objektivets synsfelt            | 6,3°                                                                 |
| Nærfokusgrense                  | ca. 1,8 m<br>(25–30 cm med makrolinse)                               |
| Transmisjon                     | 90 %                                                                 |
| Diopterkompensasjon             | –                                                                    |
| Justerbar øyeavstand            | –                                                                    |
| Belegg                          | HDC®-multibelegg og<br>AquaDura®-linsebelegg<br>(ikke på makrolinse) |
| Vanntett                        | til 5 m                                                              |
| Nitrogenfylt                    | ja                                                                   |
| Mål i mm (LxHxB)                | Lengde: 97,9<br>Lengde med makro: 105<br>Objektivdiameter: 35,5      |
| Vekt                            | ca. 112 g monokular<br>ca. 14 g makrolinse                           |

# Tekniske data.

## Kikkerter.

|                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kikkerter                       | Trinovid 8 x 32 HD                                                                | Trinovid 10 x 32 HD                                                               | Trinovid 8 x 42 HD                                                                | Trinovid 10 x 42 HD                                                               |  | Trinovid 8 x 20 BCA                                                               | Trinovid 10 x 25 BCA                                                               | Trinovid 7 x 35                                                                     | Trinovid 8 x 40                                                                     | Trinovid 10 x 40                                                                    |
| Bestillingsnummer               | 40 316                                                                            | 40 317                                                                            | 40 318                                                                            | 40 319                                                                            |  | 40 342                                                                            | 40 343                                                                             | 40 714                                                                              | 40 717                                                                              | 40 720                                                                              |
| Pakken inneholder               | konturert bærerem i neopren, frontlinse- og okularlokk, Cordura-etui              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | bærestropp, Cordura-etui med beltestropp                                          |                                                                                    | med konturformet bærerem i neopren, linselokk, kalveskinnsveske (svart)             |                                                                                     |                                                                                     |
| Frontlinsens diameter           | 32 mm                                                                             | 32 mm                                                                             | 42 mm                                                                             | 42 mm                                                                             |  | 20 mm                                                                             | 25 mm                                                                              | 35 mm                                                                               | 40 mm                                                                               | 40 mm                                                                               |
| Forstørrelse                    | 8x                                                                                | 10x                                                                               | 8x                                                                                | 10x                                                                               |  | 8x                                                                                | 10x                                                                                | 7x                                                                                  | 8 x                                                                                 | 10x                                                                                 |
| Utgangspupill                   | 4 mm                                                                              | 3,2 mm                                                                            | 5,25 mm                                                                           | 4,2 mm                                                                            |  | 2,5 mm                                                                            | 2,5 mm                                                                             | 5,0 mm                                                                              | 5,0 mm                                                                              | 4,0 mm                                                                              |
| Synsfelt ved 1000 m             | 124 m                                                                             | 114 m                                                                             | 124 m                                                                             | 113 m                                                                             |  | 113 m                                                                             | 90 m                                                                               | 140 m                                                                               | 123 m                                                                               | 104 m                                                                               |
| Synsfelt for brilleb-<br>rukere | 124 m                                                                             | 114 m                                                                             | 124 m                                                                             | 113 m                                                                             |  | 113 m                                                                             | 90 m                                                                               | 133 m                                                                               | 116 m                                                                               | 98 m                                                                                |
| Øyeavstand                      | 17 mm                                                                             | 15 mm                                                                             | 17 mm                                                                             | 15 mm                                                                             |  | 14 mm                                                                             | 14,6 mm                                                                            | 16 mm                                                                               | 16 mm                                                                               | 16 mm                                                                               |
| Objektivets synsfelt            | 7,1°                                                                              | 6,45°                                                                             | 7,1°                                                                              | 6,45°                                                                             |  | 6°                                                                                | 5°                                                                                 | 8°                                                                                  | 7°                                                                                  | 6°                                                                                  |
| Nærfokusgrense                  | ca. 1 m                                                                           | ca. 1 m                                                                           | ca. 1,8 m                                                                         | ca. 1,6 m                                                                         |  | ca. 3 m                                                                           | ca. 5 m                                                                            | ca. 4 m                                                                             | ca. 5,5 m                                                                           | ca. 5,5 m                                                                           |
| Transmisjon                     | 90 %                                                                              | 90 %                                                                              | 90 %                                                                              | 90 %                                                                              |  | 87 %                                                                              | 87 %                                                                               | 90 %                                                                                | 90 %                                                                                | 90 %                                                                                |
| Diopterkompensasjon             | ±4 dpt                                                                            | ±4 dpt                                                                            | ±4 dpt                                                                            | ±4 dpt                                                                            |  | ±3,5 dpt                                                                          | ±3,5 dpt                                                                           | ± 3 dpt                                                                             | ± 3 dpt                                                                             | ± 3 dpt                                                                             |
| Justerbar øyeavstand            | 58–76 mm                                                                          | 58–76 mm                                                                          | 58–76 mm                                                                          | 58–76 mm                                                                          |  | 32–74 mm                                                                          | 32–74 mm                                                                           | 55–75 mm                                                                            | 55–75 mm                                                                            | 55–75 mm                                                                            |
| Belegg                          | HDC®-multibelegg og AquaDura®-linsebelegg                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | HDC®-multibelegg                                                                  |                                                                                    | HDC®-multibelegg og AquaDura®-belegg på ytre linser                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Vannnett                        | til 4 m                                                                           | til 4 m                                                                           | til 4 m                                                                           | til 4 m                                                                           |  | sprutsikker                                                                       |                                                                                    | sprutsikker                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Nitrogenfylt                    | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                | ja                                                                                |  | nei                                                                               | nei                                                                                | ja                                                                                  | ja                                                                                  | ja                                                                                  |
| Mål i mm (LxHxB)                | 117x130x65                                                                        | 117x130x65                                                                        | 117x140x65                                                                        | 117x140x65                                                                        |  | 96x92x37                                                                          | 92x110x37                                                                          | 107x132x52                                                                          | 112x146x53                                                                          | 112x142x53                                                                          |
| Vekt                            | ca. 630 g                                                                         | ca. 640 g                                                                         | ca. 730 g                                                                         | ca. 730 g                                                                         |  | ca. 235 g                                                                         | ca. 255 g                                                                          | ca. 590 g                                                                           | ca. 640 g                                                                           | ca. 640 g                                                                           |

Tekniske data.  
APO-Televid-teleskoper.



|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Teleskop                                   | APO-Televid 82 W                                 |
| Modell                                     | vinklet (45°)                                    |
| Bestillingsnummer                          | 40 121                                           |
| Pakken inneholder                          | linse- og bajonettlokk                           |
| Frontlinsens diameter                      | 82 mm                                            |
| Brennvidde                                 | ca. 440 mm                                       |
| Nærfokusgrense                             | ca. 3,8 m                                        |
| Utgangspupill, skumringsfaktor og synsfelt | (se okulartabellen)                              |
| Fokusering                                 | intern fokusering med dobbeltfokuseringsfunksjon |
| Antall linser i objektivet (uten okular)   | 4, med multibelegg og AquaDura®-linsebelegg      |
| Prismesystem                               | Schmidt-prisme                                   |
| Vanntett                                   | til 5 m                                          |
| Hus                                        | magnesium, nitrogenfylt                          |
| Okularfeste                                | hurtigkobling, bajonett                          |
| Stativfeste                                | 1/4", dreibart, med låseskrue                    |
| Solblender                                 | skyvbar, med siktehjelp                          |
| Frontlinsegjenger                          | E82                                              |
| Mål i mm (LxHxB)                           | 328 x 108 x 101 mm                               |
| Vekt                                       | 1490 g                                           |

Tekniske data.  
Okular, forstørrer og digiscoping.



|                                |                                         |                                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                        | Leica-okular 25x-50xWW ASPH.            | Forstørrer 1,8 x (bare til APO-Televid, vinklet versjon)               | Leica digiscoping-objektiv 35 mm                                                          |
| Bestillingsnummer              | 41 021                                  | 41 022                                                                 | 42 308                                                                                    |
| Pakken inneholder              | bajonett- og okularlokk                 |                                                                        | Cordura-objektivetui                                                                      |
| Forstørrelse                   | 25x til 50x                             | 45x til 90x                                                            | avhengig av okular-kombinasjon                                                            |
| Brennvidde (35 mm-format)      | -                                       | -                                                                      | 34,5                                                                                      |
| Synsfelt ved 1000 m            | 41 m (25x) til 28 m (50x)               | 21,6 m (45x) til 14 m (90x)                                            | -                                                                                         |
| Synsfelt                       | 57° (25x) til 74° (50x)                 | 53° (45x) til 65° (90x)                                                | -                                                                                         |
| Bildestørrelse                 | -                                       | -                                                                      | 23,6 x 15,7 mm                                                                            |
| Bildedagonal                   | -                                       | -                                                                      | 28,4 mm (APS-C, Leica T)                                                                  |
| Minste objektivfelt            | -                                       | -                                                                      | 60,1 x 40,0 mm 31,6 x 21,1 mm (med forst.)                                                |
| Minste objektivdiagonal        | -                                       | -                                                                      | 72,2 mm 38,0 mm (med forst.)                                                              |
| Største skala                  | -                                       | -                                                                      | 1:2,4 1:1,3 (med forst.)                                                                  |
| Utgangspupill: APO-Televid 82  | 3,3 mm (25x) til 1,6 mm (50x)           | 1,8 mm (45x) til 0,91 mm (90x)                                         | -                                                                                         |
| Nærfokusgrense: APO-Televid 82 | 3,95 m                                  | 3,8 m                                                                  | avhengig av teleskop                                                                      |
| Okular for brillebrukere       | ja                                      | ja                                                                     | -                                                                                         |
| Øyemusling med glidemuffe      | ja                                      | ja                                                                     | -                                                                                         |
| Vanntett                       | 500 mbar                                | 500 mbar                                                               | 500 mbar                                                                                  |
| Maks. utvendig diameter        | 59,5 mm                                 | 59 mm                                                                  | 68 mm                                                                                     |
| Total lengde                   | 105 mm, uten bajonett 87 mm             | 41 mm, uten bajonett 23 mm                                             | 65 mm, uten T2-adapter                                                                    |
| Vekt                           | 435 g                                   | 92 g                                                                   | 250 g                                                                                     |
| Til bruk                       | sammen med Leica APO-Televid-teleskoper | med Leica APO-Televid vinklet versjon og Leica-okular 25x-50x WW ASPH. | med Leica APO-Televid-teleskoper, Leica-okular 25x-50x WW ASPH. og Leica-forstørrer 1,8 x |

## Garanti og reparasjoner.

**Kikkerter** 10 år

**Geovid-optikk** 5 år | **Elektronikk** 2 år

**Rangemaster** | **Pinmaster** 2 år

**Okular** 10 år

**Teleskop** 10 år

**Kikkertsikte-optikk** 10 år | **Elektronikk** 2 år

**Calonox-varmebildekameraene** 3 år

De oppgitte garantiperiodene gjelder bare kurante nye og ubrukte produkter fra det gjeldende produktutvalget i denne prislisen.

Mer detaljert informasjon om garantibestemmelsene finner du i forklaringene på garantikortet.

For å få godkjent garantiservice fra Leica Camera AG må kunden sende kjøpskvittering sammen med garantikort med kjøpsdato, signatur og originalt stempel fra en autorisert Leica-forhandler til Leica Camera AG.

### Hvis en reparasjon er nødvendig, bes du kontakte:

Leica - Aparelhos Ópticos de Precisão

S.A. Customer Care

Rua da Leica, 55

4760-810 LOUSADO

Portugal

Telefon: +49(0)6441-2080-898

E-post: [customer.care.sportoptics@leica-camera.com](mailto:customer.care.sportoptics@leica-camera.com)

### Du finner mer informasjon og instruksjoner for reparasjon på:

[uk.leica-camera.com/Service-Support/Repair-Maintenance](http://uk.leica-camera.com/Service-Support/Repair-Maintenance)



© 2021 Leica Camera AG

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i konstruksjon, funksjoner, avstander og anbefalt utsalgspris uten varsel på forhånd.

**Gjelder fra januar 2021** | Distribueres bare av autoriserte Leica-forhandlere |

Materialer og farger kan avvike fra dem som er vist i trykte illustrasjoner.

Papiret kommer fra miljøvennlige kilder.

Bestillingsnr. 90 156 tysk | 90 157 engelsk (UK) | 90 159 fransk | 90 160 italiensk |  
90 161 spansk | **90 162 norsk** | 90 163 svensk



## KUNDESERVICE



## PERSONLIG SERVICE

### Bare mennesker kan hjelpe mennesker.

Du kan kontakte Leicas kundeservice i Tyskland døgnet rundt alle dager. Hvis du har ideer til personlig tilpasning av Leica-produktene dine, vil vi gjerne virkeliggjøre dem, selv etter at du har kjøpt produktene. Bare spør – vi vil gjerne hjelpe deg hvis vi kan.

### LEICA REPARASJONSSTØTTE

Ta kontakt med oss her hvis ditt Leica Sport Optics-produkt trenger vedlikehold eller reparasjon:

Telefon +49(0)6441-2080-898

[customer.care.sportoptics@leica-camera.com](mailto:customer.care.sportoptics@leica-camera.com)

### LEICA PRODUKTSTØTTE

Hvis du trenger råd om et av produktene våre, kan du ta kontakt med oss her:

Telefon +49(0)6441-2080-111 | [info@leica-camera.com](mailto:info@leica-camera.com)

### LEICA PROGRAMVARESTØTTE

Hvis du trenger hjelp med programvaren som fulgte med Leica-produktet, kan du ta kontakt med oss her:

Telefon +49(0)6441-2080-108 | [software-support@leica-camera.com](mailto:software-support@leica-camera.com)

### LEICA TILBEHØRSSERVICE

Hvis du for eksempel har mistet fjernkontrollen eller trenger en annen fokuseringsskjerm, kan du ta kontakt med oss her:

Telefon +49(0)6441-2080-229 | [spareparts@leica-camera.com](mailto:spareparts@leica-camera.com)



Leica Camera AG | Am Leitz-Park 5

35578 WETZLAR | TYSKLAND

Telefon +49(0)6441-2080-0 | Faks +49(0)6441-2080-333

[www.leica-sportoptics.com](http://www.leica-sportoptics.com)