LEICA **MONOPAN 50**

技术参数



35mm底片	**LEICA MONOPAN 50**
订货编号	14717
型号	黑白35mm底片，超全色，高分辨率，超细颗粒
特征	超细颗粒、超全色感光黑白35mm底片 通过特定的调整，此款底片将极细颗粒与超全色感光度相结合，达到最高的分辨率及卓越的色调再现。 此款底片特别适合Leica高性能镜头。 由于扩展了光谱敏感度，Leica Monopan 50也适用于红外摄影。它可以与Leica彩色滤光镜（黄色、橙色和绿色，https://www.leica-camera.cn/equipments/leica-filter）完美结合，从而为高对比度的成像效果提供了艺术创造空间。
拍摄张数	36
ISO范围	50/18°
敏感性	超全色波长可达780纳米
分辨率	高达280 lp/mm，物体对比度为1000:1
载体层	0.1 mm
底片结构	薄膜层和载体层之间的防雾化层
曝光建议	☼ F2.8 - 1/1000" ⛅ F2.0 - 1/1000" ☁ F1.4 - 1/1000" 🏠 F0.95 - 1/1000"
史瓦西校正	**曝光时间** / **曝光补偿** 1/2秒 / +1/3光圈 1秒 / +1/3光圈 2秒 / +1/2光圈 4秒 / +1/2光圈 8秒 / +2/3光圈 15秒 / +1光圈 30秒 / +1 1/3光圈
底片更换建议	由于感光度较高，建议在光线较暗的地方更换底片。

Leica相机股份有限公司 I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I 德国 I 电话 +49(0)6441-2080-0 I 传真 +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com


LEICA MONOPAN 50

显影

显影剂	温度	稀释	显影时间	对比度值（伽玛）	敏感度	搅拌间隔
ADOX ATOMAL	20 °C	储备溶液	8分30秒	0.65	—	如下所述的标准搅拌
ADOX FX-39	20 °C	1+9	7分15秒	0.65	—	标准搅拌
ADOX HR-DEV	22 °C	1+49	11分	正常对比度（N）	50 ASA / 18° DIN	持续30秒，然后每60秒搅拌1次
ADOX HR-DEV	22 °C	1+49	13分	增强的对比度（N+0.5）	80 ASA / 19° DIN	持续30秒，然后每60秒搅拌1次
Ilford DDX	20 °C	1+4	7分30秒	0.65	—	标准搅拌
Kodak XTol	20 °C	1+1	9分30秒	0.65	50 ASA / 18° DIN	标准搅拌

提示
- 前30秒持续搅拌，然后在每分钟的前10秒小心搅拌。
- 非推荐的显影剂与此底片不兼容或效果不可靠。

色彩光譜敏感度

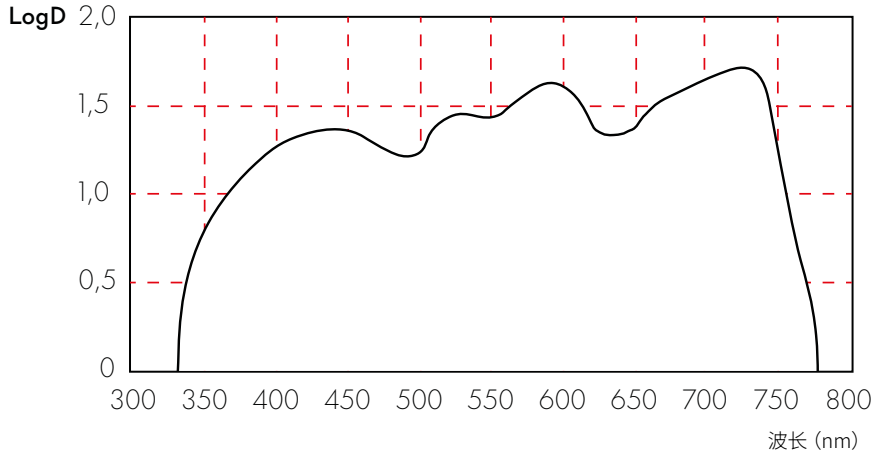

Leica相机股份有限公司 I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I 德国 I 电话 +49(0)6441-2080-0 I 传真 +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com