LEICA **MONOPAN 50**

Технические характеристики.



Малоформатная фотоплёнка	**LEICA MONOPAN 50**
№ для заказа	14717
Тип	Чёрно-белая малоформатная фотоплёнка, сверхпанхроматическая с высоким разрешением и ультрамелкой зернистостью
Характеристики	Мелкозернистая чёрно-белая малоформатная фотоплёнка со сверхпанхроматической сенсибилизацией Из-за целенаправленных изменений эта плёнка объединяет чрезвычайно мелкую зернистость со сверхпанхроматической сенсибилизацией, благодаря чему достигаеся высочайшее разрешение и необычайная цветопередача. Эта плёнка особенно походит для светосильных объективов Leica. Благодаря её расширенной спектральной чувствительности Leica Monopan 50 подходит также для инфракрасной фотографии. Её также идеально комбинировать с цветными светофильтрами (жёлтым, оранжевым и зелёным, https://leica-camera.com/en-int/photography/lens-filters/colour-filters), благодаря чему появляется место для творческих идей с контрастным воздействием на изображение.
Количество снимков	36
Диапазон ISO	50/18°
Сенсибилизация	Сверхпанхроматическая до 780 нм
Разрешение	До 280 пар линий на мм контрасте объекта 1000:1
Несущая поверхность	0,1 мм
Строение плёнки	Противоореольный слой между плёночным слоем и несущей поверхностью
Рекомендация по экспозиции	☼ F2.8 - 1/1000" ⛅ F2.0 - 1/1000" ☁ F1.4 - 1/1000" 🏠 F0.95 - 1/1000"
Корректировка эффекта Шварцшильда	**Выдержка** / **Экспокоррекция** 1/2 с / +1/3 ступени шкалы диафрагм 1 с / +1/3 ступени шкалы диафрагм 2 с / +1/2 ступени шкалы диафрагм 4 с / +1/2 ступени шкалы диафрагм 8 с / +2/3 ступени шкалы диафрагм 15 с / +1 ступень шкалы диафрагм 30 с / +1 1/3 ступени шкалы диафрагм
Рекомендации по замене плёнки	Из-за высокой чувствительности плёнки рекоменуется её замена при приглушённом свете.

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I ГЕРМАНИЯ I Телефон +49(0)6441-2080-0 I Телефакс +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA **MONOPAN 50**


ПРОЯВЛЕНИЕ

Проявитель	Температура	Разведение	Время проявки	Значение контрастности (гамма)	Чувствительность	Интервал переворачивания
ADOX ATOMAL	20°C	Концентрированный раствор	8 мин 30 с	0,65	—	Обычный переворот как описано выше
ADOX FX-39	20°C	1+9	7 мин 15 с	0,65	—	Обычный переворот
ADOX HR-DEV	22°C	1+49	11 мин	Нормальная контрастность (N)	50 ASA / 18° DIN	30 секундная длительность, затем каждые 60 секунд 1 переворот
ADOX HR-DEV	22°C	1+49	13 мин	Повышенная контрастность (N+0,5)	80 ASA / 19° DIN	30 секундная длительность, затем каждые 60 секунд 1 переворот
Ilford DDX	20°C	1+4	7 мин 30 с	0,65	—	Обычный переворот
Kodak XTol	20°C	1+1	9 мин 30 с	0,65	50 ASA / 18° DIN	Обычный переворот

Указания

- Первые 30 секунд постоянные перевороты, затем осторожные перевороты в первые 10 секунд каждой минуты.
- Нерекомендуемые проявители являются либо несовместимыми, либо приносят с этой плёнкой ненадёжный результат.

ЦВЕТОСПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

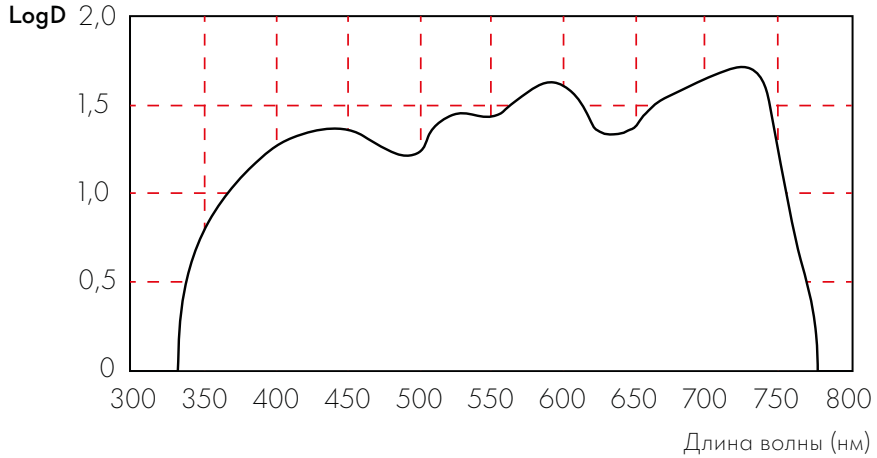

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I ГЕРМАНИЯ I Телефон +49(0)6441-2080-0 I Телефакс +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com