LEICA M11

テクニカルデータ

名称	**Leica M11**
形式	デジタルレンジファインダーカメラ
型番	2416
商品コード	ブラック：20 200 (EU/US/CN)、20 202 (JP)、20 206 (ROW) シルバー：20 201 (EU/US/CN)、20 203 (JP)、20 207 (ROW) 光沢ブラック塗装仕上げ 20 230 (EU/US/CN), 20 231 (JP), 20 232 (ROW)
バッファメモリー	3 GB DNG™：15枚 JPG：100枚以上
記録媒体	UHS-II（推奨）、UHS-I、SD/SDHC/SDXCカード（SDXCカードは2 TB以下）、内蔵メモリー：64 GB
材質	ブラック：金属製（マグネシウム、アルミニウム）、合皮外装 シルバー：金属製（マグネシウム、真鍮）、合皮外装
レンズマウント	ライカMバヨネットマウント（6ビットコード装備）
動作環境	0°C～+40°C
インターフェース	ライカフラッシュユニットとライカビゾフレックス2（別売）用の追加制御接点を装備したISOアクセサリーシュー、USB 3.1 Gen1 Typ C
三脚用ねじ穴	A 1⊠4（1⊠4インチ、DIN4503に準拠）、合金製
寸法	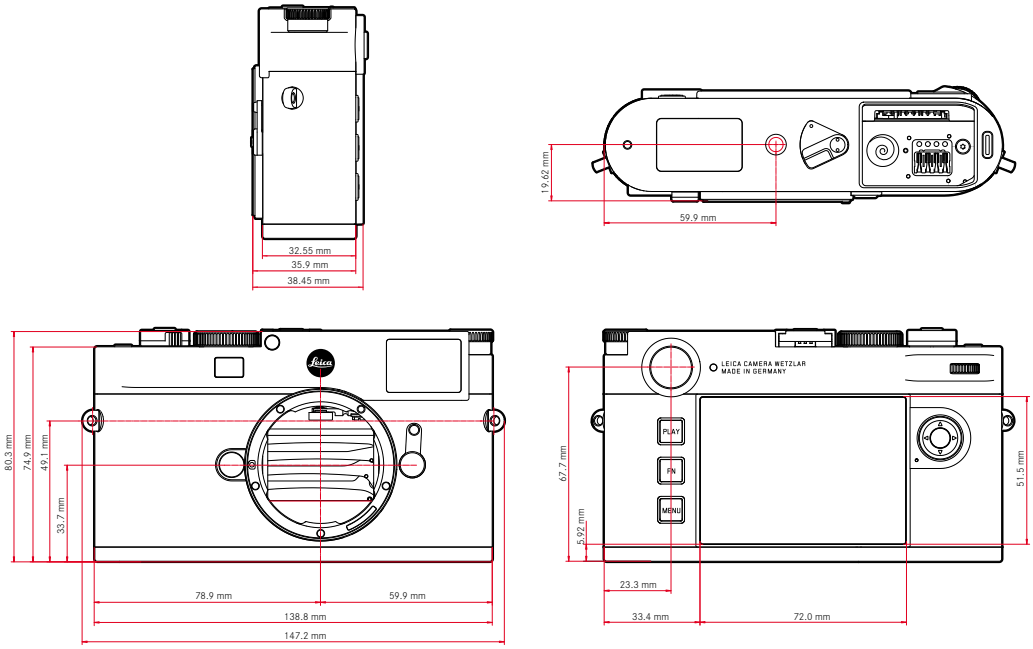
質量	ブラック：約455 g（バッテリー含まず）／約530 g（バッテリー含む） シルバー：約565 g（バッテリー含まず）／約640 g（バッテリー含む）

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I Tel +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA M11

撮像素子

センサーサイズ	CMOSセンサー、画素ピッチ：3.76 µm、35 mm：9528 x 6328画素（6030万画素）
プロセッサー	ライカ マエストロ シリーズ（Maestro III）
フィルター	RGBカラーフィルター、UV／IRフィルター、ローパスフィルター無し
記録形式	DNG™（RAW、ロスレス圧縮）、DNG + JPG、JPG（DCF、Exif 2.30）

解像度（静止画）

DNG™	L-DNG	60.3 MP	9528 x 6328画素
	M-DNG	36.5 MP	7416 x 4928画素
	S-DNG	18.4 MP	5272 x 3498画素
JPG	L-JPG	60.1 MP	9504 x 6320画素
	M-JPG	36.2 MP	7392 x 4896画素
	S-JPG	18.2 MP	5248 x 3472画素

記録形式や解像度に関係なく、常にセンサー全面を使用します。
1.3倍と1.8倍とデジタルズーム機能搭載（L-DNGまたはL-JPG設定時）

ファイルサイズ

DNG™	L-DNG	約70–120 MB
	M-DNG	約40–70 MB
	S-DNG	約20–40 MB
JPG	L-JPG	約15–30 MB
	M-JPG	約 9–18 MB
	S-JPG	約5–9 MB

静止画：記録画素数や被写体により異なる

色深度	DNG™：14 bit、JPG：8 bit
色空間	sRGB

ファインダー／モニター

ファインダー	大型ブライトフレームレンジファインダー（パララックス自動補正機能付き）、視度：–0.5 dpt、視度補正レンズ–3〜+3 dpt（別売）を装着可能
表示	4マスデジタル表示（上下の点を含む）、フレーミング：2フレーム1組： 35 mm + 135 mm用, 28 mm + 90 mm用, 50 mm + 75 mm用（レンズ装着時に自動切替）
パララックス補正	ファインダー、レンズ間に生じる水平方向と垂直方向のパララックスを、ピント合わせの際に自動的に補正ファインダー内表示画像と撮影範囲撮影範囲は、被写体までの距離によって変わります。 2 m：撮像素子サイズ（約23.9 x 35.8 mm） 2 mより大きい〜無限遠：ブライトフレームの大きさよりも約7.3%（28 mm）〜18%（135 mm）大きい範囲（焦点距離によって異なる） 2 m未満：撮像素子サイズ以下
ファインダー倍率	0.73倍（全レンズ共通）
大口径レンジファインダー	スプリットイメージ方式または二重像合致式（ファインダーの中心部に明るく表示された測距枠内にて）
モニター	2.95型（アクティブ・マトリクス駆動TFT液晶モニター）、Gorilla Glas 5製カバーガラス、2,332,800ドット、縦横比 3：2、タッチパネル

シャッター

シャッタータイプ	電子制御式フォーカルプレーンシャッター/電子シャッター
シャッタースピード	フォーカルプレーンシャッター：60分〜1/4000秒 電子シャッター：60秒〜1/16000秒 フラッシュ同調速度：〜1/180秒 撮影直後に「ブラックピクチャー」（シャッターを閉じて撮影するノイズ画像）を自動的に撮影しノイズを低減するノイズリダクション機能搭載
シャッターボタン	2段式（1段目：カメラ起動、測光/AEロックオン、2段目：レリーズ）
セルフタイマー撮影	カウントダウン：2秒または12秒
ドライブモード	1コマ コンティニュアス - 低速（3 fps） コンティニュアス - 高速（4.5 fps） インターバル撮影 オートブラケット

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I Tel +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA M11

ピント合わせ	
合焦範囲	70 cm〜∞
フォーカスモード	マニュアル（アシスト機能として、自動拡大、フォーカスピーキングが使用可能）
露出	
測光方式	TTL測光（レンズの実絞りによる測光）
測光形式	撮像素子による測光（ライブビューモード、レンジファインダーモードともに、すべての測光方式にて）
測光方式	スポット測距、中央重点、多点
露出モード	絞り優先AE（A）：シャッタースピード=オート設定、絞り値=マニュアル設定 マニュアル（M）：シャッタースピード、絞り共にマニュアルで設定
露出補正	±3 EV（1⊠3 EV ステップ）
オートブラケット	撮影コマ数：3枚または5枚、露出ステップ：最大3 EV（ステップ幅：1⊠3 EV）、露出補正も可：最大±3 EV
ISO感度	オートISO：IS0 64（ネイティブ）〜ISO 50000、フラッシュモードでも使用可能 マニュアル：ISO 64〜ISO 50000
ホワイトバランス	オート（オート）、プリセット（晴天 - 5200 K、くもり - 6100 K、日かげ（晴天時） - 6600 K、白熱灯 - 2950 K、HMI - 5700 K、蛍光灯（暖色） - 3650 K、 蛍光灯（寒色） - 5800 K、フラッシュ - 6600 K）、マニュアル（グレーカード）、色温度マニュアル設定（色温度 - 2000 K〜11500 K）
フラッシュ	
フラッシュユニットの接続	ホットシュー接点
測光形式	フラッシュ撮影時：撮像素子による測光（ライブビューモード、レンジファインダーモードともに、すべての測光方式にて）
フラッシュ同調速度	：1/180秒、遅いシャッタースピード使用可、同調速度低下：HSS対応ライカフラッシュユニット使用時TTLリニアフラッシュモードに自動切り換え
フラッシュ測光方式	中央重点TTLプリ発光による測光（ライカフラッシュユニット（SF 26、SF 40、SF 58、SF 60、SF 64）またはコマンダーSF C1使用時）
フラッシュ発光量調整	SF 40：±2 EV（1/2 EV ステップ） SF 60：±2 EV（1/3 EV ステップ） 他：±3 EV（1/3 EV ステップ）
フラッシュ撮影時の表示（ファインダー内のみ）	フラッシュマーク：外付けフラッシュ接続時
その他の装備	
ワイヤレスLAN	ワイヤレスLAN機能を使用するには、アプリケーション「Leica FOTOS」が必要です。Google Play Store™または、Apple App Store™でダウンロードできます。2.4 GHz/5 GHz* dual band IEEE802.11 a/b/g/n/ac Wave2ワイヤレスLAN（標準ワイヤレスプロトコル）、暗号化方式：ワイヤレスLAN互換性WPA™/WPA2™、アクセス方式：インフラストラクチャーモード

	国別コード		
	EU/US/CN	JP	ROW
Wi-Fi 5 GHz*	11a/n/ac: チャンネル149–165 （5745–5825 MHz）	11a/n/ac: チャンネル36–48 （5180–5240 MHz）	-
Wi-Fi 2.4 GHz	11b/g/n: チャンネル1–11（2412–2462 MHz）		

Bluetooth*	Bluetooth v4.2 BR/EDR/LE, BR/DRチャンネル、1-79LEチャンネル 0–39（2402–2480 MHz）
GPS*	Bluetooth経由にてLeica FOTOS App使用の際に位置情報記録が可能
表示言語	英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、日本語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、ポルトガル語

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I Tel +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA M11

電源	
バッテリー （ライカ BP-SCL7）	充電式リチウムイオンポリマー二次電池、定格電圧：7.4 V／容量：1800 mAh、最大電力/電圧：DC 1000 mA、7.4 V、 動作環境：+10°C～+35°C（充電時）／0°C～+40°C（放電時）、製造：Fuji Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.、中国製 約700枚（レンジファインダー使用時、CIPA規格による）、最大約1700枚（ライカ最適化撮影サイクル）
バッテリーチャージャー （ライカ BC-SCL7）	入力：USB Type-C、DC 5 V、2 A、出力：DC 8.4 V、1 A、動作環境：+10°C～+35°C、製造：Dee Van Enterprises Co., Ltd.、中国製
アダプター （ライカ ACA-SCL7）	入力：AC 110 V - 240 V ~ 50/60 Hz、0.3 A、出力：DC 5 V、2 A、動作環境：+10°C～+35°C、製造：Dee Van Enterprises Co., Ltd.、中国製
USB電源	カメラの電源がオフの場合、またはスタンバイモード時：USB充電 カメラの電源がオンの場合：USB給電と間欠充電

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I Tel +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com