



LEICA **AMPLUS 6**

Dati tecnici.



Modello	Leica Amplus 6 1-6 x 24 i	Leica Amplus 6 3-18 x 44 i
Tipo di dispositivo	Cannocchiale	Cannocchiale
Contenuto della confezione	Panno di pulizia, batteria, istruzioni di sicurezza	Panno di pulizia, batteria, istruzioni di sicurezza
Diametro lente frontale	24 mm	44 mm
Ingrandimento	1 - 6 x	3 - 18 x
Zoom	6 x	6 x
Campo visivo a 100 metri (ingrandimento da min. a mass.)	38 m bias 6,3 m	12,4 m a 2,1 m
Estrazione pupillare	90 mm	90 mm
Pupilla di uscita	12,2 - 4,2 mm	7,3 - 2,4 mm
Senza parallasse	100 m	regolabile, da 20 m all'infinito
Compensazione diottrica	-3/+2 dpt	-3/+2 dpt
Rivestimento	Trattamento AquaDura®	Trattamento AquaDura®
Trasmissione	> 90%	> 90%
Reticolo del piano focale	2° piano focale	2° piano focale
Reticoli disponibili	L-4a (Mil)	L-4a (Mil), L-4w (MoA), L-Ballistic 2 (MoA)
Regolazione reticolo (100 m)	300 x 300 cm	330 x 310 cm (113 x 106 MoA)
Correzione del punto d'impatto (100 m)	1 cm / 0,1 Mil / 0,1 Mrad	1 cm / 0.1 Mil / 0.1 Mrad o 1/4 MoA
Illuminazione reticolo	punto	punto
Dimensione punto illuminato (10 x ingrandimento)	0,6 cm / 100 m	0,6 cm / 100 m
Livelli di luce	10	10
Tubo centrale di diametro	30 mm	30 mm
Sistema di montaggio	Anelli	Anelli
Filettatura anteriore per filtro	M 28 x 0,6 mm	M 48 x 0,6 mm
Lunghezza	272 mm	317 mm
Peso	480 g	670 g
Impermeabilità	fino a 4 m (riempito con azoto)	fino a 4 m (riempito con azoto)
Pila	1 x CR 2032	1 x CR 2032
Codice Reticolo		
L-4a (Mil)	50 100	--
L-4a con BDC (Mil)	--	50 210
L-4w con BDC (MoA)	--	50 201
L-Ballistic 2 con BDC (MoA)	--	50 213



LEICA **AMPLUS 6**

Dati tecnici.




Modello	Leica Amplus 6 2.5- 15 x 50 i	Leica Amplus 6 2.5- 15 x 56 i
Tipo di dispositivo	Cannocchiale	Cannocchiale
Contenuto della confezione	Panno di pulizia, batteria, istruzioni di sicurezza	Panno di pulizia, batteria, istruzioni di sicurezza
Diametro lente frontale	50 mm	56 mm
Ingrandimento	2,5 - 15 x	2,5 - 15 x
Zoom	6 x	6 x
Campo visivo a 100 metri (ingrandimento da min. a mass.)	15 m a 2,8 m	14,8 m a 2,5 m
Estrazione pupillare	> 90 mm	> 90 mm
Pupilla di uscita	11,6-3,4 mm	11,6-3,7 mm
Senza parallasse	regolabile, da 20 m all'infinito	regolabile, da 20 m all'infinito
Compensazione diottrica	-3/+2 dpt	-3/+2 dpt
Rivestimento	Trattamento AquaDura®	Trattamento AquaDura®
Trasmissione	> 90%	> 90%
Reticolo del piano focale	2° piano focale	2° piano focale
Reticoli disponibili	L-4a (Mil), L-4w (MoA), L-Ballistic 2 (MoA)	L-4a (Mil), L-4w (MoA), L-Ballistic 2 (MoA)
Regolazione reticolo (100 m)	150 x 150 cm	180 x 180 cm
Correzione del punto d'impatto (100 m)	1 cm / 0.1 Mil / 0.1 Mrad o 1/4 MoA	1 cm / 0.1 Mil / 0.1 Mrad o 1/4 MoA
Illuminazione reticolo	punto	punto
Dimensione punto illuminato (10 x ingrandimento)	0,6 cm / 100 m	0,6 cm / 100 m
Livelli di luce	10	10
Tubo centrale di diametro	30 mm	30 mm
Sistema di montaggio	Anelli	Anelli
Filettatura anteriore per filtro	M 55 x 0,6 mm	M 62 x 0,6 mm
Lunghezza	380 mm	380 mm
Peso	700 g	730 g
Impermeabilità	fino a 4 m (riempito con azoto)	fino a 4 m (riempito con azoto)
Pila	1 x CR 2032	1 x CR 2032
Codice Reticolo		
L-4a (Mil)	50 300	50 400
L-4a con BDC (Mil)	50 310	50 410
L-4w con BDC (MoA)	50 301	50 401
L-Ballistic 2 con BDC (MoA)	50 313	50 413



LEICA **AMPLUS 6**

Dimensione.

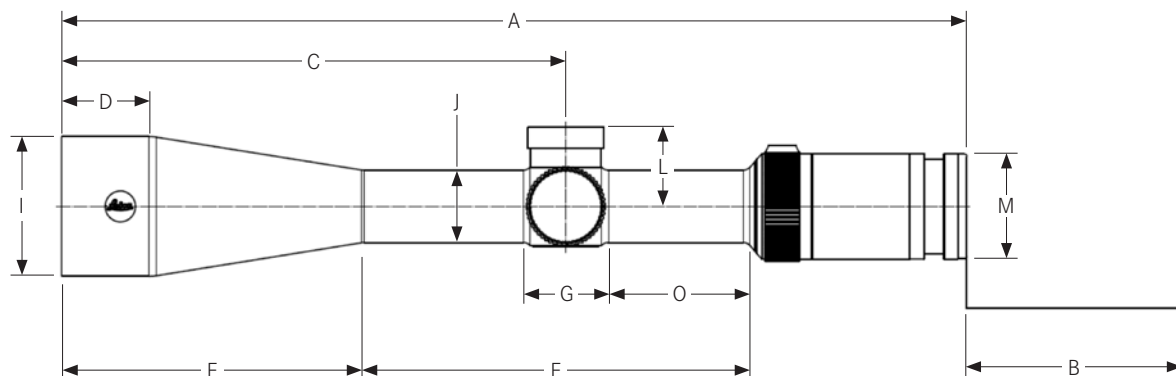

	Leica Amplus 6 1-6 x 24 i	Leica Amplus 6 3- 18 x 44 i	Leica Amplus 6 2.5- 15 x 50 i	Leica Amplus 6 2.5- 15 x 56 i
A	258 mm	320 mm	378 mm	376 mm
B	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
C	98 mm	152 mm	210 mm	208 mm
D	--	38 mm	36.5 mm	42 mm
E	--	85 mm	125 mm	134 mm
F	E+F: 165 mm	150 mm	162 mm	152 mm
G	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
I	30 mm	52 mm	58 mm	65 mm
J	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
K	--	--	--	--
L	33 mm	40 mm	33 mm	33 mm
M	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
N	--	--	--	--
O	50 mm	65 mm	59 mm	59 mm