



LEICA CALONOX


Caractéristiques techniques.



Désignation	Leica Calonox View	Leica Calonox Sight	Leica Calonox Sight SE
Type d'appareil	Caméra thermique	Caméra thermique	Caméra thermique
N° de type	1790	1970	1971
N° de commande	50 502	50 500	50 504
Équipements fournis	Calonox View, sac Cordura, câble de charge, courroie de port, mode d'emploi succinct, chiffon pour système optique, certificat de contrôle	Calonox Sight, sac Cordura, câble de charge, courroie de port, mode d'emploi succinct, chiffon pour système optique, bonnette en caoutchouc, certificat de contrôle	Calonox Sight SE, sac Cordura, câble de charge, mode d'emploi succinct, chiffon pour système optique, certificat de contrôle
Type de capteur	VOx	VOx	VOx
Taille du capteur	640 x 512 pixels	384 x 288 pixels	384 x 288 pixels
Taille des pixels	12 µm	17 µm	17 µm
Type d'écran	LCOS	OLED	OLED
Diagonale d'écran	0,4"	0,39"	0,39"
Résolution de l'écran	1280 x 960 pixels	1024 x 768 pixels	1024 x 768 pixels
Fréquence de rafraîchissement	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Focale de l'objectif	42 mm	42 mm	42 mm
Agrandissement optique de base	2,5x	1x	1x
Zoom numérique	1x/2x/3x/4x	non	non
Champ de vision	10,5 x 8,4° (18,3 m x 14,6 m/100 m)	8,9 x 6,7° (15,5 m x 11,7 m/100 m)	
Compensation dioptrique	±5 dpt	non	non
Portée/Résolution (calculée pour un sujet de 1,7 m x 0,5 m)			
Portée d'acquisition/Résolution	3000 m/2 pixels		2000 m/2 pixels
Portée de détection/Résolution	1000 m/6 pixels		700 m/6 pixels
Portée d'identification/Résolution	500 m/12 pixels		350 m/12 pixels
Réglage de correction du réticule	-		1,2 cm/50 m, 2,4 cm/100 m
Sortie vidéo	PAL	PAL	PAL
Enregistrement vidéo	oui	non	non
Résolution vidéo/photo	768 x 576 pixels	-	-
Raccordement du câble	USB-C	USB-C	USB-C
Connexion sans fil	Wi-Fi (2,4 GHz)	Bluetooth®	non
Mémoire interne	16 Go	non	non
Indice de protection	IPX 4	IPX 4	IPX 4
Température de fonctionnement	de -10 °C à +50 °C		de -20 °C à +50 °C
Température de fonctionnement (charge de la batterie)	de +10 °C à +30 °C		de +10 °C à +30 °C
Autonomie de la batterie	env. 4 - 5 h		env. 8 - 11 h
Filetage pour accessoires	non		M52 x 0,75
Filetage pour trépied		A ¼ DIN 4503 (¼"), filetage M5 standard	
Matière		Plastique avec finition en caoutchouc	
Dimensions (l x h)	170 x 65 mm	165 x 65 mm	165 x 65 mm
Poids (avec batterie)	685 g	685 g	685 g



LEICA CALONOX SIGHT & CALONOX SIGHT SE

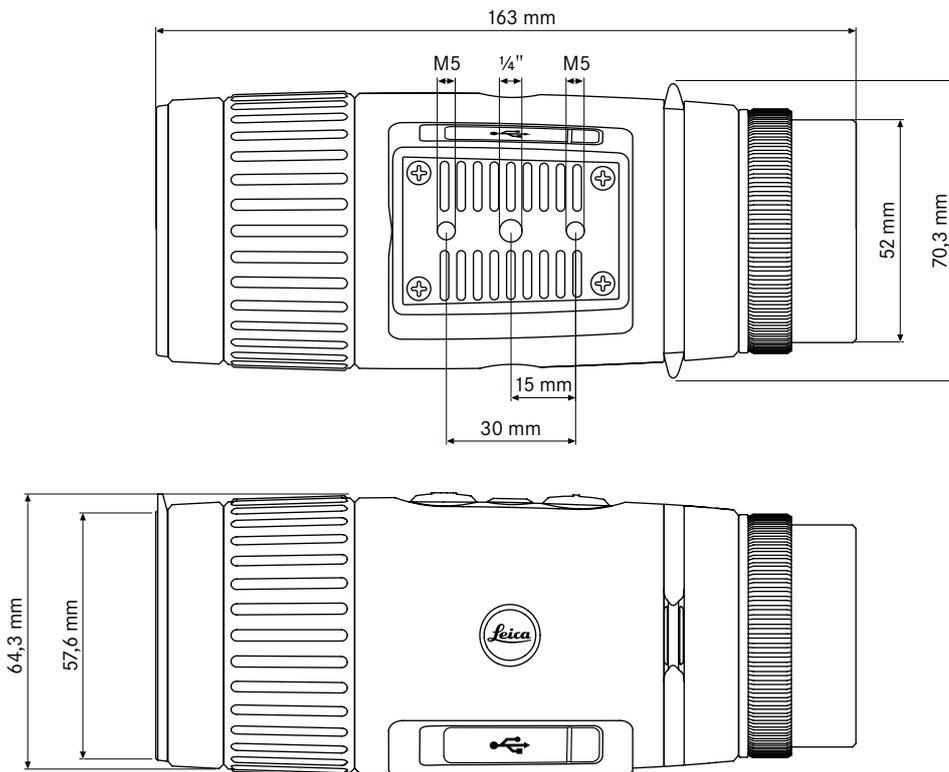

LEICA CALONOX VIEW

