



LEICA CALONOX


Dati tecnici.



| Modello | Leica Calonox View | Leica Calonox Sight | Leica Calonox Sight SE |
|--|--|--|---|
| Tipo di dispositivo | Visore termico | Visore termico | Visore termico |
| N. modello | 1790 | 1970 | 1971 |
| Cod. ord. | 50 502 | 50 500 | 50 504 |
| Materiale in dotazione | Calonox View, custodia in Cordura, cavo di ricarica, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, certificato di collaudo | Calonox Sight, custodia in Cordura, cavo di ricarica, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, conchiglia oculare in gomma, certificato di collaudo | Calonox Sight, custodia in Cordura, cavo di ricarica, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, certificato di collaudo |
| Tipo di sensore | VOx | VOx | VOx |
| Dimensioni del sensore | 640 x 512 pixel | 384 x 288 pixel | 384 x 288 pixel |
| Dimensione dei pixel | 12 µm | 17 µm | 17 µm |
| Tipo di schermo | LCOS | OLED | OLED |
| Diagonale dello schermo | 0,4" | 0,39" | 0,39" |
| Risoluzione dello schermo | 1280 x 960 pixel | 1024 x 768 pixel | 1024 x 768 pixel |
| Frequenza di refresh | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Lunghezza focale dell'obiettivo | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Ingrandimento ottico base | 2,5x | 1x | 1x |
| zoom digitale | 1x/2x/3x/4x | no | no |
| Campo visivo | 10,5 x 8,4° (18,3 m x 14,6 m/100 m) | | 8,9 x 6,7° (15,5 m x 11,7 m/100 m) |
| Regolazione diottrica | ±5 dpt | no | no |
| Raggio d'azione/risoluzione (calcolata per soggetti 1,7 m x 0,5 m) | | | |
| Distanza di riconoscimento animale/risoluzione | 3000 m/2 pixel | | 2000 m/2 pixel |
| Distanza di riconoscimento calore/risoluzione | 1000 m/6 pixel | | 700 m/6 pixel |
| Distanza di identificazione specie/risoluzione | 500 m/12 pixel | | 350 m/12 pixel |
| Regolazione correzione del reticolo | - | | 1,2 cm/50 m, 2,4 cm/100 m |
| Uscita video | PAL | PAL | PAL |
| Ripresa video | sì | no | no |
| Risoluzione video/foto | 768 x 576 pixel | - | - |
| Connessione via cavo | USB-C | USB-C | USB-C |
| Connessione wireless | Wi-Fi (2,4 GHz) | Bluetooth® | no |
| Memoria interna | 16 GB | no | no |
| Indice di protezione | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Temperatura d'esercizio | da -10 a +50°C | da -20 a +50°C | |
| Temperatura d'esercizio (ricarica batteria) | da +10 a +30°C | da +10 a +30°C | |
| Durata della batteria | ca. 4-5 h | ca. 8-11 h | |
| Filettatura adattatore | - | M52 x 0,75 | |
| Attacco filettato per treppiede | | A ¼ DIN 4503 (¼"), filettatura standard M5 | |
| Materiale | | Plastica con rinforzo in gomma | |
| Dimensioni (LxA) | 170 x 65 mm | | 165 x 65 mm |
| Peso (batteria inclusa) | 685 g | 685 g | 685 g |



LEICA CALONOX SIGHT & CALONOX SIGHT SE

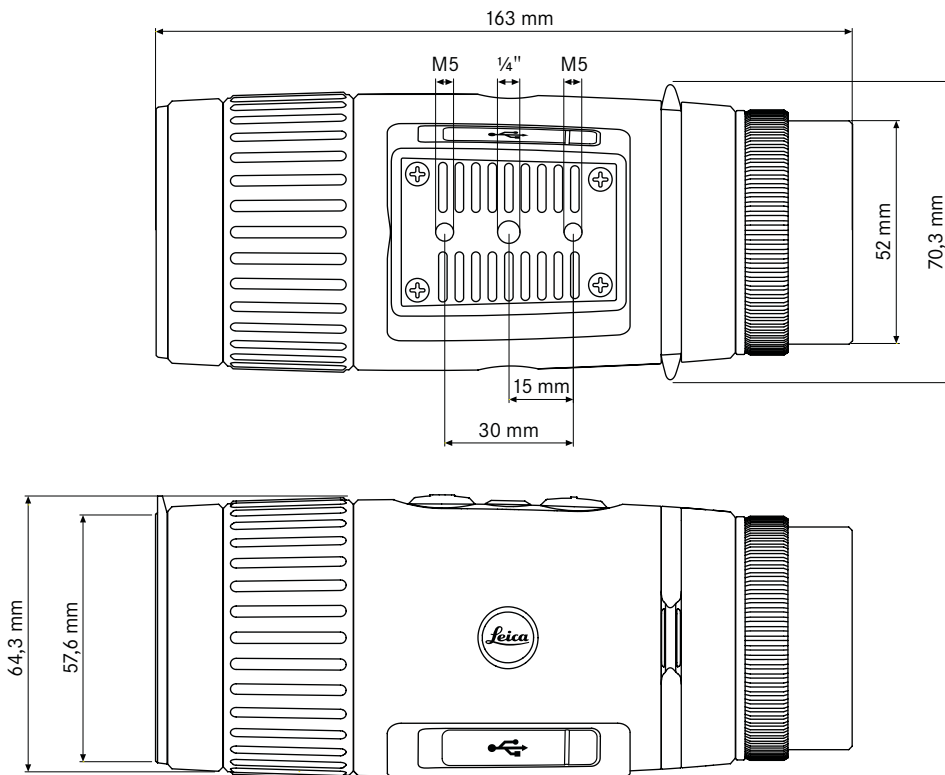

LEICA CALONOX VIEW

