



# LEICA VARIO-ELMAR-SL 100-400 f/5-6.3

## 技术参数




<b>镜头</b>	<b>Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3</b>
订货编号 黑色阳极氧化处理	11 191
视角 (对角线/水平/垂直) 全画幅 (24x36 mm)	<b>100 mm:</b> 23.8°/19.9°/13.3°   <b>400 mm:</b> 6.4°/5.3°/3.5°
光学构造 镜片/群数 卡口前入瞳位置 工作范围	22/16 <b>100 mm:</b> 106 mm   <b>400 mm:</b> 479.9 mm <b>100 mm:</b> 1.10 m至∞   <b>400 mm:</b> 1.59 m至∞
对焦 设置 最小摄影面积 最大规模	可选择自动 (自动对焦) 或手动, 在相机上设置操作模式 全画幅: <b>100 mm:</b> 224 mm x 335 mm   <b>400 mm:</b> 98 mm x 148 mm <b>100 mm:</b> 1:9.3   <b>400 mm:</b> 1:4.1
光圈 设置/运作方式 最小光圈	电子控制光圈、相机上的设置也可以调节一半或三分之一的数值 22
卡口	带一系列触点的Leica L卡口
固件	可通过相机升级镜头固件
涂层	外镜片上的Aqua-Dura™疏水性涂层
材质	镁铝制全金属机身, 黑色阳极氧化, 防尘防溅
机身	镜头有一个三脚架环, 带一个可拆卸的三脚架底座。使用三脚架拍摄时, 为防止损坏相机卡口, 只能使用此三脚架环。
滤镜螺纹	E82
遮光罩	遮光罩的外部卡口 (随附)
尺寸 长度 直径 重量	约253 mm/198 mm (带/不带遮光罩) 约97 mm/88 mm (带/不带遮光罩) 约1620 g/1530 g (带/不带遮光罩)




# LEICA VARIO-ELMAR-SL 100-400 f/5-6.3

## 技术参数

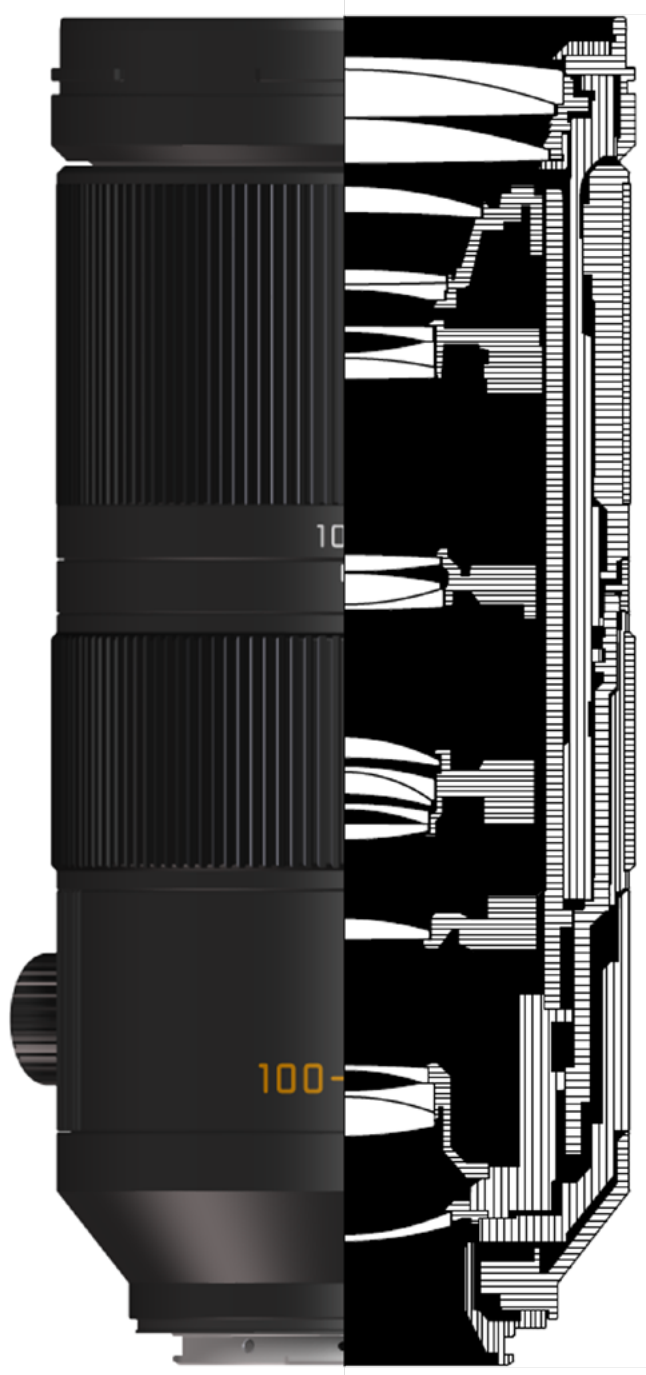


## 镜头切割

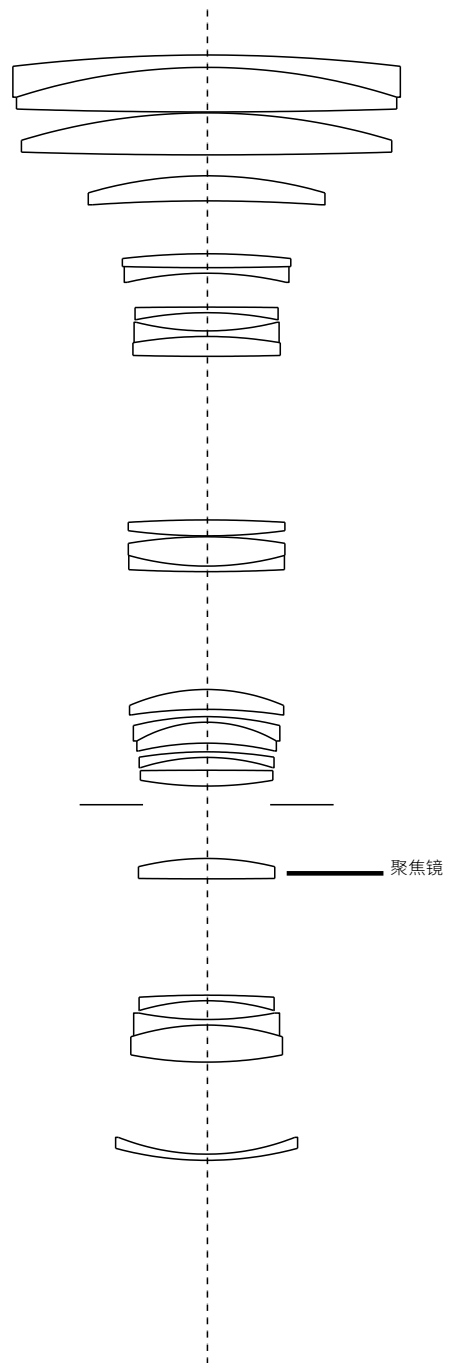



# LEICA VARIO-ELMAR-SL 100-400 f/5-6.3

## MTF图

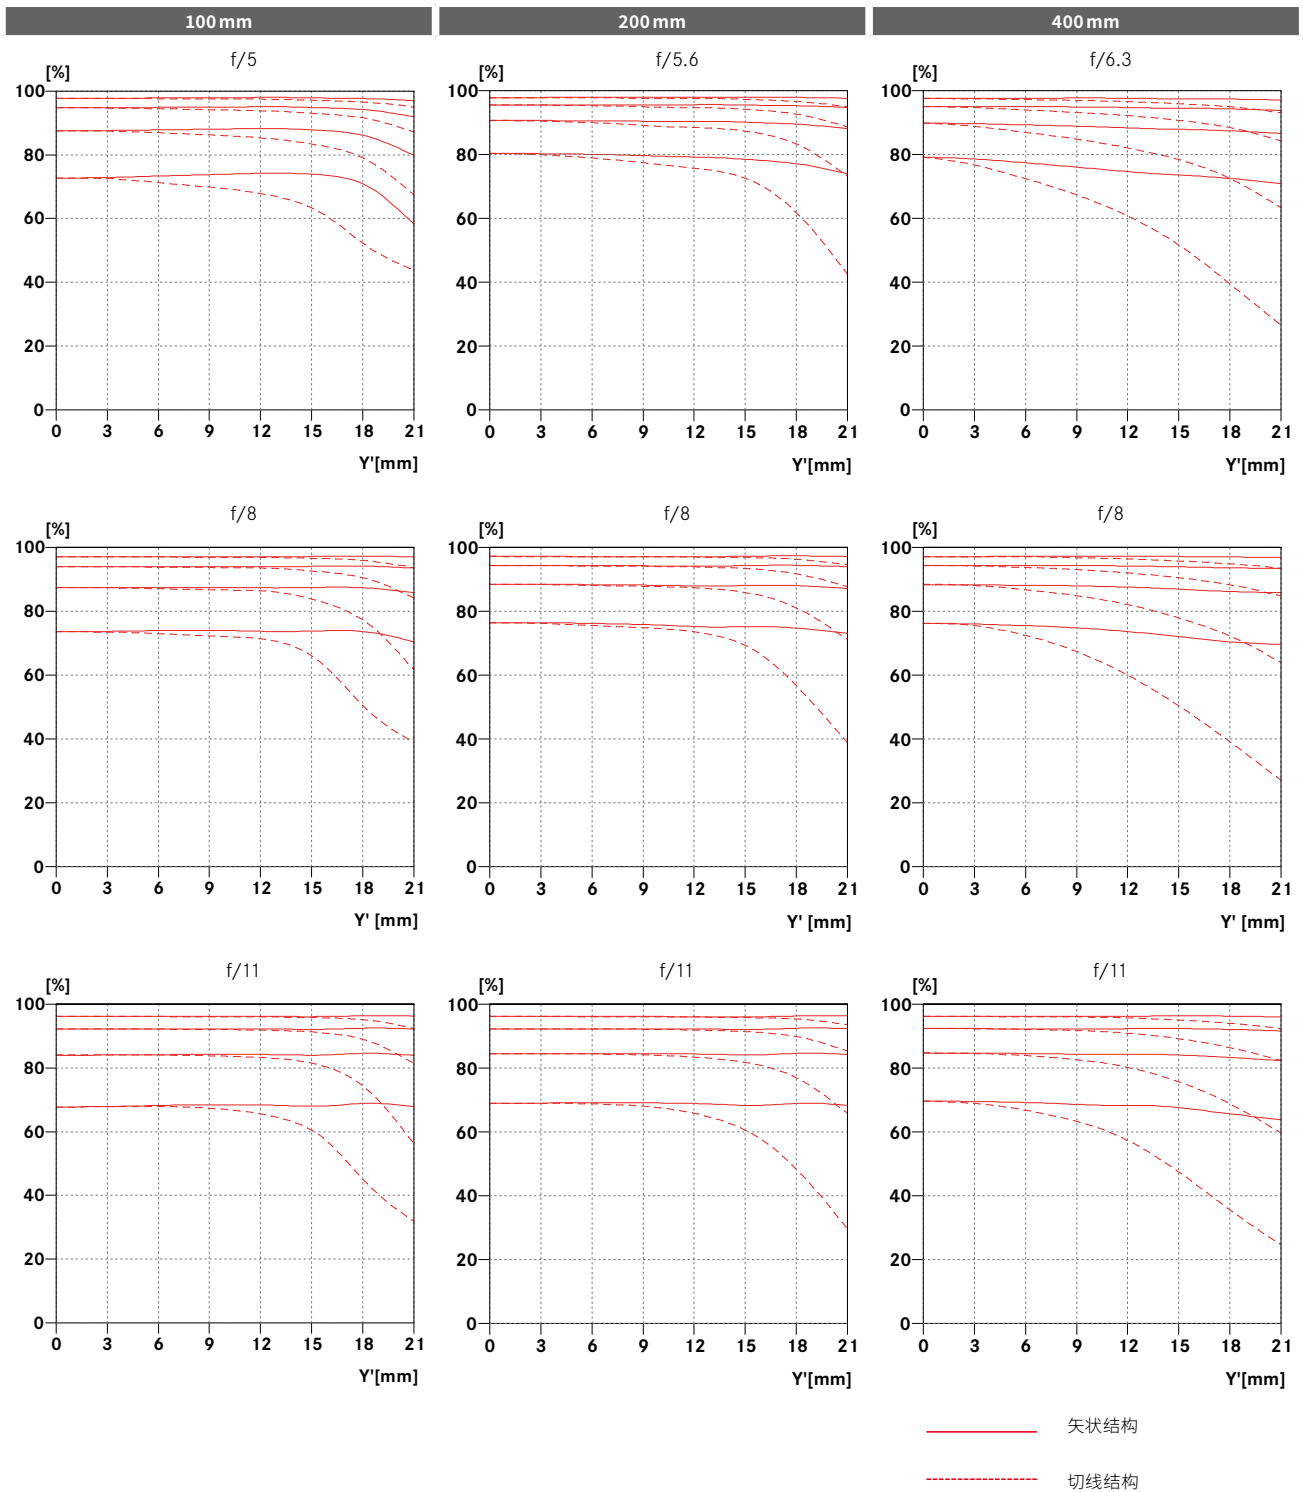

## MTF曲线

该MTF分别适用于全开和开度8与11光圈的远距离拍摄（无限远）。显示的百分比对比度用于白光下画幅高度5、10、20、40Lp/mm以上，切线结构（虚线）和矢状结构（实线）。5、10Lp/mm给出的是较为粗略的对象结构的对比度表现，而20、40Lp/mm则能够记录更为精细的对象结构的分辨率。