



LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

テクニカルデータ




レンズ	LEICA VARIO-ELMAR-SL 100-400 f/5-6.3
商品コード ブラックアルマイト	11191
画角（対角/水平/垂直） 35mm判換算(24x36mm)	100mm: 23.8° /19.9° /13.3° 400mm: 6.4° /5.3° /3.5°
光学設計 レンズ構成 入射瞳位置 合焦範囲	16群22枚 100mm: 106mm 400mm: 479.9mm 100mm: 1.10m ~∞ 400mm: 1.59m ~∞
測距 設定方法 最小撮影面積 最大撮影倍率	オートフォーカスまたはマニュアルフォーカス（カメラ側で設定） 35mm判換算： 100mm: 224mm x 335mm 400mm: 98mm x 148mm 100mm: 1:9.3 400mm: 1:4.1
絞り 設定方法 最小絞り	電子制御式、1/2段または1/3段ステップ（カメラ側で設定） 22
レンズマウント	ライカLマウント（接点付）
ファームウェア	レンズ・ファームウェアのアップデートが可能（カメラに装着時）
材質	金属製（マグネシウム、アルミニウム）、ブラックアルマイト、防塵・防滴仕様
本体	本レンズには、取り外し可能な三脚座付きの三脚クランプが装備されています。三脚を使用して撮影する場合、カメラのバヨネットの破損を防ぐために、この三脚クランプのみを使用してください。
フィルター取り付け部	E82
レンズフード	バヨネット式（付属品）
寸法 長さ 直径 質量	約253mm/198mm（レンズフード有/無） 約97mm/88mm（レンズフード有/無） 約1620g/1530g（レンズフード有/無）




LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

技術図面

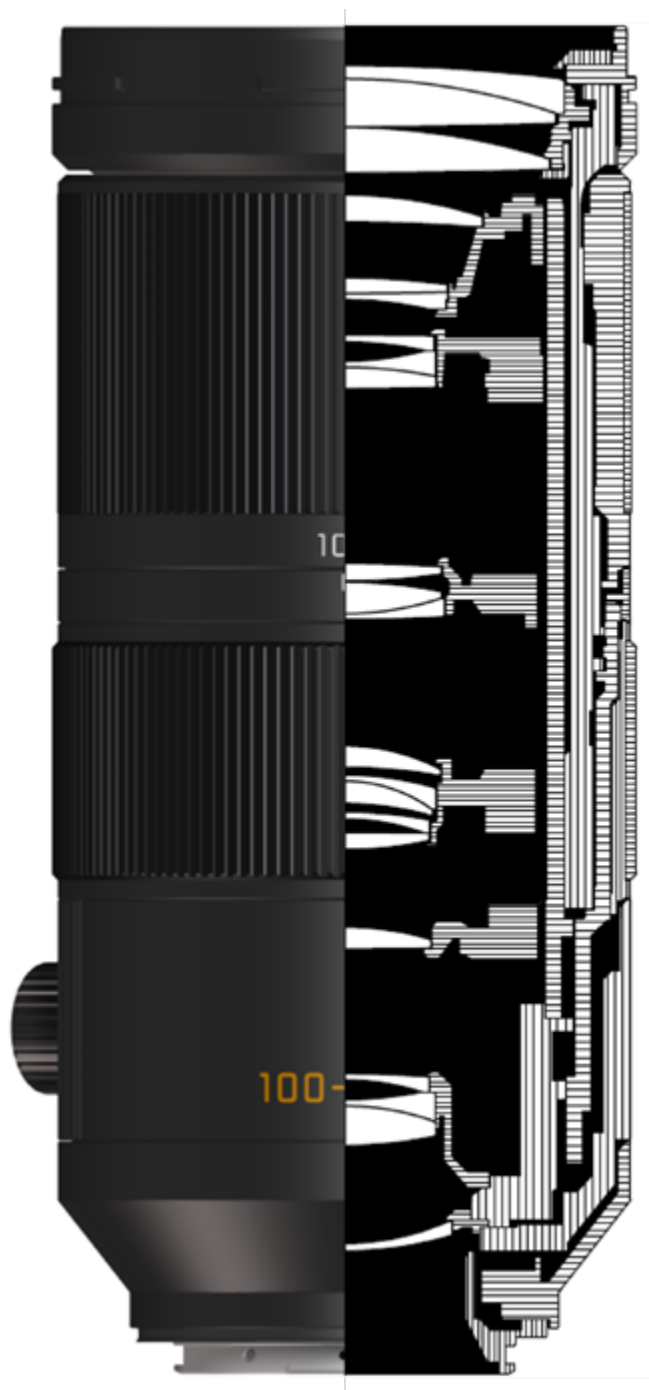


断面図

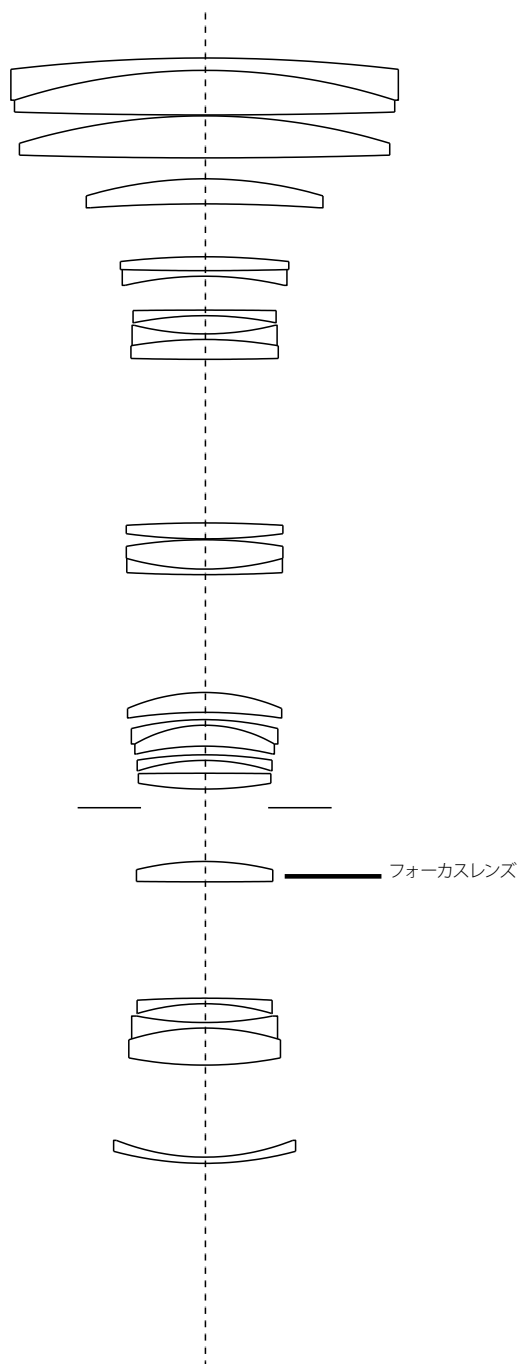



LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

MTFチャート

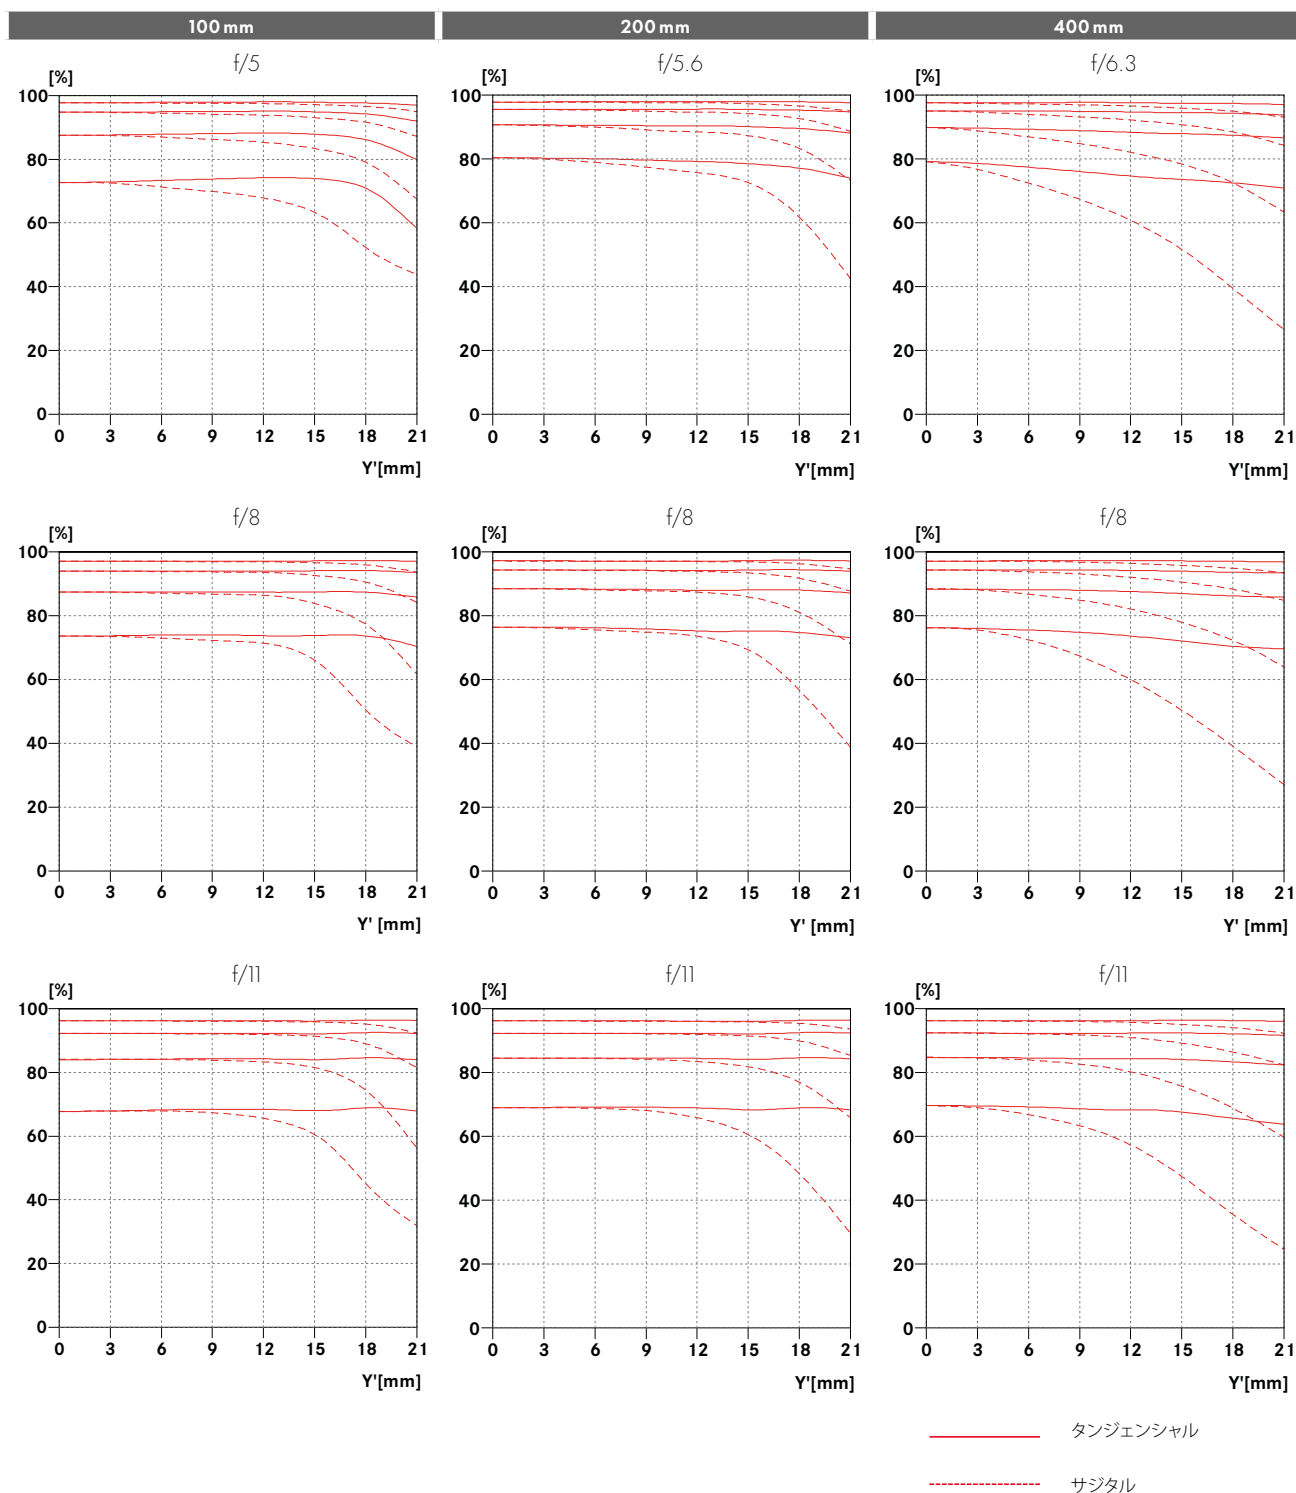

MTF曲線

MTFは開放絞り、f/8とf/11（無限）ごとにグラフ化されています。パーセントで表示されているのは、5、10、20、40Lp/mmのタンジェンシャル（破線）とサジタル（実線）の白色光の下でのコントラストです。5および10Lp/mmの場合、コントラストの動きが荒く、20および40Lp/mmの場合はより細かい、最高の解像度を示します。