# LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

기술 제원.

| **렌즈** | **LEICA VARIO-ELMAR-SL 100-400 f/5-6.3** |
|---|---|
| 주문 번호<br>검은색 양극산화처리 | <br>11191 |
| 화각(대각선/가로/세로)<br>35mm(24x36mm) | <br>**100mm:** 23.8°/19.9°/13.3° \| **400mm:** 6.4°/5.3°/3.5° |
| 광학 설계<br>렌즈/부품 수<br>베이오넷 앞 입사동 위치<br>촬영 범위 | <br>22/16<br>**100mm:** 106mm \| **400mm:** 479.9mm<br>**100mm:** 1.10m ~ ∞ \| **400mm:** 1.59m ~ ∞ |
| 거리 설정<br>설정<br>최소 객체 필드<br>최대 실제 치수 | <br>자동 (자동 초점) 또는 수동 중 선택 가능, 작동 모드는 카메라에 설정됨<br>35mm: **100mm:** 224mmx335mm \| **400mm:** 98mmx148mm<br>**100mm:** 1:9.3 \| **400mm:** 1:4.1 |
| 조리개<br>설정/기능<br>최소형 조리개 | <br>전자 제어식 조리개, 카메라에 설정, 반수 또는 3분의 1 값 설정 가능<br>22 |
| 베이오넷 | 콘택 스트립이 있는 Leica L 베이오넷 |
| 펌웨어 | 카메라를 통해 렌즈 펌웨어 업그레이드 가능 |
| 코팅 | Aqua-Dura® 외부 렌즈 발수 코팅 |
| 소재 | 마그네슘 및 알루미늄 소재의 올메탈 바디, 블랙 양극 처리, 방진 및 물 튀김 방지 |
| 바디 | 렌즈에는 분리 가능한 스탠드가 있는 삼각대 클램프가 있습니다. 삼각대로 촬영 시에는 이 삼각대 클램프만 사용해야 카메라 베이오넷 손상을 방지할 수 있습니다. |
| 필터 나사산 | E82 |
| 렌즈 후드 | 렌즈 후드용 외장 베이오넷(공급 품목 포함) 역광 조리개용 외장 베이오넷 |
| 치수<br>길이<br>직경<br>무게 | <br>약 198mm/253mm (렌즈 후드 미포함/포함)<br>약 88mm/97mm (렌즈 후드 미포함/포함)<br>약 1530g/1620g (렌즈 후드 미포함/포함) |


Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I 전화 +49(0)6441-2080-0 I 팩스 +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

# LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

**기술 도면**

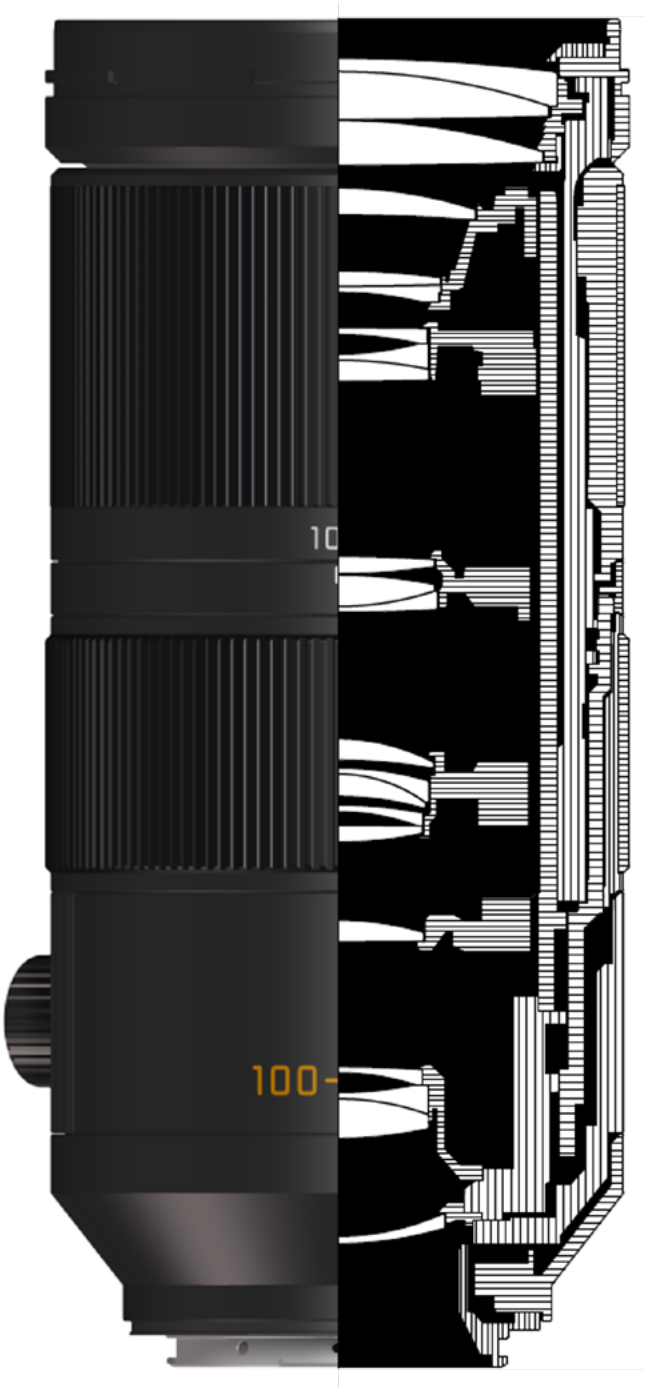


**렌즈 단면**

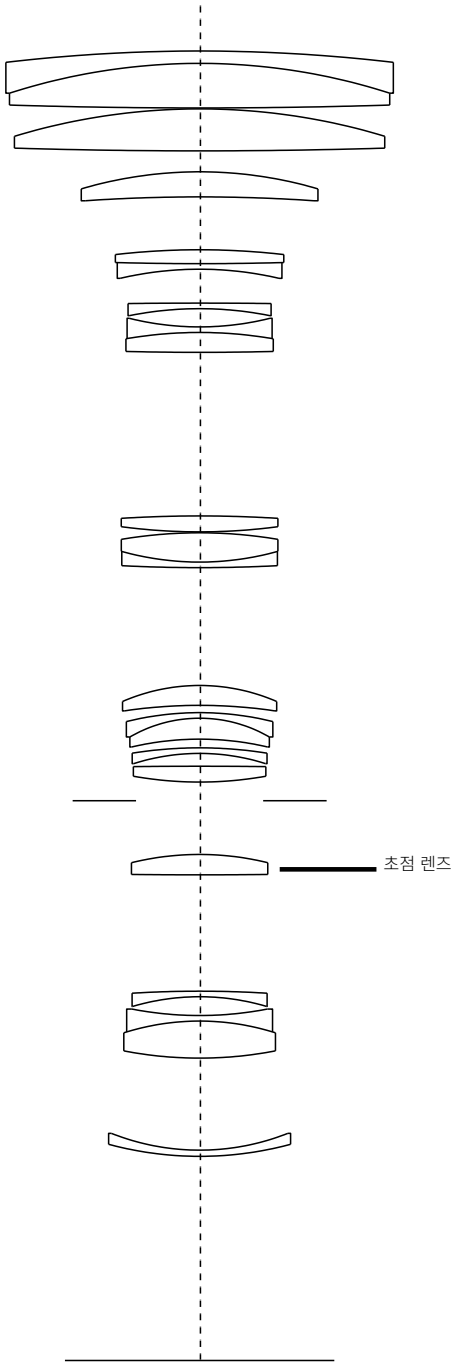



Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I 전화 +49(0)6441-2080-0 I 팩스 +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

# LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

**MTF 다이어그램**

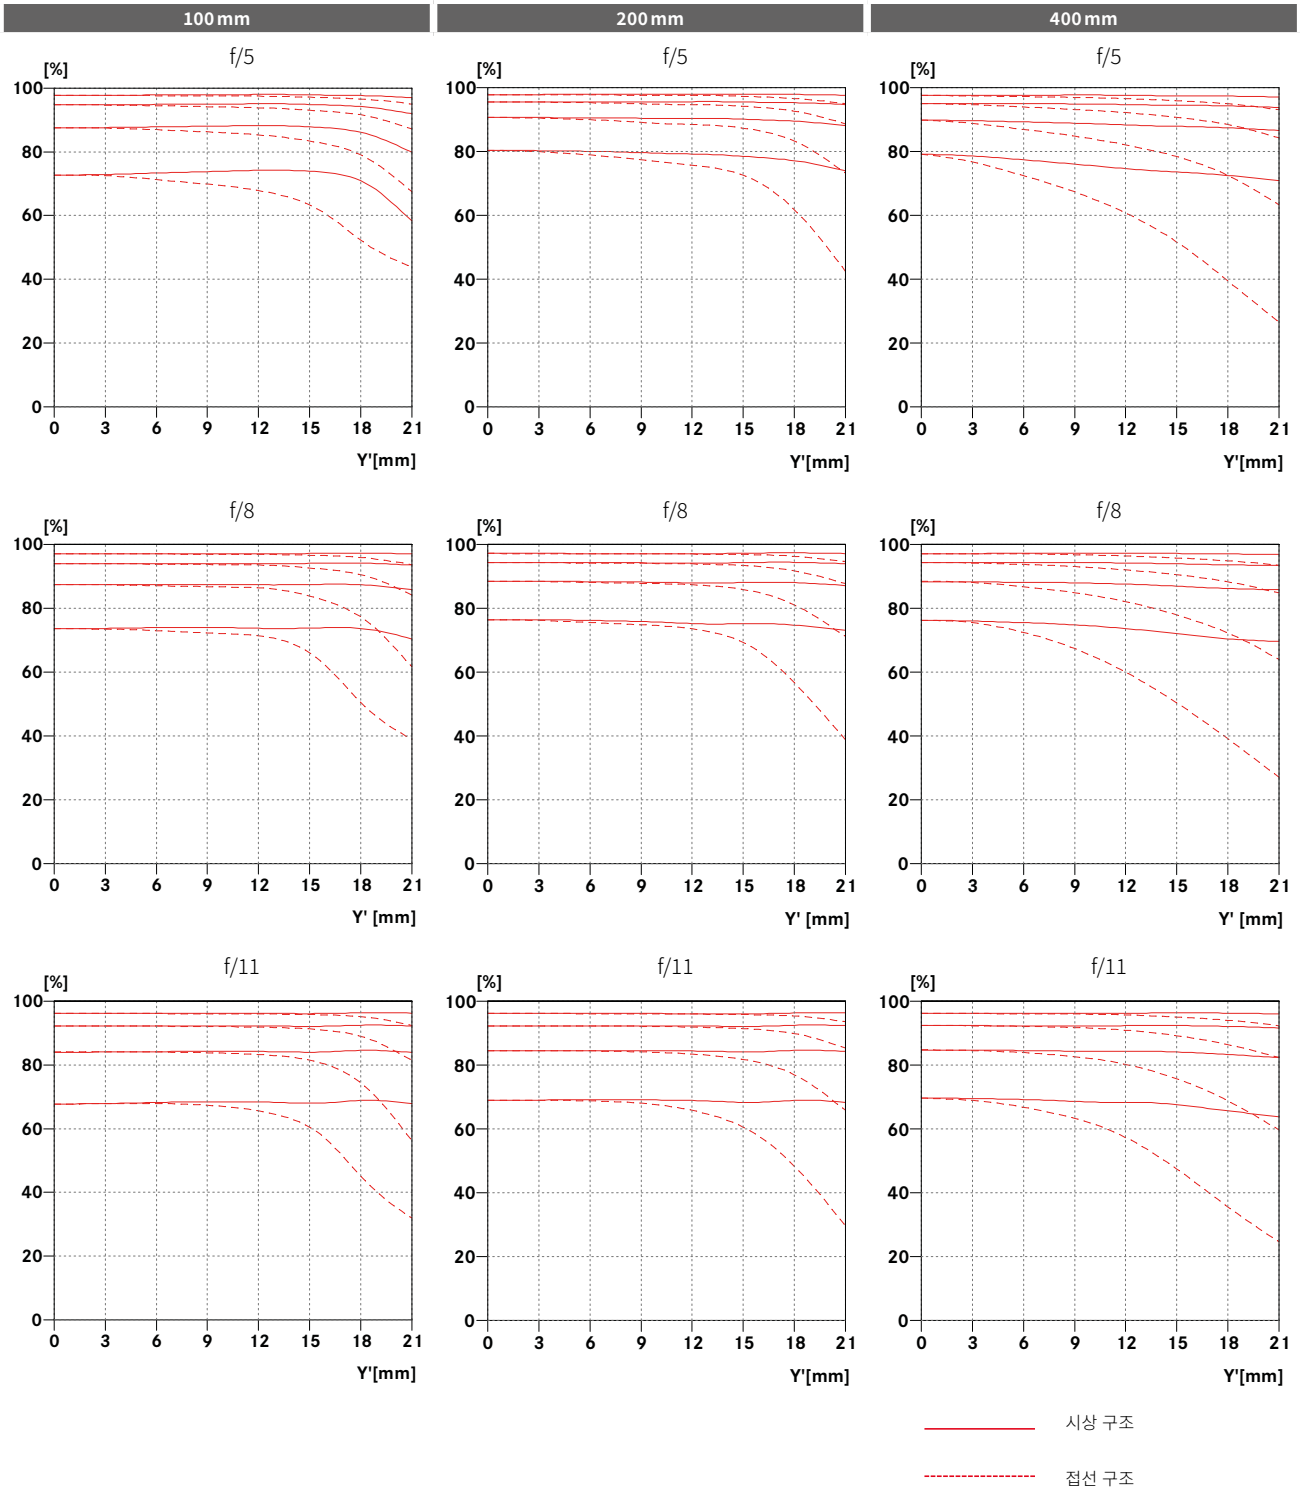


**MTF 곡선**

MTF는 각각 먼 촬영 거리(무한대)를 위한 5.6 및 8뿐만 아니라 완전히 개방되는 경우에 대해 제공됩니다. 백색광에서 접선 구조(파선) 및 시상 구조(실선)에 대한 형식의 높이에 대해 5, 10, 20, 40 Lp/mm에 대한 대비가 퍼센트로 표시됩니다. 5 및 10 Lp/mm는 보다 거친 개체 구조에 대한 대비 인상을 주고, 20 및 40 Lp/mm는 보다 미세하고 그리고 가장 미세한 개체 구조의 해상도를 문서화합니다.


Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I 전화 +49(0)6441-2080-0 I 팩스 +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com