



LEICA SUMMICRON-SL 50f/2 ASPH.

テクニカルデータ




レンズ	Leica Summicron-SL 50 f/2 ASPH.
製品コード ブラックアルマイト	11 193
画角 (対角/水平/垂直) 35mm判換算(24x36mm)	47.4° /40.1° /27.4°
光学設計	
レンズ構成	8群9枚
非球面数	6
入射瞳位置	53.0mm
合焦範囲	0.45m~∞
測距	
設定方法	オートフォーカスまたはマニュアルフォーカス (カメラ側で設定)
最小撮影面積	35mm判換算 : 177x265mm
最大撮影倍率	1:7.4
絞り	
設定方法	電子制御式、1/2段または1/3段ステップ (カメラ側で設定)
最小絞り	22
ファームウェア	レンズ・ファームウェアのアップデートが可能 (カメラに装着時)
コーティング	レンズ表面に疎水性Aqua-Dura [®] コーティング
材質	金属製 (マグネシウム、アルミニウム)、ブラックアルマイト、防塵・防滴仕様
レンズマウント	ライカLマウント (接点付)
フィルター取り付け部	E67
レンズフード	パヨネット式 (付属品)
寸法	
長さ	約124mm/83mm (レンズフード有/無)
直径	約82mm/74.5mm (レンズフード有/無)
質量	約446g/402g (レンズフード有/無)



LEICA **SUMMICRON-SL** 50f/2 ASPH.


断面図

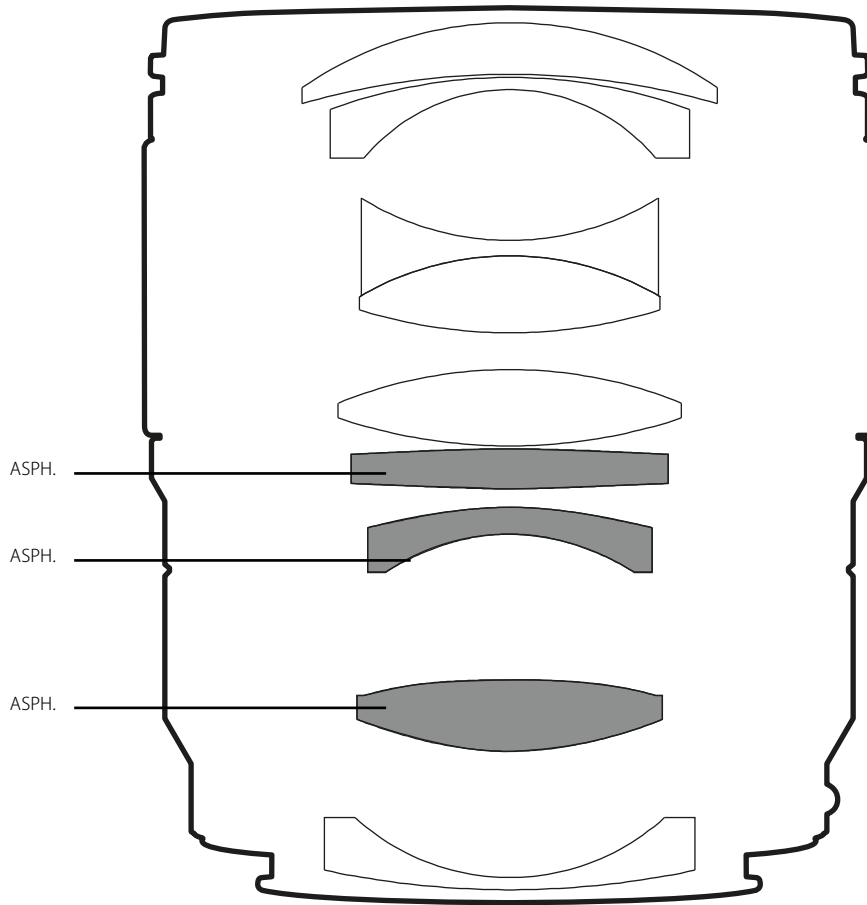



LEICA **SUMMICRON-SL** 50f/2 ASPH.

MTFチャート

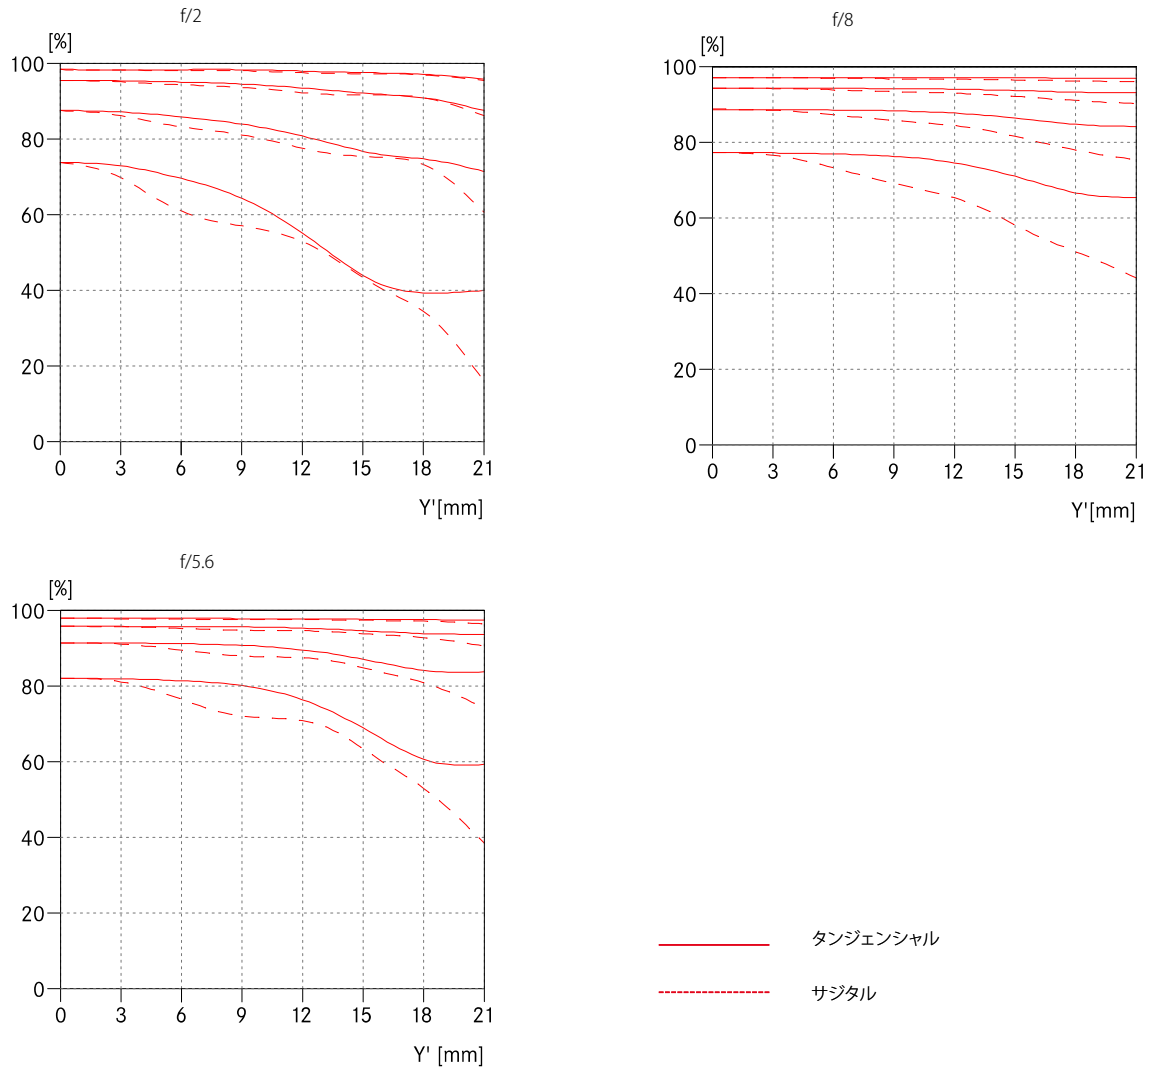

MTF曲線

MTFは開放絞り、f/5.6とf/8（無限）ごとにグラフ化されています。パーセントで表示されているのは、5、10、20、40Lp/mmのタンジェンシャル（破線）とサジタル（実線）の白色光の下でのコントラストです。5および10Lp/mmの場合、コントラストの動きが荒く、20および40Lp/mmの場合はより細かい、最高の解像度を表します。