





LEICA Amplus 6

Absehen und Deckungsmaße

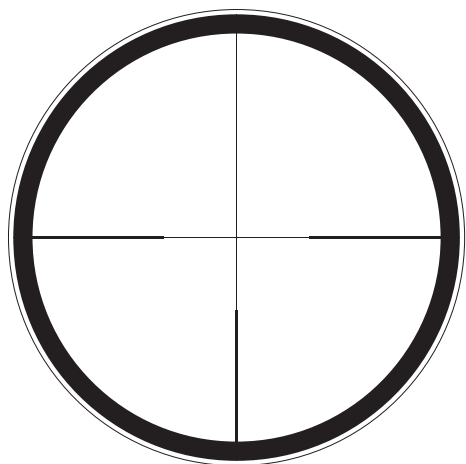

Absehen L-4a


Deckungsmaße siehe Tabelle Seite 4

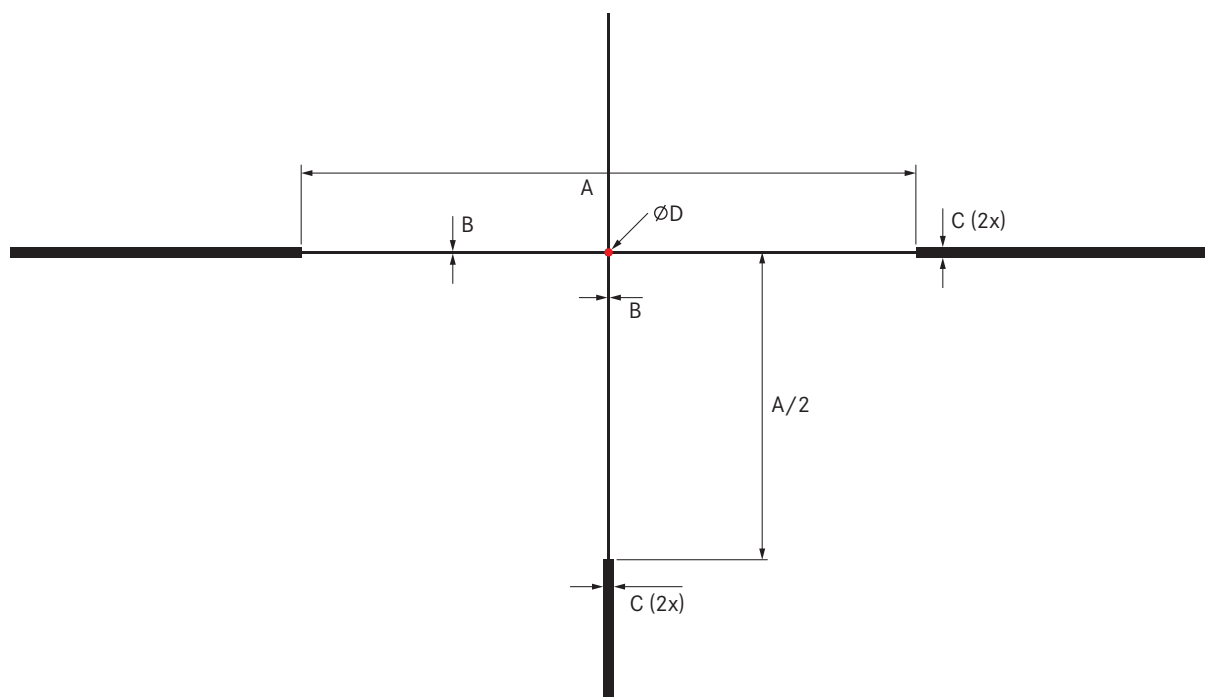




LEICA Amplus 6

Absehen und Deckungsmaße

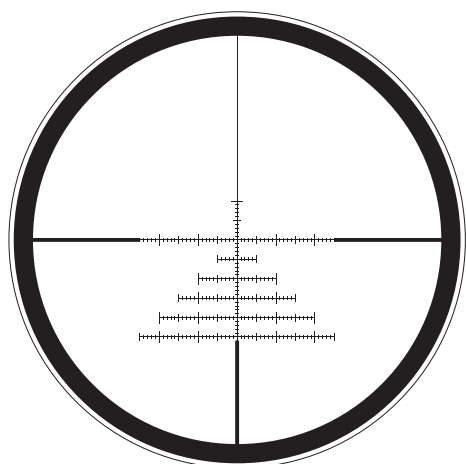

Absehen L-Ballistic MIL


Deckungsmaße siehe Tabelle Seite 4

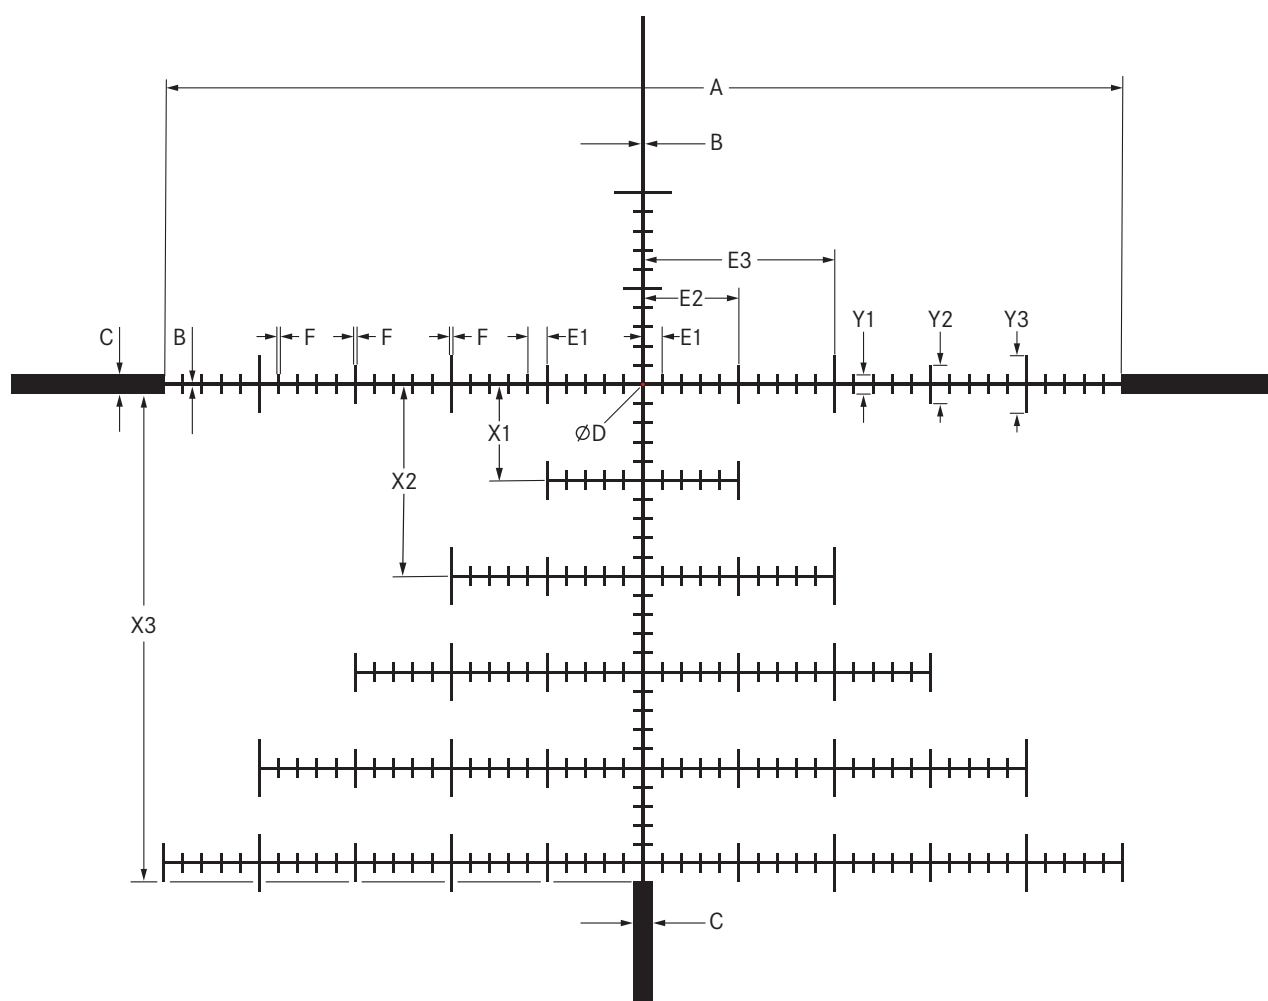




LEICA Amplus 6

Absehen und Deckungsmaße

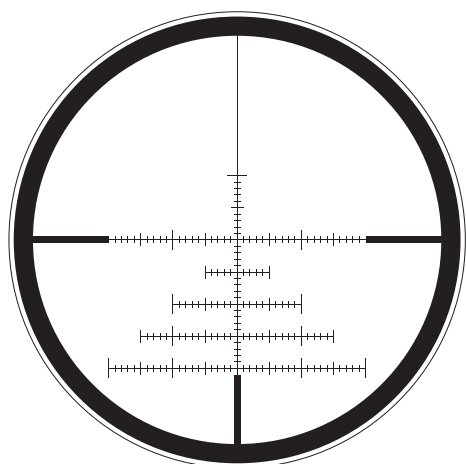

Absehen Ballistic MoA

Deckungsmaße siehe Tabelle Seite 4

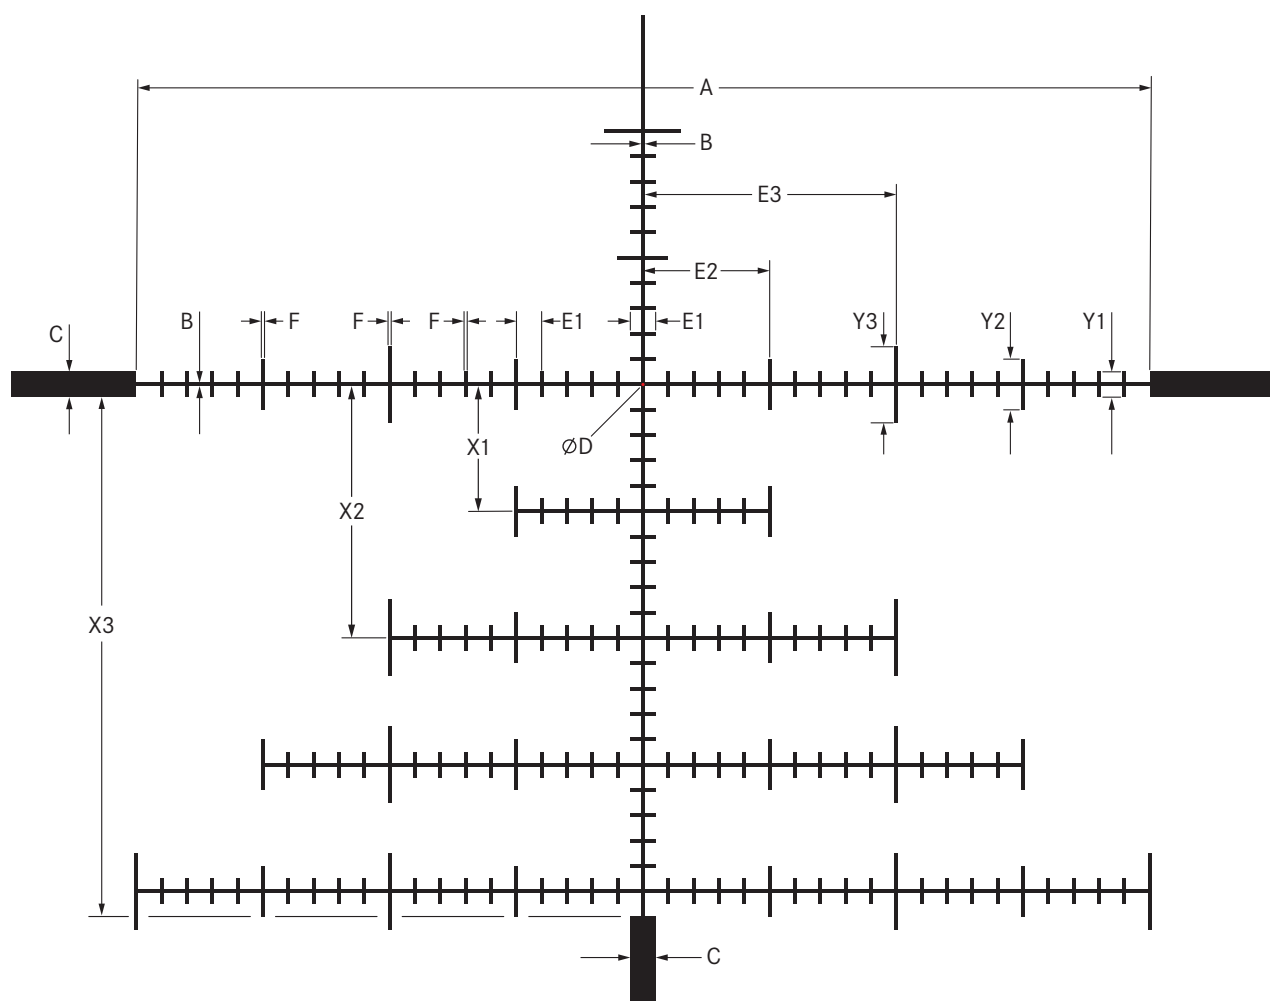



LEICA Amplus 6

Deckungsmaße

Zielfernrohr		Leica Amplus 6 1-6 x24 i Leica Amplus 6 2.5- 15 x50 i Leica Amplus 6 2.5- 15 x56 i				
Absehen		L-4a cm / 100 m	MIL			
			MIL	cm / 100 m	MoA	inch / 100 yds
Vergrößerung		10-fach	maximal	maximal	maximal	maximal
Balkenabstand	A	140,0	10,00	100,0	34,4	36,0
Balkenabstand	A/2	70,0	--	--	--	--
Fadendeckung	B	0,8	0,02	0,2	0,1	0,1
Balkendeckung	C	4,0	0,20	2,0	0,7	0,7
Leuchtpunkt (Durchmesser)	D	0,6	0,04	0,4	0,1	0,1
Fadenabstand	E1	--	0,20	2,0	0,7	0,7
Fadenabstand	E2	--	1,00	10,0	3,4	3,6
Fadenabstand	E3	--	2,00	20,0	6,9	7,2
Fadendeckung	F	--	0,02	0,2	0,1	0,1
Fadenhöhe	Y1	--	0,20	2,0	0,7	0,7
Fadenhöhe	Y2	--	0,40	4,0	1,4	1,4
Fadenhöhe	Y3	--	0,60	6,0	2,1	2,2
Fadenabstand	X1	--	1,00	10,0	3,4	3,6
Fadenabstand	X2	--	2,00	20,0	6,9	7,2
Fadenabstand	X3	--	5,20	52,0	17,9	18,7

Zielfernrohr		Leica Amplus 6 3- 18 x44 i				
Absehen		L-4a cm / 100 m	MoA			
			MoA	inch / 100 yds	MIL	cm / 100 m
Vergrößerung		10-fach	maximal	maximal	maximal	maximal
Balkenabstand	A	140,0	40,0	41,9	11,64	116,4
Balkenabstand	A/2	70,0	--	--	--	--
Fadendeckung	B	0,8	0,1	0,1	0,04	0,4
Balkendeckung	C	4,0	1,0	1,0	0,29	2,9
Leuchtpunkt (Durchmesser)	D	0,6	0,1	0,1	0,04	0,4
Fadenabstand	E1	--	1,0	1,0	0,29	2,9
Fadenabstand	E2	--	5,0	5,2	1,45	14,5
Fadenabstand	E3	--	10,0	10,5	2,91	29,1
Fadendeckung	F	--	0,1	0,1	0,04	0,4
Fadenhöhe	Y1	--	1,0	1,0	0,29	2,9
Fadenhöhe	Y2	--	2,0	2,1	0,58	5,8
Fadenhöhe	Y3	--	3,0	3,1	0,87	8,7
Fadenabstand	X1	--	5,0	5,2	1,45	14,5
Fadenabstand	X2	--	10,0	10,5	2,91	29,1
Fadenabstand	X3	--	21,0	22,0	6,11	61,1