




# LEICA SOFORT 2

Caractéristiques techniques.



Désignation	Leica Sofort 2
Type d'appareil photo	Appareil photo instantané hybride avec fonction d'impression
N° de type	8262
N° de commande	Blanc: 19188 Rouge: 19189 Noir: 19190
Support d'enregistrement	Mémoire interne (env. 45 images), carte microSD/microSDHC (env. 850 images avec microSD 1 Go)
Matière	Boîtier en plastique : support en polycarbonate avec plaques avant et arrière en polyméthacrylate de méthyle
Conditions de fonctionnement	De +5 °C à +40 °C
Interfaces	USB 3.1 Gen1 de type C
Filetage pour trépied	A 1/4 DIN 4503 (1/4") dans la semelle

Dimensions

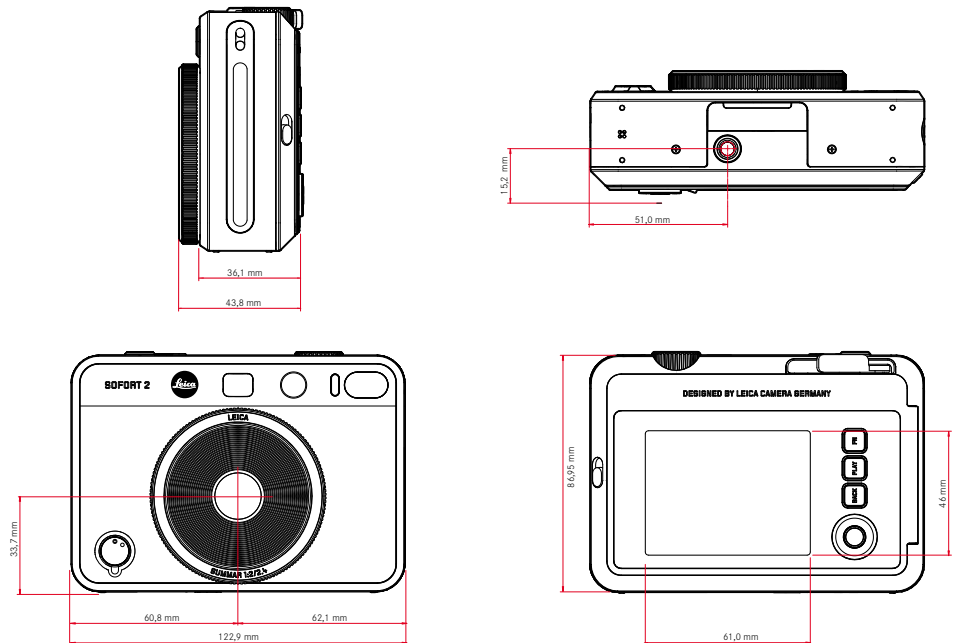

Poids	Env. 320 g (sans pack film, avec couvercle de l'objectif)
-------	---



# LEICA SOFORT 2

## Capteur

Taille du capteur Capteur CMOS, 1/5 pouce

Filtres Filtres de couleur RGB

Formats de fichier JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

Résolution photo 2560x1920 pixels (4,9 MP)

Taille de fichier Env. 1,2 Mo

Espace de couleurs sRGB

## Objectif

Désignation Leica Summar 1:2/2.4 (correspond à env. 28 mm en plein format)

Fonctions créatives [Normal](#), [Vignelage](#), [Flou léger](#), [Flou marqué](#), [Fisheye](#), [Décalage des couleurs](#), [Fuite de lumière](#), [Miroir](#), [Double exposition](#), [Deux cadres](#)

## Sortie des photos

Possibilités de sortie Il est possible d'imprimer les images de la mémoire interne et les images de la carte mémoire insérée. Les 50 dernières impressions sont enregistrées et peuvent être réimprimées. Si l'app Leica FOTOS est connectée, les photos peuvent également être envoyées après impression à l'appareil photo via l'app pour la sortie.

Résolution de la sortie 1600x600 pixels (800x600 pixels avec une sortie via l'app Leica FOTOS)

Films utilisables Pack film instantanés Leica :  
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677  
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678  
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Effets de film pour la sortie [Normal](#), [Vif](#), [Pale](#), [Grand écran](#), [Monochrome](#), [Sépia](#), [Jaune](#), [Rouge](#), [Bleu](#), [Rétro](#)

Temps de sortie de la photo Env. 16 secondes

Temps de développement Env. 90 secondes

Taille du film 86 x 54 mm

Taille de l'image 62 x 46 mm

## Écran

Écran LCD 3" TFT, env. 460 000 pixels (Dots)

## Obturbateur

Vitesses d'obturation 1/4 - 1/8000 s (commande automatique de l'exposition)

## Mise au point

Plage de travail De 10 cm à ∞

Mode de mise au point AFs

## Exposition

Mesure de l'exposition TTL 256 mesure partagée, mesure multiple

Modes d'exposition Programme automatique

Correction de l'exposition ±2 EV par incréments de 1/3 EV

Plage de sensibilité ISO ISO 100 à ISO 1600 (commande automatique de l'exposition)

Balance des blancs Automatique ([Auto](#)), réglages par défaut ([Soleil](#), [Nuageux](#), [Éclairage artificiel](#), [Néon 1](#), [Néon 2](#), [Néon 3](#))



# LEICA SOFORT 2

---

## Flash

Portée Portée effective : env. 0,5 m – 1,5 m

Commande du flash **Auto**/**Marche**/**Arrêt**

---

## Équipement

Bluetooth\* Bluetooth 4.2 LE : 2402–2480 MHz, puissance maximale (e.i.r.p.) : 7,79 dBm

Langues du menu Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié, coréen

---

## Alimentation électrique

Batterie interne Batterie lithium-ion (interne, non amovible), fabriquée en Chine ; 3,7V, 740mAh, 2,6W  
Env. 100 instantanés (avec batterie entièrement chargée)  
Temps de charge de 2–3 heures environ, appareil photo éteint : 5V/500mA (2,5W à 5W)

Alimentation électrique USB Lorsque l'appareil est en mode Veille ou éteint : fonction de chargement par USB  
Lorsque l'appareil est allumé : alimentation électrique USB et chargement ponctuel

---

Livraison Câble USB, courroie de port, mode d'emploi succinct, couvercle de l'objectif

---