



LEICA D-Lux 8

使用说明书

前言

尊敬的顾客，

希望全新的Leica D-Lux 8相机能为您带来许多的摄影乐趣和成果。为了能正确使用相机的全部功能，请您先阅读此使用说明书。所有有关Leica D-Lux 8的信息，您都可以在以下网址找到：<https://leica-camera.com>。

Leica相机股份公司敬上

配送范围

在使用相机之前，请检查随附配件是否完整*。

- Leica D-Lux 8
- 锂离子电池 (Leica BP-DC15)
- 闪光灯
- 带防丢失和防跌落带的镜头盖
- 手带
- 简易说明书

*我们保留更改结构和设计的权利。

备件/配件

有关当前相机诸多备件/配件的信息,您可在Leica客户服务部或者Leica相机股份公司的主页获取:

<https://www.leica-camera.cn/photography/leica-m-series/accessories.html>

在启动相机之前,请先阅读“法律须知”、“安全须知”和“一般性提示”的章节,以避免损坏产品或造成可能的伤害、风险。

该相机仅能和由Leica相机股份公司使用说明书中所列举及说明的配件(电池、充电器、电源插头、电源线等)一起使用。这些配件仅可用于本产品。第三方配件可能会导致故障或引起损坏。

版权须知

- 请遵守著作权法。未经授权自行拍摄或转载之前已公开发布的影像，例如录像带、CD或其它已发行或寄送的内容，皆有可能违反著作权法。这一点同样适用于所有随附的软件。
- 对于由该相机创建的视频的使用，以下规定适用：本产品经AVC专利组合授权许可，用于消费者个人用途，以及消费者不会因以下情形而获得报酬的其他用途：例如(i) 根据AVC标准（“AVC视频”）解码和/或(ii) 根据AVC标准，对个人用途范围内已编码的AVC视频进行解码，以及/或个人消费者对从获得提供AVC视频的许可的提供商处获得的视频进行解码。所有其他用途均不会得到任何许可。对于所有其他用途，尤其是在获取报酬的情况下提供AVC视频，可能要求与MPEG LA, L.L.C.签署一份单独的许可协议。如需其他信息，请从MPEG LA, L.L.C.网站 www.mpegla.com 获取。
- 名称“SD”、“SDHC”、“SDXC”、“microSDHC”及其相关标识都是SD-3C, LLC的注册商标。

著作权法

保留所有权利。

所有的文字、照片、图表均遵循著作权法和其他用于保护知识产权的法律。禁止为了任何商业目的或转发目的而对其进行复制、更改或利用。

技术参数

产品外观及性能方面的更改也可能发生在设计定稿之后。生产厂家保留其更改外形设计，微调色调偏差，以及在交付期内更改配送或服务范围的权利，只要这些更改是在考虑到Leica相机股份公司利益的情况下，对客户而言是合理的。正如保留出现错误的权利一样，Leica相机股份公司同样保留更正的权利。另外，插图中可能包含一些配件、特殊装备或其他内容，其并不属于相应系列的配送或服务范围。此外，有些页面的内容也可能包含一些在某些国家无法提供的型号和服务。

商标和图案

文件中包含的商标和图案是受保护的注册商标。未提前征得Leica相机股份公司的同意之前，禁止使用这些商标或图案。

许可权

Leica相机股份公司希望可以为您提供一个富有创新且内容丰富的文件资料。由于这样的创新设计，我们也因此希望您能理解，Leica相机股份公司必须保护其知识产权，包括发明专利、商标和版权，拥有这些文件资料绝不表示您已获得Leica相机股份公司的知识产权的许可权。

管制提示

您可以在保修卡的标签上或包装上找到相机的生产日期。
生产日期书写格式是年/月/日。

国家/地区相关的认证

在相机菜单中,您可以找到该设备专用的国家/地区认证。

- ▶ 在主菜单中选择**相机信息**
- ▶ 选择**监管信息**

许可信息

在相机菜单中,您可以找到该设备专用的许可信息。

- ▶ 在主菜单中选择**相机信息**
- ▶ 选择**许可信息**

CE标志

该产品所带的CE标志表示其符合相关的欧盟规章的基本要求。

中文

符合性声明 (DoC)

Leica相机公司在此确认,本产品符合2014/53/EU指令的基本要求及其他的相关规定。
客户可以从我们的DoC服务器下载一份原始DoC给我们的无线电设备产品。

<https://cert.leica-camera.com>

如有其他问题,请咨询Leica相机股份公司的产品支持服务中心: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, 德国

可用频段/使用限制:

参见技术参数

电气及电子设备的废弃处置

(适用于欧盟及其他有独立回收系统的欧洲国家。)



该设备包含电气和/或电子组件,因此不得弃置于一般的家庭垃圾中。反而,必须将其送至地方政府设置的适合的回收点。您不需要为此付费。若设备配有可更换电池组或蓄电池,那么,在丢弃前请务必将这些配件取出,且在必要时按当地规定进行废弃处理。

其他相关信息,请咨询向当地管理部门、垃圾处理站或经销商。

有关使用WLAN/蓝牙®的重要须知

- 如果您的装置或电脑系统要求WLAN设备的安全性时,请务必为所使用的系统采取适当措施,以确保安全和避免故障。
- 若将相机作为WLAN设备以外的用处而引起损坏,Leica相机股份公司将对对此不负任何责任。
- 一般而言,在购买本相机的国家,WLAN功能可用。在不允许使用的国家使用,则相机存在违反该国无线传输规定的风险。Leica相机股份公司对此类违法行为不承担任何责任。
- 请注意,使用无线传输发送和接收数据时,存在由第三方监听的风险。强烈建议在设置无线接入点时启用加密,以确保信息的安全性。
- 避免在有磁场、静电,或者在比如有微波炉在附近的低压区使用相机。否则,相机可能无法进行无线传输。
- 如果在使用2.4 GHz无线电频段的微波炉或无线电话等设备附近使用相机,这两种设备的性能可能都会受到影响。
- 请勿连接到您无权使用的无线网络。
- 已经激活WLAN功能的相机会自动搜索无线网络。搜索结果中可能会包含您未经授权使用的无线局域网(SSID:指WLAN网络的名称)。无论如何请不要试图连接到被视为未经授权的网络。
- 建议在飞机中关闭WLAN功能。
- 仅可在密闭空间中使用5150 MHz至5350 MHz的WLAN无线频段。
- 关于Leica FOTOS的特定功能,请参阅第184页的重要提示。

安全须知

一般性

- 请勿在有强力磁场、静电或电磁场的装置(例如电磁炉、微波炉、电视或计算机显示器、视频游戏机、手机、收音机)的附近使用您的相机。其电磁场可能会干扰影像记录。
- 强磁场,例如扬声器或大型电动机,可能会损坏储存的数据或影响拍摄。
- 如果相机因受到电磁场影响而出现故障,请您关闭相机,取出电池,稍后重新开启相机。
- 不要在无线电发射器或高压电线旁使用相机。其电磁场也可能会干扰影像记录。
- 请按照下列要求保存好小部件,例如配件靴座盖:
 - 放置在儿童接触不到的地方
 - 置于安全不会遗失的地方
- 现代电子元件对静电放电十分敏感。例如,在合成地毯上走动时,人体很容易产生几万伏特的静电,所以触摸相机可能会导致放电,尤其是当相机刚好处在一个导电的表面上。不过,如果仅仅接触相机机身的话,则这种放电对电子元件完全没有危险。尽管提供了额外的保护电路设计,但出于安全考虑,请尽量避免触碰向外引出的触头,例如热靴上的触头。
- 请您注意:卡口中用于镜头检测的传感器既不能弄脏,也不能刮伤。也请注意不要让砂粒或类似颗粒附着于此,以免刮伤卡口。此组件的清洁只能以干燥的方式(用于系统相机)。
- 如果要对充电触头进行清洁,请不要使用光学超细纤维布(人造纤维布),而应选用一块棉布或者麻布。如果您事先有意识地触摸暖气管或水管(可导电的“接地”材料),则可确保释放您身上可能附带的静电电荷。将相机存放在干燥的环境,同时,请安装镜头盖,热靴盖/取景器插座盖,以避免触头污染和氧化(用于系统相机)。
- 请仅使用该型号规定的配件,以免发生故障、短路或触电。
- 请勿尝试拆除机身部件(外盖)。专业维修仅能由经授权的维修单位执行。

- 请防止相机与杀虫剂及其他具有侵蚀性的化学物质接触。不得使用(洗涤用)汽油、稀释剂和酒精来清洁相机。某些化学物质和液体可能会损坏相机机身或其表面涂层。
- 由于橡胶和塑料有时会析出侵蚀性化学物品,所以不应和相机长时间接触。
- 请确保不会有砂粒、灰尘和水洒落到相机内部,例如在雪地、雨天或海滩上。尤其是在更换镜头(用于系统相机)以及安装或取出存储卡或电池的情况下,请务必注意以上问题。砂粒和灰尘可能会损害相机、镜头、存储卡,以及电池。湿气可能引起故障,甚至对相机和存储卡造成无法修复的损害。

镜头

- 当阳光从前面直射相机时,镜头会发挥犹如放大镜的效力。因此,必须保护相机免受强光照射。
- 装上镜头盖、并将相机置于阴凉处(或最好放进袋子里),有助于避免相机内部损坏。

电池

- 电池使用不当或使用非指定型号的电池都可能引起爆炸!
- 请勿将电池长时间暴露于阳光下、高温、潮湿或有冷凝水的环境中。也不得将电池放在微波炉或高压容器中,否则有引起火灾或爆炸危险!
- 不可对受潮的电池充电,也不可将其装入照相机中使用!
- 电池上的安全阀可以确保以可控方式释放因操作不当而产生的过大压力。肿胀的电池应立即处理掉。有爆炸危险!
- 电池接点要保持干净,并且不要碰触它。虽然锂离子电池有防止短路的保护设计,但依然应该使电池远离金属物件,例如回形针或首饰等。短路的电池可能会变得很烫并造成严重的灼伤。
- 如果电池掉落地面,请检查其机身和触头是否有损坏。使用受损的电池可能会损坏相机。
- 如果电池有异味、变色、变形、过热或者有液体泄露,请务必立即将电池从相机或充电器中取出并进行更换。如果继续使用此电池,则可能存在过热、火灾和/或爆炸危险!
- 严禁将电池丢入火中,有爆炸的危险。

- 如果电池有液体泄露或产生焦味，请保持电池远离热源。流出的液体可能会自燃！
- 使用未经Leica相机股份公司许可的充电器可能会损坏电池，极端情况下会造成严重的或危及生命的伤害。
- 请确保电源插座的方便性。
- 不得对电池和充电器进行拆解。其维修只能由授权的厂家进行。
- 请确保电池远离儿童。误吞电池可能会导致窒息。
- 请勿触摸存储卡背面的接口，防止接口与污物、灰尘和液体接触。
- 确保存储卡在儿童接触不到的地方。误吞存储卡可能会有窒息的危险。

急救

- 如果电池泄露的液体接触到眼睛，存在失明的危险。请立即用清水彻底清洗眼睛。不要揉眼睛。立刻就医。
- 如果泄露的液体沾到皮肤或衣服上，则有受伤的危险。请用清水清洗碰到的部位。

充电器

- 在无线电接收器附近使用充电器，可能会干扰接收。设备之间应保持至少1米的距离。
- 充电器在使用时可能会发出噪音（“嗡嗡”声），这是正常现象，并非故障。
- 不使用时，请拔除充电器的电源，因为即使未放入电池它也会消耗一些（很少的）电量。
- 在任何时候都应保持充电器触点清洁，绝不能造成短路。
- 只能使用随附的电源线。主电源线只能用于随附的充电器。请勿试图将电源线或充电器用于任何其他目的。

存储卡

- 当相机正在存储照片或者读取存储卡时，切勿将存储卡取出。在此期间，也不可关闭相机或是剧烈震动相机。
- 状态LED发亮即提示相机正在存储数据，此时请勿打开卡槽，也请勿取出存储卡或电池。否则存储卡上的数据可能会受损，相机可能会功能失常。
- 请勿摔落或弯曲存储卡，否则可能会损坏存储卡并丢失已储存的数据。

传感器

- 高空射线（例如在飞行中）可能导致像素缺陷。

肩带

- 肩带通常由极能承受重力的材料制成。因此，请将肩带远离儿童。肩带不是玩具，对儿童存在潜在的危险。
- 请将肩带仅用作相机或望远镜的肩带。任何其他用途都有受伤的危险，并可能导致肩带损坏，因此是不允许的。
- 由于存在被勒窒息的危险，在进行某些存在被肩带挂住的高危运动时（例如：登山和其他相似的户外活动），肩带不可用于相机或望远镜。

三脚架

- 使用三脚架时请检查其稳定性，如需转动相机，应通过调节三脚架实现，而非直接转动相机。使用三脚架时请注意，勿过度拧紧三脚架螺栓，避免过度施力或类似操作。避免运输装有脚架的相机。否则可能会伤到自己或他人，或损坏相机。

闪光灯

- 使用与Leica D-Lux 8不兼容的闪光灯可能会导致相机和/或闪光灯出现无法修复的损伤。

关于通过USB充电的重要提示

- 使用符合USB-PD标准的最大输出功率为100W或以下的电源适配器。确保其符合IEC62368-1安全标准（符合ES1、PS2标准 - 60V或更低，100W或更低）。如果不确定其是否符合安全标准，请联系电源适配器的生产厂家。

一般性提示

请阅读“保养/保存”，以获取更多有关出现问题时应采取的措施的信息。

相机/镜头

- 请记录您的相机和镜头的序列号，遗失时这将会是非常重要的线索。
- 您的相机的序列号刻在热靴上或相机底部，具体取决于型号。
- 请勿将机身卡口盖或镜头后盖放在裤兜中，因为一旦吸附灰尘，在重新盖上的时候灰尘会进入相机内部。

显示屏

- 当在温差较大的环境下使用相机时，显示屏上可能会出现冷凝水。请用柔软、干燥的毛巾小心擦拭干净。
- 当相机的开机温度过低时，显示屏画面初始会比正常情况稍暗。显示屏温度升高一些后，将恢复到正常亮度。

电池

- 只能在一定的温度范围内为电池充电。有关工作条件的详细信息，请参阅“技术参数”章节（参见第202页）。
- 可随时给锂离子电池充电，不用考虑电池的电量。如果开始充电时电池有部分电量，则充满电的时间会相应缩短。
- 新电池在出厂前仅部分充电，因此在首次使用之前应将其充满电。
- 新电池必须通过相机使用充分充电、放电，如此反复2-3次后才能达到其最大充电容量。约25个周期后应重复此放电过程。
- 在充电过程中，电池和充电器的温度都会升高。这是正常现象，并非故障。
- 如果LED指示灯在充电开始后快速闪烁(> 2 Hz)，则表示充电错误(例如，由于超过最长充电时间、电压或温度超出允许范围，或短路)。在这样的情况下，请断开充电器电源，并取出电池。确保上述的温度条件得到满足，然后重新开始充

电过程。如果问题仍然存在，请与经销商，Leica公司在您所在国家的代表或Leica相机股份公司联系。

- 可重复充电的锂离子电池会因内部化学反应而产生电流。这种反应也会受到外界温度和空气湿度的影响。为了达到电池的最长供电时间和使用寿命，不应将电池长时间置于极高温或极低温的环境下(比如，夏季或冬季在停放的车厢中)。
- 即使在最佳使用条件下，每块电池的使用寿命也是有限的!几百次充电周期过后，使用时间会明显变短。
- 可更换电池还为相机内置的缓冲电池供电，用以保存时间和日期，可达数周。如果该缓冲电池的电量耗尽，则必须放入一块已充好电的电池再次充电。但是，在两块电池均完全放电后，必须重新设定日期和时间。
- 如果电池电量不足或使用了旧电池，则会根据所使用的相机功能出现警告信息，这些功能也可能受限于或完全无法使用。
- 长时间不使用相机时，请取出电池。取出电池之前，请先关闭相机总开关。否则，电池可能会在几周之后过度放电，即电压大幅下降，因为相机即使在关闭的状态下仍会消耗较低的电流用于保存设置。
- 为了确保电池得到正确的回收利用，请依据相关规定将报废的电池交给相应的回收站处理。
- 您可从电池上找到该电池的制造日期。日期格式是周/年。

存储卡

- 市面上的SD/SDHC/SDXC存储卡品牌种类繁多，Leica相机股份公司无法全面检验所有品牌的兼容性和质量。一般来说不会出现相机或存储卡损坏。但如果使用了某些无法完全满足SD/SDHC/SDXC标准的无品牌卡，Leica相机股份公司无法保证其性能。
- 建议对存储卡偶尔进行格式化，因为在删除文件的过程中，产生的碎片文件会占据一定的存储容量。
- 通常情况下，无需将已经插入的存储卡进行格式化(初始化)。但如果使用的是未经格式化的或首次使用在另一台设备上(如电脑)格式化的存储卡，则必须将其格式化。

- 由于电磁场、静电负荷及相机和存储卡故障，皆可能导致存储卡内的数据损坏或丢失，建议将数据备份汇入并存储在计算机内。
- SD/SDHC/SDXC存储卡具备写保护开关，可防止意外写入或删除卡上的数据。开关位于存储卡无斜角的一侧。当开关移动到下方标记的LOCK位置时，数据则会被保护。
- 格式化存储卡时，卡上所有的数据都将丢失。格式化会删除标记有删除保护的照片。

传感器

- 若有灰尘或脏污微粒附着在传感器玻璃盖上，根据微粒大小的不同，可能会在照片上形成黑点或斑点(用于系统相机)。如要清洁传感器，您可将相机寄送至Leica客户服务部门(参见第206页)。但该清洁服务不属于保修服务，因此您需要支付相应的费用。

数据

- 包括个人数据在内的所有数据都可能因故障或意外操作、静电、事故、故障、维修等其他操作而被更改或删除。
- 请注意，Leica相机股份公司不承担因数据和个人信息的更改或破坏而导致的直接或间接损失的责任。

固件更新

Leica长期致力于Leica D-Lux 8的继续开发和优化。因为数码相机的诸多功能纯粹由电子元件控制，因此之后可在相机中进行新的安装以优化和改进功能范围。为此，Leica不定期地进行固件更新。基本上，我们的相机于出厂时，均已安装最新的固件。如果您的相机固件版本并不是最新，可自行从本公司网站的首页轻松下载最新版本到您的相机上。

如果您在Leica公司主页注册为相机所有人，那么您将会通过信息快报收到固件更新的通知。

有关您Leica D-Lux 8相机注册和固件更新的更多信息，以及该使用说明书中所述内容的补充和变更信息，您均可在Leica相机股份公司的“客户专区”和下载专区中找到：<https://club.leica-camera.com>

LEICA相机股份公司的保障条件

尊敬的Leica客户，

恭喜您购买了Leica新产品，世界知名品牌的产品。

您除了可以向卖家提出法定保修索赔之外，Leica相机股份公司（“LEICA”）还根据以下条款为您的Leica产品提供自愿保修服务（“Leica保障”）。Leica保障不会影响您根据相关法律作为消费者的法定权利，也不会影响您作为消费者在涉及与您签订购买协议的零售商的权利。

LEICA保障

您所购买的Leica产品是根据特定质量准则制造的，并且在各个生产阶段都经过了经验丰富的专家的检查。我们对该Leica产品（包括原包装中所包含的相关配件）提供以下Leica保障，该保障自2023年4月1日起生效。请注意，我们不为商业用途提供任何保障。如果您在我们的Leica帐户注册的话，对于某些Leica产品，我们将提供延长保障期的服务。请访问我们的网站www.leica-camera.com，了解详细信息。

LEICA保障范围

在保障期内，您的产品若出现任何因制造过程或材料缺陷造成的故障，均由LEICA自行决定，通过维修、更换有缺陷的部件，或更换为完好无损的同类型Leica产品的方式来免费解决。被更换的部件或产品将成为LEICA的财产。

与Leica保障有关的，任何类型及以任何法律为依据的进一步索赔均被排除在外。

不享受LEICA保障

易损部件不在Leica保障范围内，例如：遮光罩、皮革覆盖物、肩带、铠装、电池及受机械应力的部件，除非缺陷是由制造过程或材料缺陷造成的。这也适用于表面损伤。

LEICA保障的无效索赔

如果相关缺陷是由于操作不当造成的，则保障服务不适用；如果是因为使用第三方配件、Leica产品未正确打开或维修不当造成的，则保障服务也可能被取消。如果产品序列号无法被识别，则保障服务也无效。

认定LEICA保障

为了能顺利执行保障服务，我们需要一份从LEICA授权的经销商（“Leica授权经销商”）购买Leica产品的凭证副本。购买凭证必须包含购买日期、Leica产品的名称、商品编号和序列号，以及Leica授权经销商的信息。我们保留要求您提交购买凭证原件的权利。或者，您可以发送保障证书副本；请注意，必须完整填写信息，且销售必须是由Leica授权经销商进行的。

请将您的Leica产品连同购买凭证副本或保障证书副本以及申诉说明一同寄出

Leica相机股份公司, 客户服务中心, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, 德国

电子邮箱: customer.care@leica-camera.com

电话: +49 6441 2080-189

或联系Leica授权经销商。

Leica产品照片	保障期
所有产品	两年

目录

前言	2
配送范围	2
备件/配件	3
法律须知	4
安全须知	8
一般性提示	10
LEICA相机股份公司的保障条件	12
目录	14
各部件名称	20
显示	22
照片	22
视频	24
准备工作	26
安装安全绳	26
安装手带	26
通过USB充电	27
装入/取出电池	27
装入/取出存储卡	28
设置屈光度	30
相机操作	32
操作部件	32
总开关	32
快门按钮	33
变焦杆	34
快门速度拨盘	34
后拨盘	35
后拨盘按钮	35
方向按钮/中间按钮	36
PLAY按钮/MENU按钮	36
显示屏	37
功能按钮	38
显示屏(触摸屏)	39

菜单操作	40
操作部件	40
菜单区	40
照片和视频操作的设置	41
切换菜单区	42
状态屏	43
主菜单	45
菜单导航	46
子菜单	48
键盘/数字键盘	48
条形菜单	49
刻度菜单	49
日期/时间菜单	50
组合菜单(图像属性)	50
个性化操作	52
直接访问菜单功能	52
用户配置文件	53
相机基本设置	56
菜单语言	56
日期/时间	56
省电模式(待机模式)	57
显示屏/取景器设置	58
使用显示屏/电子取景器	58
眼传感器的感光度	59
亮度	59
显示屏	59
显色性	60
显示屏	60
电子取景器	60
液晶屏幕帧频	60
电子取景器帧频	60
声音信号	61
音量	61
电子快门声音	61
照片设置	62
文件格式	62
分辨率	63
JPG分辨率	63

图像属性	63	对焦设置	84
图像风格	64	使用自动对焦拍照	84
亮区/暗区	64	自动对焦模式	84
色彩配置文件.....	65	智能AF.....	84
黑白配置文件.....	65	AFs (单张自动对焦).....	84
照片配置文件个性化.....	66	AFc (连续自动对焦).....	84
自动优化	67	自动对焦测距方法	85
降噪	67	多区测距.....	85
长时间曝光时的降噪功能.....	67	重点/区域测距.....	85
JPG图像的降噪.....	68	区.....	86
图像防抖功能	68	追踪.....	86
暗区优化 (iDR)	69	人物识别 (眼睛 / 人脸).....	87
动态范围.....	69	自动对焦快速设置	87
iDR功能.....	69	调用自动对焦快速设置.....	87
数据管理	70	改变自动对焦测距区的大小.....	87
格式化存储卡	70	自动对焦辅助功能	88
文件结构	70	自动对焦辅助灯.....	88
修改文件名	71	自动对焦确认的声音信号.....	88
记录拍摄地点	71	移动自动对焦测距区	88
数据传输	72	手动对焦 (MF)	89
实用的预设置	74	手动对焦辅助功能	89
触摸自动对焦	74	对焦峰值.....	89
触摸自动对焦+触发快门	75	手动对焦模式下的放大.....	90
电子取景器模式下的触摸自动对焦	75	微距功能	91
辅助显示	75	ISO感光度	91
拍摄模式下的信息显示	76	固定的ISO值	91
可用的显示	76	自动设置	92
信息栏	76	限制设置范围.....	92
电网	77	白平衡	93
对焦峰值	77	自动操控/固定设置	93
水平仪	78	通过测量手动设置	94
剪辑	79	直接设置色温	94
色阶分布图	79	曝光	95
暂时启用/禁用个别功能	80	快门类型	95
自动对焦辅助功能	80	测光方法	96
自动对焦辅助灯	80	曝光模式	97
摄影	82	选择操作模式.....	97
驱动模式	82	全自动曝光设置 - P	98
变焦	83	程序自动模式 - P.....	98
		更改指定的快门速度和光圈组合 (SHIFT).....	98

半自动曝光设置 - A/S	99	照片组回放 (间隔拍摄)	122
光圈先决模式 - A	99	切换至组内一张特定的照片	123
快门先决模式 - S	99	继续播放	123
手动曝光设置 - M	100	单张浏览照片组	123
设置快门速度	101	局部画面的放大	124
长时间曝光	102	同时显示多张照片	125
固定的快门速度	102	标记/评级照片	127
T门功能	102	删除照片	127
降噪	103	删除单张照片	128
曝光控制	104	删除多张照片	129
曝光预览	104	删除未评级的照片	130
曝光锁定	104	删除照片组	130
曝光补偿	106	预览最后一张照片	131
拍摄模式	107	预览最后一张照片	131
连续拍摄	107	视频设置	132
间隔拍摄	108	文件格式	132
包围曝光	109	视频格式	132
自拍定时器	111	MP4	132
特殊类型的拍摄	111	可用的分辨率	132
场景模式	111	可用的帧率	132
闪光灯摄影	112	设置视频格式	133
可用的闪光灯	112	图像属性	133
闪光灯测光模式 (TTL测光)	113	视频画面风格	134
闪光灯上的设置	114	色彩配置文件	134
闪光模式	114	黑白配置文件	134
自动接通闪光灯	114	视频配置文件个性化	135
手动接通闪光灯	114	音频设置	135
用较慢的快门速度自动接通闪光灯 (慢速快门同步)	114	麦克风	135
闪光灯控制	115	风噪降低	136
同步时间点	115	自动优化	136
闪光灯曝光补偿	116	视频防抖功能	136
回放模式 (照片)	118	暗区优化 (iDR)	137
在回放模式下的操作部件	118	动态范围	137
回放模式下的直接访问	119	iDR功能	137
显示幕中的操作部件	119	数据管理	138
启动/退出回放模式	120	格式化存储卡	138
选择/浏览照片	120	文件结构	138
在回放模式下的信息显示	121	修改文件名	139
		数据传输	139

实用的预设值	140	直接设置色温	160
触摸自动对焦	140	曝光模式	162
电子取景器模式下的触摸自动对焦	141	选择操作模式	162
辅助显示	141	全自动曝光设置 - P	163
可用的显示	142	程序自动模式 - P	163
信息栏	142	更改指定的快门速度和光圈组合 (SHIFT)	163
网格	142	半自动曝光设置 - A/S	164
斑马纹	143	手动曝光设置 - M	165
对焦峰值	143	设置快门速度	165
水平仪	144	曝光补偿	166
色阶分布图	145	特殊拍摄类型	167
暂时启用/禁用个别功能	146	播放模式 (视频)	168
自动对焦辅助功能	146	在播放模式下的操作部件	168
自动对焦确认的声音信号	146	回放模式下的直接访问	169
影像	148	启动/退出播放模式	170
开启/退出视频模式	148	选择/浏览视频	170
开始/结束拍摄	149	在播放模式下的信息显示	171
对焦设置	149	同时显示多个视频	172
自动对焦模式	150	标记/评级视频	173
控制自动对焦	150	删除视频	174
触摸自动对焦	150	删除单个视频	174
持续对焦	151	删除多个视频	175
自动对焦测距方法	151	删除未评级的视频	176
人物识别 (眼睛 / 人脸)	153	视频播放	177
自动对焦快速设置	153	更多功能	180
调用自动对焦快速设置	153	将相机重置回出厂设置	180
改变自动对焦测距区的大小	153	固件更新	181
移动自动对焦测距区	154	执行固件更新	182
手动对焦 (MF)	155	LEICA FOTOS	184
手动对焦辅助功能	155	连接 (iPhone 用户)	184
对焦峰值	155	首次连接至移动设备	184
手动对焦模式下的放大	156	连接到已知设备	185
微距功能	157	连接 (安卓用户)	185
ISO 感光度	157	首次连接至移动设备	185
固定的 ISO 值	157	连接到已知设备	186
自动设置	158	执行固件更新	186
白平衡	158		
自动操控/固定设置	159		
通过测量手动设置	159		

保养/保存	188
FAQ.....	190
菜单概览	196
技术参数	202
LEICA客户服务部	206
LEICA学院.....	206

该使用说明书中各类不同信息的意义

提示

附加信息



重要

如果不注意可能会导致相机、配件或照片损坏

注意

如果不注意可能会造成人身伤害

各部件名称

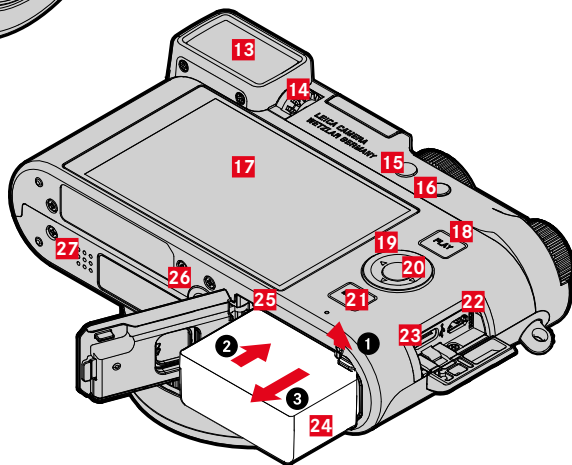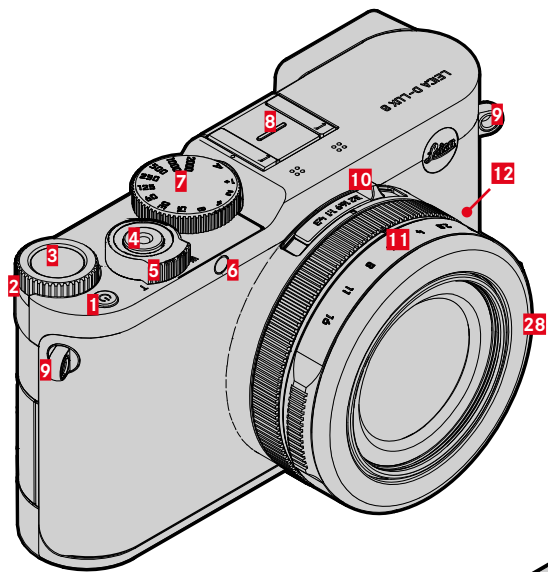


- 1 总开关
- 2 后拨盘
- 3 后拨盘按钮
- 4 快门按钮
- 5 变焦杆
- 6 自拍定时器LED/自动对焦辅助灯
- 7 快门速度拨盘
- 8 配件靴座
- 9 吊环
- 10 图像格式选择开关
- 11 光圈调节环
- 12 对焦模式调节环
- 13 取景器目镜
- 14 屈光度调整旋钮
- 15 功能按钮1
- 16 功能按钮2
- 17 显示屏
- 18 **PLAY**按钮
- 19 方向按钮
- 20 中间按钮
- 21 **MENU**按钮
- 22 HDMI连接
- 23 USB-C-插座
- 24 电池仓
- 25 存储卡插槽
- 26 三脚架螺口
- 27 扬声器

显示

显示幕上的显示和取景器中的一致。


照片

状态屏

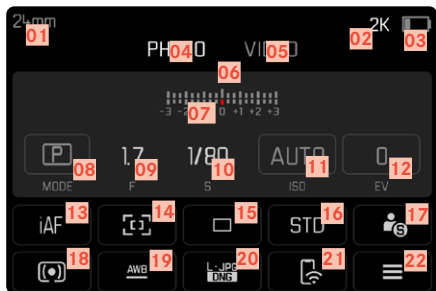

拍摄时

所有显示/值均为当前的设置。

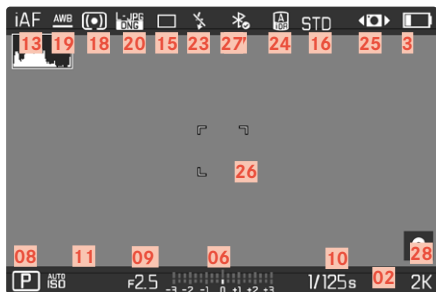


回放时

所有显示/值均针对的是显示的照片。




已启用的拍摄辅助

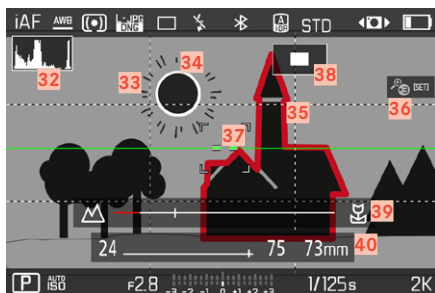

- 01 焦距
- 02 剩余的存储容量
- 03 电池电量
- 04 菜单区:照片
- 05 菜单区:视频
- 06 光平衡
- 07 曝光补偿值刻度
- 08 曝光模式
- 09 光圈值
- 10 快门速度
- 11 ISO感光度
- 12 曝光补偿值
- 13 对焦模式
- 14 自动对焦测距方法
- 15 拍摄模式 (驱动模式)
- 16 显色性 (图像风格)
- 17 用户配置文件
- 18 测光方法
- 19 白平衡模式
- 20 文件格式/压缩率/分辨率
- 21 Leica FOTOS
- 22 主菜单
- 23 闪光灯模式/闪光灯曝光补偿
- 24 iDR
- 25 防抖功能已启用
- 26 自动对焦区
- 27 蓝牙® (Leica FOTOS)
- 28 地理标签
自动记录拍摄地点 (Exif数据)
- 29 标记的照片的图标
- 30 文件名
- 31 所显示照片的文件编号
- 32 色阶分布图
- 33 格线
- 34 曝光过度的主体部位的剪辑标记
- 35 在手动对焦时,自动放大作为对焦辅助 (可实现+3倍^⑤或^⑥+6倍)
- 36 对焦峰值
(拍摄主体中对焦边缘的标记)
- 37 水平仪
- 38 显示局部画面的大小和位置
(仅在放大局部画面时可见)
- 39 距离刻度中频操作
- 40 变焦杆


视频

状态屏

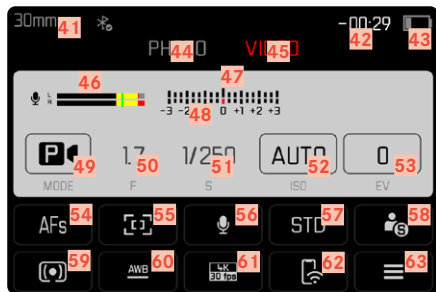



播放时

所有显示/值均针对的是显示的照片。

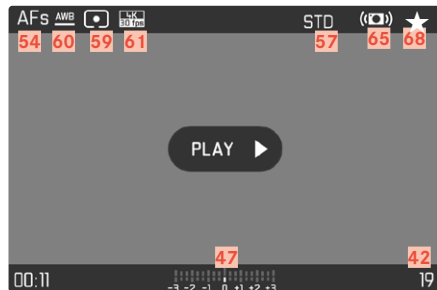

拍摄时

所有显示/值均为当前的设置。

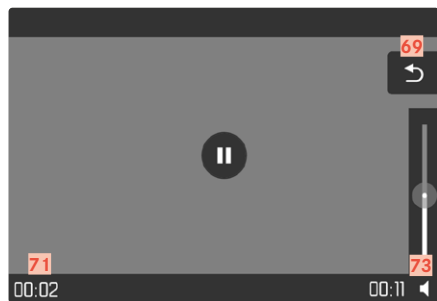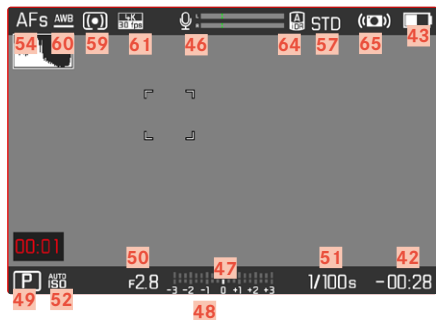

- 41 焦距
- 42 剩余的存储容量
- 43 电池电量
- 44 菜单区:照片
- 45 菜单区:视频
- 46 麦克风录音电平
- 47 光平衡
- 48 曝光补偿值刻度
- 49 曝光模式
- 50 光圈值
- 51 快门速度
- 52 ISO感光度
- 53 曝光补偿值
- 54 对焦模式
- 55 自动对焦测距方法
- 56 麦克风敏感度 (麦克风增益)
- 57 显色性 (视频画面风格)
- 58 用户配置文件
- 59 测光方法
- 60 白平衡模式
- 61 分辨率/帧率
- 62 Leica FOTOS
- 63 主菜单
- 64 iDR
- 65 防抖功能已启用
- 66 视频拍摄时的提示
- 67 拍摄时长
- 68 有标记的视频拍摄的图标
- 69 退出视频播放
- 71 当前的播放时间
- 73 音量条

显示幕上的充电状态显示

电池的电量显示在状态屏及右上方顶栏中。



显示	充电状态
	约75%或以上
	约74-50%
	约49-25%
	约24%或以下
	约0% 需要更换电池或给电池充电



提示

- 显示的电池电量为近似值。确切的充电量取决于环境和工作条件。


准备工作

在启动相机之前，请先阅读“法律须知”、“安全须知”和“一般性提示”的章节，以避免损坏产品或造成可能的伤害、风险。

安装安全绳

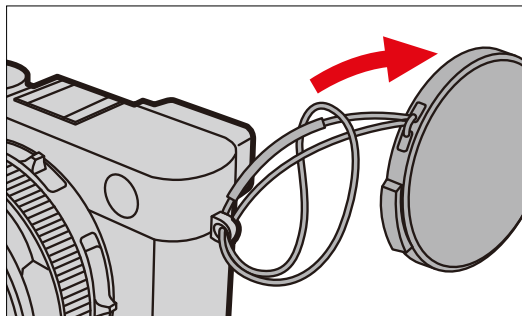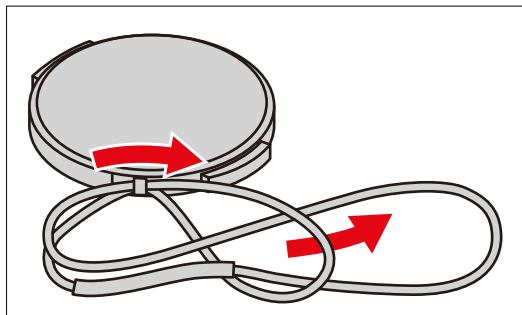

安装手带

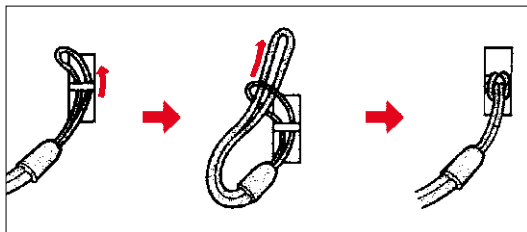

注意

- 系上手带后，请确保正确佩戴，以防相机掉落。

通过USB充电


当相机通过USB线与一台计算机或一个匹配的电源相连时，相机内的电池会自动充电。

提示


- 关闭相机后，充电过程自动开始。

装入/取出电池


- ▶ 请确保相机已关机(参见第32页)

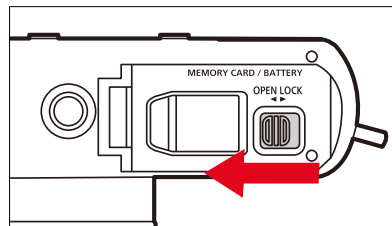

- ▶ 将电池仓解锁装置滑到**OPEN**位置
 - 电池仓自动打开。

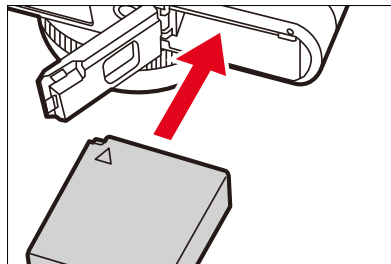

- ▶ 将电池滑入电池仓，标记朝上。
 - 电池解锁销发出啷合声。

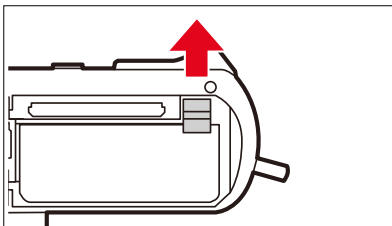

- ▶ 将电池解锁销向上推
 - 电池稍稍外移。
- ▶ 取出电池

重要

- 在相机开启状态下取出电池,可能导致您的个人设置丢失,以及存储卡的损坏。

装入/取出存储卡


相机将相片储存在一个SD(安全数码)、SDHC(高容量)或SDXC(超高容量)卡内。

提示

- SD/SDHC/SDXC记忆卡有诸多供应厂商,且有不同的容量和读写速度。通过使用大容量且读写速度快的存储卡,可以实现快速的存储和回放。
- 根据存储卡的容量,有些卡不支持该项或者必须在首次使用前在相机内进行格式化(参见第70页)。在这种情况下,相机中会出现一个相应的提示信息。有关所支持的卡的信息位于“技术参数”章节。
- 若无法插入存储卡,请检查是否正确对齐。
- 更多提示请见第9页和第10页。
- 视频拍摄尤其需要很高的写入速度。


- ▶ 请确保相机已关机(参见第32页)

打开电池仓

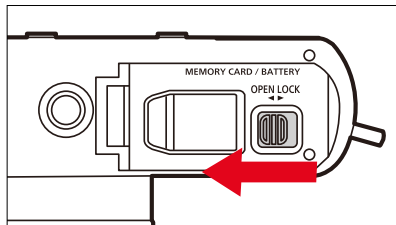


- ▶ 将电池仓解锁装置滑到**OPEN**位置
 - 电池仓自动打开。

合上电池仓

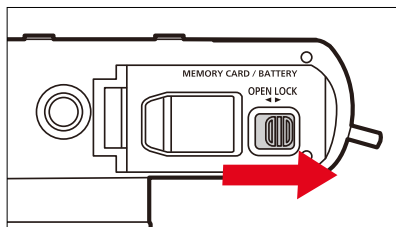


- ▶ 盖上盖子并保持住
- ▶ 将电池仓解锁装置滑至**LOCK**位置

装入



- ▶ 存储卡触头朝向显示屏的一侧推入插槽,直至感觉发出扣上的声音


取出



- ▶ 推入卡片,直至发出轻轻的咔嚓声
 - 卡片稍稍外移。
- ▶ 取出卡片

设置屈光度

为了让戴眼镜的人也能不戴眼镜拍摄，用户可根据自己的眼睛在-4至+2的屈光度范围内调节取景器(屈光度调整)。



- ▶ 透过取景器查看
- ▶ 瞄准并聚焦于主体
- ▶ 转动屈光度调整旋钮，直至取景器中的图像和显示画面均清晰可见


相机操作

操作部件

总开关

相机通过总开关开启和关闭。


开启相机

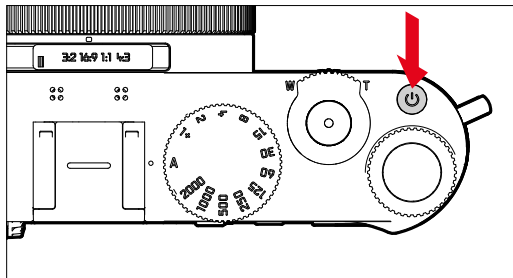

提示

- 开机大约1秒后，相机就会准备就绪。
- 开机后，LED会短时间亮起，同时取景器上出现显示。


关闭相机

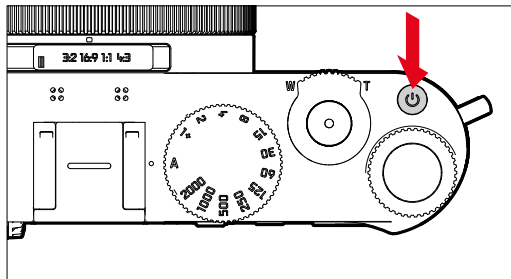

提示

- 使用自动关机功能(参见第57页)，当在指定的时间内无任何操作时，相机会自动关闭。如果该功能处于 关 ，且长时间不使用相机，则应通过总开关执行关机操作，以防止不经意间触发快门或电池放电。

快门按钮

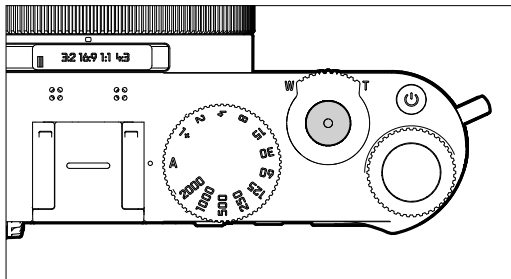

提示

- 为了避免抖动, 应轻柔地而非摇晃地按下快门按钮, 直至听到快门发出轻轻的咔嚓声为止。
- 下列情况下, 快门按钮会保持锁定状态:
 - 当插入的存储卡和/或内部缓存(暂时)已满时
 - 电池达到了其性能的极限(电量、温度、寿命)
 - 当存储卡被写了保护或存储卡损坏时
 - 当传感器过热时

快门按钮分两级按压。

1. 轻击 (按压至第1个按压点)


- 启动相机电路及显示
- 曝光锁定和对焦锁定(测量和保存):
 - 自动对焦模式:测距(AF-L)
 - (半)自动曝光模式:测光(AE-L)
- 取消正在进行的自拍定时器倒数时间
- 返回至拍摄模式
 - 从回放模式
 - 从菜单操作

2. 完全按下

- 触发快门
 - 随后, 数据会被传输到存储卡上。
- 开始视频拍摄
- 开始一段预选的自拍定时器倒数时间
- 开始一次连拍或间隔拍摄

变焦杆

镜头的焦距可通过变焦来改变,以确定要拍摄的图像截面及拍摄的主体有多大。

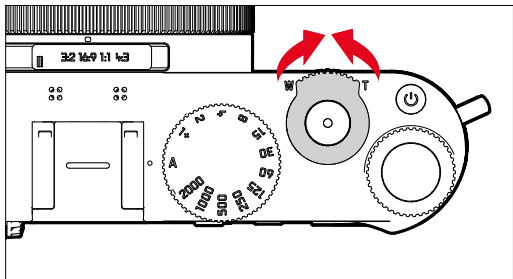


- **T**: 较长的 (远摄) 焦距, 用于放大主体
- **W**: 较短的 (广角) 焦距, 用于拍摄较大的截面

提示

- 变焦时请勿触摸镜头。
- 首先设置焦距, 然后设置图像锐度。
- 转动变焦杆时, 相机可能会发出噪音和振动。然而, 这并非一种功能性障碍。


快门速度拨盘

快门速度拨盘没有终端限位, 可以在任意位置上朝任意方向转动。它可以在所有有刻度的位置啮合。这些停格位置以外的中间位置则无法使用。关于如何设置正确的曝光, 请阅读“曝光”章节 (参见第95和162页)。

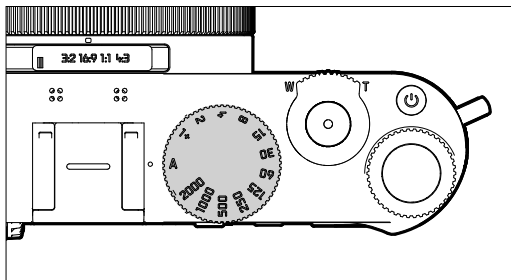


- **A**: 光圈先决模式 (自动操控快门速度)
- **2000 - 1+**: 固定的快门速度

后拨盘

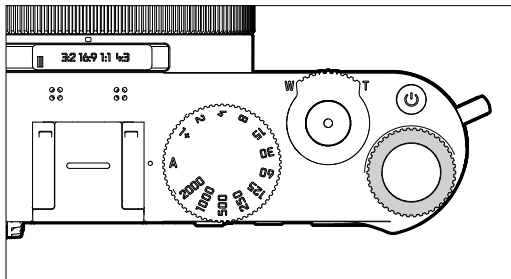


- 在菜单中导航
- 设置一个曝光补偿值
- ISO值的设置
- 放大/缩小所查看的相片
- 对选定的菜单项目/功能进行设置
- 程序切换的设置

后拨盘按钮

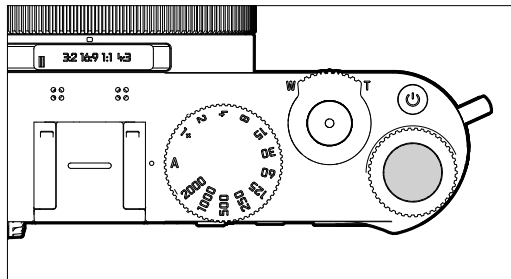

- 套用菜单设置
- 直接访问菜单功能
- 调出子菜单

方向按钮/中间按钮

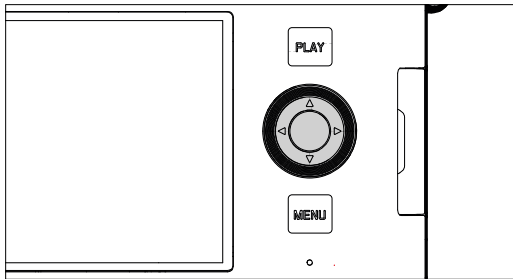


方向按钮

- 在菜单中导航
- 对选定的菜单项目/功能进行设置
- 在影像存储器中浏览
- 移动测光区

中间按钮

- 调出信息显示
- 调出子菜单
- 套用菜单设置
- 在拍摄时显示设置/数据
- 在回放时显示拍摄数据
- 回放视频拍摄
- 确认某项对话框
- 直接访问菜单功能

PLAY按钮/MENU按钮

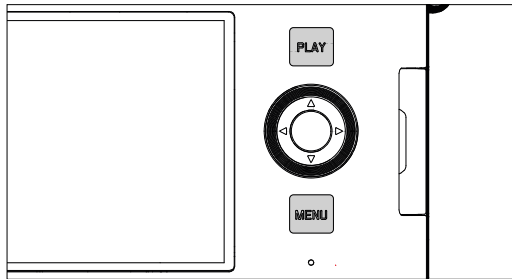

PLAY按钮

- 开启和关闭(持续)回放模式
- 返回到全屏显示

MENU按钮



- 调出菜单(含状态屏)
- 调出回放菜单
- 退出当前显示的(子)菜单
- 在主菜单中逐页浏览

显示幕



- 显示当前最重要的设置
- 快捷访问一些菜单
- 触控操作

功能按钮

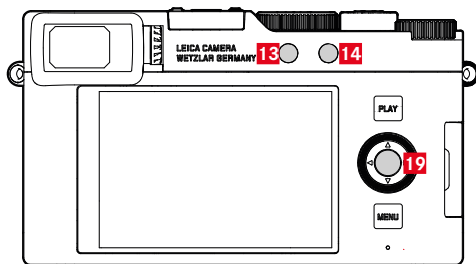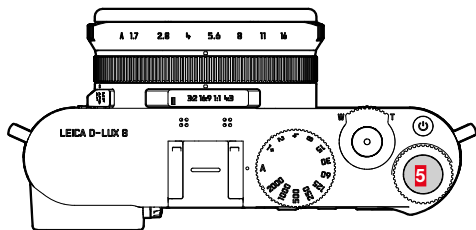


直接访问不同的菜单和功能。所有的功能按钮均可独立配置 (参见第52页)。

出厂设置	
在拍摄模式下	在回放模式下
功能按钮1 (15)	
EVF ↔ LCD	
功能按钮2 (16)	
切换操作模式 (照片/视频)	删除单张
后拨盘按钮 (5)	
ISO设置	标记照片
中间按钮 (19)	
切换配置文件信息 (照片)	切换配置文件信息

(参见第196页)

显示幕(触摸屏)



触控操作*		在拍摄模式下	在回放模式下
	“单击”	移动自动对焦测距区并对焦 (当启用了触摸自动对焦时)	照片选择
	“双击”		放大/缩小所查看的相片
	“滑动”	在AF和MF模式下移动自动对焦测距区	在影像存储器中浏览 移动放大的局部画面
	“水平滑动” (总长度)	切换操作模式(照片/视频)	在影像存储器中浏览
	“点击并按住”	调出自动对焦快速设置	
	“向内拉” “向外拉”	更改自动对焦测距区的大小 (使用某些自动对焦模式)	放大/缩小所查看的相片
	“滑动并按住” “按住并滑动”	移动自动对焦测距区	持续浏览

*轻触即可,无需按压。

菜单操作

操作部件

以下部件可用于菜单操作。

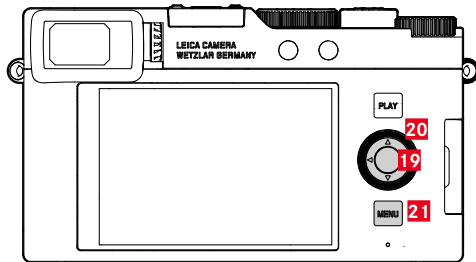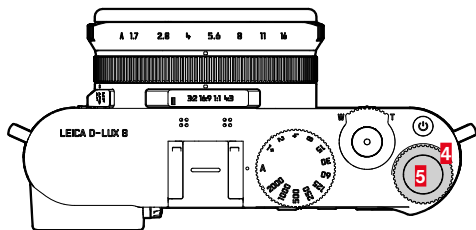

4 后拨盘

20 方向按钮

5 后拨盘按钮

21 MENU按钮

19 中间按钮

菜单区

有两个菜单区：状态屏和主菜单。

状态屏：

- 提供最重要设置的快速访问

主菜单：


- 提供所有菜单项目的访问
- 包含许多子菜单

目前正在使用的操作模式（照片或视频操作）在所有的菜单区都被彩色标记。


区域	照片	视频
状态屏	深色背景	浅色背景
主菜单 (最上层)	深色顶栏	浅色顶栏
主菜单 (子菜单)		

状态屏

照片



视频



照片和视频操作的设置



可用的设置取决于当前的操作模式(照片或视频操作)。

- 主菜单中的大多数菜单项目及其子项目都与操作模式有关。这意味着:在这里做出的改变只适用于当前使用的操作模式。其他操作模式中具有相同名称的菜单项目与此无关。例如,这适用于对焦、测光模式或白平衡的设置。

全局有效的设置和功能是:

- 用户配置文件
- 拍摄辅助
- 回放设置
- 显示设置
- Leica FOTOS
- 卡格式化
- 相机设置
- 相机信息
- Language
- 重设相机

主菜单



切换菜单区


第一个显示的菜单区始终为状态屏。最顶层菜单以在标题中显示的“页面”的形式被组织：状态屏和主菜单的几个部分。通过逐页浏览可在菜单区之间切换。另外，状态屏的最后一个菜单项目是主菜单。

如需向前翻页

- ▶ 按下**MENU**按钮
 - 主菜单的最后一页之后，状态屏再次出现。

如需向后翻页

- ▶ 按下左侧方向按钮
 - 向后最多只能滚动到状态屏。

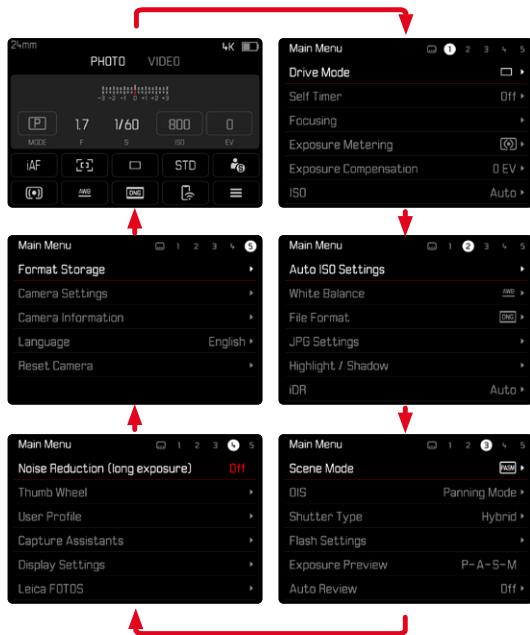

状态屏

状态屏提供有关当前相机状态和启用设置的最重要的信息概览。

此外,它还提供对重要设置的快速访问。状态屏优化了触控操作。



A 操作模式:照片/视频(参见第148页)

B 曝光设置(参见第95页和第162页)

C 菜单项目

D 主菜单的访问路径

提示

- 如果无法或不希望进行触控操作(例如在操作电子取景器时),状态屏的操作还可以借助于方向按钮,中间按钮,后拨盘以及后拨盘按钮进行。
- 设置立即生效。
- 边框包围的操作区是可选的。边框未包围的值为自动调整的值(取决于启用的曝光模式)。
- 可用的菜单项目在照片和视频模式下各不相同(参见第22页和第24页)。

进行设置

可通过状态屏进行不同类型的设置。设置的类型因菜单而异。

- ▶ 点击所需的控制面板
 - 出现相应的菜单。

直接设置时

在状态屏的下方区域出现一栏条形菜单的变体 (参见第49页)。



- ▶ 直接选择所需的功能或滑动

访问常规子菜单


这些菜单与从主菜单中调出是一样的 (参见第46页)。此时触控操作不可用。从该处无法返回至上一级菜单项目, 而是会再次返回到状态屏。



- ▶ 选择所需的设置

主菜单


主菜单提供全部设置的访问路径。大部分分布于子菜单中。



- A** 菜单区：主菜单
- B** 菜单项目的名称
- C** 菜单项目的设置
- D** 子菜单提示

子菜单

有不同的子菜单类型。有关的相应操作参见后续页。

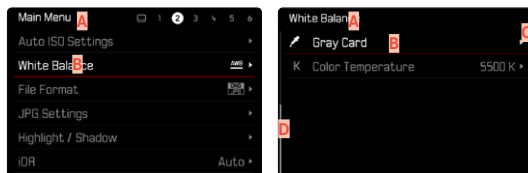

- A** 当前的菜单项目
- B** 子菜单项目
- C** 提示其他子菜单
- D** 滚动条

菜单导航

逐页导航

如需向前翻页

- ▶ (需要时, 多次) 按下 **MENU** 按钮
 - 主菜单的最后一页之后, 状态屏再次出现。

如需向后翻页

- ▶ 按下左侧方向按钮
 - 向后最多只能滚动到状态屏。

逐行导航

(选择功能/功能选项)

- ▶ 按下向上/下方向按钮
- 或
- ▶ 转动后拨盘
(向右=向下, 向左=向上)
 - 在各个方向的最后一个菜单项目后, 自动跳出后一页/前一页的显示。此时不退出当前的菜单区(收藏夹、主菜单)。

提示

- 一些菜单项目只能在特定的条件下被调用。为此, 作为提示, 相应行中的字体为灰色。

显示子菜单

- ▶ 按下中间按钮/后拨盘按钮
- 或
- ▶ 按下右侧方向按钮

确认选择

- ▶ 按下中间按钮/后拨盘按钮
 - 显示幕画面切换回启用的菜单项目。在相应的菜单栏的右侧，会显示用于设置的功能选项。

提示

- 在选择 \square 或 \square 时无需确认。设置会自动保存。

返回一步

(返回至上一级菜单项目)

- ▶ 按下左侧方向按钮
 - 该方式仅当子菜单以列表形式列出时可用。

返回至最顶层菜单

- ▶ 按下1次MENU按钮
 - 视图切换至当前菜单区的最顶层。

退出菜单

您可随时退出菜单或子菜单，套用/不套用那里的设置。

切换至拍摄模式


- ▶ 轻击快门按钮

切换至回放模式

- ▶ 按下PLAY按钮

子菜单

键盘/数字键盘



- A** 输入行
- B** 键盘
- C** “确认”键
- E** 返回至上一级菜单

选择一个键(字符、功能按钮)

通过按钮操作

- ▶ 朝所需的方向按下方向按钮
 - 当前启用的键将突出显示。
- ▶ 按下中间按钮/后拨盘按钮

或

- ▶ 转动后拨盘
 - 当前启用的键将突出显示。
 - 到达行末尾/行开头时，下一行/前一行会切换出来。
- ▶ 按下中间按钮/后拨盘按钮

通过触控操作

- ▶ 直接选择所需的键


保存

- ▶ 选择**C**键

取消

- ▶ 选择**D**键

条形菜单



通过按钮操作

- ▶ 按下向左/右方向按钮
- 或
- ▶ 转动后拨盘


通过触控操作

- ▶ 直接选择所需的功能或滑动

提示

- 当前激活的设置会在中间以红色标记。
- 刻度/菜单栏上方会显示所设置的值。
- 直接访问时: 无需额外确认设置, 设置会立即生效。

刻度菜单



通过按钮操作

- ▶ 按下向左/右方向按钮
- 或
- ▶ 转动后拨盘


通过触控操作

- ▶ 直接选择所需的设置或滑动

提示

- 当前激活的设置会在中间以红色标记。
- 刻度/菜单栏上方会显示所设置的值。

日期/时间菜单



进入下一个设置区

- ▶ 按下向左/右方向按钮

如需对值进行调整

- ▶ 按下向上/下方向按钮


或

- ▶ 转动后拨盘

如需储存并返回至上一级菜单项目

- ▶ 按下中间按钮


组合菜单(图像属性)



- A** “返回”键
(结束并不保存)
- B** “参数”键
- C** “设置”键
- D** “确认”键
(保存并退出)

操作略有不同,具体取决于设置是通过按钮控制还是触控操作进行的。

在整个设置过程中,显示幕画面保持可见。因此可以立即观察到设置的结果。



通过按钮操作

如需在按键之间导航




- ▶ 按下向左/右方向按钮
 - 激活的键通过红色边框标示。

如需进行设置

- ▶ 按下向上/下方向按钮
 - 可在替代方案之间直接切换按键。

或

- ▶ 按下中间按钮
 - 将显示可选的替代方案。
 - 在“参数”键处,除了每个参数外还显示当前设置的值。
- ▶ 按下向上/下方向按钮
 - 激活的键通过红色边框标示。
- ▶ 按下中间按钮
 - 将不再显示替代方案。



通过触控操作

- ▶ 点击所需的键
 - 在“参数”键和“设置”键处出现可选的替代方案。
 - 在“参数”键处,除了每个参数外还显示当前设置的值。
- ▶ 点击所需的替代方案

保存

- ▶ 选择“确认”键

取消

- ▶ 选择“返回”键

个性化操作

直接访问菜单功能

为了在拍摄模式下使用直接访问进行快速操作，您可以将菜单功能从单独创建的列表指定给以下操作部件（“功能按钮”）。

- 功能按钮1 (15)
- 功能按钮2 (16)
- 中间按钮 (20)
- 后拨盘按钮 (3)

照片和视频模式的功能分配各自独立进行。可用的功能列在第196页的列表上。出厂设置参见第38页。

提示

- 通过直接访问调用的子菜单可能具有与通过主菜单调用时不同的形式。它们尤其常被设计成带状菜单，以实现快速设置。
- 可通过按钮操作或直接在显示幕上通过触控操作进行设置。操作取决于子菜单的形式。

变更分配

- ▶ 切换至所需的操作模式（照片和视频）
- ▶ 长按功能按钮
- ▶ 通过中间按钮选择所需的菜单项目
 - 无需确认。更改立即生效。

调出已分配的功能菜单

- ▶ 短暂按功能按钮
 - 调用指定的功能或在显示幕中显示子菜单（参见第196页）。

后拨盘的功能指定

出厂设置：**自动**

在出厂设置中，后拨盘的功能取决于所启用的曝光模式。另一个功能也可以永久指定给后拨盘。

- ▶ 切换至所需的操作模式 (照片和视频)
- ▶ 在主菜单中选择**后拨盘**
- ▶ 选择所需的设置

在**自动**设置中，后拨盘根据曝光模式具有不同的功能 (参见第95页/第166页)。

	关	自动	曝光补偿	ISO
P	-	程序切换	曝光补偿	ISO
A	-	曝光补偿	曝光补偿	ISO
S	-	快门速度	曝光补偿	ISO
M	-	快门速度	曝光补偿	ISO



调出已分配的菜单功能

- ▶ 向左/右转动后拨盘

用户配置文件

本相机所有菜单设置的任意组合都可以被持久保存, 以便日后对于重复出现的拍摄情形/主体, 您能快速的调用这些功能组合。当前选择的操作模式 (照片/视频) 也被保存。


总共有三个存储空间可用于这类功能组合, 此外, 还有可以随时调用且不可变更的出厂设置 (**标准配置文件**)。



创建配置文件


保存设置/创建配置文件。

- ▶ 在菜单操控中单独设置所需的功能
- ▶ 在主菜单中选择**用户配置文件**
- ▶ 选择**管理配置文件**
- ▶ 选择**保存为配置文件**
- ▶ 选择所需的存储空间



应用/启用配置文件

出厂设置:**标准配置文件**



- ▶ 在主菜单中选择**用户配置文件**
 - 显示幕上会显示一个带文件名称的列表。
- ▶ 选择所需的配置文件
 - 选定的配置文件将被标记为**激活**。
 - 未使用的存储空间显示为灰色。

提示

- 原来的配置文件将被当前设置覆盖。

相机基本设置

相机首次开启时,在重置出厂设置(参见第180页)或固件更新后,会自动出现菜单项目 **Language** 和 **日期&时间** 用于设定。

菜单语言

出厂设置:英文

可选的菜单语言:德文、法文、义大利文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、日文、韩文、繁体中文或简体中文

- ▶ 在主菜单中选择 **Language**
- ▶ 选择所需的语言
 - 除了少数例外,所有项目的语言都会随之更改。

日期/时间

对于日期的显示顺序,有3种不同的选项。

- ▶ 在主菜单中选择 **相机设置**
- ▶ 选择 **日期&时间**
- ▶ 选择 **日期 & 时间设置**
- ▶ 选择所需的显示格式
(**12小时**、**24小时**)
- ▶ 设置钟表时间
(12小时制下另外选择 **am** 或 **pm**)
- ▶ 选择所需的日期显示格式
(**日/月/年**、**月/日/年**、**年/月/日**)
- ▶ 设置日期

时区

- ▶ 在主菜单中选择**相机设置**
- ▶ 选择**日期&时间**
- ▶ 选择**时区**
- ▶ 选择所需的时区/当前所在地
 - 在栏的左侧:与格林尼治标准时间之间的时差
 - 在栏的右侧:各时区的大城市

夏令时间

- ▶ 在主菜单中选择**相机设置**
- ▶ 选择**日期&时间**
- ▶ 选择**夏令时**
- ▶ 选择**开/关**

省电模式 (待机模式)

如果启用了此功能,相机会自动关闭以延长电池寿命。

省电模式分为两级。

- 激活自动关闭
- 自动关闭显示

出厂设置:**2 min**

- ▶ 在主菜单中选择**相机设置**
- ▶ 选择**省电**
- ▶ 选择**自动关机**
- ▶ 选择所需的设置
(关、**1 min**、**2 min**、**5 min**、**10 min**)

提示

- 即使相机处于待机模式,也可以随时通过按下快门按钮或使用总开关关闭并再次打开相机来重新激活。

显示屏/取景器设置

相机配有一个3英寸的彩色液晶显示器,其由一块极硬、极耐刮的保护玻璃保护。

以下功能皆可单独设置并使用:

- 使用显示屏和电子取景器 (Electronic View Finder)
- 眼传感器的感光度
- 亮度
- 显色性
- 电子取景器帧频
- 显示屏和电子取景器的自动关闭

使用显示屏/电子取景器

可设置在何种情形下使用电子取景器和显示屏。无论是在显示屏还是在电子取景器中,所出现的显示都是一致的。

出厂设置:自动

	电子取景器	显示屏
自动	通过取景器上的眼传感器,相机会自动在显示屏和电子取景器之间切换。 <ul style="list-style-type: none">• 拍摄• 回放• 菜单操作	
LCD		<ul style="list-style-type: none">• 拍摄• 回放• 菜单操作
电子取景器	<ul style="list-style-type: none">• 拍摄• 回放• 菜单操作	


- ▶ 在主菜单中选择**显示设置**
- ▶ 选择**EVF <> LCD**
- ▶ 选择所需的设置

提示

- 如要保持显示屏关闭(例如,在昏暗环境下),请选择**电子取景器**。

眼传感器的感光度

您可以调整眼传感器的敏感度,以确保即使在戴了眼镜的情况下也能自动切换。

出厂设置: 

- ▶ 在主菜单中选择**显示设置**
- ▶ 选择**眼传感器灵敏度**
- ▶ 选择所需的设置

亮度


可以调节亮度,以在不同的照明条件下获得最佳可见度。可以通过按钮控制或触控操作进行选择。

显示幕

- ▶ 在主菜单中选择**显示设置**
- ▶ 选择**LCD亮度**
- ▶ 选择所需的亮度或**自动**
- ▶ 确认选择

显色性

显色性可调。该项目需对显示幕和取景器分别设置。可以通过按钮控制或触控操作进行选择。



显示幕

- ▶ 在主菜单中选择**显示设置**
- ▶ 选择**LCD色彩设置**
- ▶ 选择所需的色彩设置
- ▶ 确认选择

电子取景器

- ▶ 在主菜单中选择**显示设置**
- ▶ 选择**EVF色彩设置**
- ▶ 透过取景器观看
- ▶ 选择所需的色彩设置
- ▶ 确认选择

液晶屏帧频

可以设置显示器的液晶屏帧频

出厂设置: **30 fps**

- ▶ 在主菜单中选择**显示设置**
- ▶ 选择**液晶屏帧频**
- ▶ 选择所需的设置
(**30 fps**、**60 fps**)

电子取景器帧频

可设置电子取景器的帧频。

出厂设置: **60 fps**

- ▶ 在主菜单中选择**显示设置**
- ▶ 选择**电子取景器帧频**
- ▶ 选择所需的设置
(**30 fps**、**60 fps**)


声音信号





某些功能可以通过声音信号进行确认。以下特殊功能可单独设置：

- 电子快门声音
- 自动对焦确认


音量





可以设置开启的信号音量。

出厂设置：

- ▶ 在主菜单中选择
- ▶ 选择
- ▶ 选择
- ▶ 选择

电子快门声音

出厂设置：

- ▶ 在主菜单中选择
- ▶ 选择
- ▶ 选择
- ▶ 选择

照片设置


文件格式

可供使用的格式有JPG格式JPG和标准化的原始数据格式DNG（数字负片 "digital negative"）。两种格式既可单独使用又可共同使用。

JPG文件在创建时就已在相机中进行了编辑。各种参数，比如对比度、饱和度、黑水平度或轮廓边缘的锐度都会自动设置。结果会进行压缩存储。即刻便可生成一个图像，很好地适用于许多领域和快速预览。另一方面，建议对DNG文件进行后期处理。

DNG文件包含所有的原始数据，即相机的传感器在拍摄过程中记录的所有。如需查看DNG格式的文件或使用此格式进行加工，需要使用特殊的软件（例如，Adobe®Photoshop®Lightroom®或Capture One Pro®）。在后期处理过程中，许多参数都可按您的想法被调整。

出厂设置：**DNG + JPG**



- ▶ 在主菜单中选择**文件格式**
- ▶ 选择所需的格式
(DNG、DNG + JPG、JPG)

提示

- 标准化的DNG格式用于存储原始拍摄数据。
- 在显示幕上显示的剩余图像数量可能不会在每次拍摄后立即更新。这取决于拍摄主体；非常精细的结构会产生大量的数据，而均匀的表面则会使数据量减少。

分辨率

JPG分辨率

如果选择JPG格式,则可以选用3种不同的分辨率(像素数)拍摄照片。可用的有L-JPG、M-JPG和S-JPG。使用者可以进行选择,以满足预期用途或有规划的使用存储卡容量。

出厂设置:L-JPG

- ▶ 在主菜单中选择JPG设置
- ▶ 选择JPG分辨率
- ▶ 选择所需的分辨率

图像属性

数码摄影的众多优点之一便是能轻易地修改主要的图像属性。Leica D-Lux 8提供了一个自定义JPG格式照片的项目:可单独调整的图像风格配置文件。



图像风格

JPG照片的图像属性可以借助几个参数轻松更改。对这些的总结，在预定义的**图像风格**配置文件中。

对比度

对比度，即亮区与暗区的差异，决定了一张照片看起来是“暗淡”还是“艳丽”。放大或缩小此差异能改变整体影像的对比度，即让亮的或暗的部分在回放时显得更亮或更暗。

锐度

图像的清晰感很大程度上受影像轮廓边缘的锐度的影响，即受到图像轮廓边缘的明暗过渡区大小的影响。通过扩大或缩小这些明暗过渡区也可以改变图像的清晰感。

色彩饱和度

色彩饱和度决定了图像的颜色是看起来是“苍白”，柔和，或是“耀眼”，丰富多彩。光线和天气（阴暗/晴朗）是既定的拍摄条件，当然也就可能会影响回放的效果。

亮区/暗区

根据所选的曝光和主体的动态范围，明暗区域中的细节可能会不再清晰可见。借助对**亮区**和**暗区**的参数设定，可实现对强曝光或中强度曝光区域的不同控制。例如，如果主体的一部分处于阴影中，则一个较高的**暗区**设定值有助于使这些区域变亮，从而使细节更易于被识别。相反，由于设定的原因，也可以增强现有阴影或加强特别明亮的区域。正值会使当前区域变亮，而负值会使其变暗。

色彩配置文件

有3个预定义的色彩配置文件可用：

出厂设置：**标准**

- STD **标准**
- VIV **鲜艳**
- NAT **自然**

- ▶ 在主菜单中选择**JPG设置**
- ▶ 选择**图像风格**
- ▶ 选择所需的配置文件



黑白配置文件

有2个预定义的黑白照片配置文件可用：


- **BW** **单色**
- **BW** **高对比度单色调**

- ▶ 在主菜单中选择**JPG设置**
- ▶ 选择**图像风格**
- ▶ 选择所需的配置文件

照片配置文件个性化

可为所有可用配置文件调整这些参数（**饱和度**仅适用于色彩配置文件）。有关操作菜单的详细信息，请参见第50页。

- ▶ 在主菜单中选择**JPG设置**
- ▶ 选择**图像风格**
- ▶ 选择**图像风格设置**
- ▶ 选择所需的配置文件
- ▶ 选择**对比度/亮区/暗区/锐度/饱和度**
- ▶ 选择所需的级别
(-2、1、0、1、2)
- ▶ 确认

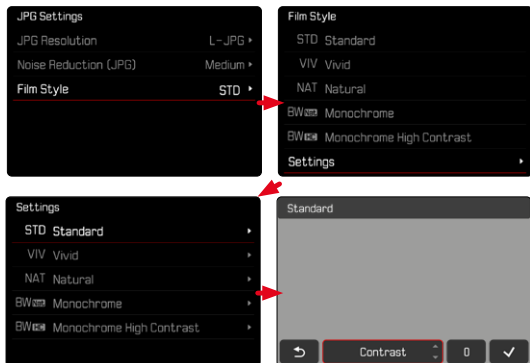


自动优化



降噪

长时间曝光时的降噪功能

在数字摄影中,出现的错误像素,可能是白色,红色,蓝色或绿色,被称为图像噪声。使用较高的感光度时,图像噪声尤其在均匀、灰暗的区域能被明显察觉。曝光时间较长时,则会产生非常严重的图像噪声。为了减少这种干扰现象,在以时间较长的快门速度和较高的ISO值拍摄后,相机会自动创建第二张“黑照片”(关闭的快门)。然后,从实际拍摄的数据记录中,以数学算法“减去”平行拍摄时测得的图像噪声。相应的,在这样的情况下,会出现提示正在降噪...连同一个相应的时间说明。

这种加倍的“曝光时间”必须在长时间曝光的操作中被考虑到。在此期间,相机不应被关闭。为了能在这些条件下连续拍摄多张照片,建议关闭降噪,将其作为后处理的一部分执行。为此,照片必须以原始数据格式进行拍摄。

出厂设置: 

- ▶ 在主菜单中选择长时间曝光降噪
- ▶ 选择  / 


只要开启该功能,就会始终在特定条件下执行降噪。这包括使用T功能的拍摄和当快门速度 ≥ 8 秒的长时间曝光。

在所有其他情况下,降噪取决于多种因素的组合(尤其是ISO设置、快门速度和传感器温度)。下表列出了在25°C的传感器温度下执行降噪的快门速度。

ISO	快门速度慢于
100	7秒
200	6.4秒
400	5.9秒
800	5.4秒
1600	4.9秒
3200	4.5秒
6400	4.2秒
大于等于12500	3.8秒

JPG图像的降噪

除了使用高感光度的情况，图像噪声所幸几乎可以忽略不计。在生成JPG图像数据时，降噪基本上是数据处理的一部分。因为它也对回放的清晰度有影响，您可以参考标准设置，有选择性地减弱或强化降噪效果。

出厂设置：

- ▶ 在主菜单中选择 **JPG设置**
- ▶ 选择 **降噪 (JPG)**
- ▶ 选择所需的设置
(低、中、高)

提示

- 此设置仅影响JPG格式的拍摄。

图像防抖功能

拍摄时光照条件越差，正确曝光所需的快门速度就越慢。使用光学图像防抖功能可以避免因抖动而引起照片模糊。

出厂设置：**随动模式**




- ▶ 在主菜单中选择 **OIS**
- ▶ 选择所需的设置
(开、关、随动模式)

暗区优化(iDR)

动态范围

主体的对比度范围包括从图像的最亮部分到最暗部分的所有亮度渐变。如果主体的对比度范围小于相机的动态范围,则传感器可以检测到所有的亮度渐变。当主体所含的亮度差异很大时(例如,有明亮窗户做背景的室内拍摄,某些主体部位处于阴影中而某些直接被阳光照射,有黑暗区域和非常明亮的天空的风景拍摄),由于其有限的动态范围,相机无法显示主体的整个对比度范围。因此,会有信息丢失在“边缘区域”(曝光不足和曝光过度)。

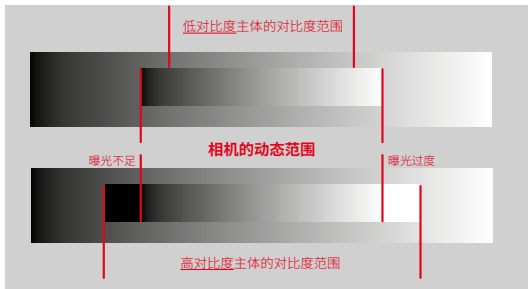

iDR功能

借助iDR(智能动态范围)功能可对较暗区域进行优化。细节由此会变得清晰可见。此功能仅作用于JPG格式的照片。



可以预先确定是否以及在多大程度上对暗区进行这种优化(高,标准,低,关)。当设置为自动时,相机会根据主体的对比度范围自动选择合适的设置。除此设置外,效果还取决于曝光设置。当与低ISO值和高快门速度相结合时,该功能会具有最强的效果。使用较高的ISO值和/或较慢的快门速度时,效果会变弱。

出厂设置:自动

- ▶ 在主菜单中选择iDR
- ▶ 选择所需的设置(自动,高,标准,低,关)

提示

- 通过优化暗区,非常明亮的区域的差异会略微减小。
- 此功能仅作用于JPG格式的照片。

格式化存储卡

通常无需将已插入的存储卡格式化。但若首次插入一个尚未格式化的卡，则应将其格式化。建议偶尔格式化存储卡，因为一定量的残余数据（伴随拍摄的信息）可能会占用存储容量。

- ▶ 在主菜单中选择**格式化存储器**
- ▶ 确认操作过程
 - 过程中，状态LED闪烁。

提示

- 在格式化的过程中不要关闭相机。
- 格式化存储卡时，卡上**所有**的数据都将丢失。格式化会删除标记有删除保护的图片。
- 因此，所有照片应定期传输至一个安全的大容量的存储器中，例如电脑硬盘。
- 简单的格式化，卡上存在的数据并不是真的丢失而无法恢复。被删除的只是目录，这会导致无法直接访问现有的文件。使用相应的软件能恢复这些数据。只有被新保存的数据覆盖掉的数据，才是被真正彻底删除的。
- 如果存储卡已事先在其他设备，例如计算机上，被格式化，则应在相机上重新格式化。
- 如果存储卡无法被格式化/覆盖，请咨询您的经销商或Leica客服部门（参见第206页）。

文件夹结构

存储卡上的文件（=照片）储存在自动生成的文件夹里。前三位表示文件夹编号（数字），最后五位则表示文件夹名称（字母）。第一个文件夹获得的名称为“100LEICA”，第二个为“101LEICA”。文件夹编号时，原则上会自动选用下一个可用数字，最多可建立999个文件夹。

文件结构

文件夹内的资料名称由11位组成。在出厂设置中，第一个文件名称为“L1000001.XXX”，第二个称为“L1000002.XXX”，以此类推。首字母可选，出厂设置的“L”代表相机品牌。前三个数字与当前的文件夹编号一致。之后的四个数字表示连续的文件编号。文件编号达到9999后，相机会自动创建一个新的文件夹，里面的编号重新从0001开始。点后面的最后三位表示文件格式（DNG或JPG）。

提示

- 当使用未通过该相机格式化的存储卡时，文件编号将自动再次从0001开始。若所用的存储卡内已有文件，且该文件的编号较大，则编号相应地从该编号起继续向后数。
- 当达到文件夹编号999及文件编号9999时，显示幕中会出现相关的警告信息，整个编号必须重置。
- 如果要 will 将文件夹编号重设回100，请格式化存储卡，然后立即重设图像编号。

修改文件名

- ▶ 在主菜单中选择**相机设置**
- ▶ 选择**修改文件名**
 - 出现一个键盘子菜单。
 - 输入行包含出厂设置的“L”作为文件名的首字母。仅该字母可更改。
- ▶ 输入所需的字母(参见第48页)
- ▶ 确认

提示

- 文件名的更改适用于所有之后生成的照片,直至重新更改。连续编号不会改变;但可以通过创建一个新的文件夹重置。
- 重置回出厂设置时,首字母会自动设回“L”。
- 小写字母不可用。

记录拍摄地点 (仅在连接LEICA FOTOS APP时)

结合Leica FOTOS,可以从移动设备上获得位置信息。随后,当前的位置信息被写入照片的Exif数据中(地理标签)。




- ▶ 在移动设备中启用定位
- ▶ 启用Leica FOTOS并与相机连接(参见“Leica FOTOS”章节)
- ▶ 在Leica FOTOS中激活此相机的地理标签

提示

- 在某些国家或地区, GPS及其相关技术的使用可能会受到限制。违反上述法规将受到国家机关的起诉。因此,出国旅游前,务必向国家领事馆或您的旅游办事处咨询相关事宜。
- 蓝牙连接需要几秒钟。如果启用了相机的自动关闭功能,则应考虑选择相应的倒数时间。
- 回放过程中,带有位置信息的照片会以地理标签的图标被标注。

地理标签状态

只要开启了信息栏, 并且地理标记处于激活状态, 当前的位置信息的状态便会出现在显示幕上。状态屏总是显示当前地理标记的状态。

	位置信息是最新的(最后一次确定位置最多15分钟前)。
	位置信息不再是最新信息(最后一次确定位置最多12小时前)。
	可用的位置信息已经过期(最后一次确定位置在多于12小时之前)。 没有位置数据被写入Exif数据中。
无图标	地理标签没有激活。

只要相机连接到了Leica FOTOS, 位置信息就会持续更新。因此, 相机和移动设备的蓝牙功能必须保持开启, 以获得最新的信息。但该应用程序不必一定要在前台打开。

数据传输

可以方便地用Leica FOTOS将数据传输到移动设备。也可通过读卡器实现传输。


实用的预设置

触摸自动对焦

通过触摸自动对焦功能可直接定位自动对焦测距区。

出厂设置: 触摸自动对焦

- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**触摸自动对焦**




- ▶ 选择**触摸自动对焦**



如需定位自动对焦测距区

- ▶ 点击在显示幕的所需位置上

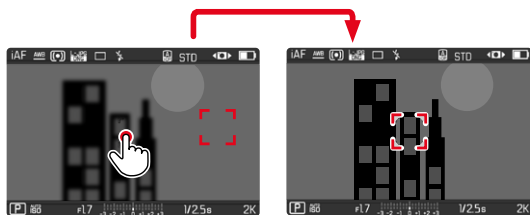

提示

- 此功能可用于除**多区**之外的所有自动对焦测距方法。
- 在**跟踪**测距方法中, 该测量区停留在所选的位置, 且轻击快门按钮时自动对焦启动。使用其余的自动对焦测距方法时, 会立即执行自动对焦。
- 即使设置为**区**, 自动对焦测距区的位置也可以通过双击来重置。

触摸自动对焦+触发快门

借助**触摸自动对焦+曝光**可直接定位自动对焦测距区并立即触发快门拍摄照片。

- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**触摸自动对焦**
- ▶ 选择**触摸自动对焦+曝光**
- ▶ 点击在显示幕的所需位置上

提示

- 当**触摸自动对焦+曝光**启用时，测量区无法通过双击来重置。

电子取景器模式下的触摸自动对焦

使用EVF时，会默认禁用触摸自动对焦，以避免意外移动自动对焦测距区。但仍然可以调用自动对焦快速设置(参见第87页)。如果不希望这样做(例如，当用左眼聚焦时)，则也可禁用此功能。


出厂设置：**关**

- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**使用电子取景器时进行触摸AF**
- ▶ 选择所需的设置
(**开**、**触摸板**、**关**)
- **开**
 - 放置自动对焦测距区(点击)
 - 调出自动对焦快速设置(点击并按住)
- **触摸板**
 - 当显示屏打开并开启了EVF时，定位自动对焦测距区(轻点)。
- **关**

辅助显示

除了顶栏和底栏中的默认信息外，您还可以选择一系列的其它显示，以便让显示幕画面满足您的需求。可用以下功能：

- 格网(仅拍摄模式，参见第77页)
- 对焦峰值(参见第77页)
- 剪辑(参见第79页)
- 水平仪(仅拍摄模式，参见第78页)
- 色阶分布图(参见第79页)



- A** 信息栏(顶栏和底栏)
- B** 格网
- C** 对焦峰值
- D** 剪辑
- E** 水平仪
- F** 色阶分布图

- ▶ 在主菜单中选择**拍摄辅助**
- ▶ 选择所需的功能
- ▶ 选择**开/关**

拍摄模式下的信息显示


有三种显示选项可用。

▶ 按下中间按钮


- 通过显示选项，显示循环更换。



- 无信息



- 底栏附有曝光信息，辅助显示



- 顶栏附有拍摄信息，底栏附有曝光信息，辅助显示

可用的显示

信息栏

顶栏和底栏显示当前的设置以及曝光值。显示列表位于“显示”章节 (参见第22页)。



在短时间内显示或隐藏信息

▶ 轻击快门按钮并按住

- (仅) 显示曝光信息和有效的辅助显示。

格网


格网会将图像划分成若干个区域。这可以协助拍摄者构图和相机的精准对齐。



- ▶ 在主菜单中选择**拍摄辅助**
- ▶ 选择**格网**
- ▶ 选择**开/关**

对焦峰值

在该辅助功能下，清晰对焦的主体部位的边缘会通过颜色突出显示。标记的颜色可设置。感光度同样可调整。



标记的颜色

出厂设置：**红色**

- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**对焦辅助**
- ▶ 选择**对焦峰值**
- ▶ 选择所需的设置
(**关**、**红色**、**绿色**、**蓝色**、**白色**)

提示

- **对焦峰值**仅在MF模式下可用。

水平仪

借助集成的传感器，相机可显示其对齐方向。通过显示幕上的显示，您能在有严格要求角度准确性的主体拍摄时，例如用三脚架进行建筑拍摄，精准地设定相机在纵轴和横轴上的角度。


相对于纵轴的偏差（当相机在沿着视线方向向上或向下倾斜时）由图像中央的短线表示 **(1)**。相对于横轴的偏差（当相机向左或向右倾斜时）由图像中央的左右两边的两条长线表示 **(2)**。




- ▶ 在主菜单中选择**拍摄辅助**
- ▶ 选择**水平仪**
- ▶ 选择**开/关**

提示


- 以竖拍格式拍摄时，相机会自动调整水平仪的对齐方式。

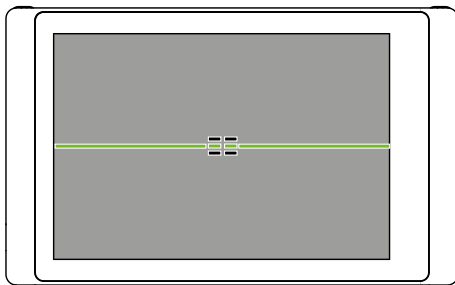


正确的对齐方式




侧面向左倾斜



沿着视线方向向下倾斜




侧面向右倾斜



沿着视线方向向上倾斜

剪辑

剪辑显示标记非常明亮的图像区域。此功能可以非常简单而精确地控制曝光设置。过度曝光的区域闪烁黑色。



- ▶ 在主菜单中选择**拍摄辅助**
- ▶ 选择**剪辑/斑马纹**
- ▶ 选择**开/关**

- ▶ 轻击快门按钮并按住
 - 出现剪辑显示。

色阶分布图

色阶分布图表示照片的亮度分布。其中，水平轴对应从黑（左）到灰到白（右）的色调值。纵轴表示带相应亮度的像素数。这种表示形式可方便快速地判断曝光设置。



- ▶ 在主菜单中选择**拍摄辅助**
- ▶ 选择**色阶分布图**
- ▶ 选择**开/关**



提示

- 色阶分布图总是基于所显示的亮度，根据所使用的设置，最终的曝光可能不会体现。
- 在拍摄模式下，色阶分布图只能被理解为“趋势显示”。
- 照片回放时的色阶分布图可能与拍摄时所见的有些许差异。
- 色阶分布图始终针对刚刚显示的拍摄部分。
- 轻击两下即可更改显示屏上色阶分布图的位置。

暂时启用/禁用个别功能

可以暂时打开或关闭下列辅助功能：

- 对焦峰值
- 剪辑
- ▶ 将所需的辅助功能指定给一个功能按钮 (参见第52页)
- ▶ 按下相应的功能按钮
 - 辅助功能的状态被切换。
 - 显示幕上出现一个相应的提示。



当相机关闭时, 临时的设置会被重置。

自动对焦辅助功能

自动对焦辅助灯

内置的自动对焦辅助灯会扩大自动对焦系统的工作范围, 包括在光照条件较弱的情况下。当该功能启用时, 一旦进行测量, 该辅助灯便会亮起。

出厂设置:

- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**对焦辅助**
- ▶ 选择**自动对焦辅助灯**
- ▶ 选择**开/关**

提示

- 自动对焦辅助灯照明范围约达5米。
- 当测距已完成 (自动对焦测距区呈绿色) 或失败 (自动对焦测距区呈红色) 时, 自动对焦辅助灯将自动熄灭。

摄影

该章节中所述的设置仅适用于照片模式。因此，它们是照片菜单的一部分，且必须相应地从照片模式中调用并设置（参见“相机操作”一章中的“菜单操控”）。视频菜单中的同名菜单项目不受此影响。


驱动模式

以下所述的功能和设置方法原则上涉及单张照片的拍摄。除了单张照片拍摄外，Leica D-Lux 8还提供其他不同的操作模式。有关其功能和设置的须知位于相应的章节。


- ▶ 在主菜单中选择**驱动模式**
- ▶ 选择所需的功能

模式	设置选项/变体
单张照片拍摄	单张
连续拍摄 (参见第107页)	速度： <ul style="list-style-type: none">- 连续拍摄 - 2 fps, 12 bit, AF- 连续拍摄 - 7 fps, 10 bit- 连续拍摄 - 11 fps, 10 bit
间隔拍摄 (参见第108页)	拍摄张数 照片拍摄之间的时间间隔 (间隔) 倒数时间 (倒计时)
包围曝光 (参见第109页)	拍摄张数 (3、5或7) EV步骤 自动
自拍定时器 (参见第111页)	倒数时间： <ul style="list-style-type: none">- 自拍定时器2秒- 自拍定时器12秒

变焦

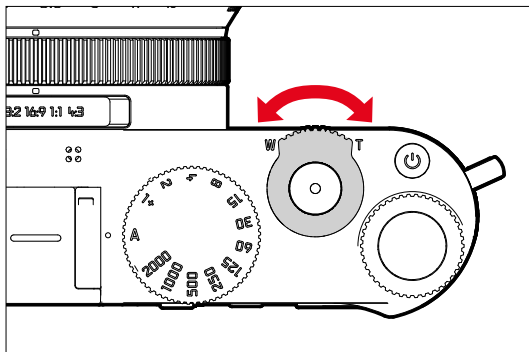

除了Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH.的全画面外,还提供了几个额外的变焦级别。它们大致相当于(等效35mm 24-75mm) 10.9/34mm的焦距。显示屏中将显示照片中可见的相应的局部画面。放大级别表示为等效焦距,即显示的是局部画面的焦距。



对焦设置

Leica D-Lux 8相机可以自动或手动对焦。使用自动对焦拍照，有3种操作模式和4种测距方法可选用。

使用自动对焦拍照

- ▶ 将对焦模式调节环设置到**AF**位置
- ▶ 如果有必要，定位自动对焦测距区
- ▶ 轻击快门按钮并按住
 - 对焦将一次性 (AFs) 或持续 (AFc) 执行。
 - 当测量成功时：自动对焦测距区呈绿色。
 - 当测量失败时：自动对焦测距区呈红色。
 - 或者，可使用其中一个功能按钮进行对焦和/或曝光设置并保存（对焦锁定和曝光锁定，参见第104页）。
- ▶ 触发快门

使用手动对焦拍照

- ▶ 将对焦模式调节环设置到**MF**位置
- ▶ 用对焦环对焦
- ▶ 触发快门

更多相关信息可在后续章节中找到。

自动对焦模式

有以下自动对焦模式可用：**AFs**、**AFc**和**智能AF**。当前的自动对焦模式显示在顶栏。

出厂设置：**智能AF**

- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**对焦模式**
- ▶ 选择所需的设置
(**智能AF**、**AFs**、**AFc**)

智能AF

适用于所有主体。相机自行在AFs和AFc间选择。

AFs(单张自动对焦)

适用于静止或微量运动的主体。只要将快门按钮保持在按压点，对焦便一次性执行并保存。这也适用于当自动对焦测距区对准另一拍摄对象时。


AFc(连续自动对焦)

适用于运动的主体。只要将快门按钮保持在第1个按压点，对焦便会根据自动对焦测距区中的主体持续调整。

自动对焦测距方法

在自动对焦模式下，有不同的测距方法可用。成功完成的对焦通过一个绿色的测量区表示，未完成的则通过红色的表示。

出厂设置：**多区**



- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**自动对焦模式**
- ▶ 选择所需的设置
(**多区**, **点**, **场**, **区**, **跟踪**, **眼睛 / 人脸**)

提示

- 通过自动对焦进行的对焦可能失败：
 - 当与所瞄准的主体的距离过大 (在微距模式下) 或过小时
 - 当主体没有得到充分的照明时
- 通过触摸自动对焦功能可直接定位自动对焦测距区。有关更多信息，参见第74页。

多区测距

多个测量区将全自动被抓取。该功能尤其适合抓拍。

重点/区域测距

两种方法都只抓取各个自动对焦测距区内的主体部位。这些测量区通过一个小框 (区域测距) 或一个十字 (重点测距) 标记。由于重点测距测量范围极小，因此能集中到非常小的主体细节上。


区域测距有相对较大的测量范围，在瞄准时相对而言不是很重要，因此更容易操控，并可以进行选择性的测量。

该测距方法也可用于一系列的拍摄，其中被清晰成像的主体部位应始终布置在图像的同一偏中心的位置。

为此，可将自动对焦测距区移到另一个位置 (参见第88页)。

区

使用这种测量方法，被抓取的主体的局部包含在由5x5区组成的区域块内。此方法在某种程度上适合抓拍，且可用于较大的主体的对焦。

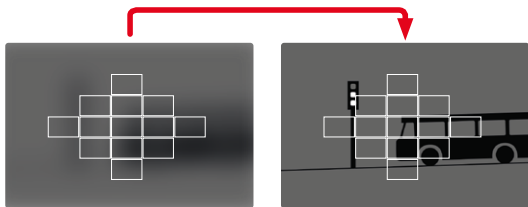

设置完毕后，将显示聚焦于主体部位的测量区。

追踪

这种区域测距的变体有助于抓取移动中的主体。在一次抓取后，测量区中的主体便可被持续对焦。

- ▶ 将测量区对准所需的主体
(通过摇晃相机或移动测光区)

- ▶ 轻击快门按钮并按住

或

- ▶ 按下功能按钮
(当分配了AF-L或AF-L + AE-L功能时，参见第104页)
 - 主体将被对焦。

- ▶ 转动相机至所需的局部画面
 - 测量区“追踪”所保存的主体，且主体被持续对焦。

提示

- 该测距方法会持续对焦，即使已设置了自动对焦模式AFs。

人物识别(眼睛 / 人脸)

通过这种测量方法,相机可以自动识别图像中的人脸。识别到的位于最近的脸部将被自动对焦。如果没有识别到脸部,则使用区域测距。

当在人脸识别过程中检测到一只眼睛时,它就会被关注。已经识别到几只眼睛的情况下,您可以选择聚焦在哪只眼睛上。当前被选定的眼睛以高亮显示。

此外,如果画面中有几张面孔,可以轻松选择所需的面孔。



如需在面部和/或眼睛之间切换

- ▶ 朝所需的方向按下方向按钮

自动对焦快速设置

通过自动对焦快速设置,您可以在使用某些自动对焦测距方法时快速更改测光区的大小。

在整个设置过程中,显示幕画面保持可见。

调用自动对焦快速设置

- ▶ 点击显示屏
 - 所有辅助显示被隐藏。
 - 当设置为场/区/人物识别/人和动物的识别时,会在测光区的两个角上出现红色三角形。



改变自动对焦测距区的大小

(仅场/区/人物识别/人和动物的识别)

- ▶ 转动后拨盘
- 或
- ▶ 向内拉/向外拉开
 - 自动对焦测距区的大小3级可调。

自动对焦辅助功能

自动对焦辅助灯

内置的自动对焦辅助灯会扩大自动对焦系统的工作范围,包括在光照条件较弱的情况下。当该功能启用时,一旦进行测量,该辅助灯便会亮起。

如需设置,参见第80页。

自动对焦确认的声音信号





可用一个声音信号来确认自动对焦模式下成功完成测距(参见第61页)。

移动自动对焦测距区

所有自动对焦测距方法都允许在对焦前移动自动对焦测距区。

- ▶ 朝所需的方向按下方向按钮
- 或
- ▶ 点击在显示幕的所需位置上
(当启用了触摸自动对焦时)

提示


- 即使更换了自动对焦测距方法并关闭了相机,测量区仍保持在此自动对焦测距方法所使用的最后位置。
- 将曝光测光方法与自动对焦测距方法、和结合使用时,测量区会耦合在一起。然后,测光要在自动对焦测距区指定的位置进行,即使该区域有所移动。

手动对焦(MF)

在某些特定主题和情况下,手动对焦比使用自动对焦更加适合。

- 当多张照片需采用相同的设置时
- 当使用曝光锁定和对焦锁定较麻烦时
- 当在风景拍摄中需保持设置在无限远时
- 当光线条件恶劣时,例如很暗时,无法执行自动对焦模式或其操作变得很慢

- ▶ 将对焦模式调节环设置到**MF**位置

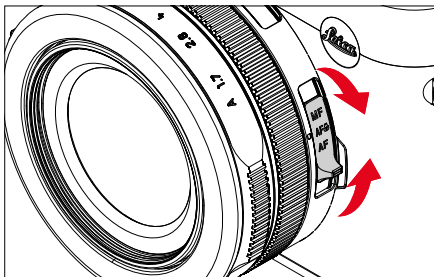


- ▶ 转动对焦环,直至主体清晰成像

手动对焦辅助功能

以下辅助功能可用于手动测距。

对焦峰值

在该辅助功能下,清晰对焦的主体部位的边缘会通过颜色突出显示。标记的颜色可设置。感光度同样可调整。如需设置,参见第77页。



- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**对焦辅助**
- ▶ 选择**对焦峰值**
- ▶ 选择所需的设置
(关、红色、绿色、蓝色、白色)
- ▶ 确定局部画面
- ▶ 转动镜头的对焦环,以标记所需的主体部位

提示

- 清晰成像的主体部位的标记基于主体的对比度,即明暗差异。这意味着即使没有清晰对焦,具有高对比度的主体部位也可能被错误地标记。

手动对焦模式下的放大

拍摄主体的细节被显示得越大，清晰度就能更好得被评估，其锐度也就更精确。

该功能可在手动对焦时自动启用，或被独立调用。

通过对焦环调用

转动对焦环时，局部画面会自动被放大显示。

▶ 在主菜单中选择**对焦**

▶ 选择**对焦辅助**

▶ 选择**自动放大**

▶ 选择**开**

▶ 转动对焦环

- 出现一个放大的局部画面。其位置视自动对焦测距区而定。
- 右侧框里的矩形展示实际的放大率，及所显示的局部画面的位置。

如需调整放大级别

▶ 转动后拨盘

- 局部画面在不同的放大级别之间变化。

如需改变局部画面的位置

▶ 朝所需的方向按下方向按钮

▶ 通过触控移动

如需终止放大功能


▶ 轻击快门按钮

提示

- 最后一次转动对焦环后约5秒，放大率将自动提高。
- 上一次使用的放大级别会保留至下次调用该功能时。

微距功能

使用微距调节环, 对焦的工作范围可快速从一般的距离范围 (30厘米至无限远) 切换至微距范围 (17厘米至30厘米)。自动对焦和手动对焦模式均可实现这两种范围。

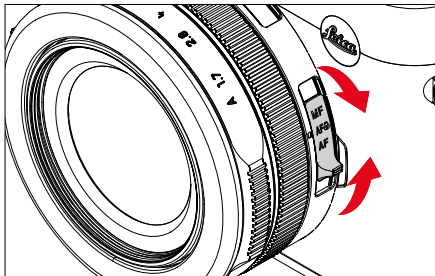

- ▶ 将对焦模式调节环设置到**AF**位置

ISO感光度

ISO设置的范围是ISO 100至ISO 25000, 可根据相应的情况按需调整。

手动曝光设置模式下, 自动ISO设置为更多的快门速度和光圈组合提供了更多的选择余地。您也可以在此功能内定义偏好, 例如, 出于构图的原因。

出厂设置: **自动ISO**

固定的ISO值

可选择从ISO 100到ISO 25000之间的值手动的ISO设置最初以整个EV为单位进行。

- ▶ 在主菜单中选择**ISO**
- ▶ 选择所需的值

提示

- 尤其在具有高ISO值和后续图像处理的情况下, 可能会看到噪点以及垂直和水平条纹出现在主体的较大且均匀明亮的区域内。

自动设置

感光度会根据外部亮度或预先设定的快门速度和光圈组合而自动调整。连同光圈先决模式，这扩展了自动曝光控制的范围。ISO感光度的自动操控以1/3 EV为增量单位。

- ▶ 在主菜单中选择ISO
- ▶ 选择自动ISO

限制设置范围

可设置一个最大的ISO值，以限制自动设置的范围（最大ISO值）。也可设置一个最长曝光时间。为此，有自动设置，及固定的最慢的介于1/2和1/2000秒之间的快门速度可用。

对于使用闪光灯进行的拍摄，可独立进行设置。

限制ISO值

所有自ISO 200起的值均可用。

出厂设置：6400

- ▶ 在主菜单中选择自动ISO设置
- ▶ 选择最大ISO值
- ▶ 选择所需的值

限制快门速度

出厂设置：自动

- ▶ 在主菜单中选择自动ISO设置
- ▶ 选择曝光时间限制
- ▶ 选择所需的值
(自动、1/2000、1/1000、1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2)


白平衡

在数码摄影中,白平衡可在任何一种光线下实现中性的显色性。前提是已对相机预设了哪种光线颜色应该还原为白色。

有四种选择可用:

- 自动操控
- 固定的预设置
- 通过测量手动设置
- 直接设置色温

出厂设置:自动



自动操控/固定设置

- **自动**:指自动操控,它在多数情况下输出适中的结果
- 对于最常用的光源有不同的固定预设置:

	晴天	用于阳光下的室外拍摄
	阴天	用于阴天的室外拍摄
	阴影	主要拍摄主体位於阴影下的室外拍摄
	人造光	用于(主要为)白炽灯光源的室内拍摄
	闪光灯	用于使用闪光灯拍摄


- ▶ 在主菜单中选择**白平衡**
- ▶ 选择所需的设置

通过测量手动设置

灰卡

该测量项目几乎捕捉测量区中的所有色调，并从中计算出一个平均灰度值。

- ▶ 在主菜单中选择**白平衡**
- ▶ 选择**灰卡**
 - 显示幕中出现：
 - 基于自动白平衡的图像
 - 图像中央的一个框



- ▶ 将测量区对准一个白色或中等灰度的平面
 - 显示幕画面根据框内的参考平面动态变化。

如需执行测光

- ▶ 触发快门
 - 执行测光。

如需取消测光

- ▶ 按下中间按钮


提示

- 以该方式确定的值会储存下来(即会用于之后的所有拍摄)，直至执行一个新的测距或选择一个其他的白平衡设置为止。

直接设置色温

可直接设置介于2500到10000 K (Kelvin) 之间的值。这提供了一个非常广泛的范围，涵盖了实践中使用过的几乎所有色温，

并且可以在此范围内对显色性进行非常精细的调整以适应现有的光线颜色和个人想法。



- ▶ 在主菜单中选择**白平衡**
- ▶ 选择**色温**
- ▶ 选择所需的值

曝光

快门类型

Leica D-Lux 8具有机械快门和纯电子快门的功能。电子快门可扩展可用的快门范围，并且绝对无噪音工作，这在某些工作环境中很重要。

出厂设置：**混合**

- ▶ 在主菜单中选择**快门类型**
- ▶ 选择所需的设置
(机械、电子、混合)

机械	仅使用机械快门。 工作范围：120秒至1/2000秒
电子操控	仅使用电子快门。 工作范围：1秒至1/16000秒。
混合	如果需要比机械快门更快的快门速度，则开启电子快门功能。 工作范围：120秒至1/2000秒 + 1/2500秒至1/16000秒。

应用

机械快门通过传统的快门声音传达听觉反馈。它非常适合长时间曝光以及拍摄移动的主体。

由于快门速度非常快，电子快门功能使得：即使在明亮的光线下也可以使用开放光圈拍摄照片。由于明显的“滚动快门”效果，它不太适合移动的主体。

提示

- 电子快门功能无法与闪光灯拍摄一起使用。
- 当用LED和荧光灯管照明时，电子快门功能与短快门速度相结合会导致条纹。


测光方法

以下测光方式可选。

出厂设置： 多区






点



中央重点



多区

- ▶ 在主菜单中选择**测光模式**
- ▶ 选择所需的测光方式
(、、)
 - 所设置的测光方法显示在显示幕画面的顶栏。




重点测光时测光区可移动：

- ▶ 朝所需的方向按下方向按钮

提示

- 曝光信息 (ISO值、光圈、快门速度和带曝光补偿值刻度的光平衡) 会帮助您找到正确曝光所需的设置。

点

这种测光方法只集中在图像中央的微小区域。将曝光测光方法与自动对焦测距方法和结合时，测量区便会结合。然后，测光要在自动对焦测距区指定的位置进行，即使该区域有所移动。

中央重点

该测光方法兼顾整个图像区。但是，在中央的主体部位，相对于边缘区域，能更大程度的决定曝光值的计算。

多区

该测光方法基于对多个测量值的抓取。这些测量值会根据具体情况按一个算法被计算，并得到一个曝光值，该曝光值与所记录的主要拍摄主体的正常回放相匹配。

曝光模式

为了根据主体或所需的构图进行最优化的调整,有四种操作模式可选用:

- 程序自动模式 (P)
- 光圈先决模式 (A)
- 快门先决模式 (S)
- 手动设置 (M)

这四种“经典”模式是通过在快门速度拨盘和光圈环上进行适当的设置来实现的。使用**P、A、S**和**M**的前提条件是对菜单项目**场景模式**进行相应的设置(参见第111页)。菜单项目**必须**被设置为**P-A-S-M**。如果设置了10个与主体和情景有关的自动程序中的其中一个,那么这将优先于物理操作部件上的设置。快门速度拨盘和光圈环则无功能。

选择操作模式

这四种操作模式会通过以下设置组合被自动激活:

	在快门速度拨盘上设置	在光圈环上设置
P	A	A
A	A	手动调节 (≠A)
S	手动调节 (≠A)	A
M	手动调节 (≠A)	手动调节 (≠A)

- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**P-A-S-M**
- ▶ 将快门速度拨盘调整到相应的位置
- ▶ 将光圈环设定到相应的位置

全自动曝光设置 - P

程序自动模式 - P

程序自动模式用于快速的全自动拍照。通过自动设置快门速度和光圈来控制曝光。

- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**P-A-S-M**
- ▶ 将快门速度拨盘设置到**A**位置
- ▶ 将光圈环设置到**A**位置
- ▶ 轻击快门按钮并按住
 - 曝光信息会显示在下方的画面边缘。其中包含光圈调节和快门速度的自动设定的数值对。
 - 信息栏中所有其他可见的显示将被隐藏。
- ▶ 触发快门

或

- ▶ 调整自动设置的数值对
(程序切换)

更改指定的快门速度和光圈组合 (SHIFT)

使用Shift切换功能更改预设值, 可让全自动曝光控制既安全又快速, 还可根据自己的预设随时改变相机的快门速度和光圈组合。此时, 总曝光度, 即图像的亮度, 保持不变。更快的快门速度适用于, 比如, 运动拍摄。更慢的则可带来更大的景深, 例如, 用于风景拍摄。

- ▶ 向左/右转动后拨盘
(右=较大的景深和较慢的快门速度, 左=较快的快门速度和较小的景深)
 - 切换了的数值对通过 \star 旁的小星号标记。

提示

- 为确保正确的曝光, 调整范围不能超过一定的限度。

半自动曝光设置 - A/S

光圈先决模式 - A

光圈先决模式根据手动选择的光圈自动控制曝光。因此，它特别适合于以景深为最关键的构图元素的拍摄。

使用相应较小的光圈值，可以缩小景深范围，例如在拍摄人像时，可以从不重要或有干扰的背景中“剪切”出清晰的脸部。相反，使用相对较大的光圈值可以扩大景深，以便在风景拍摄时能清晰地再现从前景到背景的所有内容。

- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**P-A-S-M**
- ▶ 将快门速度拨盘设置到**A**位
- ▶ 设置所需的光圈值
- ▶ 轻击快门按钮并按住
 - 曝光信息会显示在下方的画面边缘。其中包含光圈调节和快门速度的自动设定的数值对。
 - 信息栏中所有其他可见的显示将被隐藏。
- ▶ 触发快门

快门先决模式 - S

快门优先模式以类似于手动选择快门速度的方式自动调节曝光值。因此特别适合拍摄移动的物体，这时，已经成像的拍摄对象的锐度是最关键的构图因素。

借助一个相对较快的快门速度可以避免例如因运动而导致的模糊，并“冻住”主体。相反，借助一个相对较慢的快门速度可以将运动的动态特征通过针对性的“擦拭效果”表现出来。

- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**P-A-S-M**
- ▶ 将光圈环设置到**A**位
- ▶ 设置所需的快门速度
 - 借助快门速度拨盘：全级可调
 - 使用后拨盘：以1/3等级进行微调
- ▶ 轻击快门按钮并按住
 - 曝光信息会显示在下方的画面边缘。其中包含光圈调节和快门速度的自动设定的数值对。
 - 信息栏中所有其他可见的显示将被隐藏。
- ▶ 触发快门

提示




- 也可通过状态屏进行微调。取决于后拨盘的功能指定（参见第53页），这是唯一的选项。

手动曝光设置 - M

手动设置快门速度和光圈可实现：

- 为了达到一个仅可通过特定的曝光才能达到的特殊的成像效果
- 为了确保带不同局部画面的多张照片能有完全一致的曝光
- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**P-A-S-M**
- ▶ 手动设置所需的曝光(通过快门速度拨盘和镜头的光圈环)
 - 曝光校准借助光平衡的刻度完成。
- ▶ 轻击快门按钮并按住
 - 曝光信息会显示在下方的画面边缘。
 - 信息栏中所有其他可见的显示将被隐藏。
- ▶ 触发快门

光平衡显示：

	正确曝光
	曝光不足或曝光过度
	超出3 EV的曝光过度或曝光不足 (Exposure Value = 曝光值)

提示

- 若在菜单项目**曝光预览**中选择了**P-A-S-M**，则显示幕画面会显示一个曝光预览(执行了测光后,参见第104页)。
- 快门速度拨盘必须与所刻的某一的快门速度相吻合。

设置快门速度

设置快门速度分两步。

1. 借助快门速度拨盘:全级可调
2. 使用后拨盘:以1/3等级进行微调

快门速度拨盘	后拨盘
所有设置从 2至1000	以1/3 EV的增量微调快门速度,最大增量为±2/3 EV
设置到 1+	快门速度慢于1秒(0.6秒至60秒,以1/3 EV为增量单位)
设置到 2000	快门速度快于1/1000秒(1/1250秒至1/160000秒,以1/3 EV为增量单位)

快门速度精细调节的示例

- 所设置的快门速度1/125秒 + 后拨盘向左转动一个锁止级 = 1/100秒
- 所设置的快门速度1/500秒 + 后拨盘向右转动两个锁止级 = 1/800秒



提示

- 也可通过状态屏进行微调。取决于后拨盘的功能指定(参见第53页),这是唯一的选项。

长时间曝光

固定的快门速度


在**S**和**M**操作模式下，Leica D-Lux 8允许的快门速度最长为1分钟（取决于ISO设置）。如果快门速度超过1秒的话，那么，在触发快门后，将会以秒为单位显示剩余的曝光时间，同时进行倒计时。




- ▶ 将快门速度拨盘设置到**1+**
- ▶ 选择所需的快门速度（这必须使用快门速度微调，参见第101页）。
- ▶ 触发快门

T功能

借助该设置，快门在释放后保持开启，直至再次确认快门按钮（最长达1分钟；取决于ISO设置）。



- ▶ 将快门速度拨盘设置到**1+**
- ▶ 将光圈调节环设定到一个固定的值
- ▶ 选择作为快门速度（这必须使用快门速度微调，参见第101页）。
- ▶ 触发快门


提示

- 可选择的最大快门速度取决于菜单项目**快门类型**的设置，参见第95页。T功能仅在当**快门类型**设置为**机械**或**混合**时可用。
- 如果快门速度超过1秒的话，那么，在触发快门后，将会以秒为单位显示剩余的曝光时间，同时进行倒计时。

降噪

使用较高的感光度时，图像噪声尤其在均匀、灰暗的区域能被明显察觉。曝光时间较长时，则会产生非常严重的图像噪声。为了减少这种干扰现象，在以时间较长的快门速度和较高的ISO值拍摄后，相机会自动创建第二张“黑照片”（关闭的快门）。然后，从实际拍摄的数据记录中，以数学算法“减去”平行拍摄时测得的图像噪声。相应的，在这样的情况下，会出现提示框在降噪...连同一个相应的时间说明。

这种加倍的“曝光时间”必须在长时间曝光的操作中被考虑到。在此期间，相机不应被关闭。为了能在这些条件下连续拍摄多张照片，建议关闭降噪，将其作为后处理的一部分执行。为此，照片必须以原始数据格式进行拍摄。



只要开启该功能，就会始终在特定条件下执行降噪。这包括使用T功能的拍摄和当快门速度 ≥ 8 秒的长时间曝光。

在所有其他情况下，降噪取决于多种因素的组合（尤其是ISO设置、快门速度和传感器温度）。下表列出了在25°C的传感器温度下执行降噪的快门速度。

ISO	快门速度慢于
100	7秒
200	6.4秒
400	5.9秒
800	5.4秒
1600	4.9秒
3200	4.5秒
6400	4.2秒
大于等于12500	3.8秒

可以选择停用降噪功能（见第67页）。

曝光控制

曝光预览

当轻击并按住快门按钮时，显示幕画面的亮度表示所选定曝光设置达到的效果。您可以在拍摄前预估并控制由曝光设置而形成的成像效果。这种情况适用，只要拍摄主体的亮度和设定的曝光亮度都不会太强或太弱。

使用手动曝光设置 (M) 时，可以停用此功能。

出厂设置：**P-A-S-M**

- ▶ 在主菜单中选择**曝光预览**
- ▶ 选择**P-A-S** (仅适用于程序自动模式，光圈先决模式和快门先决模式) 或**P-A-S-M** (也适用于手动设置)

提示

- 无论上述设置如何，显示幕画面的亮度可能会根据实际拍摄环境的光照条件而有所偏差。特别是对于较暗的拍摄主体长时间曝光时，显示幕画面会明显比正常曝光拍摄时要暗。
- 当使用一个别的操作部件进行测光时 (例如，使用分配有**AE-L**的功能按钮)，也会出现曝光预览。

曝光锁定

经常出于构图方面的考虑，要让重要的拍摄主体部位偏离图像中央。有时候，还希望这些主体部位的亮度或暗度超出平均水平。中央重点测光和重点测光基本上覆盖了图像中央的区域，并已校准为中等灰度值。

此类情况下，可实现曝光锁定和对焦锁定：首先测量主要拍摄主体并保存各个设置，直到确定了最终的局部画面。自动对焦模式下，这同样适用于对焦 (AF-L)。

通常情况下，两种保存 (对焦和曝光) 均可通过快门按钮同时完成。但是，这两种锁定功能也可以通过在快门按钮和功能按钮之间分配完成，或者都由同一个功能按钮执行。

上述这些功能包含设置和保存。

AE-L (Auto Exposure Lock: 自动曝光锁定)

相机保存曝光值。不受曝光影响，对焦可用到另一对象上。

AF-L (Auto Focus Lock: 自动对焦锁定)

相机保存对焦设置。这样一来，当对焦设置固定时，可以更轻松地变更局部画面。

AE-L/AF-L

使用此选项，相机会在按下分配的操作部件时记住曝光值和对焦。

提示

- 曝光锁定对于多区测光没有意义，因为在这种情况下，无法对某一个主体部位进行专门的抓取。
- 通过光圈环或快门速度拨盘上的设置，可取消任何可能已经存在的曝光锁定和对焦锁定。

自动对焦模式下的曝光锁定和对焦锁定

使用功能按钮执行曝光锁定和对焦锁定时,测量功能根据设置分布如下:

功能按钮的分配	功能按钮	快门按钮
AF-L + AE-L	曝光和锐度	无功能
AF-L	锐度	曝光
AE-L	曝光	锐度

只要不使用功能按钮执行曝光锁定和对焦锁定,快门按钮就会保留这两种功能。

通过快门按钮

- ▶ 瞄准重要的主体部位,或是具备可比性的细节对象
- ▶ 轻击快门按钮并按住
 - 测量并保存。
- ▶ 在继续按住快门按钮的情况下,将相机移至最终的局部画面
- ▶ 触发快门

通过功能按钮

- ▶ 将所需的锁定功能 (AF-L + AE-L、AE-L、AF-L) 分配给功能按钮
- ▶ 瞄准主体
- ▶ 按下功能按钮
 - 测量并保存。
 - 曝光值的保存会通过一个小的带AE字母的锁形图标显示在显示幕的左下方。
 - 对焦的保存会通过绿色的自动对焦测距区显示。
- ▶ 借助快门按钮进行更多的测量值保存
- ▶ 确定最终的图像局部画面
- ▶ 触发快门


手动对焦模式下曝光锁定

在手动对焦模式下,使用快门按钮执行的曝光锁定。因此,该功能按钮仅承担此功能(当分配了AF-L + AE-L 或AE-L时)。

曝光补偿

曝光测光仪被校准为与正常亮度相对应的平均灰度值,即相应于一般拍摄主体。如果所测量的拍摄细节不满足这个前提条件的话,那么就可以执行对应的曝光补偿。

尤其对于多次连续的拍摄,例如,当出于特定的原因,希望在拍摄一系列照片的时候实现一定的曝光不足或曝光过度的效果,曝光补偿会是一个非常有用的功能:与曝光锁定相反的是,它只需设置一次便能持续奏效,除非将其再次重设。可以在 ± 3 EV的范围内以 $1/3$ EV的增量来设置曝光补偿值(EV: Exposure Value = 曝光值)。



A 设定的补偿值(标记0=关闭)

通过后拨盘操作

- ▶ 在主菜单中选择**后拨盘**
- ▶ 选择**曝光补偿**
- ▶ 借助后拨盘设置所需的值

通过菜单操作

- ▶ 在主菜单中选择**曝光补偿**
 - 显示幕中出现一个刻度子菜单。
- ▶ 在刻度上设置所需的值
 - 刻度上会显示所设置的值。

提示

- 在设置过程中,您可以观察到显示幕画面变暗或变亮的效果。
- 对于已设置的补偿,无论其最初输入的方式如何,以下内容均适用:它们会一直有效,直至其被手动重置到0,也就是说,即使相机在此期间关机后又重新开启过,它们也仍然有效。
- 所设置的曝光补偿将通过位于底栏的曝光补偿值刻度上的一个标记显示。

拍摄模式

连续拍摄

在出厂设置中,相机设置为单张拍摄(单张)。但您也可以进行连续拍摄,例如,在多个阶段记录运动的过程。



▶ 在主菜单中选择驱动模式

▶ 选择所需的设置

(连续拍摄 - 2 fps, 12 bit, AF, 连续拍摄 - 7 fps, 10 bit,
连续拍摄 - 11 fps, 10 bit)

设置后,只要完全按下并按住快门按钮就会进行连续拍摄(且当存储卡容量充足时)。

提示

- 推荐在使用该功能时禁用预览回放模式(自动回放)。
- 无论连续拍摄了多少张照片,在两种回放模式下都会先显示该拍摄系列的最后一张照片,或者在进行的存储过程中,该系列的最后一张保存在卡上的照片。
- 连续拍摄时无法使用闪光。如果依然启用了闪光功能,则将仅用于创建一张照片。
- 连续拍摄不可连同自拍定时器使用。
- 相机的缓存仅允许在所选的拍摄频率下进行有限数量的拍摄。当缓存容量已满,连拍速率就会变慢。这是由于将数据从缓存传输到卡上需要时间。剩余的照片张数显示在右下方。
- 适用于2fps至4fps的连续拍摄:
自动设置(P/A/S模式下的曝光设置,自动白平衡和自动对焦)对每张照片单独执行。
- 适用于7fps至15fps的连续拍摄:
自动设置(P/A/S模式下的曝光设置,自动白平衡和自动对焦)在拍摄第一张照片之前确定,并将应用于同一系列的所有后续照片。

间隔拍摄

使用这款相机,可以用自动间隔拍摄的功能来拍摄较长时间的运动过程。您可以设定拍摄的数量,拍摄之间的间隔以及连拍的开始时间。

在进行曝光和对焦设置时,请注意,这个过程的条件可能会发生变化。

确定拍摄张数

- ▶ 在主菜单中选择**驱动模式**
- ▶ 选择**间隔拍摄**
- ▶ 选择**拍摄张数**
- ▶ 输入所需的值

确定拍摄之间的间隔

- ▶ 在主菜单中选择**驱动模式**
- ▶ 选择**间隔拍摄**
- ▶ 选择**间隔**
- ▶ 输入所需的值

确定倒数时间

- ▶ 在主菜单中选择**驱动模式**
- ▶ 选择**间隔拍摄**
- ▶ 选择**开始时间**
- ▶ 输入所需的值


如需开始

- ▶ 按下快门按钮
 - 显示幕在两次拍摄之间会自动关闭。通过轻击快门按钮可将其再次激活。
 - 屏幕右下方显示距离下一次拍摄的剩余时间和照片编号。



如需中止正在进行的连续拍摄


- ▶ 按下**PLAY**按钮
 - 出现一个小菜单。
- ▶ 选择**结束**



提示


- 对间隔拍摄使用自动对焦可能会导致并非所有照片都对焦于同一主体。
- 如果设置了相机自动关闭功能且没有任何操作，则可能会在每次拍摄之间自行关机并再次开机。
- 在低温或高温且空气湿度大的地方长时间间隔拍摄照片，可能会出现功能故障的情形。
- 在以下情形中，间隔拍摄会中断或结束：
 - 如果电池电量耗尽
 - 如果相机关机

因此，请注意给电池充足电。

- 如果间隔拍摄暂停或中断，您可以关闭相机，更换电池或存储卡，然后重新开启相机继续拍摄。当相机在间隔拍摄功能启用的状态下关机后又重新开启时，会相应地出现一个对话框。
- 间隔功能在结束一次间隔拍摄系列后，以及在相机关机和再度开机后仍会保留，直至您设置另外一种拍摄方式（驱动模式）。
- 间隔拍摄功能并不代表相机可以作为监视器使用。
- 无论连续拍摄了多少张照片，在两种回放模式下都会先显示该拍摄系列的最后一张照片，或者在进行的存储过程中，该系列的最后一张保存在卡上的照片。
- 回放期间，间隔拍摄系列中的照片会用标识。
- 在特定的情况下也可能出现相机无法拍摄出良好的照片的情况。这种情况也会出现在，例如对焦失败时。此时，不会拍摄照片，且拍摄系列会在下一个间隔继续。之后，显示屏出现提示部分帧丢失。

包围曝光

许多迷人的拍摄主体反差也非常明显，它们既有特别亮的部分同时也有特别暗的部分。根据具体曝光的部位，成像效果也会有所不同。在此类情况下，可使用光圈先决模式，通过自动包围曝光创建多个带分级曝光和不同快门速度的选项。随后，您可以挑选最合适的照片用于更多的应用，或是借助相应的图像处理软件加工出一张具有极高对比度范围的照片（HDR）。




- A** 拍摄张数
- B** 照片之间的曝光差异
- C** 光刻度
- D** 标记为红色的照片曝光值（如果同时设置了一个曝光补偿值，则该刻度移动相应的值）

可选择拍摄张数(3、5或7张)。通过EV步骤可设置的照片之间的曝光差异最高可达3 EV。

- ▶ 在主菜单中选择**驱动模式**
- ▶ 选择**包围曝光**
- ▶ 在子菜单中的**拍摄张数**，选择所需的照片数量
- ▶ 在子菜单中的**EV步骤**，选择所需的曝光差异
- ▶ 在子菜单中的**曝光补偿**，选择所需的曝光补偿值
 - 标记的曝光值会根据所选择的设置改变位置。另外，曝光补偿的情况下，刻度会移动。
 - 所选的曝光补偿值由连续拍摄的照片组决定。
- ▶ 在子菜单中的**自动**下选择所需的设置
 - 在出厂设置(开)的情况下，整组连续拍摄只需一次触发快门；在关的情况下，则必须为每张拍摄单独触发快门。
- ▶ 通过一次或几次触发快门来创建照片

提示

- 若设置了包围曝光，其将通过在显示幕中呈现。在拍摄过程中，您可以观察到显示幕画面变暗或变亮的效果。
- 根据曝光模式的不同，通过改变快门速度和/或光圈可以产生渐变效果：
 - 快门速度(A/M)
 - 光圈(S)
 - 快门速度和光圈(P)
- 照片顺序为：曝光不足/正确曝光/曝光过度。
- 根据可用的快门速度和光圈组合，自动包围曝光的工作范围可能会受到限制。
- 通过自动控制ISO感光度，由相机针对未校正拍摄自动确定的感光度也将用于一系列的所有照片，即，此ISO值在一系列拍摄过程中保持不变。这有可能导致在**曝光时间限制**下给定的最慢快门速度被超出。
- 根据初始快门速度的不同，自动包围曝光的工作范围可能会受到限制。无论限制如何，相机都会创建预定的拍摄数量。其结果可能是对一系列照片进行了相同曝光。
- 该功能会一直启用，直至您在**驱动模式**子菜单中选择了别的功能。如果未选择别的功能，则每次确认快门按钮时都会进行一次包围曝光拍摄。

自拍定时器

自拍定时器允许您用预先选择的延迟来进行拍摄。建议在这种情况下将相机安装在三脚架上。



- ▶ 在主菜单中选择**自拍定时器**
- ▶ 选择**自拍定时器2秒/自拍定时器12秒**
- ▶ 触发快门
 - 在显示幕中，距离触发快门的剩余时间将向后倒数。相机前方闪烁的自拍定时器LED表示倒数时间已过。它在开始的10秒缓慢闪烁，在最后的2秒快速闪烁。
 - 在自拍定时器倒数时间倒数的期间，拍摄可随时通过轻击快门按钮中断，各个设置保留。


提示

- 首先进行测光，在自动对焦模式下进行对焦。倒数时间之后才开始。
- 自拍定时器功能只能用于单帧拍摄和曝光包围。
- 该功能将保持开启，除非在**自拍定时器**子菜单下选择了另一功能。

特殊类型的拍摄

场景模式

在菜单项目**场景模式**中，有10项自动程序模式可供选择。就所有的10项来说，以实现特别简单和安全的摄影（与“正常”的自动程序模式一样），不仅自动控制快门速度和光圈，而且还为选定的主体类型优化了一系列其他功能。这可能包括，例如，ISO设置或对焦。

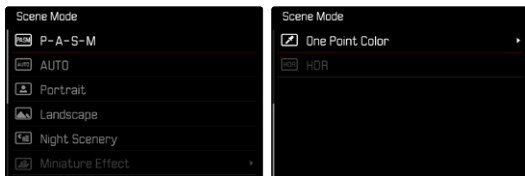

- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择所需的设置

- **自动**: “快照”自动程序模式,用于一般应用。
- 6个场景模式用于满足经常出现的主体类型的特殊要求:
 - **肖像**、**风景**、**夜间拍摄**、**微缩效果**、**一点颜色**、**HDR**

有关这三种功能的详细信息位于后续章节。

提示

- 所选的模式会一直启用,直至选择了另一模式,否则,即使相机关机后也仍保留。
- 当改变操作模式(照片/视频)时,菜单项目场景模式将被重置为**P-A-S-M**。
- 程序切换功能以及一些菜单项目不可用。
- 快门速度拨盘和光圈环无功能。
- 曝光预览在所有程序中都是开启的(参见第104页)。

闪光灯摄影

在实际拍摄前,相机通过触发一次或多次测试闪光确定所需的闪光输出。紧接着,主闪光灯在曝光期间触发。所有影响曝光的因素(例如滤镜、光圈设定、与主要拍摄主体的距离、反光罩等)将会自动纳入考虑。

可用的闪光灯

本使用说明书中描述的所有功能仅适用于Leica系统闪光灯,如SF 40或Profoto闪光灯。TTL闪光测光只能使用配送范围内的闪光灯组件。其他仅有一个正极中央触头的闪光灯,可通过Leica D-Lux 8顺利触发,但无法调节。使用其他闪光灯可能无法保障功能的顺畅运行。

提示

- 若使用非此相机专用的闪光灯,且因此无法自动切换相机的白平衡功能,则应使用设置**4wa**闪光灯。

重要

- 使用与Leica D-Lux 8不兼容的闪光灯可能会导致相机和/或闪光灯出现无法修复的损伤。

提示

- 闪光灯必须保持就绪,否则可能会导致曝光不当和相机报错。
- 影室闪光设备可能会有一个很长的闪光持续时间。因此,使用它们来选择比1/200秒更长的快门速度是有意义的。这同样适用于“离机闪光”时无线控制的引闪器,因为无线传输会导致其延时。
- 连续拍摄和自动包围曝光不能使用闪光灯。
- 为了避免照片在较慢的快门速度下晃动模糊,推荐使用三脚架。也可以选择更高的感光度。

安装闪光灯

- ▶ 关闭相机和闪光灯
- ▶ 向后抽下配件靴座盖并妥善保管
- ▶ 将闪光灯底座完全推入配件靴座中，然后如果有夹紧螺母，请用它进行固定，以防意外掉落
 - 这点非常重要，因为如果在配件靴座里的位置偏移，会中断必要的接触，因而导致故障。

取下闪光灯

- ▶ 关闭相机和闪光灯
- ▶ 必要时松开锁
- ▶ 取下闪光灯
- ▶ 装上配件靴座盖

提示

- 如果没有使用配件的话(例如闪光灯)，必须始终盖上配件靴座盖板。

闪光灯测光模式(TTL测光)

由相机控制的全自动闪光模式可在本相机上与系统兼容的闪光灯组件(参见第112页)以及在光圈先决模式和手动设置模式两种曝光模式下使用。

此外，相机还可通过光圈先决模式和手动设置实现更多的、设计有趣的闪光技术，比如，使用比最慢的同步速度更慢的快门速度进行闪光和闪光触发的同步。

此外，相机会把设置的感光度发送给闪光灯。这样一来，只要提供了对应的显示，并且在闪光灯上手动输入了在镜头上选择的光圈值，那么，闪光灯就可以相应地自行补充有效范围说明。系统兼容的闪光灯不能对ISO感光度设置施加任何影响，因为该设置已经被相机所采用。

闪光灯上的设置

操作模式	
TTL	通过相机自动操控
A	随附的闪光灯
M	闪光灯曝光必须通过一个相应输出等级的设置与通过相机预设的光圈和焦距值相配。

提示

- 闪光灯应通过相机设置到**TTL**操作模式，以便自动操控。
- 设定为**A**时，超出或低于平均水平的主体曝光效果可能会不理想。
- 更多有关使用其它非本相机专用的闪光灯时的闪光模式，以及闪光灯不同操作模式的详细信息，请参阅相关的使用说明书。

闪光模式

有三种操作模式可用。

- 自动
- 开
- 长时间曝光

自动接通闪光灯

这是标准操作模式。当光照条件差，曝光时间长导致拍摄抖动时，闪光灯自动触发。

手动接通闪光灯

该操作模式适用于逆光拍摄，此时，主要拍摄主体未布满画面且位于阴影中，或适用于在高对比度（例如阳光直射时）中需通过填充式闪光灯使画面缓和时。此时，闪光灯不受环境中的光照条件影响，在每次拍摄时触发。闪光输出根据测得的外界亮度调节：当例如在自动操作模式下光照差时，当亮度增加，使用较小的输出时。然后，闪光灯充当补光，例如为了给前景中的阴影或背光中的主体补光，以及为了产生一个更均衡的照明。

用较慢的快门速度自动接通闪光灯 (慢速快门同步)

该操作模式既能让曝光适度，使较暗的背景更明亮，又能用闪光灯为前景补光。

在其他闪光模式下，快门速度不应延长至超过1/30秒，以便最小化相机抖动的风险。然而，这通常会导致使用闪光灯拍摄时未被闪光灯照明的背景经常会严重曝光不足。相反，该闪光灯模式允许较长的曝光时间（最长达30秒），以避免该影响。

- ▶ 在主菜单中选择 **闪光灯设置**
- ▶ 选择 **闪光灯模式**
- ▶ 选择所需的设置
 - 当前的操作模式显示在显示幕上。

闪光灯控制

下列章节所述的设置和功能仅指使用该相机及系兼容的闪光灯时可用的功能。

同步时间点

闪光摄影的曝光始终由两个光源完成：

- 周围环境的可用光线
- 额外的闪光灯

在对焦正确的情况下，由于极短的光脉冲，完全或主要由闪光灯照射的主体部位几乎总是以清晰的焦点再现。相比之下，同一画面中所有其他的被可用光线充分照亮的或本身发亮的主体部位，则以不同的清晰度显示。这些主体部位是否清晰或“模糊”地还原，以及“模糊”的程度如何，会由两个相互独立的因素决定：

- 快门速度的时长
- 主体部位或相机在拍摄期间的运动速度

快门速度越慢或运动越快，两张相互重叠的分帧照片的区别也就会越显著。

通常的闪光点亮时间是在曝光开始时（**开始**）。这可能导致一些表面上的矛盾现象，例如在车辆照片中，车辆可能会被自己的光线轨迹所超越。此外，该相机还允许同步至曝光结束（**结束**）。在这种情况下，清晰的照片再现的是拍摄到的运动的结束时刻。这种闪光技术能赋予照片自然的动态感。

该功能对于所有相机和闪光灯的设置均可用。

出厂设置：**结束**

- ▶ 在主菜单中选择**闪光灯设置**
- ▶ 选择**闪光灯触发时间点**
- ▶ 选择所需的设置（**开始**，**结束**）
 - 所设置的同步时间点显示在顶栏。

提示


- 当用较快的快门速度闪光时，两只闪光灯的闪光时间几乎没有差别，或者只有在非常快的运动下才有差别。

闪光灯曝光补偿

借助该功能，闪光灯曝光可以不受现有光线的影响而针对性地减弱或加强，例如，为了傍晚在室外拍摄时照亮前景中的人脸，同时保留灯光氛围。

出厂设置：**0 EV**

- ▶ 在主菜单中选择**闪光灯设置**
- ▶ 选择**闪光灯曝光补偿**
 - 子菜单显示一个带红色设置标记的刻度。若值是**0**，这表示该功能处于关闭状态。
- ▶ 在刻度上设置所需的值
 - 刻度上会显示所设置的值。



提示

- 对于已设置的补偿，无论其最初输入的方式如何，以下内容均适用：它们会一直有效，直至其被手动重置到**0**，也就是说，即使相机在此期间关机后又重新开启过，它们也仍然有效。
- 在使用具有自身校正功能的闪光灯（例如，Leica SF 58或Leica SF 60）时，**闪光灯曝光补偿**功能不可用。在这种情况下，已经在相机上输入的校正值无效。
- 选择正向补偿的更加明亮的闪光灯照明需要一个更高的闪光输出。因此，闪光灯曝光补偿会或多或少的影响闪光范围：正向补偿会缩小闪光范围，负向补偿则会扩大范围。
- 相机上设置的曝光补偿仅影响可用光的测量。如需在闪光模式下同时实现TTL闪光测光补偿，则必须额外在闪光灯上对其进行设置。

闪光灯摄影

- ▶ 开启闪光灯
- ▶ 在闪光灯上为闪光指数操控设置合适的操作模式(例如, TTL或GNC=Guide Number Control)
- ▶ 开启相机
- ▶ 设置所需的曝光模式或快门速度和/或光圈
 - 此处, 请注意最快的闪光同步速度, 因为它决定了是否会触发一个“正常”的拍摄闪光或高速同步(HSS)闪光。
- ▶ 每次闪光拍摄前, 都请轻击快门按钮, 以便激活测光表
 - 如果过快地将快门按钮按到底而错过开启, 闪光灯可能不会触发。

提示

- 使用闪光灯拍摄时, 建议选择以外的测光方式。

回放模式(照片)

有两种彼此独立的回放功能：


- 直接在拍摄后的短暂显示 (**自动回放**)
- 一般回放模式, 用于时间不受限的显示和所保存照片的管理

提示

- 照片在回放模式下不会自动旋转, 始终在显示屏全屏显示。
- 非本相机拍摄的文件可能会无法在本相机播放。
- 有些情况下, 显示屏画面异常, 或显示屏呈现黑色而仅显示文件名。
- 您也可随时通过轻击快门按钮从回放模式切换至拍摄模式。

在回放模式下的操作部件

相机上的操作部件

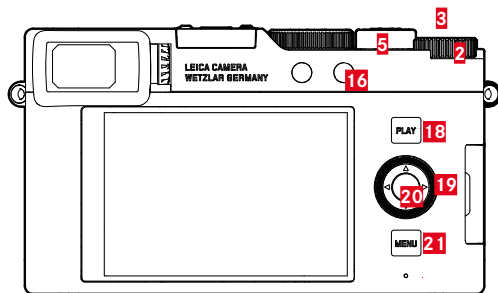

- | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 2 | 后拨盘 | 20 | 中间按钮 |
| 3 | 后拨盘按钮 | 19 | 方向按钮 |
| 16 | 功能按钮 | 21 | MENU 按钮 |
| 18 | PLAY 按钮 | 5 | 变焦杆 |

回放模式下的直接访问

功能按钮也可以在回放模式下单独被分配功能。
在出厂设置中,功能按钮被分配有以下功能。

按钮	功能
后拨盘按钮	放大
功能按钮 16	删除单张
后拨盘按钮 3	标记照片 (分级)
中间按钮	切换配置文件信息

以下章节中的描述都基于出厂设置。

提示


- 被分配的功能与当前显示无关。因此您也可以,比如,在全屏显示中直接调用删除概览。
- 当功能按钮在控制显示幕中的操作部件时(例如在删除画面中),被分配的功能不可用。

显示幕中的操作部件

显示幕中的操作部件一般可通过触控操作实现。但是,通常也可以通过按下显示幕右侧的三个按钮 (**PLAY**按钮、中间按钮、**MENU**按钮)之一来选择。当它们出现在顶栏时,操作部件旁的图标显示相应的按钮。当它们出现在显示幕的边缘时,它们将直接位于相应按钮的旁边。

例如,有两种方式来选择返回图标↶:

- 直接点击返回图标
- 按下相应的按钮
(最上方按钮=**PLAY**按钮)




- A** “返回”操作部件
- B** “删除”操作部件

启动/退出回放模式

拍摄



回放



▶ 按下PLAY按钮

- 显示幕出现最后拍摄的照片。
- 当安装的存储卡内无任何照片文件时，会出现提示信息**无有效图片可显示**。
- 根据当前的显示，PLAY按钮有不同的功能：

初始状态	按下PLAY按钮以后
一张照片的全屏回放	拍摄模式
回放一个放大的局部画面/ 多张小照片	照片的全屏回放


选择/浏览照片

照片均横向排布。排序是严格按照时间顺序进行的。当浏览至照片组的末端时，显示会跳到另一端。因此，从两端方向均可浏览全部的照片。

单张

通过触控操作

▶ 向左/右滑动

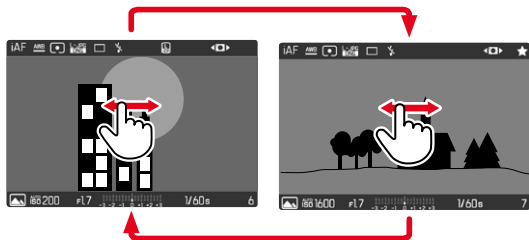


通过按钮操作

▶ 向左/右按下方向按钮，或者转动后拨盘

持续

- ▶ 向左/右滑动且手指保持在显示幕边缘
 - 下方照片匀速平移。

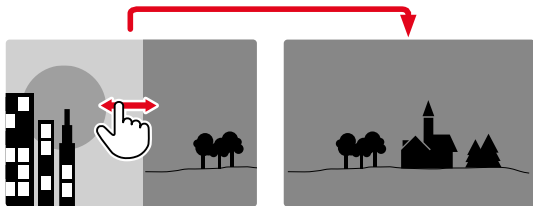

在回放模式下的信息显示

在出厂设置中，拍摄显示时没有顶栏和底栏信息供私人查看。



- ▶ 按下中间按钮
 - 信息栏出现 (在回放模式下，顶栏和底栏总是一起显示和隐藏)。

照片组回放(间隔拍摄)

间隔拍摄通常会生成大量的单个照片。当这些照片始终全部显示时,快速找出不属于该组的其他照片将会变得非常困难。对照片进行分组可以提高回放模式下的概览性。



代表性的图片中央显示 **PLAY** 且左下方显示 。

如需播放一组的照片,有两种方法:手动浏览或自动回放。

整个播放照片组

一组照片可以整个地播放。这样可让查看过程比通过手动浏览更加直观地呈现。


▶ 点击 **PLAY** 

或

- ▶ 按下中间按钮
 - 自动回放开始。


播放过程中,可调出一个带更多功能的对话框。

- ▶ 按下中间按钮
 - 播放停止时,显示组中的当前图像。



切换至组内一张特定的照片

- ▶ 使用方向按钮旋转所需照片

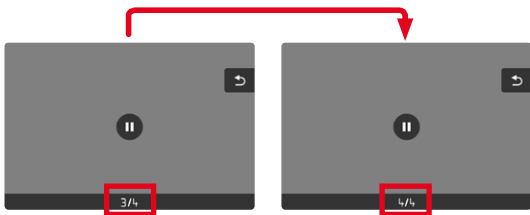

继续播放

当操作元素可见时：

- ▶ 按下中间按钮

单张浏览照片组

一组照片也可单张查看。为此，必须切换至手动浏览。



- ▶ 按下向上/下方向按钮
 - 在全屏模式中，显示消失。
 - 信息显示已启用时，图像的左下方出现↕ □。

- ▶ 按下向左/右方向按钮

或

- ▶ 向左/右滑动

如需返回至一般回放模式

- ▶ 按下向上/下方向按钮
 - 图像的左下方出现↕ □。


提示

- 滚动浏览一个照片组时，组中照片的显示会受限，这也包括12张或30张缩小照片的概览显示。
- 一组连拍的照片通过顶栏的📷标记，一组间隔拍摄的照片组通过📷标记。

局部画面的放大

为了准确评估,可自由选择照片的局部画面进行放大。使用后拨盘可实现五级放大,触控操作时可无级放大。

通过触控操作

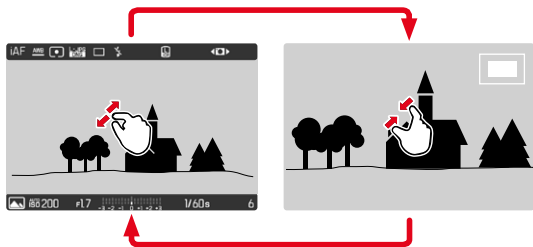


▶ 向内拉/向外拉开

- 照片相应的位置会被缩小/放大。



- ▶ 通过滑动,可以在放大图像中任意移动局部画面的位置
 - 右侧框里的矩形展示实际的放大率,及所显示的局部画面的位置。

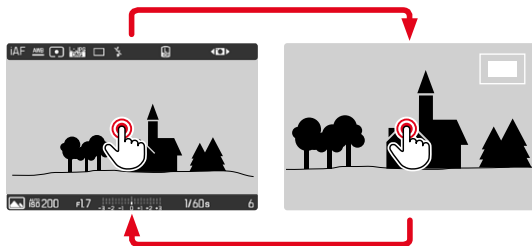

▶ 双击

- 在触摸位置处的第一放大级别和普通全屏视图之间切换。

通过按钮操作

- ▶ 转动变焦杆
(向右:提高放大率,向左:减小放大率)
- ▶ 使用方向按钮可在放大的画面内任意拖动局部画面的位置
 - 右侧框里的矩形展示实际的放大率,及所显示的局部画面的位置。

在照片放大的情况下,也可直接切至另一张照片,这张照片会以同样的放大率显示。

- ▶ 转动后拨盘

提示

- 用其他型号的相机创建的照片可能无法放大。
- 视频拍摄无法放大。


同时显示多张照片

为了更好地概览或轻松找到所需的照片,可在一个概览显示中同时显示多张缩小的照片。有12张和30张照片的概览显示可用。

概览显示

通过触控操作

- ▶ 向内拉
 - 视图切换至12张的显示,之后是30张照片的显示。


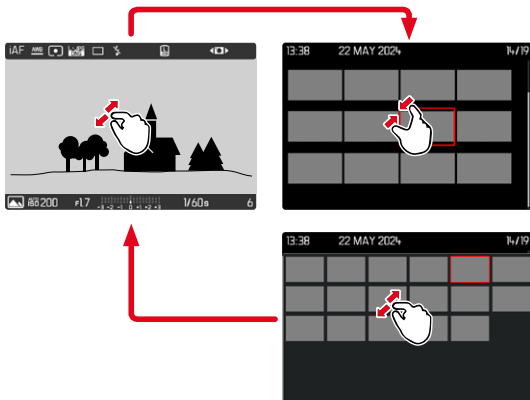


通过按钮操作

- ▶ 向左转动变焦杆
 - 视图切换至12张的显示,之后是30张照片的显示。

如需访问更多照片

- ▶ 向上/下滑动



- A** 当前所选照片
- B** 当前所选照片的编号
- C** 滚动条

当前所选照片通过红框标记并可选择查看。


如需在照片之间导航

- ▶ 朝所需的方向按下方向按钮

如需以正常大小显示照片

通过触控操作

- ▶ 点击所需的照片

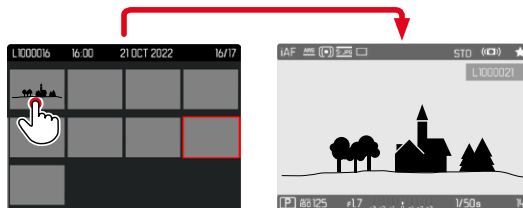

通过按钮操作

- ▶ 向右转动变焦杆
- 或
- ▶ 按下中间按钮

标记/评级照片

照片可标记为收藏，以便下次快速找到它们，或便于之后删除多张照片的操作。一般视图和概览显示下，照片均可被标记。

如需标记照片

- ▶ 按下后拨盘按钮
 - 用★标记照片。
 - 以正常大小查看时，图标出现在顶栏的最右边，在概览显示中则出现在缩小照片的左上角。


如需取消标记

- ▶ 按下后拨盘按钮
 - 标记★消失。

删除照片

删除照片时有不同的选择：

- 删除单张照片
- 删除多张照片
- 删除所有未标记/未评级的照片



重要


- 照片删除后将无法再次被调用。

删除单张照片


- ▶ 按下功能按钮 **(16)**
 - 出现删除画面。

或

- ▶ 按下**MENU**按钮
- ▶ 在回放菜单中选择**删除单张**
 - 出现删除画面。
 - 删除过程中LED会闪烁。这可能会持续片刻。
 - 删除一张照片后会显示下一张照片。如果存储卡上已无更多保存的照片，则出现消息：**无有效图片可显示**。



如需取消删除并返回至一般回放模式

- ▶ 选择返回图标  (直接点击图标或按下**MENU**按钮)

提示

- 删除画面只能通过按下**MENU**按钮从概览显示中调用并操作，因为在这种情况下无法使用播放菜单里的**删除**功能。
- 即使在删除画面启用中，“浏览”和“放大”功能也随时可用。

删除多张照片

在有9个缩小照片的删除概览中，可以标记多张照片，然后一次性删除。

有两种方法可以实现。

- ▶ 向左转动变焦杆
 - 出现概览显示。
- ▶ 按下**MENU**按钮
- ▶ 在回放菜单中选择**删除多张**
 - 出现删除概览。

或


- ▶ 按下**MENU**按钮
- ▶ 在回放菜单中选择**删除**
 - 出现删除画面。

在该概览中，可任意选择多张照片。


如需选择想删除的照片

- ▶ 选择所需的照片
- ▶ 按下中间按钮


或

- ▶ 点击所需的照片
 - 所选的需删除的照片会以一个红色的删除图标标记。

如需删除所选的照片


- ▶ 选择删除图标
(直接点击图标或按下中间按钮)
 - 出现对话框**是否删除选中的所有文件？**
- ▶ 选择**是**

如需取消删除并返回至一般回放模式

- ▶ 选择返回图标
(直接点击图标或按下**PLAY**按钮)

删除未评级的照片

- ▶ 按下**MENU**按钮
- ▶ 在回放菜单中选择**删除全部没有★的**





• 此时会出现询问是否确定删除所有未评级 (★) 的文件？

- ▶ 选择**是**
- 删除操作期间LED会闪烁。这可能会持续片刻。之后出现下一个标记的照片。如果存储卡上已无更多保存的照片，则出现消息**无有效图片可显示**。

删除照片组

可以删除照片组中的单张照片。

- ▶ 选择代表图片
- ▶ 按下向上/下方向按钮
 - 信息显示已启用时，图像的左下方出现  。
- ▶ 向左转动变焦杆



- ▶ 选择要删除的照片
- ▶ 按下**MENU**按钮
- ▶ 在回放菜单中选择**删除单张**
 - 此时出现对话框**您是否确定要删除该文件？**
- ▶ 选择**是**

预览最后一张照片

照片拍摄可自动在拍摄后直接显示,以轻松快速地检视拍摄是否成功。自动显示的时长可调。

- ▶ 在主菜单中选择**自动回放**
- ▶ 在子菜单中选择所需的功能和时长
(关、1秒、3秒、5秒、持续)

持久:最后一张照片会一直显示,直至通过按下**PLAY**按钮或轻击快门按钮结束自动回放。


提示

- 预览期间,各操作部件均切换至一般回放模式并执行它们在那里的功能。之后,相机将停留在回放模式下,直至被终止。
- 标记和删除的操作仅在一般回放模式下执行,无法在自动回放期间执行。
- 如果使用了连续拍摄或间隔拍摄的功能,则在两种回放模式之下都会先显示连拍的最后一张照片,或是在正进行的储存过程中显示保存在存储卡的最后一张照片。
- 在已设定显示时长(1 s、3 s、5 s)的情况下,自动回放可通过按下**PLAY**按钮或轻击快门按钮提前结束。

预览最后一张照片

回放时可根据拍摄类型(照片或视频)过滤拍摄内容。

- ▶ 按下**MENU**按钮
- ▶ 在回放菜单中选择**滤镜**



- 出现询问**所有、照片、视频**。

视频设置

文件格式

视频可录制为MP4文件格式。

可设置分辨率与帧率的多种不同组合。您可根据预期用途或当前存储卡的容量,进行精确调整。

视频格式

可使用以下分辨率和帧率组合:

MP4

帧率	分辨率		
	4K	FHD	HD
60 fps		✓	
30 fps	✓	✓	✓
24 fps	✓		

可用的分辨率

有各种分辨率及由此衍生的宽高比可供使用。

文件格式	可用的分辨率	
MP4	4K	3840x2160
MP4	FHD	1920x1080
MP4	HD	1280x720

可用的帧率

取决于所选择的分辨率,至多有3种不同的从24 fps至60 fps的帧率可供选择。

设置视频格式

出厂设置:MP4文件格式、4K分辨率、30fps帧率

MP4


- ▶ 在主菜单中选择**格式**
- ▶ 选择所需的分辨率
(C4K、4K、FHD)
- ▶ 选择所需的帧率

提示

- 有关可用视频格式的更多详细信息,请参阅“技术参数”一章(参见第202页)。在那里,还可以找到有关HDMI输出中可能存在的限制的信息。

图像属性

Leica D-Lux 8提供可定制的视频画面风格配置文件,用户可根据自己的喜好调整视频拍摄:



视频画面风格

视频拍摄的图像属性可借助多个参数轻松更改。对这些的总结，在预定义的视频画面风格配置文件中。

对比度

对比度，即亮区与暗区的差异，决定了一张照片看起来是“暗淡”还是“艳丽”。放大或缩小此差异，亦即让亮的部分播放时显示得更亮、暗的部分播放时显示得更暗，更能改变整体影像的对比度。

锐度

图像的清晰感很大程度上受影像轮廓边缘的锐度的影响，即受到图像轮廓边缘的明暗过渡区大小的影响。通过扩大或缩小这些明暗过渡区也可以改变图像的清晰感。

色彩饱和度

色彩饱和度决定了图像的颜色是看起来是“苍白”，柔和，或是“耀眼”，丰富多彩。光线和天气（阴暗/晴朗）是既定的拍摄条件，当然也就可能会影响播放的效果。

亮区/暗区

根据所选的曝光和主体的动态范围，明暗区域中的细节可能会不再清晰可见。借助对**亮区**和**暗区**的参数设定，可实现对强曝光或中强度曝光区域的不同控制。例如，如果主体的一部分处于阴影中，则一个较高的**暗区**设定值有助于使这些区域变亮，从而使细节更易于被识别。相反，由于设定的原因，也可以增强现有阴影或加强特别明亮的区域。正值会使当前区域变亮，而负值会使其变暗。



色彩配置文件

有3个预定义的彩照配置文件可用：

- STD **标准**
 - VIV **鲜艳**
 - NAT **自然**
- ▶ 在主菜单中选择**视频设置**
- ▶ 选择**视频画面风格**
- ▶ 选择所需的配置文件

黑白配置文件


对于黑白视频，还有两种配置文件：

- BW  **单色**
 - BW  **高对比度单色调**
- ▶ 在主菜单中选择**视频画面风格**
- ▶ 选择所需的配置文件

视频配置文件个性化

可为所有可用配置文件调整这些参数(饱和度仅适用于色彩配置文件)。有关操作菜单的详细信息,请参见第50页。

- ▶ 在主菜单中选择**视频画面风格**
- ▶ 选择**设置**
- ▶ 选择所需的配置文件
- ▶ 选择**对比度/锐度/饱和度**
- ▶ 选择所需的级别
(-2、-1、0、1、2)

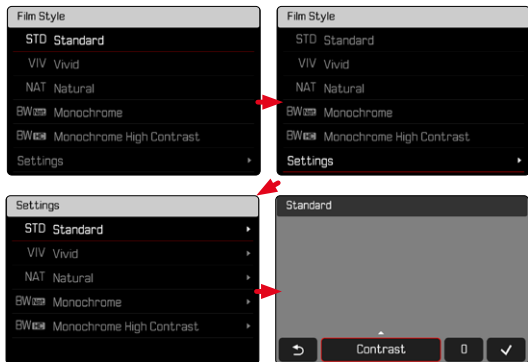

音频设置

麦克风

内置麦克风的敏感度可以调节。

出厂设置:0 dB

- ▶ 在主菜单中选择**视频设置**
- ▶ 选择**麦克风增益**
- ▶ 选择所需的级别
(+6 dB、0 dB、-6 dB、-12 dB)

提示

- 自动对焦功能和手动对焦都会产生噪音,这些噪音会被一并收录。

风噪降低

可以根据需要启用或停用风噪降低功能。

出厂设置：**标准**

- ▶ 在主菜单中选择**视频设置**
- ▶ 选择**风噪降低**
- ▶ 选择**高/标准/关**

自动优化

视频防抖功能

在嘈杂环境下，防抖功能可减少拍摄中的抖动。


出厂设置：**开**

- ▶ 在主菜单中选择**OIS**
- ▶ 选择**开/关**

暗区优化(iDR)

动态范围

主体的对比度范围包括从图像的最亮部分到最暗部分的所有亮度渐变。如果主体的对比度范围小于相机的动态范围，则传感器可以检测到所有的亮度渐变。当主体所含的亮度差异很大时(例如，有明亮窗户做背景的室内拍摄，某些主体部位处于阴影中而某些直接被阳光照射，有黑暗区域和非常明亮的天空的风景拍摄)，由于其有限的动态范围，相机无法显示主体的整个对比度范围。因此，会有信息丢失在“边缘区域”(曝光不足和曝光过度)。

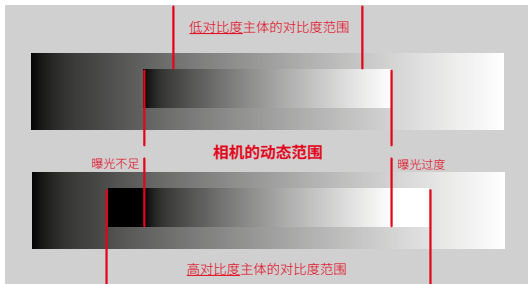

iDR功能

借助ID (智能动态范围) 功能可对较暗区域进行优化。细节由此会变得清晰可见。



可以预先确定是否以及在多大程度上对暗区进行这种优化(高,标准,低,关)。当设置为自动时,相机会根据主体的对比度范围自动选择合适的设置。

除此设置外,效果还取决于曝光设置。当与低ISO值和高快门速度相结合时,该功能会具有最强的效果。使用较高的ISO值和/或较慢的快门速度时,效果会变弱。

出厂设置:自动

- ▶ 在主菜单中选择IDR
- ▶ 选择所需的设置(自动,高,标准,低,关)

提示

- 通过优化暗区,非常明亮的区域的差异会略微减小。

格式化存储卡

通常无需将已插入的存储卡格式化。但若首次插入一个尚未格式化的卡，则应将其格式化。建议偶尔格式化存储卡，因为一定量的残余数据（伴随拍摄的信息）可能会占用存储容量。

- ▶ 在主菜单中选择**格式化存储器**
- ▶ 确认操作过程
 - 过程中，下方的状态LED闪烁。

提示

- 不要在进行的过程中关闭相机。
- 格式化存储卡时，卡上**所有**的数据都将丢失。格式化会删除标记有删除保护的视频。
- 因此，所有视频应定期传输至一个安全的大容量的存储器中，例如电脑硬盘。
- 简单的格式化，卡上存在的数据并不是真的丢失而无法恢复。被删除的只是目录，这会导致无法直接访问现有的文件。使用相应的软件能恢复这些数据。只有被新保存的数据覆盖掉的数据，才是被真正彻底删除的。
- 如果存储卡已事先在其他设备，例如计算机上，被格式化，则应在相机上重新格式化。
- 如果存储卡无法被格式化/覆盖，请咨询您的经销商或Leica客服部门（参见第206页）。

文件夹结构

存储卡上的文件（=照片+视频）储存在自动生成的文件夹里。前三位表示文件夹编号（数字），最后五位则表示文件夹名称（字母）。第一个文件夹获得的名称为“100LEICA”，第二个为“101LEICA”。文件夹编号时，原则上会自动选用下一个可用数字，最多可建立999个文件夹。

文件结构

文件夹内的资料名称由11位组成。在出厂设置中，第一个文件名称为“L1000001.XXX”，第二个称为“L1000002.XXX”，以此类推。首字母可选，出厂设置的“L”代表相机品牌。前三个数字与当前的文件夹编号一致。之后的四个数字表示连续的文件编号。文件编号达到9999后，相机会自动创建一个新的文件夹，里面的编号重新从0001开始。点后面的最后三位数字表示文件格式（MOV或MP4）。

提示

- 当使用未通过该相机格式化的存储卡时，文件编号将自动再次从0001开始。若所用的存储卡内已有文件，且该文件的编号较大，则编号相应地从该编号起继续向后数。
- 当达到文件夹编号999及文件编号9999时，显示幕中会出现相关的警告信息，整个编号必须重置。
- 如果要将文件夹编号重设回100，请格式化存储卡，然后立即重设图像编号。

修改文件名

- ▶ 在主菜单中选择**相机设置**
- ▶ 选择**修改文件名**
 - 出现一个键盘子菜单。
 - 输入行包含出厂设置的“L”作为文件名的首字母。仅该字母可更改。
- ▶ 输入所需的字母(参见第48页)
- ▶ 确认

提示

- 文件名的更改适用于所有之后生成的视频,直至重新更改。连续编号不会改变;但可以通过创建一个新的文件夹重置。
- 重置回出厂设置时,首字母会自动设回“L”。
- 小写字母不可用。

数据传输

可以方便地用Leica FOTOS将数据传输到移动设备。也可选择借助读卡器或通过USB线实现传输。

通过LEICA FOTOS

- ▶ 参见“Leica FOTOS”章节(第184页)

提示

- 进行较大数据的传输时,推荐使用读卡器。
- 将数据传输到计算机时,请勿拔除USB线造成两者连接中断,否则计算机和/或相机可能会“死机”,甚至可能会使存储卡遭受无法修复的损害。
- 在数据传输过程中,不得关闭相机或因电池电量不足而使相机自行断电,否则计算机可能会“死机”。同样的原因,不可在连接状态下取出电池。


实用的预设置

触摸自动对焦

通过触摸自动对焦功能可直接定位自动对焦测距区。

出厂设置: 触摸自动对焦

- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**触摸自动对焦**



- ▶ 选择**触摸自动对焦**



如需定位自动对焦测距区

- ▶ 点击在显示幕的所需位置上



如需将测量区移回至显示幕中央

- ▶ 双击显示幕








提示

- 此功能可用于除**多区**之外的所有自动对焦测距方法。
- 在**跟踪**测距方法中, 该测量区停留在所选的位置, 且轻击快门按钮时自动对焦启动。使用其余的自动对焦测距方法时, 会立即执行自动对焦。
- 即使当设置为**关**时, 也可通过双击来重置自动对焦测距区的位置。

电子取景器模式下的触摸自动对焦

使用EVF时,会默认禁用触摸自动对焦,以避免意外移动自动对焦测距区。但仍然可以调用自动对焦快速设置(参见第153页)。如果不希望这样做(例如,当用左眼聚焦时),则也可禁用此功能。


出厂设置: 

- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
 - ▶ 选择**使用电子取景器时进行触摸AF**
 - ▶ 选择所需的设置
(/触摸板/)
- 
 - 放置自动对焦测距区(点击)
 - 调出自动对焦快速设置(点击并按住)
 - **触摸板**
 - 调出自动对焦快速设置(点击并按住)
 - 

辅助显示

除了顶栏和底栏中的默认信息外,您还可以选择一系列的其它显示,以便让显示幕画面满足您的需求。可用以下功能:

- 格网(仅拍摄模式,参见第142页)
- 对焦峰值(参见第143页)
- 斑马纹(参见第143页)
- 水平仪(仅拍摄模式,参见第144页)
- 色阶分布图(参见第145页)



- A** 信息栏(顶栏和底栏)
- B** 格网
- C** 对焦峰值
- D** 斑马纹
- E** 水平仪
- F** 色阶分布图

- ▶ 在主菜单中选择**拍摄辅助**
- ▶ 选择所需的功能
- ▶ 选择**开/关**

提示

- 在视频模式下,所有的显示始终可见。

可用的显示


信息栏

顶栏和底栏显示当前的设置以及曝光值。显示列表位于“显示”章节(参见第22页)。



格网


格网会将图像区划分成若干个区域。这可以协助拍摄者构图和相机的精准对齐。



- ▶ 在主菜单中选择**拍摄辅助**
- ▶ 选择**格网**
- ▶ 选择**开/关**

斑马纹

斑马纹显示标记图片中非常明亮的区域。此功能可以非常简单而精确地控制曝光设置。曝光过度的区域出现白色和移动的黑色条纹。



- ▶ 在主菜单中选择**拍摄辅助**
- ▶ 选择**剪辑/斑马纹**
- ▶ 选择**开/关**

对焦峰值

在该辅助功能下，清晰对焦的主体部位的边缘会通过颜色突出显示。标记的颜色可设置。感光度同样可调整。



标记的颜色

出厂设置：**红色**

- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**对焦辅助**
- ▶ 选择**对焦峰值**
- ▶ 选择所需的设置
(关、红色、绿色、蓝色、白色)

感光度

出厂设置：


- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**对焦辅助**
- ▶ 选择**感光度 (对焦峰值)**
- ▶ 选择所需的设置
(低、中、高)

提示

- 清晰成像的主体部位的标记基于主体的对比度，即明暗差异。这意味着即使没有清晰对焦，具有高对比度的主体部位也可能被错误地标记。

水平仪


借助集成的传感器，相机可显示其对齐方向。通过显示幕上的显示，您能在有严格要求角度准确性的主体拍摄时，例如用三脚架进行建筑拍摄，精准地设定相机在纵轴和横轴上的角度。相对于纵轴的偏差(当相机在沿着视线方向向上或向下倾斜时)由图像中央的短线表示(1)。相对于横轴的偏差(当相机向左或向右倾斜时)由图像中央的左右两边的两条长线表示(2)。

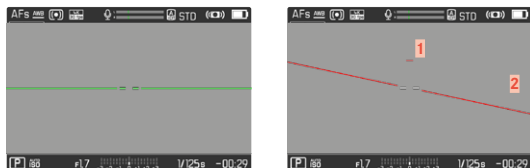


- ▶ 在主菜单中选择**拍摄辅助**
- ▶ 选择**水平仪**
- ▶ 选择**开/关**

提示


- 以竖拍格式拍摄时，相机会自动调整水平仪的对齐方式。

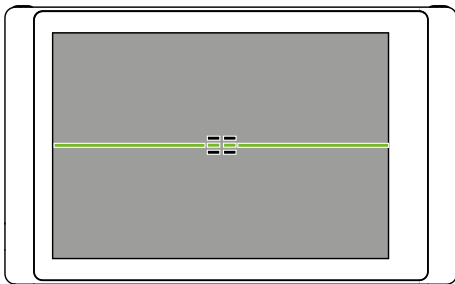


正确的对齐方式




侧面向左倾斜



沿着视线方向向下倾斜



侧面向右倾斜



沿着视线方向向上倾斜

色阶分布图

色阶分布图表示视频中的亮度分布。其中，水平轴对应从黑（左）到灰到白（右）的色调值。纵轴表示带相应亮度的像素数。

这种表示形式可方便快速地判断曝光设置。



- ▶ 在主菜单中选择**拍摄辅助**
- ▶ 选择**色阶分布图**
- ▶ 选择**开/关**

提示

- 色阶分布图总是基于所显示的亮度，根据所使用的设置，最终的曝光可能不会体现。
- 在拍摄模式下，色阶分布图只能被理解为“趋势显示”。

暂时启用/禁用个别功能

可以暂时打开或关闭下列辅助功能：

- 对焦峰值
- 剪辑
- ▶ 将所需的辅助功能指定给一个功能按钮 (参见第52页)
- ▶ 按下相应的功能按钮
 - 辅助功能的状态被切换。
 - 显示幕上出现一个相应的提示。



当相机关闭时, 临时的设置会被重置。

自动对焦辅助功能

自动对焦确认的声音信号

可用一个声音信号来确认自动对焦模式下成功完成测距。

出厂设置: **关**

- ▶ 在主菜单中选择**声音信号**
- ▶ 选择**自动对焦确认**
- ▶ 选择**开**
- ▶ 选择**音量**
- ▶ 选择**低/高**


提示

- 信号仅在拍摄前对焦时出现, 拍摄期间不出现。

影像

该章节中所述的设置仅适用于视频模式。因此，它们是视频菜单的一部分且始终必须相应地从视频模式中调用并设置（参见“相机操作”一章中的“菜单操控”）。照片菜单中的同名菜单项目不受此影响。


提示

- 连续视频拍摄的时长最长可达29分钟。
- 在视频模式下，有些菜单项目不可用。为此，作为提示，相应行中的字体为灰色。
- 由于视频拍摄时只会用到一部分的传感器表面，因此相关的有效焦距会增加，局部画面会因此相应地缩小。
- 使用Leica D-Lux 8进行的视频拍摄会根据所选用的分辨率和宽高比而有所不同，因此，显示幕画面会出现相应的避光框。
- 当显示幕和电子取景器自动关闭时，自动对焦系统也停用（参见第58页）。如果在通过HDMI拍摄时需要使用自动对焦，建议选择此设置。

开启/退出视频模式


首次开机和重置回出厂设置后，相机处于照片拍摄模式。照片和视频模式间的切换可通过两种方式实现：

通过触控操作

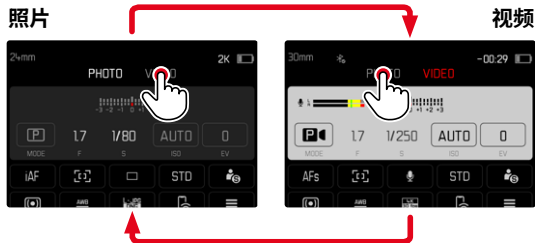

- 状态屏的颜色相应改变。

通过按钮操作

- ▶ 按下指定了拍摄 - 摄像功能的功能按钮
 - 在出厂设置中，这是功能按钮2 。

提示

- 相机切换至上次设置的相应的照片或视频模式。

开始/结束拍摄



- ▶ 按下快门按钮
 - 视频拍摄开始。
 - 框架亮起红色。
 - 拍摄时间开始计时。
 - 状态LED闪烁。
- ▶ 再次按下快门按钮
 - 视频拍摄结束。
 - 框架亮起灰色。

提示

- 在拍摄视频期间, 对菜单功能的访问 (包括直接访问) 会受到限制。

对焦设置

Leica D-Lux 8相机可以自动或手动对焦。自动对焦有3种操作模式和4种测距方法可用。

用自动对焦拍摄视频

使用 AFs 时, 相机会在需要时执行对焦。使用 AFc 时, 自动对焦测距区内会进行持续对焦。

- ▶ 将对焦模式调节环调至所需的位置
- ▶ 开始拍摄
- ▶ 控制自动对焦 (参见第150页)

用手动对焦拍摄视频

对焦通过手动使用对焦环进行。

- ▶ 将对焦模式调节环调至所需的位置
- ▶ 用对焦环对焦

自动对焦模式

有以下自动对焦模式可用：**AFs**、**AFc**和**智能AF**。当前的自动对焦模式显示在顶栏。

出厂设置：**智能AF**

- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**对焦模式**
- ▶ 选择所需的设置
(**智能AF**、**AFs**、**AFc**)

智能AF

适用于所有主体。相机自行在AFs和AFc间选择。

AFs (单张自动对焦)

适用于在较长的时间段内需要对焦保持恒定的情况。可实现对对焦的良好控制，并帮助避免对焦错误。

AFc (连续自动对焦)

适用于运动的主体。对焦会根据自动对焦测距区中的主体做持续调整。

尤其是在结合触摸自动对焦时，可实现直观的对焦控制。

控制自动对焦

触摸自动对焦

视频拍摄时，即使当最重要的主体运动到图像中央以外，触摸自动对焦也能实现直观的对焦控制。更多的须知可在第140页找到。

- ▶ 直接点击显示幕上的所需位置
 - 离开后对焦完成。

持续对焦

使用AF-C和AF-ON时，自动对焦测量区内的范围会被持续对焦。即使没有按住快门按钮，这也会自动发生。这种对焦方式比用快门按钮调用的对焦方式运行得更加顺畅，并避免了跳跃。但是，如有必要，可使用快门按钮或触摸自动对焦来强制加快对焦速度。

自动对焦测距方法

在自动对焦模式下，有不同的测距方法可用。成功完成的对焦通过一个绿色的测量区表示，未完成的则通过红色的表示。

出厂设置：**多区**



- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**自动对焦模式**
- ▶ 选择所需的设置
(**多区**, **场**, **区**, **跟踪**, **眼睛 / 人脸**)

提示

- 通过自动对焦进行的对焦可能失败：
 - 当与所瞄准的主体的距离过大 (在微距模式下) 或过小时
 - 当主体没有得到充分的照明时

多区


多个测量区将全自动被抓取。

场

使用这些方法只能捕捉到相应的自动对焦测距区内的主体部分。测距区由一个小框架(区域测距)标示。自动对焦测距区可移动到另一个位置。

区

使用这种测量方法,被抓取的主体的局部包含在由5x5区组成的区域块内。

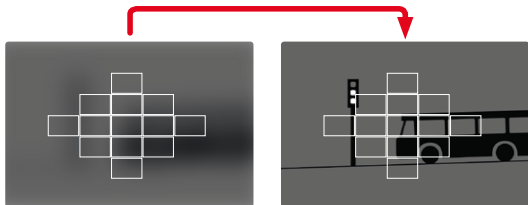

设置完毕后,将显示聚焦于主体部位的测量区。

追踪

这种区域测距的变体有助于抓取移动中的主体。在一次抓取后,测量区中的主体便可被持续对焦。

- ▶ 将测量区对准所需的主体
(通过摇晃相机或移动测光区)
- ▶ 轻击快门按钮并按住
 - 主体将被对焦。
 - 测量区“追踪”所保存的主体,且主体被持续对焦。

提示

- 该测距方法会持续对焦,即使已设置了自动对焦模式AFs。

人物识别(眼睛 / 人脸)

通过这种测量方法,相机可以自动识别图像中的人脸。识别到的位于最近的脸部将被自动对焦。如果识别不到脸孔,则会应用场测光。

当在人脸识别过程中检测到一只眼睛时,它就会被关注。已经识别到几只眼睛的情况下,您可以选择聚焦在哪只眼睛上。当前被选定的眼睛以高亮显示。

此外,如果画面中有几张面孔,可以轻松选择所需的面孔。



如需在面部和/或眼睛之间切换

- ▶ 朝所需的方向按下方向按钮

自动对焦快速设置

通过自动对焦快速设置,您可以在使用某些自动对焦测距方法时快速更改测光区的大小。

在整个设置过程中,显示幕画面保持可见。

调用自动对焦快速设置

- ▶ 点击并按住显示幕
 - 所有辅助显示被隐藏。
 - 当设置为场/区/人物识别/人和动物的识别时,会在测光区的两个角上出现红色三角形。



改变自动对焦测距区的大小

(仅场/区/人物识别/人和动物的识别)

- ▶ 转动后拨盘
- 或
- ▶ 向内拉/向外拉开
 - 自动对焦测距区的大小3级可调。

自动对焦辅助灯

自动对焦辅助灯在视频模式下不可用。

自动对焦确认的声音信号

可用一个声音信号来确认自动对焦模式下成功完成测距 (参见第61页)。

提示

- 该功能在拍摄期间不可用。

移动自动对焦测距区

所有自动对焦测距方法都允许在对焦前移动自动对焦测距区。拍摄期间的持续对焦 (使用 **AF-C**) 也跟随自动对焦测距区。

- ▶ 朝所需的方向按下方向按钮
- 或
- ▶ 点击在显示幕的所需位置上
(当启用了触摸自动对焦时)

提示


- 即使更改了自动对焦测距方法并关闭了相机, 测量区仍保持在此自动对焦测距方法所使用的最后位置。
- 将曝光测光方法 **☒** 与自动对焦测距方法 **☒**, **☒** 和 **☒** 结合使用时, 测量区会耦合在一起。然后, 测光要在自动对焦测距区指定的位置进行, 即使该区域有所移动。

手动对焦(MF)

在某些特定主题和情况下,手动对焦比使用自动对焦更加适合。

- 当多张照片需采用相同的设置时
- 当使用曝光锁定和对焦锁定较麻烦时
- 当在风景拍摄中需保持设置在无限远时
- 当光线条件恶劣时,例如很暗时,无法执行自动对焦模式或其操作变得很慢

- ▶ 将对焦模式调节环设置到**MF**位置

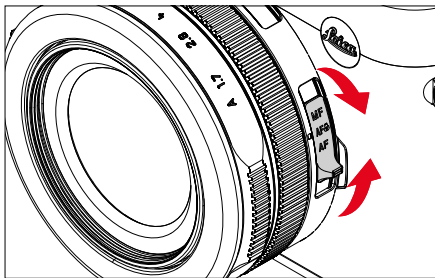


- ▶ 转动对焦环,直至主体清晰成像

手动对焦辅助功能

以下辅助功能可用于手动测距。

对焦峰值

在该辅助功能下,清晰对焦的主体部位的边缘会通过颜色突出显示。标记的颜色可设置。感光度同样可调整。如需设置,参见第143页。



- ▶ 在主菜单中选择**对焦**
- ▶ 选择**对焦辅助**
- ▶ 选择**对焦峰值**
- ▶ 选择所需的设置
(关、红色、绿色、蓝色、白色)
- ▶ 确定局部画面
- ▶ 转动镜头的对焦环,以标记所需的主体部位

提示

- 清晰成像的主体部位的标记基于主体的对比度,即明暗差异。这意味着即使没有清晰对焦,具有高对比度的主体部位也可能被错误地标记。

手动对焦模式下的放大

拍摄主体的细节被显示得越大,清晰度就能更好得被评估,其锐度也就更精确。

该功能可在手动对焦时自动启用,或被独立调用。

通过对焦环调用

转动对焦环时,局部画面会自动被放大显示。

▶ 在主菜单中选择**对焦**

▶ 选择**对焦辅助**

▶ 选择**自动放大**

▶ 选择**开**

▶ 转动对焦环

- 出现一个放大的局部画面。其位置视自动对焦测距区而定。
- 右侧框里的矩形展示实际的放大率,及所显示的局部画面的位置。

如需调整放大级别

- ▶ 按下中间按钮
 - 局部画面在不同的放大级别之间变化。

如需改变局部画面的位置

- ▶ 朝所需的方向按下方向按钮

如需终止放大功能


- ▶ 轻击快门按钮

提示

- 最后一次转动对焦环后约5秒,放大率将自动提高。
- 上一次使用的放大级别会保留至下次调用该功能时。

微距功能

使用微距调节环, 对焦的工作范围可快速从一般的距离范围 (30厘米至无限远) 切换至微距范围 (17厘米至30厘米)。自动对焦和手动对焦模式均可实现这两种范围。

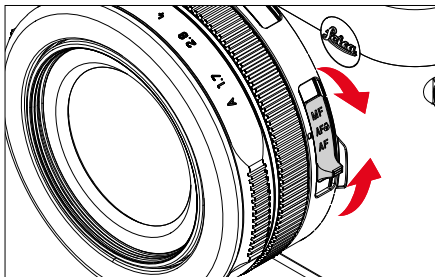

- ▶ 将对焦模式调节环设置到AF位置

ISO感光度

ISO设置的覆盖范围为ISO 100至ISO 25 000, 因此可以根据需要和具体情况进行调整。

手动曝光设置模式下, 自动ISO设置为更多的快门速度和光圈组合提供了更多的选择余地。您也可以在此功能内定义偏好, 例如, 出于构图的原因。

出厂设置: **自动ISO**

固定的ISO值

可选择从ISO 100到ISO 25000之间的值手动的ISO设置最初以整个EV为单位进行。

- ▶ 在主菜单中选择**ISO**
- ▶ 选择所需的值

提示

- 尤其在具有高ISO值和后续图像处理的情况下, 可能会看到噪点以及垂直和水平条纹出现在主体的较大且均匀明亮的区域内。

自动设置

感光度会根据外部亮度或预先设定的快门速度和光圈组合而自动调整。连同光圈先决模式，这扩展了自动曝光控制的范围。ISO感光度的自动操控以1/3 EV为增量单位。

- ▶ 在主菜单中选择ISO
- ▶ 选择自动ISO

限制设置范围

可设置一个最大的ISO值，以限制自动设置的范围(最大ISO值)。

也可设置一个最长曝光时间。为此，有自动设置，及固定的最慢的介于1/30和1/2000秒之间的快门速度可用。

限制ISO值

所有自ISO 200起的值均可用。

出厂设置：6400

- ▶ 在主菜单中选择自动ISO设置
- ▶ 选择最大ISO值
- ▶ 选择所需的值

白平衡

白平衡可以确保在任何光线下都能获得中性的显色性效果。前提是已对相机预设了哪种光线颜色应该还原为白色。

有四种选择可用：






- 自动操控
- 固定的预设置
- 通过测量手动设置
- 直接设置色温

出厂设置：自动



自动操控/固定设置

- **自动**:指自动操控,它在多数情况下输出适中的结果
- 对于最常用的光源有不同的固定预设置:


	晴天	用于阳光下的室外拍摄
	阴天	用于阴天的室外拍摄
	阴影	主要拍摄主体位于阴影下的室外拍摄
	人造光	用于(主要为)白炽灯光源的室内拍摄
	闪光灯	用于使用闪光灯拍摄


- ▶ 在主菜单中选择**白平衡**
- ▶ 选择所需的设置

通过测量手动设置

灰卡

该测量项目几乎捕捉测量区中的所有色调,并从中计算出一个平均灰度值。

- ▶ 在主菜单中选择**白平衡**
- ▶ 选择  **灰卡**
 - 显示幕中出现:
 - 基于自动白平衡的图像
 - 图像中央的一个框



- ▶ 将测量区对准一个白色或中等灰度的平面
 - 显示幕画面根据框内的参考平面动态变化。

如需执行测光

- ▶ 触发快门
 - 执行测光。

如需取消测光


- ▶ 按下中间按钮

提示

- 以该方式确定的值会储存下来(即会用于之后的所有拍摄),直至执行一个新的测距或选择一个其他的白平衡设置为止。

直接设置色温

可直接设置介于2500到10000 K (Kelvin) 之间的值。此设定范围非常广泛,几乎涵盖了使用过的所有色温的范围,并且可以在此范围内对显色性进行非常精细的调整,以适应现有的光线和您个人想法。



- ▶ 在主菜单中选择**白平衡**
- ▶ 选择**色温**
- ▶ 选择所需的值

测光方法

以下测光方式可选。

出厂设置：**多区**



- ▶ 在主菜单中选择**测光模式**
- ▶ 选择所需的测光方式
(**点**、**中央重点**、**多区**)
 - 所设置的测光方法显示在显示幕画面的顶栏。




重点测光时测光区可移动：

- ▶ 朝所需的方向按下方向按钮

提示

- 曝光信息 (ISO值、光圈、快门速度和带曝光补偿值刻度的光平衡) 会帮助您找到正确曝光所需的设置。

点

这种测光方法只集中在图像中央的微小区域。将曝光测光方法与自动对焦测距方法和结合时，测量区便会结合。然后，测光要在自动对焦测距区指定的位置进行，即使该区域有所移动。

中央重点

该测光方法兼顾整个图像区。但是，在中央的主体部位，相对于边缘区域，能更大程度的决定曝光值的计算。

多区

该测光方法基于对多个测量值的抓取。这些测量值是根据情况按一个算法计算出来的，并产生一个与所记录的主要拍摄主体的正常回放相匹配的曝光值。

曝光模式

有四种视频模式可用：

- 程序自动模式 (**P**)
- 光圈先决模式 (**A**)
- 快门先决模式 (**S**)
- 手动设置 (**M**)

这四种“经典”模式是通过在快门速度拨盘和光圈环上进行适当的设置来实现的。使用**P**、**A**、**S**和**M**的前提条件是对菜单项目**场景模式**进行相应的设置(参见第163页)。菜单项目**必须**被设置为**P-A-S-M**。如果设置了全自动模式**自动**，那么它将优先于物理的操作部件的设置。快门速度拨盘和光圈环则无功能。

提示

- 以下适用于所有曝光模式：可设置或可用于自动设置的快门速度取决于所选的帧频(视频格式 / 分辨率, 参见第132页)。

选择操作模式

这四种操作模式会通过下列设置组合被自动激活：

	在快门速度拨盘上设置	在光圈环上设置
P	A	A
A	A	手动调节 (非 A)
S	手动调节 (非 A)	A
M	手动调节 (非 A)	手动调节 (非 A)

- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**P-A-S-M**
- ▶ 将快门速度拨盘调整到相应的位置
- ▶ 将光圈环设定到相应的位置

全自动曝光设置 - P

程序自动模式 - P

程序自动模式用于快速的全自动拍照。通过自动设置快门速度和光圈来控制曝光。


- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**P-A-S-M**
- ▶ 将快门速度拨盘设置到**A**位
- ▶ 将光圈环设置到**A**位
- ▶ 轻击快门按钮并按住
 - 曝光信息会显示在下方的画面边缘。其中包含光圈调节和快门速度的自动设定的数值对。
 - 信息栏中所有其他可见的显示将被隐藏。
- ▶ 触发快门

或

- ▶ 调整自动设置的数值对
(程序切换)

更改指定的快门速度和光圈组合 (SHIFT)

使用Shift切换功能更改预设值, 可让全自动曝光控制既安全又快速, 还可根据自己的预设随时改变相机的快门速度和光圈组合。此时, 总曝光度, 即图像的亮度, 保持不变。更快的快门速度适用于, 比如, 运动拍摄。更慢的则可带来更大的景深, 例如, 用于风景拍摄。

- ▶ 向左/右转动后拨盘
(右=较大的景深和较慢的快门速度, 左=较快的快门速度和较小的景深)
 - 切换了的数值对通过旁的一个小星号标记。

提示

- 为确保正确的曝光, 调整范围不能超过一定的限度。

半自动曝光设置 - A/S

光圈先决模式 - A

光圈先决模式根据手动选择的光圈自动控制曝光。因此，它尤其适合于当景深是决定性要素的视频拍摄。

用一个相应的小光圈值可缩小景深范围。借此，已对焦的区域会相对于未对焦的背景而突出显示。相反，用一个更大的光圈值可扩大景深范围。这适用于从前景至背景的一切均需清晰显示的情况。

所选的光圈设置在拍摄期间将保持恒定。

- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**P-A-S-M**
- ▶ 将快门速度拨盘设置到**A**位
- ▶ 设置所需的光圈值
- ▶ 开始拍摄

快门先决模式 - S

快门优先模式以类似于手动选择快门速度的方式自动调节曝光值。所选的快门速度在拍摄期间将保持恒定。

- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**P-A-S-M**
- ▶ 将光圈环设置到**A**位
- ▶ 设置所需的快门速度
 - 借助快门速度拨盘：全级可调
 - 使用后拨盘：以1/3等级进行微调
- ▶ 开始拍摄

提示




- 也可通过状态屏进行微调。取决于后拨盘的功能指定（参见第53页），这是唯一的选项。

手动曝光设置 - M

手动设置快门速度和光圈可实现：

- 不同的拍摄间保持曝光设置恒定
- 拍摄期间保持曝光设置恒定, 尤其是当与固定的ISO值结合时
- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**P-A-S-M**
- ▶ 手动设置所需的曝光 (通过快门速度拨盘和镜头的光圈环)
 - 曝光校准借助光平衡的刻度完成。
- ▶ 开始拍摄

光平衡显示：

	正确曝光
	曝光不足或曝光过度
	超出3EV的曝光过度或曝光不足

提示

- 快门速度拨盘必须与所刻的某一的快门速度相吻合。

设置快门速度

设置快门速度分两步。

1. 借助快门速度拨盘: 全级可调
2. 使用后拨盘: 以1/3等级进行微调

快门速度精细调节的示例

- 所设置的快门速度1/125秒 + 后拨盘向左转动一个锁止级 = 1/100秒
- 所设置的快门速度1/500秒 + 后拨盘向右转动两个锁止级 = 1/640秒


提示

- 也可通过状态屏进行微调。取决于后拨盘的功能指定 (参见第53页), 这是唯一的选项。
- 可选择的最大快门速度受限于所设置的帧率 (视频分辨率)。

曝光补偿

曝光测光仪被校准为与正常亮度相对应的平均灰度值,即相应于一般拍摄主体。如果所测量的拍摄细节不满足这个前提条件的话,那么就可以执行对应的曝光补偿。

尤其对于多次连续的拍摄,例如,当出于特定的原因,希望在拍摄一系列照片的时候实现一定的曝光不足或曝光过度的效果,曝光补偿会是一个非常有用的功能:与曝光锁定相反的是,它只需设置一次便能持续奏效,除非将其再次重设。可以在 ± 3 EV的范围内以 $1/3$ EV的增量来设置曝光补偿值(EV: Exposure Value = 曝光值)。



A 设定的补偿值(标记0=关闭)

通过后拨盘操作

- ▶ 在主菜单中选择**后拨盘**
- ▶ 选择**曝光补偿**
- ▶ 借助后拨盘设置所需的值

通过菜单操作

- ▶ 在主菜单中选择**曝光补偿**
 - 显示幕中出现一个刻度子菜单。
- ▶ 在刻度上设置所需的值
 - 刻度上会显示所设置的值。

提示


- 在设置过程中,您可以观察到显示幕画面变暗或变亮的效果。
- 对于已设置的补偿,无论其最初输入的方式如何,以下内容均适用:它们会一直有效,直至其被手动重置到 0 ,也就是说,即使相机在此期间关机后又重新开启过,它们也仍然有效。
- 所设置的曝光补偿将通过位于底栏的曝光补偿值刻度上的一个标记显示。

特殊拍摄类型

全自动拍摄

在全自动视频模式下，曝光由相机控制，就像用自动程序模式(P)拍摄时一样。此外，所有其他与曝光有关的因素，如ISO值和测光模式，也是自动控制的。

- ▶ 在主菜单中选择**场景模式**
- ▶ 选择**AUTO**

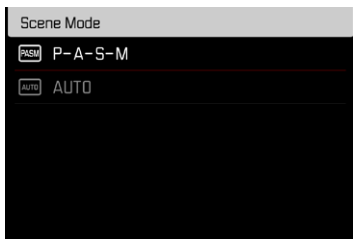

提示

- 所选的模式会一直启用，直至选择了另一模式，否则，即使相机关机后也仍保留。
- 当改变操作模式(照片/视频)时，菜单项目场景模式会被重置为**P-A-S-M**。
- 程序切换功能以及一些菜单项目不可用。
- 快门速度拨盘和光圈环无功能。

播放模式(视频)


播放模式用于显示和管理所存储的视频。拍摄和播放模式的切换以及大多数操作均可通过触控和按钮控制完成。有关可用触控操作的详细信息,参见第39页。

提示

- 视频在播放模式下不会自动旋转,始终在显示屏全屏显示。
- 非本相机拍摄的文件可能会无法在本相机播放。
- 有些情况下,显示屏画面异常,或显示屏呈现黑色而仅显示文件名。
- 您也可随时通过轻击快门按钮从播放模式切换至拍摄模式。
- 视频拍摄无法放大。

在播放模式下的操作部件

相机上的操作部件

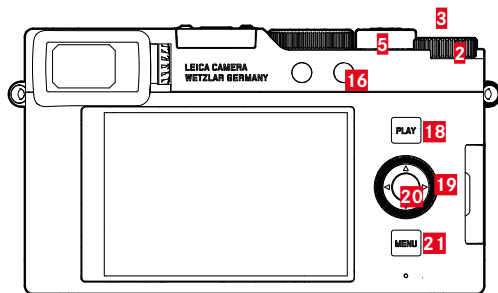

- | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 2 | 后拨盘 | 20 | 中间按钮 |
| 3 | 后拨盘按钮 | 19 | 方向按钮 |
| 16 | 功能按钮 | 21 | MENU 按钮 |
| 18 | PLAY 按钮 | 5 | 变焦杆 |

回放模式下的直接访问

功能按钮也可以在回放模式下单独被分配功能。

在出厂设置中, 功能按钮被分配有以下功能。

按钮	功能
后拨盘按钮	放大
功能按钮 16	删除单张
后拨盘按钮 3	标记视频 (分级)
中间按钮	切换配置文件信息

以下章节中的描述都基于出厂设置。

提示


- 被分配的功能与当前显示无关。因此您也可以, 比如, 在全屏显示中直接调用删除概览。
- 当功能按钮在控制显示幕中的操作部件时 (例如在删除画面中), 被分配的功能不可用。

显示幕中的操作部件

显示幕中的操作部件一般可通过触控操作实现。但通常也可以通过按下显示幕右侧的三个按钮中的一个来实现。当它们出现在顶栏时, 操作部件旁的图标显示相应的按钮。当它们出现在显示幕的边缘时, 它们将直接位于相应按钮的旁边。

例如, 有两种方式来选择返回图标↶:

- 直接点击返回图标
- 按下相应的按钮
(最上方按钮=PLAY按钮)



A “返回”操作部件

B “删除”操作部件

启动/退出播放模式


通过触控操作

- ▶ 向上/下滑动

拍摄



播放



通过按钮操作

- ▶ 按下PLAY按钮

- 显示幕上显示最后一次拍摄的视频。
- 当插入的存储卡上没有(可显示的)文件时,会出现提示信息无有效图片可显示。
- 根据当前的显示,PLAY按钮有不同的功能:

初始状态	按下PLAY按钮以后
全屏显示视频	拍摄模式
显示几个较小的视频	全屏显示视频


选择/浏览视频

视频均横向排布。排序是严格按照时间顺序进行的。当浏览至视频组的末端时,显示会跳到另一端。因此,从两端方向均可浏览全部的视频。

单个

通过触控操作

- ▶ 向左/右滑动

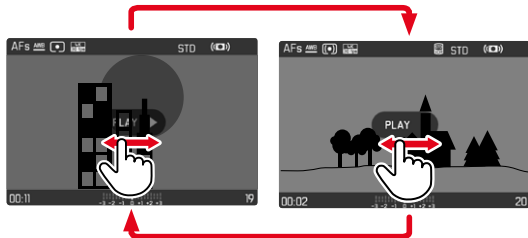


通过按钮操作

- ▶ 向左/右按下方向按钮,或者转动后拨盘

持续

- ▶ 向左/右滑动且手指保持在显示幕边缘
 - 下方视频匀速平移。

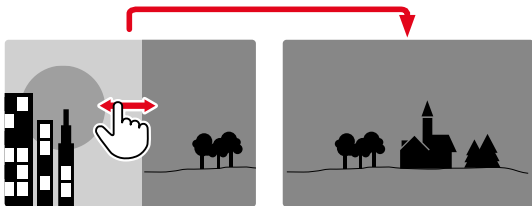

在播放模式下的信息显示

视频拍摄始终附有顶栏和底栏的显示以及 **PLAY** 按钮。不显示其他辅助显示。




在播放视频时，所有信息都被隐藏。

同时显示多个视频

为了能更好地概览或轻松找到所需的视频，可在一个概览显示中同时显示多个缩小的视频。有12个和30个视频的概览显示可用。

概览显示



通过触控操作

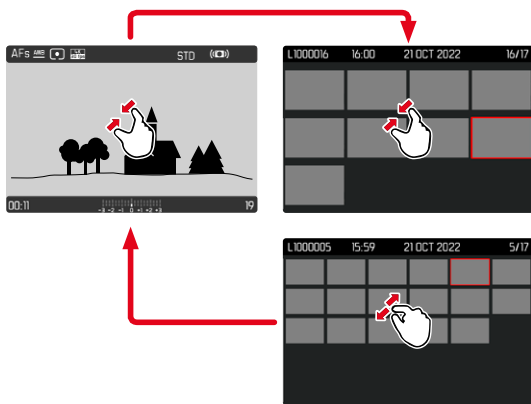

- ▶ 向内拉
 - 视图切换至12个的显示，之后是30个视频的显示。

如需访问更多视频

- ▶ 向上/下滑动



- A 当前所选视频
- B 当前所选视频的编号
- C 滚动条

当前所选视频通过红框标记并可选择查看。


如需在视频之间导航

- ▶ 朝所需的方向按下方向按钮

如需以正常大小显示视频

通过触控操作

- ▶ 点击所需的视频

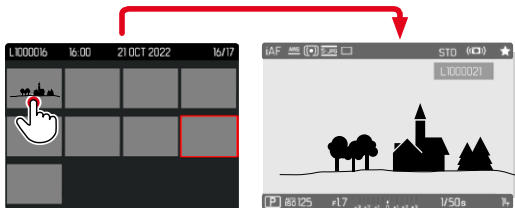

通过按钮操作

- ▶ 向右转动变焦杆
- 或
- ▶ 按下中间按钮

标记/评级视频

视频可标记为收藏，以便下次快速找到它们，或便于之后删除多个视频的操作。在一般视图和概览显示中都可以进行标记。

如需标记视频

- ▶ 按下后拨盘按钮
 - 用★标记照片。
 - 以正常大小查看时，图标出现在顶栏的最右边，在概览显示中则出现在缩小视频的左上角。


如需取消标记

- ▶ 按下后拨盘按钮
 - 标记★消失。

删除视频

删除视频时有不同的选择：

- 删除单个视频
- 删除多个视频
- 删除所有未标记/未评级的视频



重要

- 视频删除后将无法再次被调用。

删除单个视频


- ▶ 按下功能按钮 **(16)**
 - 出现删除画面。

或

- ▶ 按下**MENU**按钮
- ▶ 在回放菜单中选择**删除单张**
 - 出现删除画面。
 - 删除过程中LED会闪烁。这可能会持续片刻。
 - 删除一个视频后会显示下一个视频。如果存储卡上已无更多保存的视频，则出现消息：**无有效图片可显示。**



如需取消删除并返回至一般播放模式

- ▶ 选择返回图标
(直接点击图标或按下**PLAY**按钮)

提示

- 删除画面只能通过按下**MENU**按钮从概览显示中调用并操作,因为在这种情况下无法使用播放菜单里的**删除**功能。
- 即使在删除画面启用中,“浏览”和“放大”功能也随时可用。

删除多个视频

在有12个缩小视频的删除概览中可标记多个视频,然后一次性删除。

有两种方法可以实现。

- ▶ 向左转动变焦杆
 - 出现概览显示。
- ▶ 按下**MENU**按钮
- ▶ 在回放菜单中选择**删除多张**
 - 出现删除概览。

或

- ▶ 按下**MENU**按钮
- ▶ 在播放菜单中选择**删除**
 - 出现删除画面。

在该概览中,可任意选择多个视频。

如需选择想删除的视频

- ▶ 选择所需的视频
- ▶ 按下中间按钮

或

- ▶ 点击所需的视频
 - 所选的需删除的视频会以一个红色的删除图标 \mathbb{C} 标记。

如需删除所选的视频


- ▶ 选择删除图标 \mathbb{C}
(直接点击图标或按下中间按钮)
 - 出现对话框是否删除选中的所有文件?
- ▶ 选择 \mathbb{E}

如需取消删除并返回至一般播放模式

- ▶ 选择返回图标 \mathbb{C}
(直接点击图标或按下**PLAY**按钮)

删除未评级的视频


- ▶ 按下**MENU**按钮
- ▶ 在回放菜单中选择**删除全部没有★的**



- 此时会出现询问是否确定删除所有未评级(★)的文件?。
- ▶ 选择 \mathbb{E}
 - 删除操作期间LED会闪烁。这可能会持续片刻。之后出现下一个标记的视频。如果存储卡上已无更多保存的视频,则出现消息无有效图片可显示。

视频播放

若在播放模式下选择视频拍摄，则显示幕上出现 **PLAY ▶**。



开始播放


- ▶ 按下中间按钮
- 或
- ▶ 点击 **PLAY ▶**

调用操作元素

播放停止时会显示操作元素。

通过触控操作

- ▶ 点击在显示幕的的任何位置

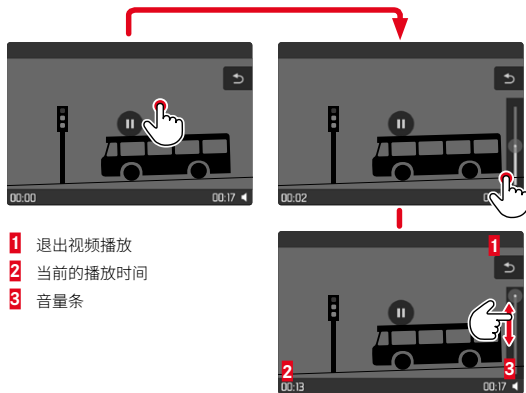

通过按钮操作

- ▶ 按下中间按钮

提示

- 操作元素在大约3秒后熄灭。再次点击显示幕或按下按钮，它们将再次显示。

取消播放

▶ 点击在显示幕的的任何位置
或


▶ 按下中间按钮

继续播放

通过触控操作

当操作元素可见时:

▶ 点击在显示幕的的任何位置

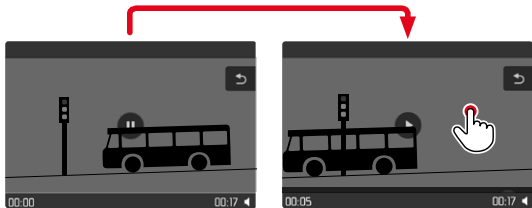

通过按钮操作

当操作元素可见时:


▶ 按下中间按钮

结束播放

通过触控操作

当操作元素可见时:

▶ 点击返回图标

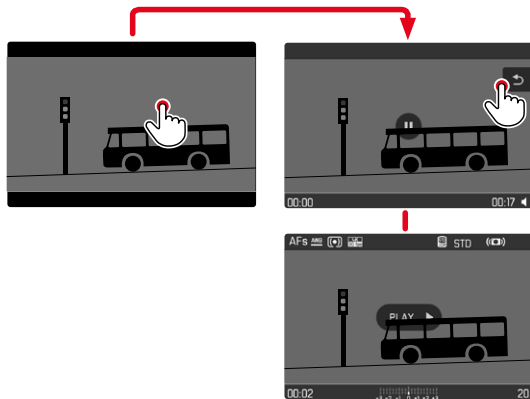

通过按钮操作


▶ 按下PLAY按钮

设置音量

通过触控操作

当操作元素可见时：

- ▶ 点击音量图标
- ▶ 在需要的位置点击音量条

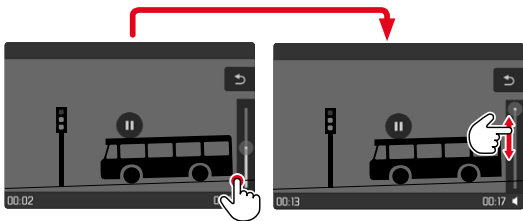

通过按钮操作

- ▶ 按下向上/下方向按钮
 - 出现音量条。
- ▶ 向上(大声)/向下(小声)按下方向按钮

提示

- 音量条的最下方代表声音关闭, 音量图标切换至🔇。

更多功能

该章节中所述的设置同样适用于照片和视频模式。因此它们在照片和视频菜单中也可用（参见“相机操作”一章中的“菜单操控”）。若这两种操作模式的其中之一执行了某项设置，则该设置同样适用于另一操作模式。

将相机重置回出厂设置

使用该功能可将所有单独设置的菜单设置一次性重置回出厂设置。重置时，可单独排除用户配置文件、Wi-Fi和蓝牙设置以及图像编号。

- ▶ 在主菜单中选择**重置相机**
 - 出现对话框**您是否想恢复基本设置？**
- ▶ 确认 **(是)** / 取消 **(否)** 恢复基本设置
 - 选择**否**时，重置将中断且显示返回至主菜单页面。确认**是**时，会出现若干对话框，以便选择重置的设置。
- ▶ 确认 **(是)** / 取消 **(否)** 重置Wi-Fi和蓝牙设置
- ▶ 确认 **(是)** / 取消 **(否)** 重置用户配置文件
- ▶ 确认 **(是)** / 取消 **(否)** 重置图像编号
 - 出现提示**请重启相机**。
- ▶ 关闭并再次开启相机

提示

- 重置后必须重新设置日期时间及语言。屏幕上会出现相应的询问对话框。
- 重置图像编号也可单独通过菜单项目**重置图像编号**（参见第180页）实现。

固件更新

Leica始终致力于相机的继续开发和优化。由于相机中有诸多功能完全由软件控制，因此某些功能上的改良与扩充可后续安装于您的相机中。为此，Leica将不定期提供固件更新，这些更新可从我们的主页下载。


如果您的相机已经注册，您将获取到Leica的所有更新信息。通过固件更新，Leica FOTOS用户也自动获取Leica相机的相关信息。

固件更新的安装可以通过两种不同的方式完成。

- 通过Leica FOTOS应用程序 (参见第184页)
- 直接通过相机菜单

如需确认安装了哪种固件版本

- ▶ 在主菜单中选择**相机信息**
 - 在菜单项目**固件**旁，会显示当前的固件版本名称。



有关相机注册、固件更新或下载的更多信息，以及使用说明书中所列的规格的变更和补充的信息，请浏览我们网站的“客户专区”：

<https://club.leica-camera.com>

执行固件更新

中断正在进行的固件更新,可能会导致设备的严重损坏和无法修复!

因此,在固件更新期间,您需要特别注意以下提示:

- 不要关闭相机!
- 请勿取出存储卡!
- 请勿取出电池!

提示

- 如果电池充电不足,则显示警告信息。在这种情况下,请先为电池充电,然后重复上述操作。
- 在**相机信息**子菜单中,您会找到更多的设备和特定于国家/地区的许可标志和编号。

准备工作

- ▶ 充满电并装入电池
- ▶ 删除存储卡中的所有固件文件
 - 建议备份存储卡上的所有记录,然后在相机中将其格式化。(注意:数据丢失!格式化存储卡时,卡上**所有**的数据都将丢失。)
- ▶ 下载最新的固件
- ▶ 保存至存储卡
 - 固件文件必须保存在存储卡的最顶层(而不是子目录中)。
- ▶ 将存储卡插入相机
- ▶ 开启相机

更新相机的固件

- ▶ 进行准备
- ▶ 在主菜单中选择**相机信息**
- ▶ 选择**固件**
- ▶ 选择**固件更新**
 - 出现一个有关更新信息的询问对话框。
 - 对话框**是否将配置文件保存到SD卡上?**出现。
- ▶ 选择**是/否**
 - 更新自动开始。
 - 在这个过程中, 状态LED会闪烁。
 - 成功操作后出现一个相应的提示信息, 要求重新启动。
- ▶ 关闭并再次开启相机

提示

- 重启后必须重新设置日期&时间及语言。屏幕上会出现相应的询问对话框。
- 如果通过Leica FOTOS导入更新, 则这些设置会被自动采用。

LEICA FOTOS

可以通过智能手机/平板电脑远程控制相机。为此，您需要先将“Leica FOTOS”安装至移动设备上。此外，Leica FOTOS还提供了其他很多有用的功能：

- 照片的地理标签 (参见第72页)
- 数据传输
- 安装固件更新
- 通过远程控制选择倒数时间的自拍定时器，例如，用于集体照

可用功能的列表及操作提示位于Leica FOTOS中。另请阅读第6页上的法律须知。

- ▶ 用移动设备扫描下列QR码



或

- ▶ 通过Apple App Store™/Google Play Store™安装应用程序

连接 (iPhone用户)

首次连接至移动设备

首次连接移动设备，必须将相机和移动设备进行配对。

通过菜单

如果未使用连接助手，或需要连接其他移动设备，也可随时通过菜单项Leica FOTOS进行相同的设置。

在相机上

- ▶ 在主菜单中选择Leica FOTOS
- ▶ 选择配对

在移动设备上

- ▶ 启动Leica FOTOS
- ▶ 选择“添加相机”
- ▶ 选择相机型号
- ▶ 选择“扫描QR码”
- ▶ 扫描QR码
 - 建立连接。这可能会持续片刻。
 - 连接成功后，状态LED灯短暂亮起，相机显示相应的消息。

提示

- 配对过程可能需要几分钟。
- 每台移动设备仅可执行二次配对。设备将被添加到已知设备列表中。

连接到已知设备

在相机上

- ▶ 在主菜单中选择**Leica FOTOS**
- ▶ 选择**配对**

在移动设备上

- ▶ 启动Leica FOTOS
- ▶ 选择相机型号
- ▶ 确认对话框
 - 相机将自动与移动设备连接。

连接 (安卓用户)

首次连接至移动设备

通过WLAN连接。首次连接移动设备，必须将相机和移动设备进行配对。

通过菜单

如果未使用连接助手，或需要连接其他移动设备，也可随时通过菜单项**Leica FOTOS**进行相同的设置。

在相机上

- ▶ 在主菜单中选择**Leica FOTOS**
- ▶ 选择**配对**
- ▶ 稍等，直至显示幕上出现QR码。

在移动设备上

- ▶ 启动Leica FOTOS
- ▶ 选择“添加相机”
- ▶ 选择相机型号
 - 建立连接。这可能会持续片刻。
 - 连接成功后，状态LED灯短暂亮起，相机显示相应的消息。

提示

- 配对过程可能需要几分钟。
- 每台移动设备仅可执行二次配对。设备将被添加到已知设备列表中。

连接到已知设备

在相机上

- ▶ 在主菜单中选择Leica FOTOS
- ▶ 选择配对

在移动设备上

- ▶ 启动Leica FOTOS
- ▶ 选择相机型号
- ▶ 确认对话框
 - 相机将自动与移动设备连接。

执行固件更新

中断正在进行的固件更新,可能会导致设备的严重损坏和无法修复!

因此,在固件更新期间,您需要特别注意以下提示:

- 不要关闭相机!
- 请勿取出存储卡!
- 请勿取出电池!
- 请勿卸下镜头!

如果Leica相机有固件更新,Leica FOTOS会通知您。

- ▶ 按照Leica FOTOS中的指南进行操作

提示

- 如果电池充电不足,则显示警告信息。在这种情况下,请先为电池充电,然后重复上述操作。
- 另外,固件更新也可通过相机菜单安装(参见第181页)。

保养/保存

若长时间不使用相机，建议：

- 关闭相机
- 取出存储卡
- 取出电池(约2个月后，输入的时间和日期将会丢失)

相机机身

- 请小心保持装备的清洁，因为污渍是微生物的温床。
- 请用干燥的软布清洁相机。针对顽固污渍，应先用高倍稀释的洗涤剂沾洗，然后用干燥的抹布擦拭。
- 如果有盐水溅到相机上，请先将柔软的毛巾用自来水弄湿，然后彻底拧干，随后擦拭相机。最后用一块干布彻底擦拭。
- 使用干净的、无毛屑的软布擦拭相机的污迹和指纹。相机机身难以触及的部位的污渍可用小毛刷进行清除。同时请勿触碰到快门叶片。
- 尽量将相机存放于一个封闭且有填充物的容器中，以避免碰撞和防灰尘。
- 请将相机置于干燥通风处保存，并避免高温潮湿现象。如果在潮湿环境中使用了相机，请务必在存放前确保相机不带任何湿气。
- 为避免真菌的侵害，请不要将相机长时间放在皮革袋子里。
- 如果使用弄湿了相机袋，应先将其腾空，以避免湿气和可能析出的制革剂残渣对您的装备造成损害。
- 相机中所有机械活动的轴承和滑动面都经过了润滑处理。如果相机较长时间不用，为防止润滑位置发黏，应每三个月就启动相机快门数次。同样地，我们也建议您多次转动或使用所有其他操作部件。
- 为了防止在湿热的热带气候使用时受到真菌侵染，相机装备应尽可能避免暴露于大量的阳光与空气中。只有在使用了硅胶等额外的干燥剂时，才建议将相机保存在完全密封的容器或袋子内。

镜头

- 一般情况下，用普通的软毛刷清洁镜头外部镜片即可。若镜片很脏，可用干净、不含异物颗粒的柔软毛巾，以画圆的方式由内往外小心擦拭。为此，建议使用超细纤维布，其可从照相馆和光学店购买，并将其存放在保护容器内。相机可在最高40°C的温度下清洗；请勿使用柔软剂，亦勿要熨烫。不可使用带有化学剂的眼镜清洁布，否则会对镜头玻璃造成损伤。
- 无色的UVA滤镜是前方镜片处于不佳的摄影条件(例如砂子、盐水飞溅!)时最佳的保护。不过，请别忘了：在某些逆光及高对比度的环境中，其与任何其它滤镜一样，可能引发恼人的反光现象。
- 镜头盖同样可以保护镜头，防止无意中沾到指纹和雨水。
- 所有机械移动的轴承和镜头的滑动面都经过了润滑处理。如果较长时间不使用镜头，应多次移动对焦环和光圈环，以避免润滑部位树脂化。

取景器/显示屏

- 如果相机上或相机内产生了冷凝水，应关闭相机，并将相机置于室温环境下约1小时。当室温和相机温度达到平衡时，冷凝水就会自动消失。

电池

- 锂离子电池应当在部分充电的状态下存储，即不可以在完全放电或完全充电的状态下。相应的电量的显示可在显示屏中读取。长期放置时，应每年两次为电池充电约15分钟，以避免其电量过度流失。

存储卡

- 为安全起见，存储卡应仅存放在其所属的防静电容器中。
- 切勿将存储卡置于高温，日光直射，磁场或静电场环境中。原则上，长时间不使用相机时，请取出存储卡。
- 建议对存储卡偶尔进行格式化，因为删除文件过程中产生的碎片文件会占据一定的存储容量。

问题	可能的/要检查的原因	帮助建议
有关电池的问题		
电池很快没电	电池过冷	给电池加热(例如,放到裤袋里)并在拍摄前再装入
	电池过热	使电池降温
	显示屏或电子取景器的亮度调得过高	降低亮度
	省电模式未启用	启用 自动关机
	自动对焦模式持续运行中	选择其他模式
	持续连接WLAN	不用时关闭WLAN
	持久使用显示屏(例如,实时取景模式)	关闭功能
	电池充电次数过多	电池已报废 更换电池
	AfC启用状态下追焦	使用AFs或手动对焦
已拍摄照片的预览(自动回放)已启用	关闭功能	
充电进程用时过长	电池过冷或过热	在室温下给电池充电
充电指示灯亮起,但电池不充电	电池触头脏了	用柔软、干燥的毛巾清洁触头
	电池充电次数过多	电池已报废 更换电池
有关相机的问题		
相机突然关机	电池没电	给电池充电或更换电池
相机无法开机	电池没电	给电池充电或更换电池
	电池过冷	给电池加热(例如,放在裤袋里)
相机在开启后立即自行关闭	电池没电	给电池充电或更换电池
相机发热	高清视频拍摄(4K)或以DNG格式连续拍摄时发热	无故障,发热严重时给相机降温
相机无法识别存储卡	存储卡不兼容或损坏	更换存储卡
	存储卡格式错误	在相机中格式化存储卡 (注意:数据丢失!)
菜单和显示		
电子取景器过暗	电子取景器亮度设置过低	调节电子取景器亮度
显示非中文	-	在 Language 菜单中选择 简体中文 选项
电子取景器过暗	电子取景器和LCD之间的切换设置不正确	选择合适的设置
取景器画面不清晰		检查屈光度设置,需要时调整屈光度设置
显示屏过暗或过亮/辨识度差	亮度设置错误	调节显示屏亮度
	视角太低	尽量直视显示屏
	亮度传感器被覆盖	注意勿要遮盖亮度传感器

实时取景突然中止或无法开启	相机因环境温度过高,长时间的实时取景模式,长时间拍摄视频或连续拍摄而严重发热	使其降温
实时取景模式下的亮度与照片不符	显示幕的亮度设置未对照片起作用 曝光预览未启用	需要时调整亮度设置 启用功能
拍摄一张照片后,剩余照片数量不减少	照片需要的存储空间少	无故障,剩余照片数量是个大概值
拍摄		
将快门按钮按至第一个按压点时,显示幕/取景器中出现图像噪声	当主体照明弱且光圈开度小时,强化将提高以辅助构图	无故障,不影响拍摄
显示幕/取景器很快熄灭	省电模式启用	需要时更改设置
显示在拍摄后消失/显示幕在拍摄后变暗	闪光灯在拍摄后充电,期间显示幕关闭	稍等,直到闪光灯完成充电
闪光灯不触发	闪光灯在当前设置下无法使用	注意闪光功能兼容的设置清单
	电池没电	给电池充电或更换电池
	闪光灯充电期间按下了快门按钮	稍等,直到闪光灯完全充电
	选择了电子快门功能	调整设置
闪光灯无法完全照明主体	自动包围曝光模式或连续拍摄模式启用中	调整设置
	主体位于闪光灯有效范围之外 闪光被遮挡	将主体置于闪光灯有效范围内 确保闪光没有被手指或物体遮挡
相机无法触发快门/快门按钮被关闭/无法拍摄	存储卡已满	更换存储卡
	存储卡未格式化	重新格式化存储卡 (注意:数据丢失!)
	存储卡被写保护	关闭存储卡的写保护(存储卡边的小拨杆)
	存储卡触头脏了	使用柔软的棉布或亚麻布清洁触头
	存储卡损坏	更换存储卡
	传感器过热	使相机降温
	相机自动关机了(自动关闭)	再次打开相机 需要时禁用自动关闭功能
	图像数据正在向存储卡传输且缓存已满	稍等
	降噪功能工作中(例如,在长曝光时间的夜间拍摄后)	稍等或关闭降噪功能
	电池没电	给电池充电或更换电池
相机在处理照片	稍等	
图像编号用光。	参见“数据管理”章节	
图像无法自动对焦	自动对焦未启用	启用自动对焦
无人脸识别/无法识别面部	面部被遮挡(太阳镜,帽子,长发等)	移除干扰物
	面部在图像中占据的空间过小	更改构图
	面部倾斜或水平	保持面部竖直
	相机斜握	竖直握持相机
	面部照明不良	使用闪光灯,改进照明

相机选择了错误的对象/主体	选错的对象相较于拍摄主体更接近图像中央 选错的对象是面部	更改局部画面或借助锐度储存拍摄 关闭人脸识别
无法持续拍摄	相机过热,为了保护相机,该功能被暂时关闭	使相机降温
显示屏中的图像出现噪点	在灰暗的环境下显示屏的光强化功能	无故障,不影响拍摄
照片保存用时过长	长时间曝光的降噪功能已启用 使用了慢速的存储卡	关闭功能 使用合适的存储卡
无法进行手动白平衡	主体过暗或过亮	
相机不对焦	要拍摄的主体离相机太近 要拍摄的主体部分距离太远 主体不适合自动对焦	选择微距模式 结束微距模式 使用对焦锁定/锐度储存,或选择手动对焦
自动对焦启用时,自动对焦测距区被标记为红色,照片不清晰	对焦失败	重新尝试对焦
无可选自动对焦测距区	对焦环不在自动对焦位置 在自动对焦模式中选择了自动测光区调节或人脸识别 其中一个场景模式正在运行 照片播放启用中 相机待机中	将对焦环设置到AF的位置 选择其他操控 在 场景模式 下选择设置 P-A-S-M 关闭照片播放 按压快门按钮至第一个按压点
自动对焦辅助灯不亮	相机处于视频拍摄模式 功能未启用	更换模式 启用自动对焦
视频拍摄		
无法拍摄视频	相机过热,为了保护相机,该功能被暂时关闭	使相机降温
视频拍摄自行中止	达到单张拍摄的最大时长 存储卡的写入速度对于所选的视频分辨率/压缩来说太低	插入其他存储卡或更改存储方法
在视频模式中 Log 不可选	未选择10 bit视频格式	切换到10 bit或MOV视频格式
照片的回放和管理		
无法删除所选的照片	选择的一些照片被写了保护	取消写保护(使用最初将文件写保护的设备)
文件编号不从1开始	存储卡上已有照片	参见“数据管理”章节
时间和日期设置错误或缺失	相机已长时间未使用(尤其是在未装入电池的情况)	放入已充电的电池并重新进行设置
照片的时间和日期戳不对	时间设置错误	正确设置时间 注意:长时间不用/不装电池就存放的情况下,时间设置会丢失
照片的时间和日期戳不符合要求	未注意设置	事后无法删除 需要时关闭功能


照片损坏或缺失	就绪指示灯闪烁时, 存储卡已被取出	就绪指示灯闪烁时, 不要取出卡。请给电池充电。
	卡格式化错误或已损坏	重新格式化存储卡 (注意: 数据丢失!)
刚刚拍摄的照片没有显示在显示屏上	预览功能未启用	启用自动回放
我的视频场景有部分不完全在画面中	相机和播放媒介间有宽高比差异	在相机上设置正确的宽高比
图像质量		
图像噪声	曝光时间长 (>1秒)	长时间曝光时, 启用降噪功能
	ISO感光度设置得过高	降低ISO感光度
色彩不自然	未设置/设错了白平衡	根据光源调整白平衡或手动进行
圆形白斑点, 类似肥皂泡	在非常暗的环境下闪光拍摄: 灰尘颗粒的反射	关闭闪光灯
图像不清晰	镜头脏了	清洁镜头
	镜头卡住	从镜头中取出异物
	相机在拍摄时移动了	使用闪光灯 将相机安装在三脚架上 使用更快的快门速度
	微距功能	相应地选择模式
图像曝光过度	在明亮的环境下也启用了闪光灯	更改闪光模式
	图像中有强光源	避免图像中的强光源
	镜头(半)逆光(也包括拍摄范围以外的光源)	使用遮光罩或改变主体
选择了过长的曝光时间	选择较短的曝光时间	
失焦/图像防抖功能不工作	在暗处不带闪光灯拍摄	使用三脚架
照片纹理粗糙或图像噪声	ISO感光度设置得过高	降低ISO感光度
水平纹路	使用电子快门在荧光灯或LED灯光源照明下拍摄	尝试更快的快门速度
色彩和亮度失真	在人造照明光源下或极高亮度下拍摄	进行白平衡或选择合适的照明预设
无图像显示	存储卡缺失	插入存储卡
	照片是用其他相机拍摄的	将照片传输至另一台设备上显示
照片无法显示	照片的文件名用计算机改过	用合适的软件将照片从计算机传输至相机
视频质量		
拍摄视频画面闪烁/成像有条纹	人造照明光源的干扰	在视频格式/分辨率下选择另一个(适当地交流电网频率的)帧率
视频拍摄时相机有噪声	设定拨盘工作	视频录制时尽量不使用设定拨盘
视频播放时无声音	播放音量设置过低	提高播放音量
	拍摄时遮挡了麦克风	拍摄时注意保持麦克风无遮挡
	扬声器被遮挡	播放时保持扬声器无遮挡
	拍摄时关闭了麦克风	开启麦克风

视频闪烁或有水平纹路	LED灯或荧光灯管光源下, CMOS传感器会出现这一现象	可尝试手动选择一个固定的快门速度(例如, 1/100秒)来改善
智能手机/WLAN		
WLAN连接中断	相机过热时自行关闭(保护功能)	使相机降温
无法与移动设备配对	该移动设备已与相机进行过配对	删除移动设备的蓝牙设置中保存的相机注册信息, 然后重新配对
无法连接移动设备/传输图像	移动设备距离太远	缩小距离
	附近其他设备的干扰, 例如, 手机或微波炉	拉大离干扰源的距离
	周围其他移动设备的干扰	重新连接/删除其他移动设备
移动设备已连接另一台设备	移动设备已连接另一台设备	检查连接
移动设备的WLAN配置画面中未显示相机	移动设备无法识别相机	在移动设备上关闭并重新开启WLAN功能


菜单概览

功能按钮

以下操作部件可用于直接访问(参见52页)。

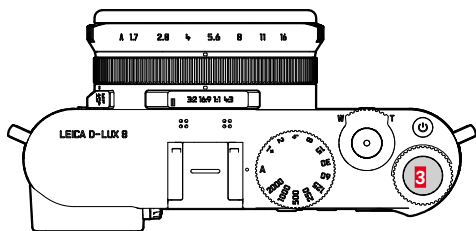

3 后拨盘按钮

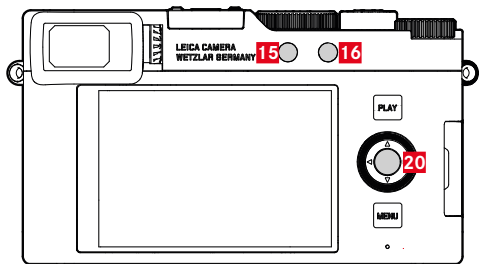

15 功能按钮1

16 功能按钮2

20 中间按钮

标记说明

◆ = 可通过状态屏访问

★ = 可用于收藏夹菜单

● = 可用于功能按钮

● = 功能按钮出厂设置

直接访问

功能	照片			视频		
	状态屏	功能按钮		状态屏	功能按钮	
拍摄 - 摄像*	◆	●	● (16)	◆	●	● (16)
切换配置文件信息		●	● (20)			
曝光锁定和对焦锁定						
AF-L + AE-L		●				
AE-L		●				
AF-L		●				
驱动模式	◆	●				
间隔拍摄		●				
包围曝光		●				
自拍定时器		●				
对焦		●			●	
对焦模式	◆	●		◆	●	
自动对焦模式	◆	●		◆	●	
对焦辅助		●			●	
自动放大		●			●	
对焦峰值		●			●	
自动对焦辅助灯		●			●	
触摸自动对焦		●			●	
使用电子取景器时进行触摸AF		●			●	
测光模式	◆	●		◆	●	
曝光补偿	◆	●		◆	●	
ISO	◆	●	● (3)	◆	●	● (3)

*某些功能只能通过直接访问使用。它们被列在表格的开头。





自动ISO设置		●		●
白平衡	◆	●	◆	●
灰卡		●		●
色温		●		●
照片文件格式	◆	●		
JPG设置				
JPG分辨率	◆	●		
降噪 (JPG)	◆	●		
图像风格				●
亮区 / 暗区		●		●
iDR		●		●
场景模式	◆	●	◆	●
OIS				
快门类型		●		
闪光灯设置		●		
闪光灯模式				
曝光预览		●		
自动回放				
降噪 (长时间曝光)		●		
后拨盘				
用户配置文件	◆	●	◆	●
管理配置文件				
拍摄辅助				
显示设置				
EVF <> LCD		●		●
LCD亮度				
LCD色彩设置				
EVF色彩设置				

Leica FOTOS	◆	●		◆	●	
格式化存储器				◆	●	
相机设置						
修改文件名						
重置图像编号						
省电				◆	●	
声音信号					●	
音量						
日期&时间					●	
相机信息				◆	●	
固件						
固件更新		●	● (15)		●	● (15)
许可信息		●				
监管信息		●			●	
Language						
重置相机		●				

回放模式下的直接访问

功能	回放 (照片/视频)	
	回放菜单	功能按钮
切换配置文件信息		● (20)
分级		● (3)
EVF-LCD		● (15)
删除单张	●	● (16)
滤镜	●	●
删除多张	●	●
删除全部没有★的	●	●

技术参数

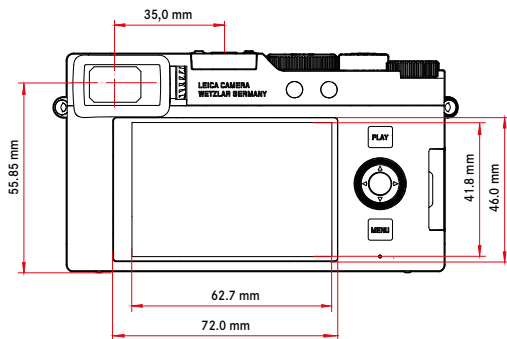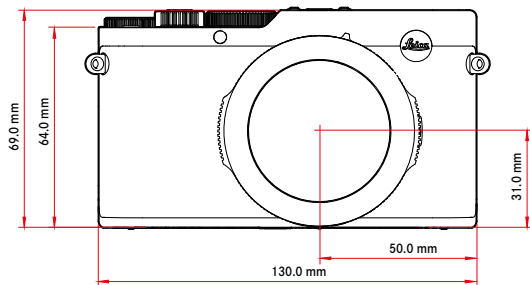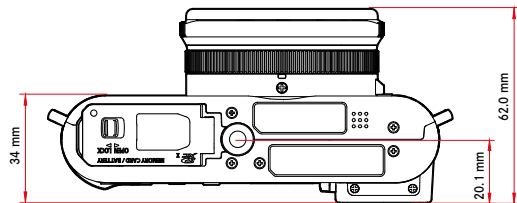

相机

名称

Leica D-Lux 8

相机型号

小型数码相机

型号编号

3952A

订货编号

19191

缓存

DNG™: 14或更多*, JPG: 100或更多*

	DNG	DNG + JPG	JPG
11 fps	12	12	100
7 fps	13	13	100
2 fps	23	14	100

*基于CIPA标准和高速读/写入存储卡。容量取决于帧率和照片格式，近似值（缓存中可能的照片数）

存储设备

UHS-II（推荐）、UHS-I、SD-/SDHC-/SDXC存储卡

材料

全金属机身：压铸镁，合成皮革套

工作条件

0°C至+40°C

连接介面

ISO配件靴座，带有用于Leica闪光灯的附加控制触头、D型HDMI插座、USB 3.1 Gen 1 C型

三脚架螺口

底部不锈钢A 1/4 DIN4503 (1/4")

重量

约397 g/357 g（含/不含电池）

传感器

传感器大小

4/3英寸CMOS传感器，21.77 MP/17 MP（总像素/有效像素）

滤镜

RGB彩色滤镜、UV/IR滤镜

文件格式

照片：DNG™（原始数据）、DNG + JPG、JPG（DCF 2.0、Exif 2.31）

视频：MP4、H.264、AAC立体声

照片分辨率

	宽高比	分辨率
DNG™	16:9	5152x2904 (15 MP)
	3:2	4928x3288 (16.2 MP)
	4:3	4736x3552 (16.8 MP)
	1:1	3552x3552 (12.6 MP)
L-JPG	16:9	5152x2904 (15 MP)
	3:2	4928x3288 (16.2 MP)
	4:3	4736x3552 (16.8 MP)
	1:1	3552x3552 (12.6 MP)

	宽高比	分辨率
M-JPG	16:9	3840x2160 (8.3 MP)
	3:2	3504x2336 (8.2 MP)
	4:3	3360x2520 (8.5 MP)
	1:1	2528x2528 (6.4 MP)
S-JPG	16:9	1920x1080 (2.1 MP)
	3:2	2496x1664 (4.2 MP)
	4:3	2368x1776 (4.2 MP)
	1:1	1776x1776 (3.2 MP)

文件大小

DNG™: 约31 MB，取决于分辨率和图像内容

JPG: 取决于分辨率和图像内容

视频：最长29分钟

色彩深度

DNG™: 12位

JPG: 8位

色彩空间

照片：sRGB

视频分辨率

	分辨率
4K	3840x2160
Full HD	1920x1080
HD	1280x720

视频帧率/比特率

4K 30 p	29.97 fps	4K 4:2:0 / 8位	h.264	L-GOP	100 Mbps
4K 24 p	23.98 fps	4K 4:2:0 / 8位	h.264	L-GOP	100 Mbps
FHD 60 p	59.94 fps	FHD 4:2:0 / 8位	h.264	L-GOP	28 Mbps
FHD 30 p	29.97 fps	FHD 4:2:0 / 8位	h.264	L-GOP	20 Mbps
HD 30 p	29.97 fps	HD 4:2:0 / 8位	h.264	L-GOP	10 Mbps

镜头

名称

Leica DC Vario-Summilux 10.9–34 f/1.7-2.8 ASPH., 35 mm 等效: 24-75 mm, 光圈范围: 1.7-16 / 2.8-16 (10.9 / 34 mm 时)

镜头滤镜螺纹

E43

图像防抖功能

光学稳定系统, 用于照片和视频拍摄

光圈范围

取决于变焦级别 (广角) F1.7至F16; (长焦) F2.8至F16 (1/3 EV增量)

取景器/显示屏

取景器 (电子取景器)

OLED, 分辨率: 2360000像点 (Dots), 60fps, 放大率: 宽高比4:3时, 约0.74倍, 出瞳位置: 21毫米, 可调范围为-4 dpt至+4 dpt, 带眼传感器, 可在取景器和显示屏之间自动切换, 延时0.005秒

显示屏

3英寸TFT LCD, 约1843200像素 (点), 384 ppi, 宽高比3:2, 触摸屏

快门

快门类型

机械中央快门或可选电子快门

快门速度

机械快门: 60秒钟至1/4000秒
电子快门功能: 1秒至1/16000秒

快门按钮

两级

(第1阶段: 激活相机电路, 包括自动对焦和测光; 第2阶段: 触发快门)

自拍定时器

倒数时间: 2秒或12秒

驱动模式

单张, 间隔拍摄, 包围曝光

连续拍摄:

- 连续拍摄 - 2 fps, 12 bit, AF
- 连续拍摄 - 7 fps, 10 bit
- 连续拍摄 - 11 fps, 10 bit

对焦

工作范围

50 cm至∞

微距设置时: 3 cm起 (广角)、30 cm起 (长焦)

对焦模式

自动、自动 (微距) 或手动

自动对焦系统

对比度检测

自动对焦模式

智能AF (在AFs和AFc间自动选择), AFs, AFc

自动对焦测距方法

点 (可移动), 场 (可移动, 可扩展), 多区, 区 (可移动), 眼睛 / 人脸, 跟踪

自动对焦测量区

49

曝光

测光模式

TTL (通过镜头实现测光), 在工作光圈下

测量原则

对于所有测光方法, 测光均由图像传感器执行

测光方法

点, 中央重点, 多区

曝光模式

程序自动模式 (P)

光圈先决模式 (A) : 手动调节光圈

快门先决模式 (S) : 手动设置快门速度

手动 (M) : 手动设置快门速度和光圈

各种全自动变体 (场景模式) :

自动, 肖像, 风景, 夜间拍摄, 微缩效果, 一点颜色, HDR

曝光补偿

±3EV, 以1/3EV级可调

自动包围曝光

3、5或7张照片, 每张之间的增量高达1EV, 以1/3EV增量为可调节单位

可选的额外曝光补偿: 至±3EV

ISO感光度范围

	照片	视频
自动ISO	ISO 100-25000	ISO 100-6400
手动	ISO 100-25000	ISO 100-6400

白平衡

自动 (自动), 预设置 (晴天, 阴天, 阴影, 人造光, 闪光灯), 手动测光 (灰卡), 手动色温调节 (色温, 2500K至10000K)

闪光灯

闪光灯

配送范围内: Leica CF D

闪光角度

与10.9mm镜头的最短焦距相匹配

闪光指数

10 / 7 (ISO 200 / 100时)

闪光范围

约0.6-14.1米 / 0.3-8.5米 (最短/最长焦距)

闪光灯连接

通过配件靴座

闪光同步速度

⚡: 1/4000秒, 可使用较慢的快门速度

闪光灯曝光补偿

±3EV, 以1/3EV级可调

配置

麦克风

立体声

扬声器

单声道放音

WLAN

WLAN功能用于与“Leica FOTOS”应用程序连接。可在Apple App Store™或Google Play Store™购得。

IEEE802.11b/g/n 1-11频道 (2412-2462MHz), 最大功率 (e.i.r.p.) : 5.9dBm, 加密方式: 兼容WLAN的WPA™/WPA2™

蓝牙

蓝牙 5.0 LE: 0-39频道 (2402-2480MHz), 最大功率 (e.i.r.p.) : 1.2dBm

GPS

可通过Leica FOTOS应用程序激活, 由于特定国家/地区的法规, 该功能并非在所有地区都可用。数据会被写入到拍摄文件的EXIF标头中。

菜单语言

英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、日语、繁体中文、简体中文、韩语

电源

电池 (Leica BP-DC15)

锂离子电池, 额定电压7.2V (DC), 容量1025mAh (最小值), 生产厂家: 松下能源 (无锡) 有限公司, 中国制造

通过USB充电

相机关闭时: 5V/1500mA (2.5W或更高)

额定输入电压/电流

7.2V ⇄ 0.9A (电池), 5V ⇄ 1.0A (USB)

LEICA客户服务部

Leica相机股份公司的客户服务部会为您提供Leica装备的维修及全部Leica产品的咨询及订购服务。关于维修或损坏的情况,您同样可以与客户服务部联系,或者直接咨询您所在的Leica国家/地区总代理的维修服务部门。

LEICA德国

Leica相机股份公司

Leica客户服务部

Am Leitz-Park 5

35578 Wetzlar

德国

电话:+49 6441 2080-189

传真:+49 6441 2080-339

电子邮箱:customer.care@leica-camera.com

<https://leica-camera.com>

贵国代表

您可以在我们的主页上找到负责您居住地的客户服务部。

<https://www.leica-camera.cn/service-support/support/contact.html>

LEICA学院

您可以在以下网站找到我们整个研讨会计划,其中包括许多关于摄影的有趣的研讨会。

<https://www.leica-camera.cn/leica-akademie/>

