



LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

Data teknis.




LEICA VARIO-ELMAR-SL 100-400 f/5-6.3	
No. pemesanan	11191
Hitam teranodisasi	
Sudut gambar (diagonal/horizontal/vertikal) Full-frame (24 x 36 mm)	100 mm: 23,8°/19,9°/13,3° / 400 mm: 6,4°/5,3°/3,5°
Struktur lensa	
Jumlah lensa/komponen	22/16
Posisi pupil masuk sebelum bayonet	100 mm: 106 mm / 400 mm: 479,9 mm
Kisaran kerja	100 mm: 1,10 m hingga ∞ / 400 mm: 1,59 m hingga ∞
Pengaturan jarak	Otomatis (fokus otomatis) atau manual dapat dipilih, mode dapat diatur di kamera
Pengaturan	Full-frame: 100 mm: 224 mm x 335 mm / 400 mm: 98 mm x 148 mm
Bidang objek terkecil	100 mm: 1:9,3 / 400 mm: 1:4,1
Skala terbesar	
Diafragma	
Pengaturan/fungsi	Apertur yang dikontrol secara elektronik, pengaturan dilakukan pada kamera, serta nilai setengah atau sepertiga juga dapat diatur
Apertur terkecil	22
Bayonet	Bayonet Leica L dengan strip kontak
Firmware	Firmware lensa dapat diperbarui melalui kamera
Material	Bodi logam utuh yang terbuat dari magnesium dan aluminium, hitam teranodisasi, tahan debu dan percikan air
Bodi	Lensa ini dilengkapi klem tripod dengan kaki tripod yang dapat dilepas. Saat mengambil gambar dengan tripod, hanya klem tripod ini yang boleh digunakan agar bayonet kamera tidak rusak.
Ulir filter	E82
Tudung lensa	Bayonet eksternal untuk tudung lensa (disertakan dalam isi kemasan)
Dimensi	
Panjang	Sekitar 198 mm/253 mm (tanpa/dengan tudung lensa)
Diameter	Sekitar 88 mm/97 mm (tanpa/dengan tudung lensa)
Berat	Sekitar 1530 g/1620 g (tanpa/dengan tudung lensa)




LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

DATA TEKNIS

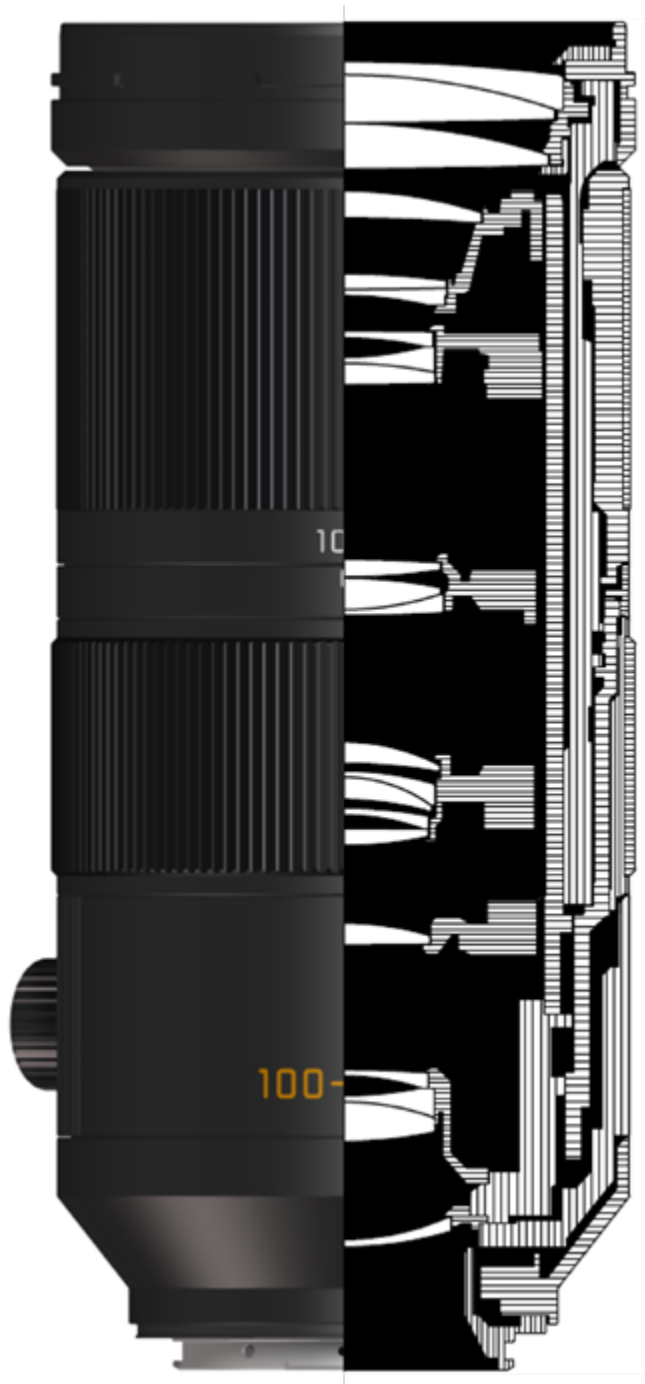


BENTUK LENS

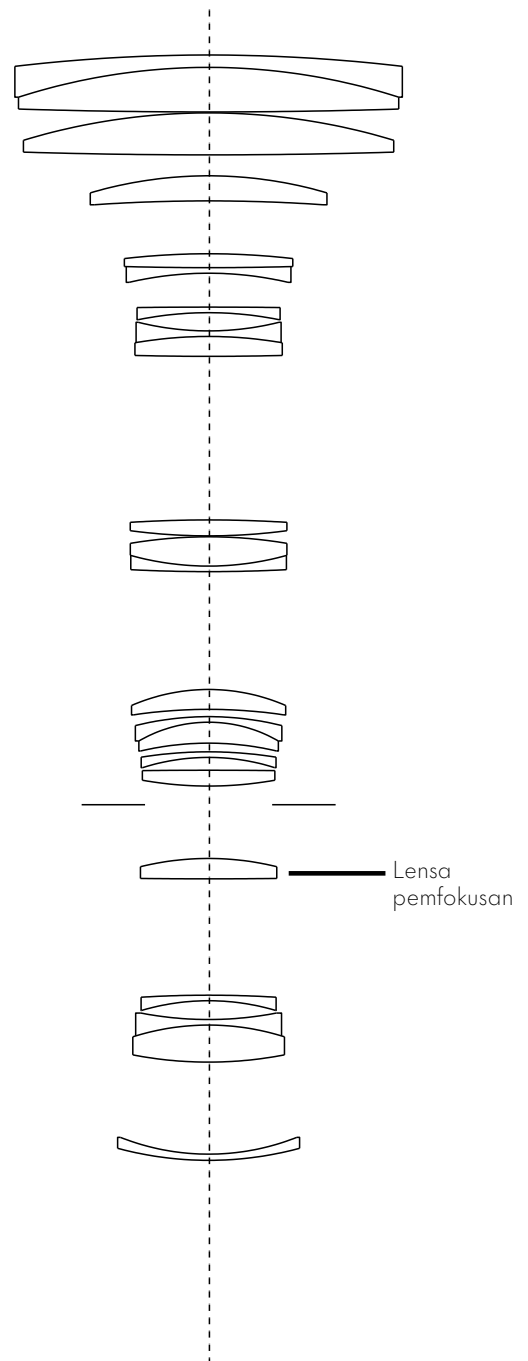



LEICA **VARIO-ELMAR-SL** 100-400 f/5-6.3

DIAGRAM MTF

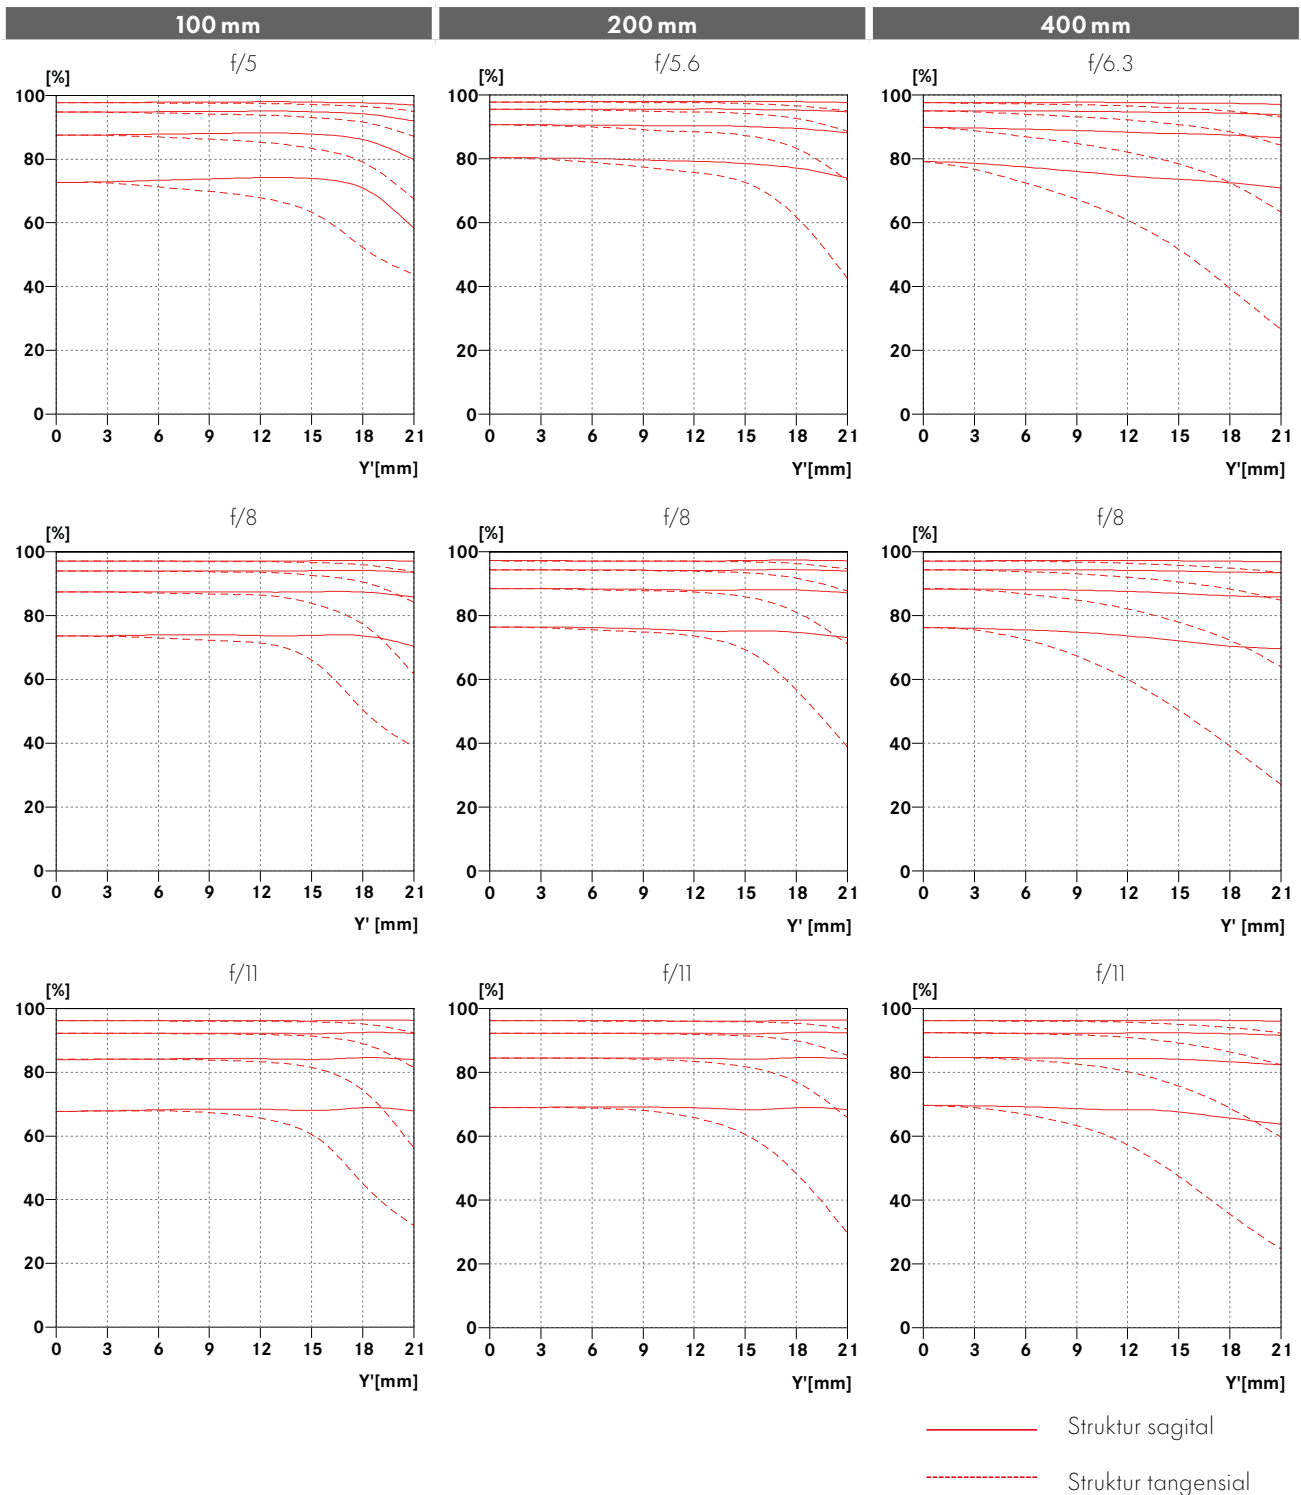

KURVA MTF

MTF disediakan untuk bukaan penuh serta untuk f/8 dan f/11 pada jarak pengambilan jauh (tak terhingga). Kontras ditampilkan dalam persen untuk 5, 10, 20, 40 Lp/mm terhadap tinggi format untuk struktur tangensial (garis putus-putus) dan struktur sagital (garis solid) dalam cahaya putih. Nilai 5 dan 10 Lp/mm memberikan indikasi terkait rasio kontras untuk struktur objek lebih besar, sedangkan nilai 20 dan 40 Lp/mm menunjukkan kemampuan resolusi untuk struktur objek yang lebih halus dan paling halus.