LEICA **MONOPAN 50**

기술 제원.



35mm 필름	**LEICA MONOPAN 50**
주문 번호	14717
타입	흑백 35mm 필름, 고해상도 및 초미세 입자의 슈퍼 팬크로매틱
특징	슈퍼 팬크로매틱 감광의 초미세 흑백 35mm 필름 특유의 조정을 통해 이 필름은 매우 미세한 입자와 슈퍼 팬크로매틱 감광을 결합하여 최고의 해상도와 탁월한 색상 표현을 실현합니다. 이 필름은 특히 Leica 고성능 렌즈에 적합합니다. Leica Monopan 50은 확장된 스펙트럼 감도 덕분에 적외선 사진 촬영에도 적합합니다. Leica 컬러 필터(황색, 주황색 및 녹색, https://leica-camera.com/ko-KR/photography/lens-filters/colour-filters)와 이상적으로 결합할 수 있어 고대비 이미지 효과를 위한 독창적인 범위를 제공합니다.
사진 매수	36
ISO 범위	50/18°
감광	최대 780 nm의 슈퍼 팬크로매틱
해상도	1000:1의 피사체 콘트라스트에서 최대 280 lp/mm
캐리어층	0.1 mm
필름 구조	필름층과 캐리어층 사이의 안티헐레이션층
노출 권장	☼ F2.8 - 1/1000" 🌤 F2.0 - 1/1000" ☁ F1.4 - 1/1000" 🏠 F0.95 - 1/1000"
슈바르츠실트(Schwarzschild) 보정	**노출 시간** / **노출 보정** 1/2초 / +1/3 F 스톱 1초 / +1/3 F 스톱 2초 / +1/2 F 스톱 4초 / +1/2 F 스톱 8초 / +2/3 F 스톱 15초 / +1 F 스톱 30 s / +1 1/3 F 스톱
필름 교체 권장 사항	필름은 빛에 매우 민감하므로, 필름을 교체할 때는 어두운 곳에서 작업할 것을 권장합니다.

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I 전화 +49(0)6441-2080-0 I 팩스 +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com


LEICA MONOPAN 50

현상

현상액	온도	희석	현상 시간	대비값(Gamma)	감도	교반 간격
ADOX ATOMAL	20°C	저장액	8분 30초	0.65	—	위 설명과 같은 표준 교반 간격
ADOX FX-39	20°C	1+9	7분 15초	0.65	—	표준 교반 간격
ADOX HR-DEV	22°C	1+49	11분	일반 대비 (N)	50 ASA / 18° DIN	30초간 지속한 다음 60초마다 한 번씩 교반
ADOX HR-DEV	22°C	1+49	13분	대비 증가(N+0.5)	80 ASA / 19° DIN	30초간 지속한 다음 60초마다 한 번씩 교반
Ilford DDX	20°C	1+4	7분 30초	0.65	—	표준 교반 간격
Kodak XTol	20°C	1+1	9분 30초	0.65	50 ASA / 18° DIN	표준 교반 간격

참고
- 처음 30초간 계속 교반한 다음 매 1분마다 처음 10초 동안 조심스럽게 교반합니다.
- 권장되지 않는 현상액은 이 필름과 호환되지 않거나 신뢰할 수 없는 결과를 제공합니다.

색 스펙트럼 감도

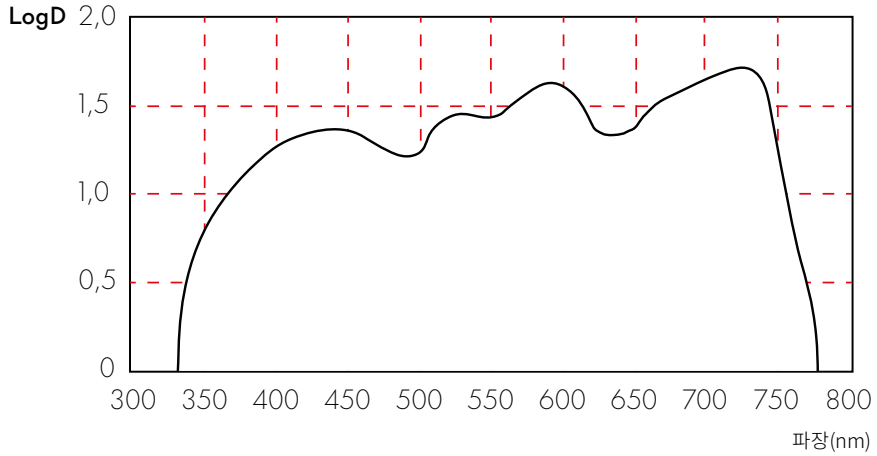

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANY I 전화 +49(0)6441-2080-0 I 팩스 +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com